

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18731**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **19366**

(22) Data zgłoszenia: **07.03.2012**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES-PLAST,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KUBASIAK TOMASZ, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 18731

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, przeznaczony do wspomagania czynności zamykania i otwierania ruchomych elementów mebli.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać uchwyty przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z efektów zdobniczo-użytkowych, kompozycji kształtu, a także połączenia uchwyty z meblem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji gdzie na fig. 1 przedstawiono uchwyt w widoku ogólnym, fig. 2 uchwyt w widoku z góry, fig. 3 uchwyt w widoku z dołu.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że stanowi wieloelementowy przedmiot, w którym wyraźnie można wyróżnić korpus jako szerszy element chwytny i dwie, wyraźnie węższe, stanowiące lustrzane odbicie stopy, z tym, że szerszy od stóp element chwytny od frontu wystaje poza nie, jest wzdłużnie ryflowany w ten sposób, że ryflowania przebiegają równoległe do osi podłużnej i są różnej szerokości, tak, iż zewnętrzne wypukłe detale są szersze od wewnętrznego i jednocześnie na krawędzi wystającej poza stopy wypukłość jest szersza niż na stopie, zaś wklęsłości między nimi są różnej szerokości, natomiast stopy mają kształt czworokątnych, o przekroju zbliżonym do kwadratu jednostronnie otwartych profili, uźebrowanych wewnątrz z umieszczoną centralnie tulejką i zewnętrznym bokiem łukowato wymodelowanym tak, że jego początek znajduje się przy najdalej do przodu wysuniętej krawędzi elementu chwytnego, jego koniec przy podłożu a góra łączy się z górną powierzchnią ryflowanej płaszczyzny elementu chwytnego, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 1 i fig. 3.

Ilustracja wzoru

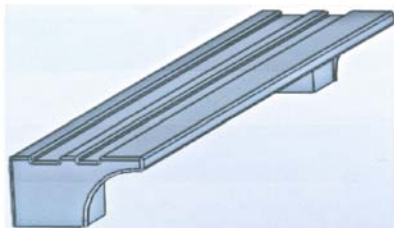


Fig. 1



Fig. 2

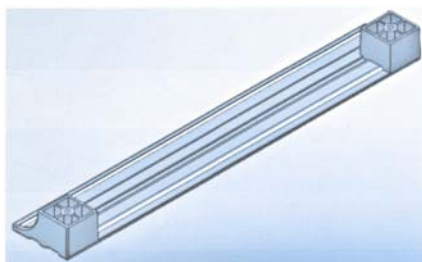


Fig.3