(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205458208 U
(45)授权公告日 2016.08.17

(21)申请号 201521026074.9

(22)申请日 2015.12.12

(73)专利权人 自贡市高新区智溢科技信息服务部

地址 643036 四川省自贡市高新区高峰乡双院村四组邮政局左侧曾州住宅底楼赤水室

(72)发明人 何中华

(51)Int.Cl.

A47J 41/02(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种提手存放设置

(57)摘要

一种提手存放设置，其特征在于，包括温水瓶本体、立式提手、横式提手、钩子；所述立式提手设置于温水瓶本体中部，横式提手设置于温水瓶本体上端；所述温水瓶本体下端设置伸缩弹簧，伸缩弹簧上端设置钩子，钩子连接横式提手；所述在不使用横式提手时，将钩子连接横式提手，横式提手属固定状态，不影响倒水或装水；本实用新型的有益效果是，横式提手连接于钩子，属固定状态，不影响倒水或装水。

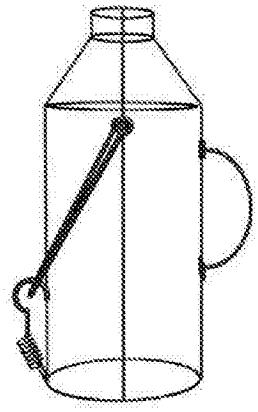

CN 205458208 U

1.一种提手存放设置，其特征在于，包括温水瓶本体(1)、立式提手(2)、横式提手(3)、钩子(4)，所述立式提手(2)设置于温水瓶本体(1)中部，横式提手(3)设置于温水瓶本体(1)上端；所述温水瓶本体(1)下端设置伸缩弹簧，伸缩弹簧上端设置钩子(4)，钩子(4)连接横式提手(3)。

2.根据权利要求1所述的一种提手存放设置，其特征在于，所述立式提手(2)形状为C形。

3.根据权利要求1所述的一种提手存放设置，其特征在于，所述横式提手(3)形状为倒U形。

一种提手存放设置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及提手存放设置，尤其是一种提手存放设置的技术特征，属家日常使用品的技术领域。

技术背景

[0002] 温水瓶设置有横式提手和立式提手，横式提手是设置于温水瓶上端部位，适用于移动距离较远的场所，立式提手是设置于温水瓶中间部位，方便装水和倒水；但有些使用者的温水瓶不需要较大的距离移动，横式提手连接在温水瓶影响倒水或装水，有些使用者使用温水瓶移动距离较大，没有横式提手又不方便。

发明内容

[0003] 为了克服现有温水瓶提手的技术的不足，本实用新型提供一种提手存放设置的技术特征，该一种提手存放设置，横式提手可固定在温水瓶体部，不影响倒水或装水；

[0004] 为达到上述目的，本实用新型，一种提手存放设置，技术方案其特征在于，结构包括温水瓶本体、立式提手、横式提手、钩子；所述立式提手形状为C形，立式提手设置于温水瓶本体中部，横式提手形状为倒U形，横式提手设置于温水瓶本体上端；所述温水瓶本体下端设置伸缩弹簧，伸缩弹簧上端设置钩子，钩子连接横式提手；所述在不使用横式提手时，将钩子连接横式提手，横式提手属固定状态，不影响倒水或装水；

[0005] 本实用新型的有益效果是，横式提手连接于钩子，属固定状态，不影响倒水或装水。

附图说明

[0006] 图1本实用新型钩子连接横式提手结构示意图：

[0007] 图中：1温水瓶本体、2立式提手、3横式提手、4钩子。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实例对本实用新型作更一步说明，在图1中，一种提手存放设置，其特征在于，包括温水瓶本体1、立式提手2、横式提手3、钩子4；所述立式提手2形状为C形，立式提手2设置于温水瓶本体1中部，横式提手3形状为倒U形，横式提手3设置于温水瓶本体1上端；所述温水瓶本体1下端设置伸缩弹簧，伸缩弹簧上端设置钩子4，钩子4连接横式提手3；所述在不使用横式提手3时，将钩子4连接横式提手3，横式提手3属固定状态，不影响倒水或装水。

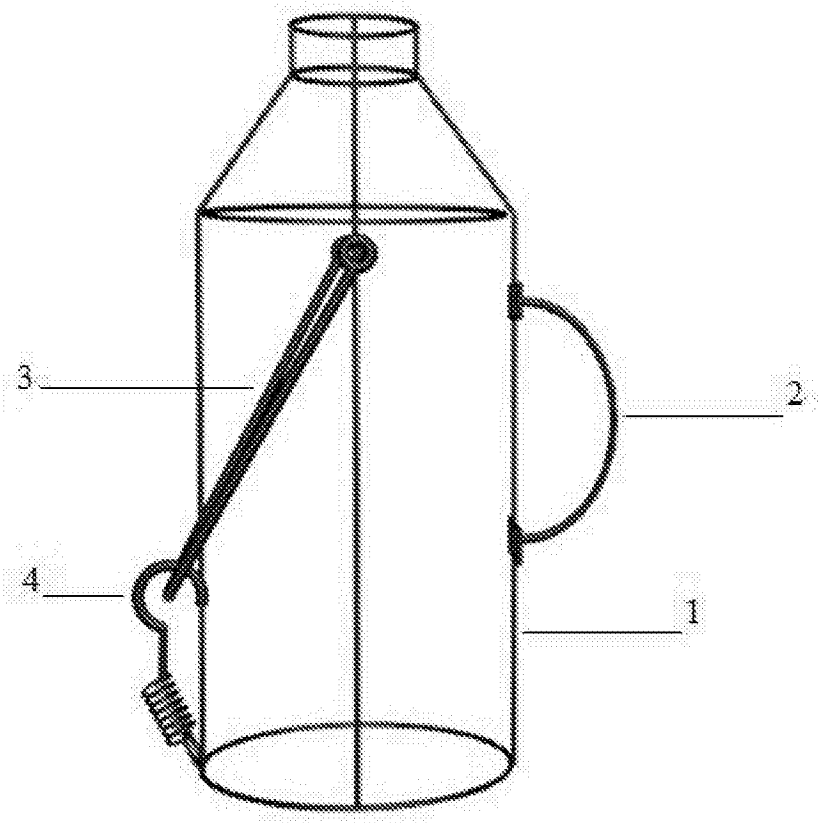

图1