



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203418811 U

(45) 授权公告日 2014. 02. 05

(21) 申请号 201320351966. 0

(22) 申请日 2013. 06. 19

(73) 专利权人 嘉兴港恒针织有限公司

地址 314504 浙江省嘉兴市桐乡市龙翔街道
工业区康宁路 8 号

(72) 发明人 陈建华 黄建平

(74) 专利代理机构 杭州天欣专利事务所 33209

代理人 冯新伟

(51) Int. Cl.

B32B 9/02 (2006. 01)

B32B 9/04 (2006. 01)

B32B 3/14 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

针织布料

(57) 摘要

本实用新型涉及一种针织布料,其特征在于该布料由基层和复合于基层的表层构成,所述基层由棉线和涤纶线交织,所述表层有由棉线编织而成,在所述表层上热压有若干条平行排列的凸条,凸条的设置使得针织布料比较牢固,不易变形,本实用新型的目的在于提供一种牢固不易变形,层次感好,透气性好的针织布料。

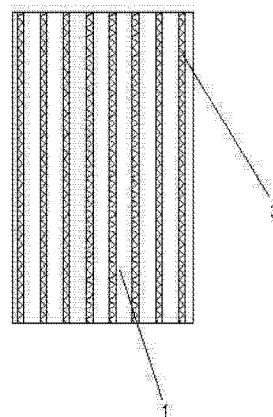

1. 一种针织布料,其特征在于:该布料由基层和复合于基层的表层构成,所述基层由棉线和涤纶线交织,所述表层有由棉线编织而成,在所述表层上热压有若干条平行排列的凸条。

针织布料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种布料。

背景技术

[0002] 随着我国经济的全面发展,人们生活水平的不断提高,现有的布料很多,针织面料广泛应用于服装面料及里料,家纺等产品中,受到广大消费者的喜爱,然而,现有的布料容易变形等问题无法满足需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种牢固不易变形,层次感好,透气性好的针织布料。

[0004] 本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是:一种针织布料,其特征在于该布料由基层和复合于基层的表层构成,所述基层由棉线和涤纶线交织,所述表层有由棉线编织而成,在所述表层上热压有若干条平行排列的凸条,凸条的设置使得针织布料比较牢固,不易变形。

[0005] 本实用新型与现有技术相比,具有以下优点和效果:本实用新型的针织布料比较牢固,不易变形,层次感好,透气性好等特点。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型结构示意图。

[0007] 图2是本实用新型剖面结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图并通过实施例对本实用新型作进一步的详细说明,以下实施例是对本实用新型的解释而本实用新型并不局限于以下实施例。

[0009] 参见图1至图2,本实施例中的针织布料,该针织布料由基层1和复合于基层1的表层2构成,基层1由棉线和涤纶线交织而成,表层2由棉线编织而成,在所述基层1上热压有若干条平行排列的凸条3。本实施例中棉线的比例占70%以上,使用舒适,手感好,透气性好,凸条3的设置使布料具有层次感,布料比较牢固,不易变形。

[0010] 此外,需要说明的是,本说明书中所描述的具体实施例,其零、部件的形状、所取名称等可以不同,本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例说明。凡依据本实用新型专利构思所述的构造、特征及原理所做的等效变化或者简单变化,均包括于本实用新型专利的保护范围内。

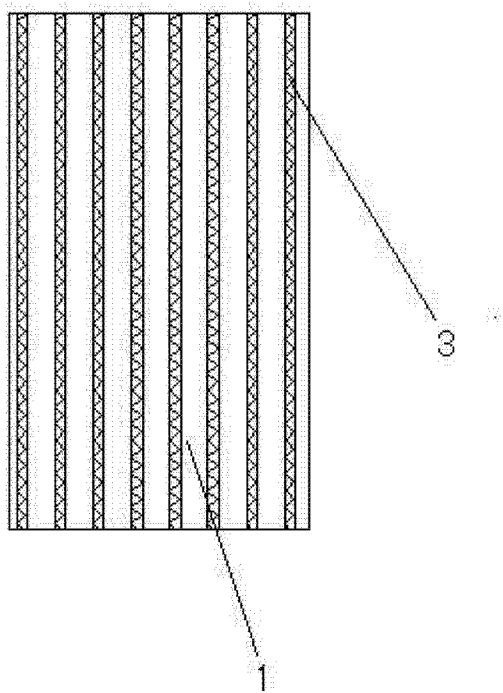


图 1

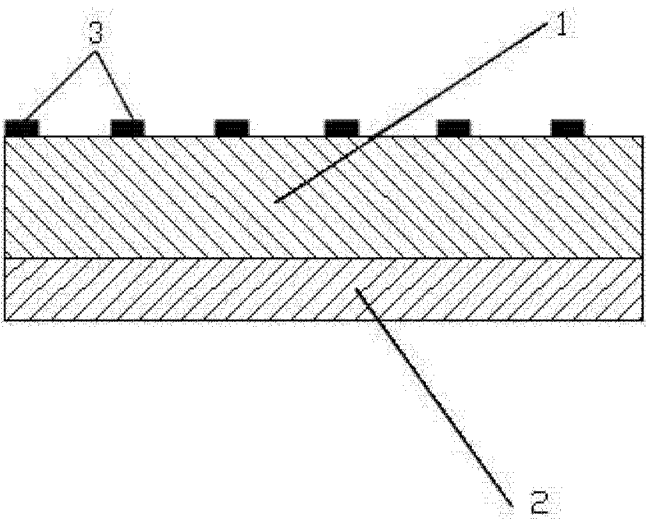


图 2