

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13686**

(21) Numer zgłoszenia: **12922**

(22) Data zgłoszenia: **10.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Zestaw kształtowników drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2009 WUP 03/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„BIMAK” Import-Export Tomasz Piskor,
Paweł Smoliński s.c., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Piskor Tomasz, Białystok, (PL);
Smoliński Paweł, Maków Mazowiecki, (PL)**

PL 13686

Zestaw kształtowników drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw kształtowników drzwi przesuwnych składający się z trzech kształtowników. Kształtowniki mają postać ceowników zaopatrzonych w uchwyt na całej długości ceownika, pozwalające przesunąć drzwi. Ceowniki montowane są na pionowej lub poziomej krawędzi skrzydła drzwi przesuwnych.

Wzór przemysłowy uwidocznił jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia kształtownik w postaci ceownika z uchwytem w kształcie łuku i komorą usztywniającą o kształcie zbliżonym do prostokąta, fig. 2 przedstawia kształtownik w postaci ceownika z uchwytem w kształcie łuku, komorą usztywniającą o kształcie zbliżonym do prostokąta i wzdłużnymi kanałami w kształcie litery C znajdującymi się na środku i dolnym ramieniu ceownika, zaś fig. 3 przedstawia kształtownik w postaci ceownika z uchwytem w kształcie łuku, szeroką komorą usztywniającą o kształcie zbliżonym do kwadratu i wzdłużnymi kanałami w kształcie litery C znajdującymi się na środku i dolnym ramieniu ceownika.

Kształtownik według fig. 1 zawiera ceownik z odsadzkami na ramionach. Na górnym ramieniu ceownika są wyprofilowane wzdłużne rowki. Od strony środka wyprofilowana jest komora usztywniająca, zaś na zewnętrznej stronie środka znajdują się dwa wzdłużne rowki. Górne ramię ceownika połączone jest z uchwytem wzdłużnym płaskownikiem. Część uchwyty stanowi jedną ze ścian komory usztywniającej.

Kształtownik według fig. 2 zawiera ceownik z odsadzkami na ramionach. Na górnym ramieniu ceownika są wyprofilowane wzdłużne rowki. Na zewnętrznej stronie dolnego ramienia wyprofilowany jest wzdłużny kanał w kształcie litery C. Od strony środka wyprofilowana jest komora usztywniająca, zaś na zewnętrznej stronie środka wyprofilowany jest wzdłużny kanał w kształcie litery C. Górne ramię ceownika połączone jest z uchwytem wzdłużnym płaskownikiem. Część uchwyty stanowi jedną ze ścian komory usztywniającej.

Kształtownik według fig. 3 zawiera ceownik z odsadzkami na ramionach. Na górnym i dolnym ramieniu ceownika są wyprofilowane wzdłużne rowki. Na zewnętrznej stronie dolnego ramienia wyprofilowany jest wzdłużny kanał w kształcie litery C. Od strony środka wyprofilowana jest komora usztywniająca, zaś na zewnętrznej stronie środka wyprofilowany jest wzdłużny kanał w kształcie litery C. Górne ramię ceownika połączone jest z uchwytem wzdłużną listwą o kształcie łuku. Część uchwyty stanowi jedną ze ścian komory usztywniającej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

- zestaw kształtowników zawiera profil w kształcie ceownika z odsadzkami na ramionach, które po wewnętrznej stronie mają rowki, a środek ma wyprofilowaną komorę usztywniającą, łączącą się z uchwytem
- zestaw kształtowników zawiera profil w kształcie ceownika do ramienia, którego wyprofilowany jest uchwyt w kształcie łuku pełniący rolę uchwyty
- część uchwyty stanowi jedną ze ścian komory usztywniającej
- zestaw kształtowników posiada dwa wzdłużne rowki na zewnętrznej stronie środka (fig. 1)
- zestaw kształtowników posiada wyprofilowane kanały w kształcie litery C na zewnętrznej stronie środka i dolnego ramienia.

7. Piskor
S. h
"BIMAK" IMPORT-EXPORT
Tomasz Piskor, Paweł Smoliński
ul. Dąbrowskiego 71 A/E0
02-586 Warszawa
NIP 521-31-48 11264

FIG. 1

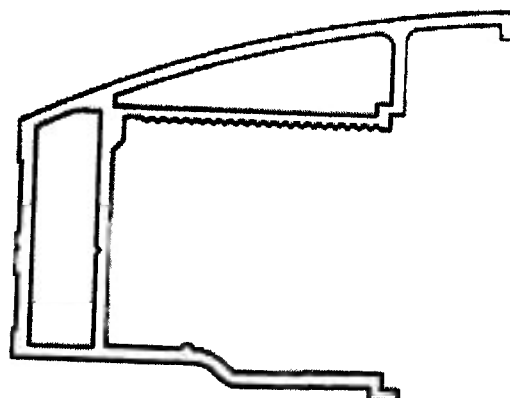


FIG. 2


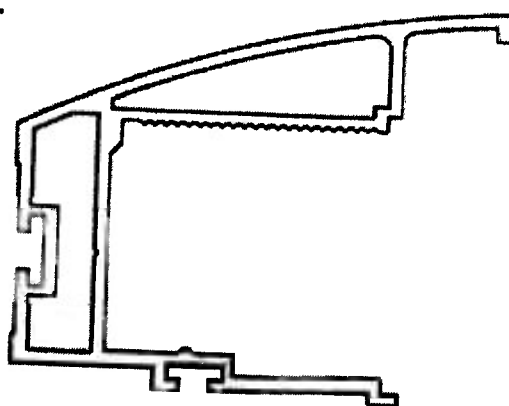


FIG. 3

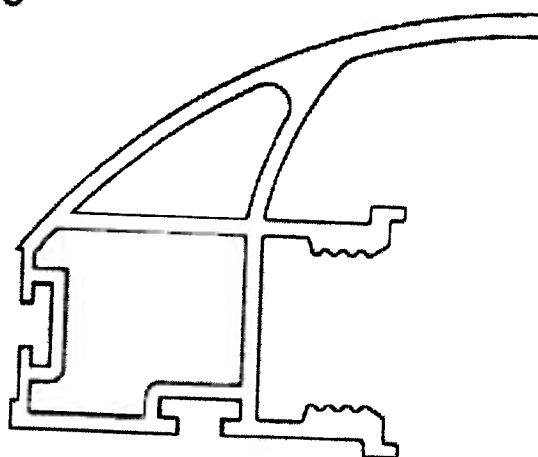

J. Piskor

Smoliński