



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220987684 U

(45) 授权公告日 2024. 05. 24

(21) 申请号 202322592959.6

(22) 申请日 2023.09.25

(73) 专利权人 浙江皮特丹顿服饰有限公司

地址 325000 浙江省温州市蒲州三期工业
区

(72) 发明人 詹志杰 胡立 滕婉亦

(74) 专利代理机构 温州宏盛知识产权代理事务
所(普通合伙) 33408

专利代理师 张立

(51) Int. Cl.

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/28 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种透气性佳的男士西裤

(57) 摘要

本实用新型公开了服装生产技术领域的一种透气性佳的男士西裤,包括前裤片和后裤片,前裤片设于后裤片一侧,前裤片和后裤片顶部设有腰头,腰头表面设有透气孔,腰头表面还设有裤腰袢,前裤片裆部位置设有裤门襟,后裤片上端设有裤袋,通过设有的前裤片、后裤片、腰头、拉链、链牙、链带和拉头,和结构的优化,将拉链技术运用于合适部位,在炎热天气时打开各个拉链,使空气快速进入裤腿内部,降低其温度,提高穿着舒适度,同时由于拉链设于侧部与后部,拉开拉链的同时旁人也不易察觉,不影响穿着的观感和美观度,在透气性和美观度上达到了平衡。

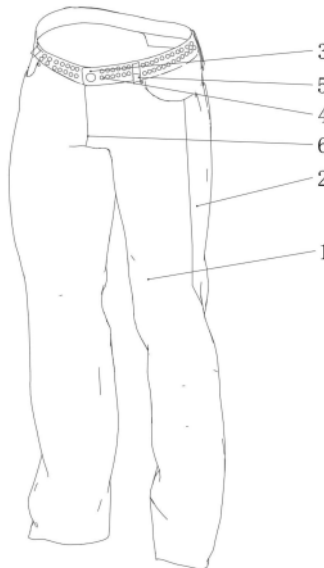

1.一种透气性佳的男士西裤,包括前裤片(1)和后裤片(2),其特征在于:所述前裤片(1)设于后裤片(2)一侧,所述前裤片(1)和后裤片(2)顶部设有腰头(3),所述腰头(3)表面设有透气孔(4),所述腰头(3)表面还设有裤腰袢(5),所述前裤片(1)裆部位置设有裤门襟(6),所述后裤片(2)上端设有裤袋(7),所述后裤片(2)下段设有第一拉链(8),所述前裤片(1)和后裤片(2)之间侧裤缝处设有第二拉链(9),所述第一拉链(8)和第二拉链(9)均由两片链带(10)组成,所述链带(10)表面设有多个链牙(11),所述链牙(11)表面设有拉头(12)。

2.根据权利要求1所述的一种透气性佳的男士西裤,其特征在于:所述前裤片(1)缝制固定于后裤片(2)一侧,所述前裤片(1)和后裤片(2)顶部缝制固定有腰头(3)。

3.根据权利要求1所述的一种透气性佳的男士西裤,其特征在于:所述腰头(3)表面固定开设有透气孔(4),所述透气孔(4)设有多个,所述腰头(3)为亲肤透气材料。

4.根据权利要求1所述的一种透气性佳的男士西裤,其特征在于:所述腰头(3)表面还缝制有多个裤腰袢(5),所述前裤片(1)裆部位置缝制有裤门襟(6),所述裤门襟(6)可通过拉链打开。

5.根据权利要求1所述的一种透气性佳的男士西裤,其特征在于:所述后裤片(2)上端缝制固定有裤袋(7),所述后裤片(2)下段缝制固定有第一拉链(8),所述前裤片(1)和后裤片(2)之间侧裤缝处缝制固定有第二拉链(9)。

6.根据权利要求1所述的一种透气性佳的男士西裤,其特征在于:所述链带(10)表面固定连接有多个链牙(11),所述链牙(11)和另一个链牙(11)相互啮合,所述链牙(11)表面滑动连接有拉头(12)。

一种透气性佳的男士西裤

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装生产技术领域,具体涉及一种透气性佳的男士西裤。

背景技术

[0002] 西裤是裤管有侧缝,穿着分前后,且与体型协调的裤子,主要与西装上衣配套穿着。由于西裤主要在办公室及社交场合穿着,所以在要求舒适自然的前提下,在造型上比较注意与形体的协调。裁剪时放松量适中,给人以平和稳重的感觉。

[0003] 现有的西裤透气性不佳,天气炎热时穿着较闷热,为此我们提出一种透气性佳的男士西裤。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种透气性佳的男士西裤,以解决上述背景技术中提出透气性不佳,天气炎热时穿着较闷热的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种透气性佳的男士西裤,包括前裤片和后裤片,所述前裤片设于后裤片一侧,所述前裤片和后裤片顶部设有腰头,所述腰头表面设有透气孔,所述腰头表面还设有裤腰袢,所述前裤片裆部位置设有裤门襟,所述后裤片上端设有裤袋,所述后裤片下段设有第一拉链,所述前裤片和后裤片之间侧裤缝处设有第二拉链,所述第一拉链和第二拉链均由两片链带组成,所述链带表面设有多个链牙,所述链牙表面设有拉头。

[0006] 优选的,所述前裤片缝制固定于后裤片一侧,所述前裤片和后裤片顶部缝制固定有腰头。

[0007] 优选的,所述腰头表面固定开设有透气孔,所述透气孔设有多个,所述腰头为亲肤透气材料。

[0008] 优选的,所述腰头表面还缝制有多个裤腰袢,所述前裤片裆部位置缝制有裤门襟,所述裤门襟可通过拉链打开。

[0009] 优选的,所述后裤片上端缝制固定有裤袋,所述后裤片下段缝制固定有第一拉链,所述前裤片和后裤片之间侧裤缝处缝制固定有第二拉链。

[0010] 优选的,所述链带表面固定连接有多个链牙,所述链牙和另一个链牙相互啮合,所述链牙表面滑动连接有拉头。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0012] 1、通过设置的前裤片、后裤片、腰头、拉链、链牙、链带和拉头,和结构的优化,将拉链技术运用于合适部位,在炎热天气时打开各个拉链,使空气快速进入裤腿内部,降低其温度,提高穿着舒适度,同时由于拉链设于侧部与后部,拉开拉链的同时旁人也不易察觉,不影响穿着的观感和美观度,在透气性和美观度上达到了平衡。

[0013] 2、通过设于裤缝处和后部的拉链,使裤子版型更加硬挺,进一步提高了穿着的舒适度和美观度。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的背部结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的侧部结构示意图；

[0017] 图4为本实用新型的拉链结构示意图。

[0018] 图中：1、前裤片；2、后裤片；3、腰头；4、透气孔；5、裤腰袢；6、裤门襟；7、裤袋；8、第一拉链；9、第二拉链；10、链带；11、链牙；12、拉头。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种透气性佳的男士西裤，包括前裤片1和后裤片2，前裤片1设于后裤片2一侧，前裤片1和后裤片2顶部设有腰头3，腰头3表面设有透气孔4，腰头3表面还设有裤腰袢5，前裤片1裆部位置设有裤门襟6，后裤片2上端设有裤袋7，后裤片2下段设有第一拉链8，前裤片1和后裤片2之间侧裤缝处设有第二拉链9，第一拉链8和第二拉链9均由两片链带10组成，链带10表面设有多个链牙11，链牙11表面设有拉头12。

[0021] 具体的，前裤片1缝制固定于后裤片2一侧，前裤片1和后裤片2顶部缝制固定有腰头3，腰头3表面固定开设有透气孔4，透气孔4设有多个，腰头3为亲肤透气材料，腰头3表面还缝制有多个裤腰袢5，前裤片1裆部位置缝制有裤门襟6，裤门襟6可通过拉链打开，后裤片2上端缝制固定有裤袋7，后裤片2下段缝制固定有第一拉链8，前裤片1和后裤片2之间侧裤缝处缝制固定有第二拉链9，链带10表面固定连接有多个链牙11，链牙11和另一个链牙11相互啮合，链牙11表面滑动连接有拉头12。

[0022] 本实施例中，本西裤在生产过程中，预先按设计图纸生产好前裤片1、后裤片2和腰头3等部位后，通过自动化缝纫机将各部位缝制在一起，并固定裤腰袢5、裤门襟6和裤袋7后，经过消毒和包装，即可完成生产投入质检和销售，在穿着本西裤时，当天气炎热时，穿着者可拉动第一拉链8和第二拉链9表面的拉头12，将其下拉时多个链牙11分开，从而使拉链打开，使裤腿暴露一定空间，提高透气性，由于第一拉链8开设于后裤片2的小腿部位，在入座时，可打开第一拉链8，使空气进入裤腿内部，且不影响正面的观感和美观度，在行走时，可拉动第二拉链9打开裤缝处的开口，使空气进入的同时不影响前后的观感，本实用新型通过结构的优化，将拉链技术运用于合适部位，在炎热天气时打开各个拉链，使空气快速进入裤腿内部，降低其温度，提高穿着舒适度，同时由于拉链设于侧部与后部，拉开拉链的同时旁人也不易察觉，不影响穿着的观感和美观度，在透气性和美观度上达到了平衡，且在裤缝处和后部增加的拉链使裤子版型更加硬挺，进一步提高了穿着的舒适度和美观度。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

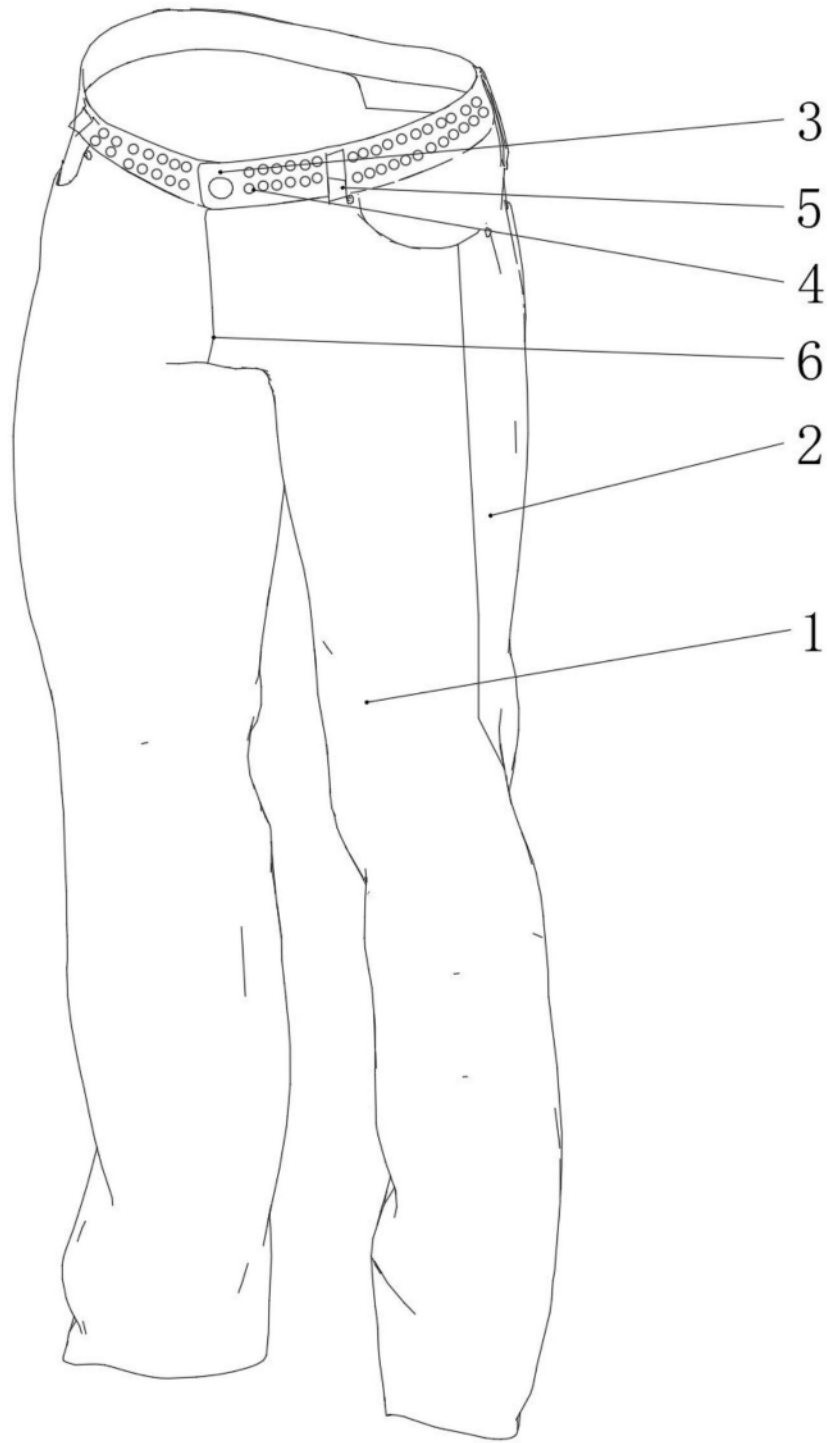


图1

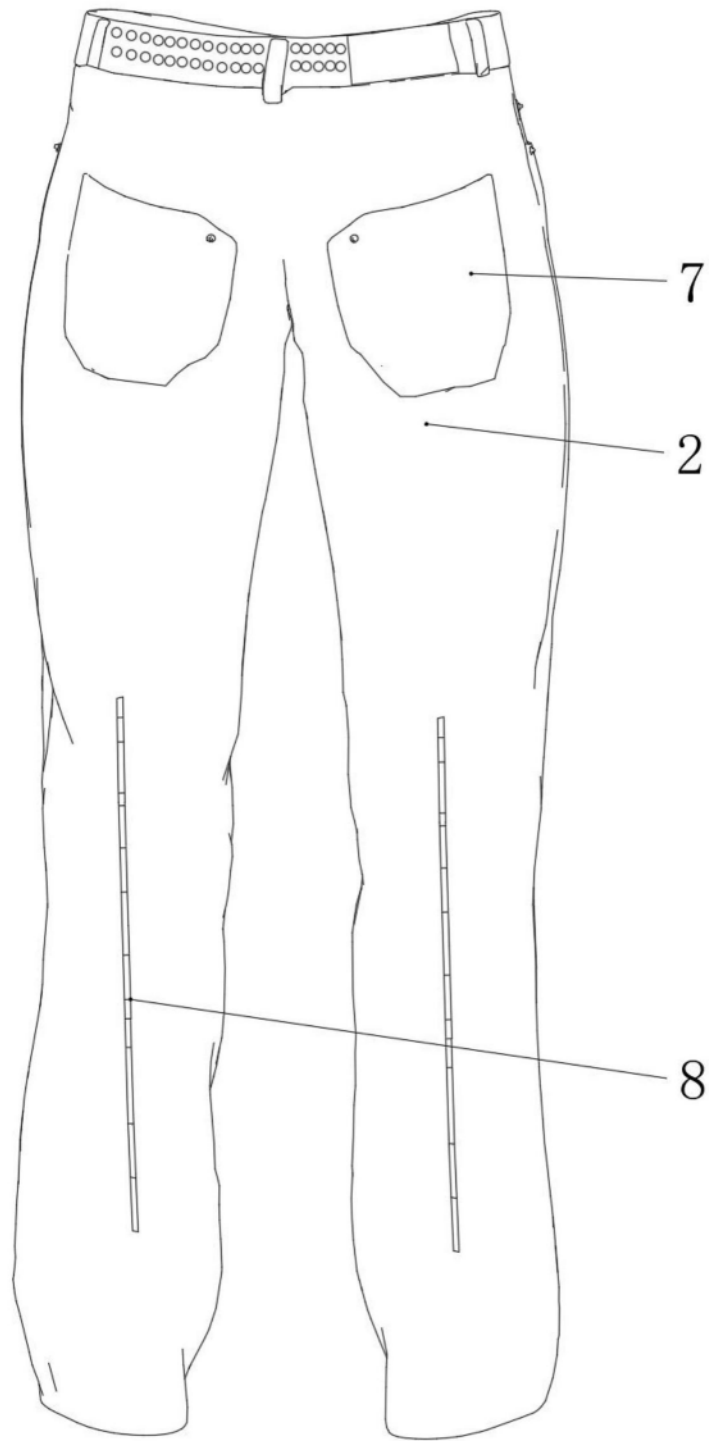


图2

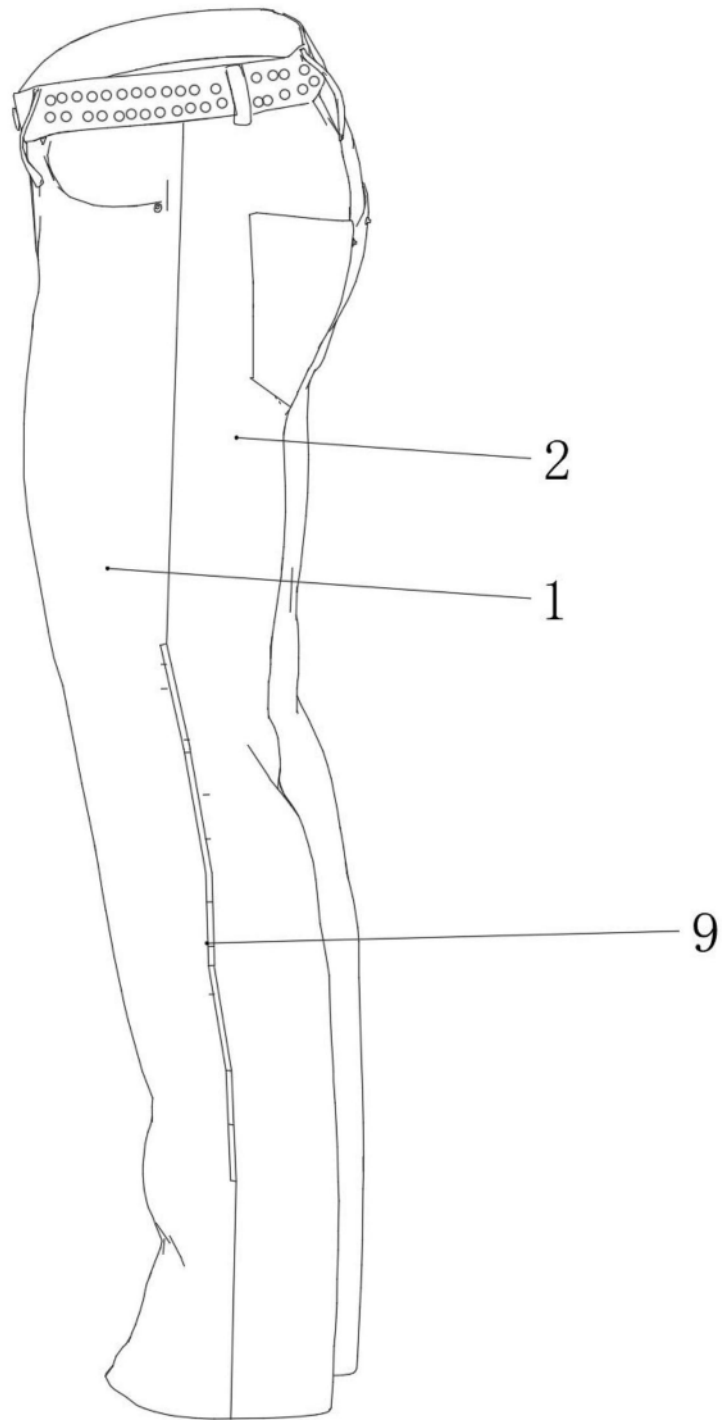


图3

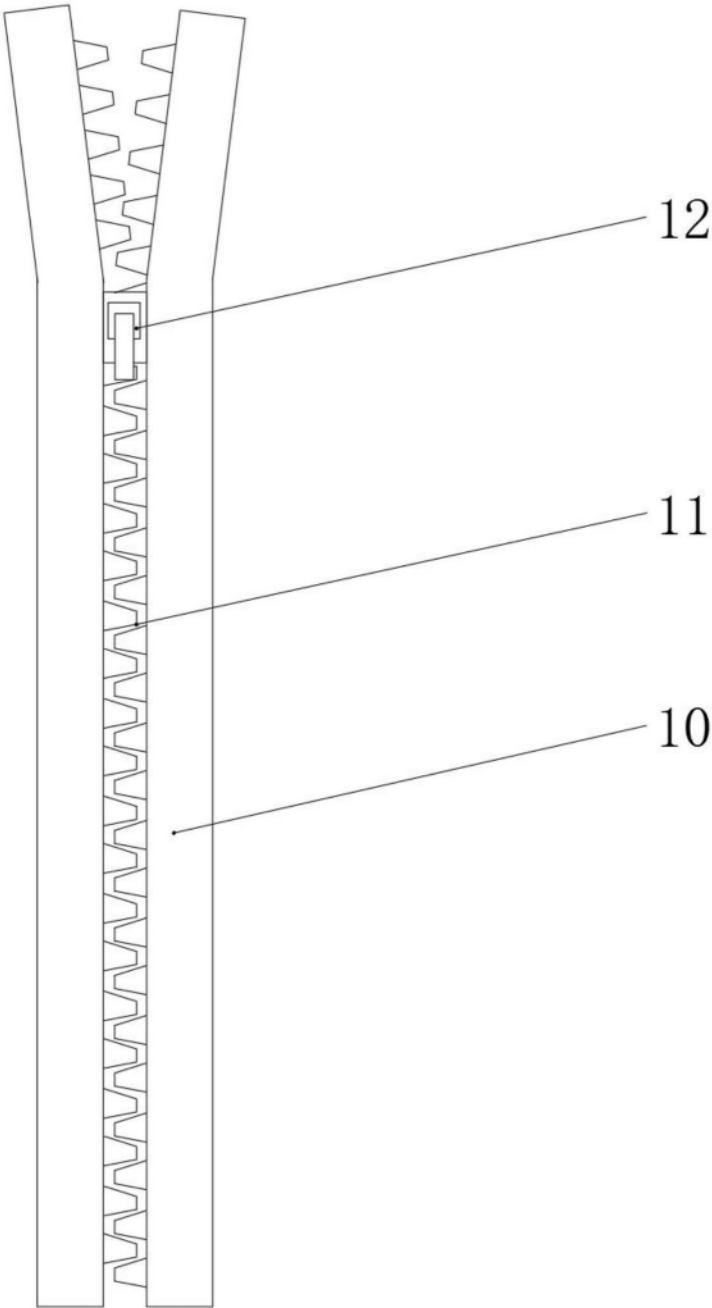


图4