

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6161**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **3844**

(22) Data zgłoszenia: **04.08.2003**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Lisner Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Budzyński Tadeusz, Białogard, (PL)

PL 6161

Nr Rp. 6161

Klasa 09-03

- 1 -

Opakowanie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do celów estetycznego konfekcjonowania produktów, zwłaszcza spożywczych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem z dołu opakowania według jego pierwszej odmiany, fig. 2 widokiem z dołu opakowania według drugiej odmiany, a fig. 3 jest widokiem z dołu opakowania według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego, przy czym fragmenty powierzchni szyldu, przylegające do powierzchni bocznej ścianki są na tym widoku odwiniete na zewnątrz, natomiast fig. 4 jest widokiem z dłuższego boku opakowania według pierwszej odmiany, fig. 5 widokiem z krótszego boku opakowania według pierwszej odmiany, a fig. 6 jest widokiem z dłuższego boku opakowania według drugiej i trzeciej odmiany, poza tym fig. 7 jest widokiem z krótszego boku opakowania według drugiej i trzeciej odmiany, a fig. 8 jest przekrojem poprzecznym opakowania według drugiej i trzeciej odmiany.

Opakowanie według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego ma postać miski z niskim cokołem. W widoku z dołu krawędzie przejść poszczególnych fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę oraz krawędzie fragmentów powierzchni, tworzących dno opakowania stanowią szereg współśrodkowych krzywych, których boki długie biegną po łukach a boki krótkie po

prostych, przy czym odcinki tych krzywych w miejscach połączeń boków długich z bokami krótkimi biegną po łukach krótkich. W widokach z boku ścianka opakowania, począwszy od jego dna rozchodzi po łukach się ku górze, przy czym linie przejść fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę biegną również po łukach. Opakowanie według drugiej odmiany wzoru przemysłowego ma postać miski z niskim cokołem. W widoku z dołu krawędzie przejść poszczególnych fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę oraz krawędzie fragmentów powierzchni, tworzących dno opakowania stanowią szereg współśrodkowych krzywych, których boki długie biegną po łukach a boki krótkie po prostych, przy czym odcinki tych krzywych w miejscach połączeń boków długich z bokami krótkimi biegną po łukach krótkich. W widokach z boku ścianka opakowania, począwszy od jego dna rozchodzi po łukach się ku górze, przy czym linie przejść fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę biegną również po łukach. Krawędź górna ścianki opakowania ma kołnierz w postaci odsadzenia powierzchni ścianki rozchodzącego się na zewnątrz opakowania, przy czym zwieńczeniem tego kołnierza jest wywinięcie ścianki w stronę podstawy opakowania. Opakowanie według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego ma postać miski z niskim cokołem. W widoku z dołu krawędzie przejść poszczególnych fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę oraz krawędzie fragmentów powierzchni, tworzących dno opakowania stanowią szereg współśrodkowych krzywych, których boki długie biegną po łukach a boki krótkie po prostych, przy czym odcinki tych krzywych w miejscach połączeń boków długich z bokami krótkimi biegną po łukach krótkich. W widokach z boku ścianka opakowania, począwszy od jego dna rozchodzi po łukach się ku górze, przy czym linie przejść fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę biegną również po łukach. Krawędź górna ścianki opakowania ma kołnierz w postaci odsadzenia powierzchni ścianki rozchodzącego się na zewnątrz opakowania, przy czym zwieńczeniem tego kołnierza jest wywinięcie ścianki w stronę podstawy opakowania. Do fragmentów zewnętrznych powierzchni dna i ścianki opakowania przylegają odpowiednie fragmenty szyldu, którego boki długie opisane są łukami i prostymi, łamanymi, natomiast boki krótkie szyldu biegną po prostych wzajemnie

równoległych.

Zastrzeżenia ochronne

1. Opakowanie mające postać miski z niskim cokołem, znamienne tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w jego odmianie pierwszej w widoku z dołu krawędzie przejść poszczególnych fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę oraz krawędzie fragmentów powierzchni, tworzących dno opakowania stanowią szereg współśrodkowych krzywych, których boki długie biegną po łukach a boki krótkie po prostych, przy czym odcinki tych krzywych w miejscach połączeń boków długich z bokami krótkimi biegną po łukach krótkich, poza tym w widokach z boku ścianka opakowania, począwszy od jego dna rozchodzi po łukach się ku górze, przy czym linie przejść fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę biegną również po łukach, jak pokazano na rysunku fig. 1, 4 i 5.

2. Opakowanie mające postać miski z niskim cokołem, znamienne tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w jego odmianie drugiej w widoku z dołu krawędzie przejść poszczególnych fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę oraz krawędzie fragmentów powierzchni, tworzących dno opakowania stanowią szereg współśrodkowych krzywych, których boki długie biegną po łukach a boki krótkie po prostych, przy czym odcinki tych krzywych w miejscach połączeń boków długich z bokami krótkimi biegną po łukach krótkich, natomiast w widokach z boku ścianka opakowania, począwszy od jego dna rozchodzi po łukach się ku górze, przy czym linie przejść fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę biegną również po łukach, ponadto krawędź górna ścianki opakowania ma kołnierz w postaci odsadzenia powierzchni ścianki rozchodzącego się na zewnątrz opakowania, przy czym zwieńczeniem tego kołnierza jest wywinięcie ścianki w stronę podstawy opakowania, jak pokazano na rysunku fig. 2, 6, 7 i 8.

3. Opakowanie mające postać miski z niskim cokołem, znamienne tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w jego

odmianie trzeciej, w widoku z dołu krawędzie przejść poszczególnych fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę oraz krawędzie fragmentów powierzchni, tworzących dno opakowania stanowią szereg współśrodkowych krzywych, których boki długie biegną po łukach a boki krótkie po prostych, przy czym odcinki tych krzywych w miejscach połączeń boków długich z bokami krótkimi biegną po łukach krótkich, poza tym w widokach z boku ścianka opakowania, począwszy od jego dna rozchodzi po łukach się ku górze, przy czym linie przejść fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę biegną również po łukach, natomiast krawędź górna ścianki opakowania ma kołnierz w postaci odsadzenia powierzchni ścianki rozchodzącego się na zewnątrz opakowania, przy czym zwieńczeniem tego kołnierza jest wywniesienie ścianki w stronę podstawy opakowania, przy czym do fragmentów zewnętrznych powierzchni dna i ścianki opakowania przylegają odpowiednie fragmenty szyldu, którego boki długie opisane są łukami i prostymi łamanymi, natomiast boki krótkie szyldu biegną po prostych wzajemnie równoległych, jak pokazano na rysunku fig. 3, 6, 7 i 8.


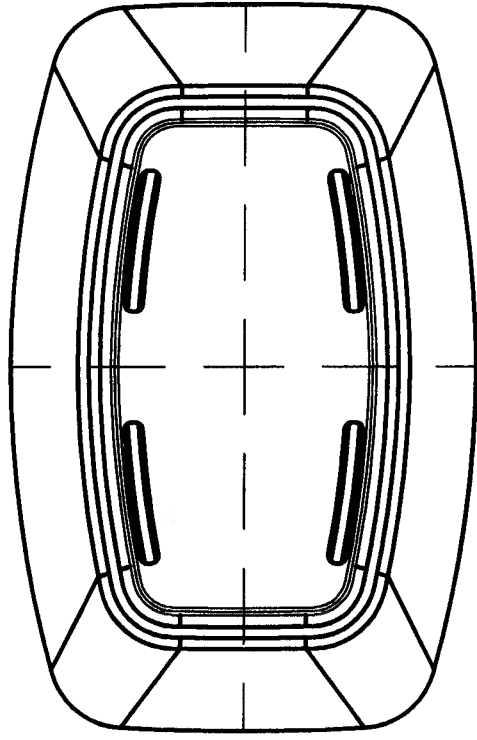


Fig. 1

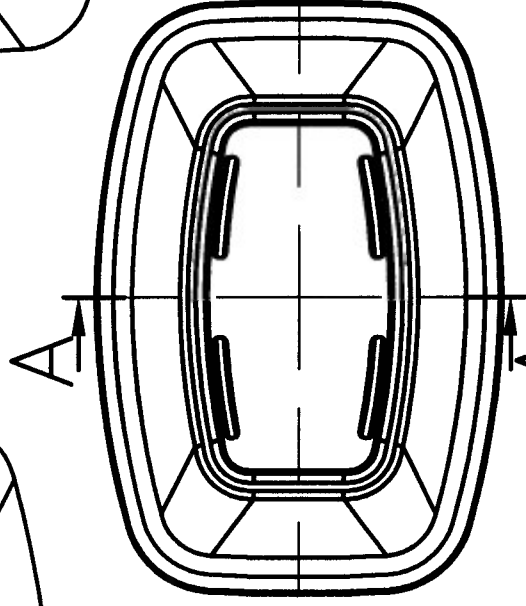

A Fig. 2

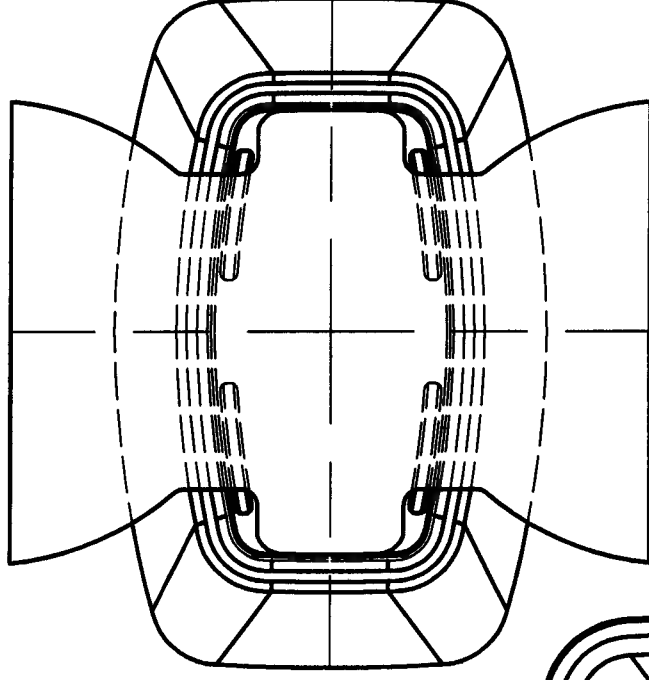


Fig. 3

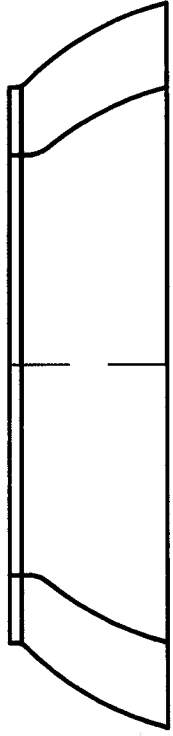


Fig. 4

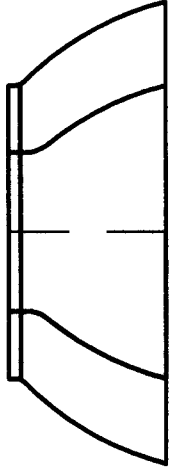


Fig. 5

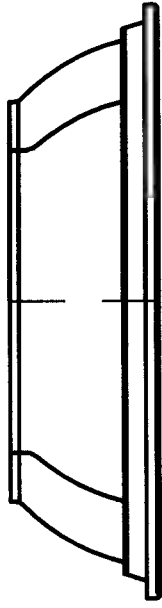


Fig. 6

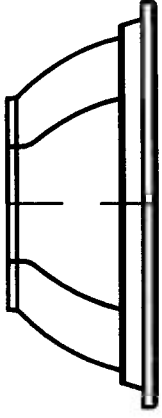


Fig. 7

A-A

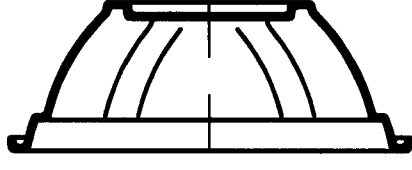


Fig. 8