

Warszawa, 5 kwietnia 1933 r.

URZĄD PATENTOWY



A47j 51/22

# RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## OPIS PATENTOWY

Nr 17839.

Dymitr Zieleński  
(Warszawa, Polska).

Kl. 34-1-32

34b 51/22

**Przyrząd do prasowania krawatów, wstążek, spodni i tym podobnych przedmiotów.**

Zgłoszono 12 grudnia 1931 r.

Udzielono 19 stycznia 1933 r.

Niniejszy wynalazek dotyczy przyrządu do prasowania krawatów, wstążek, spodni i tym podobnych przedmiotów. Przyrząd ten składa się ze zwijanej taśmy z twardego, sprężystego materiału, np. z fibry, celulozoidu, kartonu, z którą razem zwija się rozłożony uprzednio na wewnętrznej stronie taśmy przedmiot przeznaczony do prasowania i pozostawia go przez pewien czas w stanie zwiniętym i zaciśniętym. Twarda taśma może być wyłożona miękkim materiałem. Materiał ten, najkorzystniej przyklejony do taśmy, ma za zadanie po zwilżeniu go oddanie wilgoci przedmiotowi prasowanemu oraz uniemożliwienie tak zwanego wyświecenia danego przedmiotu.

Na jednym końcu taśmy przymocowany jest wałek, dookoła którego wytwarza się

zwoje, na drugim zaś końcu znajduje się jeden lub więcej przyrządów wiążących, zapomocą których utrzymuje się taśmę w stanie zwiniętym.

Jakkolwiek przyrząd ten stosownie do ukształtowania służy do prasowania różnych przedmiotów, specjalnie jednak nadaje się do prasowania krawatów, przy czem jednocześnie może służyć do przechowywania ich, w szczególności w podróży.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok niezupełnie zwiniętego przyrządu do krawatów, fig. 2 — widok z góry według fig. 1 oraz fig. 3 — widok przyrządu do prasowania spodni.

Przyrząd składa się z taśmy 1, na jed-

nym końcu której przymocowany jest wałek 2. Na czołowej powierzchni wałka 2 znajduje się ucho 3, ułatwiające obracanie wałka 2 przy zwijaniu taśmy 1 i zaciskanie tworzonego zwoju. Krawat 4 układa się na rozłożonej taśmie 1, zwinia i zaciska taśmę wraz z krawatem w postaci zwoju. Taśma 1 składa się z dwóch warstw związanych za pomocą kleju, z których zewnętrzna *a* wykonana jest z twardego, sprężystego materiału, np. z kartonu, fibry, celuloиду, skóry, sztucznej skóry, a wewnętrzna *b* z miękkiego materiału, np. z tkaniny.

Na końcowej krawędzi 5, utworzonej np. z paska blachy, przymocowana jest tasiemka gumowa 6 zaopatrzona w zatrzask 7. Zapomocą tej tasiemki 6 taśma 1 utrzymywana jest w zwiniętym stanie. Do krawatu 4 może być jeszcze wkładana specjalna wkładka z elastycznego materiału, pokrytego tkaniną, służąca do rozprostowywania krawatu, a którą zwilża się przed założeniem jej do krawatu.

Na fig. 3 uwidoczniony jest powiększony przyrząd, nadający się do prasowania spodni. W przyrządzie tym zastosowane są dwa pasy podłużne 8 z miękkiego materiału, pomiędzy którymi wzdłuż środkowej linii taśmy 1 pozostaje wolny pas 9, wzdłuż którego układa się szew spodni w tym celu, aby nie był on z nadto zaciskany i przy odprasowaniu nie odznaczył się. Każda nogawka spodni wymaga oddzielne-

go przyrządu, lub też każdą nogawkę należy tym samym przyrządem prasować kolejno.

### Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do prasowania krawatów, wstążek, spodni i tym podobnych przedmiotów, znamieny tem, że składa się z taśmy (1) z twardego, sprężystego materiału, na jednym końcu której przymocowany jest wałek (2), dookoła którego zwinia się taśmę (1) wraz z przedmiotem prasowanym, a na jej drugim końcu umocowany jest jeden lub wiele narzędzi (6) wiążących i utrzymujących taśmę (1) w stanie zwiniętym.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamieny tem, że taśma (1) z twardego, sprężystego materiału wyłożona jest częściowo (fig. 3) lub całkowicie (fig. 1) miękkim materiałem (*b*).

3. Przyrząd według zastrz. 1, znamieny tem, że przymocowany na końcu taśmy (1) wałek (2) zaopatrzony jest w znajdujący się na czołowej powierzchni walca wystający uchwyt, np. w postaci ucha (3), służący do zaciskania zwoju.

Dymitr Zieleński.

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,  
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

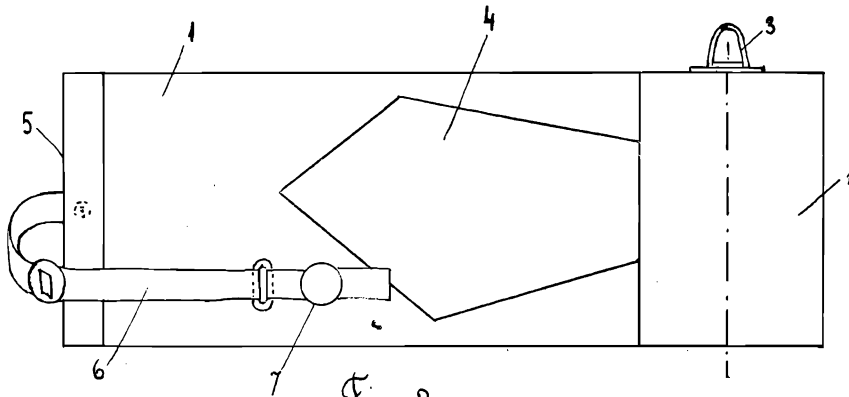


Fig. 2.

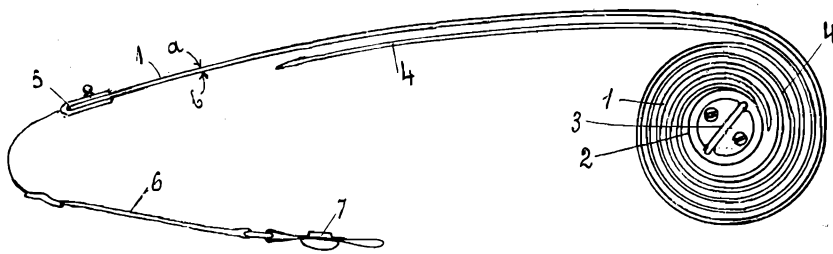


Fig. 3.

