

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11645**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **10726**

(22) Data zgłoszenia: **08.12.2006**

(54)

Profil konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DOSPEL Sp. z o.o., Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Myśliwiec Bogusław, Częstochowa, (PL)

PL 11645

Profil konstrukcyjny

Przedmiotem wzoru przemysłowego są: profil konstrukcyjny i jego kolejne odmiany, przeznaczone do konstruowania szafek osłaniających i obudów zwłaszcza do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1, natomiast fig.2, 3, 4, 5 i 6 – przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) profil z dwoma wklęsłymi płaszczyznami montażowymi i dwoma listwami blokującymi – fig.1,
- 2) profil z jedną wypukłą płaszczyzną montażową – fig.2,
- 3) profil z dwoma wklęsłymi płaszczyznami montażowymi i czterema listwami blokującymi – fig.3,
- 4) profil z trzema wklęsłymi płaszczyznami montażowymi i sześcioma listwami blokującymi – fig.4,
- 5) profil z jedną wklęsłą płaszczyzną montażową i czterema listwami blokującymi – fig.5,
- 6) profil z jedną odsuniętą i wklęsłą płaszczyzną montażową i czterema listwami blokującymi – fig.6,
- 7) profil narożnikowy z jedną wklęsłą listwą montażową i trzema listwami blokującymi – fig. 7,
- 8) profil narożnikowy z dwoma wklęsłymi listwami montażowymi i czterema listwami blokującymi – fig. 8.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 – profilu z dwoma wklęsłymi płaszczyznami montażowymi i dwoma listwami blokującymi – jest to że:

- stanowi go kształtownik, którego przekrój poprzeczny przypomina prostokąt, z wykonanymi na dwu jego przeciwległych ścianach wklęsłymi, wzdłużnymi wpustami, przy czym

- wzdłuż ściany, która łączy ze sobą ściany z wpustami, umieszczone są przytwierdzone do każdej z obu jej krawędzi, równoległe do tej ściany wzdłużne listwy blokujące.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.2 – profilu z jedną wypukłą płaszczyzną montażową, stanowiącego wspólnie z profilem przedstawionym na rysunku fig.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komplet profili konstrukcyjnych – jest to że:

- stanowi go kształtownik, którego przekrój poprzeczny przypomina odwróconą na bok literę „U”, przy czym w podstawie tej litery wykonane zostały wzdłużne wypusty, a jej boki posiadają wzdłużne fazowania.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3 – profilu z dwoma wklęsłymi płaszczyznami montażowymi i czterema listwami blokującymi – jest to że:

- stanowi go kształtownik, którego przekrój poprzeczny przypomina prostokąt, z wykonanymi na dwu jego przeciwległych ścianach wklęsłymi, wzdłużnymi wpustami, przy czym
- wzdłuż ścian, które łączą ze sobą ściany z wpustami, umieszczone są przytwierdzone do obu krawędzi obu tych ścian - i równoległe do nich - wzdłużne listwy blokujące.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4 – profilu z trzema wklęsłymi płaszczyznami montażowymi i sześcioma listwami blokującymi – jest to że:

- stanowi go kształtownik, którego przekrój poprzeczny przypomina prostokąt, z wykonanymi na dwu jego przeciwległych ścianach wklęsłymi, wzdłużnymi wpustami, przy czym
- wzdłuż ścian, które łączą ze sobą ściany z wpustami, umieszczone są przytwierdzone do obu krawędzi obu tych ścian - i równoległe do nich - wzdłużne listwy blokujące, a ponadto
- w pewnej odległości od jednej ze ścian z wzdłużnymi listwami blokującymi, umieszczona jest równoległe do niej dodatkowa ściana z wzdłużnymi wpustami, która połączona jest ze ścianą głównego profilu prostopadłymi do niej, szerokimi wzdłużnymi listwami blokującymi.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.5 – profilu z jedną wklęsłą płaszczyzną montażową i czterema listwami blokującymi – jest to że:

- stanowi go kształtownik, którego przekrój poprzeczny przypomina prostokąt, z wykonanymi w jednej z jego ścian wklęsłymi, wzdłużnymi wpustami, przy czym
- wzdłuż ściany, w której wykonane zostały wzdłużne wpusty umieszczone zostały przytwierdzone do każdej z obu jej krawędzi, po dwie wzdłużne listwy blokujące, z których w każdej parze jedna listwa jest równoległa do tej ściany, a druga listwa jest do niej prostopadła.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.6 – profilu z jedną odsuniętą i wklęsłą płaszczyzną montażową i czterema listwami blokującymi – jest to że:

- stanowi go kształtownik, którego przekrój poprzeczny przypomina prostokąt, przy czym
- do jednej z jego ścian przytwierdzone zostały do każdej z obu jej krawędzi, po dwie wzdłużne listwy blokujące, z których w każdej parze jedna listwa blokująca jest równoległa do tej ściany, a druga szeroka wzdłużna listwa blokująca jest do niej prostopadła, zaś
- pomiędzy opisanymi wyżej prostopadłymi, szerokimi listwami blokującymi, w pewnej odległości od ściany głównego profilu, umieszczona jest równolegle do niej dodatkowa ściana z wzdłużnymi wpustami.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.7 – profilu narożnikowego z jedną wklęsłą listwą montażową i trzema listwami blokującymi – jest to że:

- stanowi go kształtownik, którego przekrój poprzeczny przypomina prostokąt, którego dwie ze ścian bocznych zostały połączone łagodnym łukiem, przy czym
- do jednej z prostych ścian profilu głównego zostały do obu jego krawędzi przytwierdzone - prostopadłe do tej ściany - dwie szerokie, wzdłużne listwy blokujące, a do jednej z tych krawędzi dodatkowo jeszcze jedna, prostopadła do niej wzdłużna listwa blokująca,

- pomiędzy opisanymi wyżej szerokimi i prostopadłymi listwami blokującymi, w pewnej odległości od ściany głównego profilu, umieszczona jest równolegle do niej ściana z wzdłużnymi wpustami.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.8 – profilu narożnikowego z dwoma wklęsłymi listwami montażowymi i czterema listwami blokującymi – jest to że:

- stanowi go kształtownik, którego przekrój poprzeczny przypomina prostokąt, którego dwie ze ścian bocznych zostały połączone łagodnym łukiem, przy czym
- do jednej z prostych ścian profilu głównego zostały - do obu jego krawędzi – przytwierdzone prostopadłe do tej ściany dwie szerokie, wzdłużne listwy blokujące, zaś
- pomiędzy opisanymi wyżej szerokimi listwami blokującymi, w pewnej odległości od ściany głównego profilu, umieszczona jest równolegle do niej dodatkowa ściana z wzdłużnymi wpustami, natomiast
- w drugiej z prostych ścian profilu głównego zostały wykonane wzdłużne wpusty i do ściany tej przytwierdzone są prostopadłe do niej wzdłużne listwy blokujące.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela

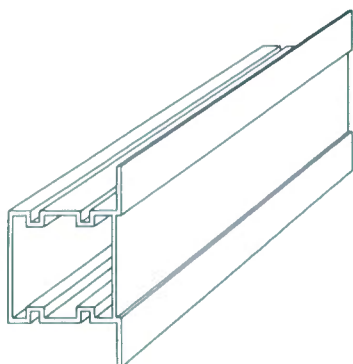


Fig.1




Fig.2

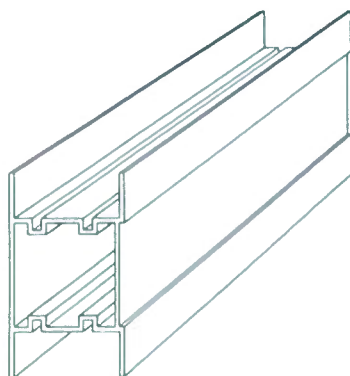


Fig.3

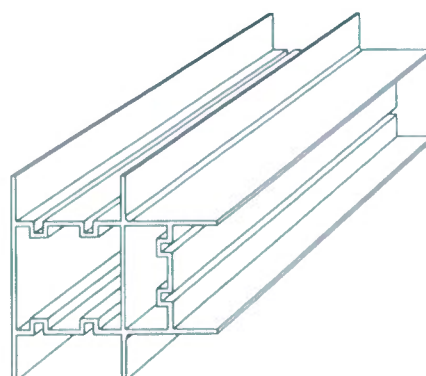


Fig.4

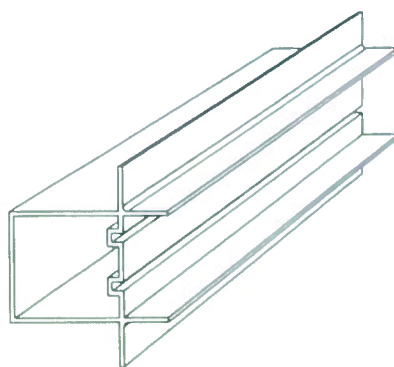


Fig.5

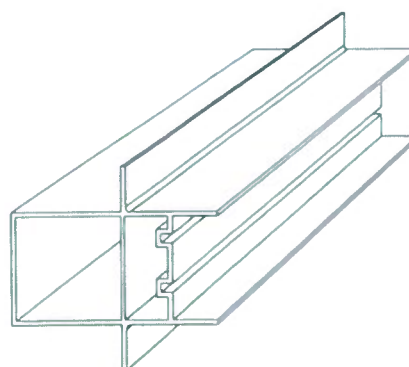


Fig.6

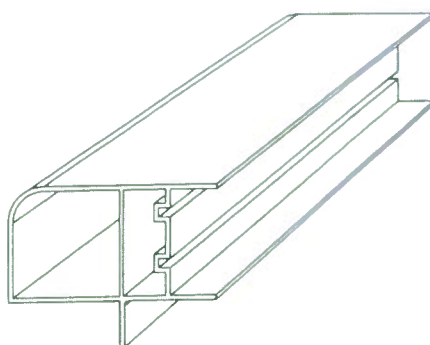


Fig.7

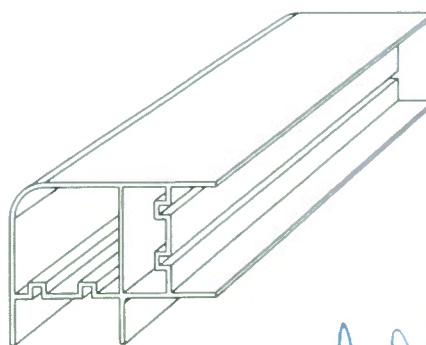


Fig.8