

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201631069 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 17

(21) 申请号 201020036310. 6

(22) 申请日 2010. 01. 07

(73) 专利权人 上海市宝山区祁连镇中心校
地址 200444 上海市宝山区祁连山路祁连二村 118 号

(72) 发明人 盛夏 徐荣华

(74) 专利代理机构 上海百一领御专利代理事务
所(普通合伙) 31243

代理人 马育麟

(51) Int. Cl.

A47J 47/16(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可伸缩锅垫

(57) 摘要

本实用新型涉及一种生活用品,尤其涉及一种可伸缩锅垫。包括伸缩架,连接件,其特点是,所述伸缩架左、右侧的前、后各自垂直连接支脚,并在左侧前、后支脚与右侧前、后支脚的上方通过合页各自垂直连接托架,所述伸缩架为多条相等长度且交叉连接成网状的长条体,各长条体的交叉连接点由连接件活动连接,所述支脚内侧的下部连接伸缩架,上方的外侧连接带托架的合页,所述托架为左、右二个大小相等、圆心向内的圆弧环,并且左、右圆弧环两端的下方紧固连接带支脚的合页。本实用新型结构简单,经济实用,适用范围大,便于收藏。

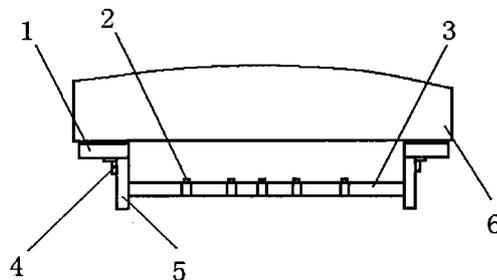

1. 一种可伸缩锅垫,包括伸缩架(3),连接件(2),其特征在于,所述伸缩架(3)左、右侧的前、后各自垂直连接支脚(5),并在左侧前、后支脚(5)与右侧前、后支脚(5)的上方通过合页(4)各自垂直连接托架(1)。

2. 如权利要求1所述的一种可伸缩锅垫,其特征在于,所述伸缩架(3)为多条相等长度且交叉连接成网状的长条体,各长条体的交叉连接点由连接件(2)活动连接。

3. 如权利要求1所述的一种可伸缩锅垫,其特征在于,所述支脚(5)内侧的下部连接伸缩架(3),上方的外侧连接带托架(1)的合页(4)。

4. 如权利要求1所述的一种可伸缩锅垫,其特征在于,所述托架(1)为左、右二个大小相等、圆心向内的圆弧环,并且左、右圆弧环两端的下方紧固连接带支脚(5)的合页(4)。

一种可伸缩锅垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,尤其涉及一种可伸缩锅垫。

背景技术

[0002] 在现有生活中,锅垫虽然种类很多,但大小都是固定的,如果每次烧饭菜时用的锅子大小不一,家中就必须准备好几个大小不同的锅垫,既浪费开支,还不便于收藏。

发明内容

[0003] 为克服现有技术存在缺陷,本实用新型提供既可改变锅垫的大小,适合各种大小不同的锅底,又可折叠后收藏的一种可伸缩锅垫。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型的技术方案是:一种可伸缩锅垫,包括伸缩架,连接件,其特点是,所述伸缩架左、右侧的前、后各自垂直连接支脚,并在左侧前、后支脚与右侧前、后支脚的上方通过合页各自垂直连接托架,所述伸缩架为多条相等长度且交叉连接成网状的长条体,各长条体的交叉连接点由连接件活动连接,所述支脚内侧的下部连接伸缩架,上方的外侧连接带托架的合页,所述托架为左、右二个大小相等、圆心向内的圆弧环,并且左、右圆弧环两端的下方紧固连接带支脚的合页。

[0005] 本实用新型的有益效果是具有既可改变锅垫的大小,适合各种大小不同的锅底,又可折叠后收藏的一种可伸缩锅垫。在伸缩架左、右侧的前、后各自连接支脚,使伸缩架的左、右侧各自有了二个支脚,通过合页的连接,使伸缩架的左、右侧各自多了圆弧形托架,使家中只需一个锅垫就能应付各种大小不同的锅子,并且不使用时可折叠后收藏。本实用新型结构简单,经济实用,适用范围大,便于收藏。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0008] 如图 1 所示,一种可伸缩锅垫,包括伸缩架 3,连接件 2,其特点是,所述伸缩架 3 左、右侧的前、后各自垂直连接支脚 5,并在左侧前、后支脚 5 与右侧前、后支脚 5 的上方通过合页 4 各自垂直连接托架 1,所述伸缩架 3 为多条相等长度且交叉连接成网状的长条体,各长条体的交叉连接点由连接件 2 活动连接,所述支脚 5 内侧的下部连接伸缩架 3,上方的外侧连接带托架 1 的合页 4,所述托架 1 为左、右二个大小相等、圆心向内的圆弧环,并且左、右圆弧环两端的下方紧固连接带支脚 5 的合页 4。

[0009] 如图 1 所示,在伸缩架 3 左、右侧的前、后各自垂直连接支脚 5,所述伸缩架 3 为多条相等长度且交叉连接成网状的长条体,各长条体的交叉连接点由连接件 2 活动连接,所述支脚 5 内侧的下部连接伸缩架 3,上方的外侧连接带托架 1 的合页 4,使锅垫在放小的锅

子 6 时可缩小伸缩架 3, 需要放大的锅子 6 时可放大伸缩架 3, 支脚 5 用于承受托架 1 与锅子 6 的重量, 并隔热效果显著, 散热快速, 在伸缩架 3 左侧前、后支脚 5 与右侧前、后支脚 5 的上方通过合页 4 各自垂直连接托架 1, 所述托架 1 为左、右二个大小相等、圆心向内的圆弧环, 并且左、右圆弧环两端的下方紧固连接带支脚 5 的合页 4, 使各种大小的锅子 6 都能使用, 也可在托架 1 的上方放置需要隔热的任何物品, 合页 4 与伸缩架 3 在锅垫不使用时可折叠后收藏。

[0010] 在伸缩架 3 左、右侧的前、后各自连接支脚 5, 使伸缩架 3 的左、右侧各自有了二个支脚 5, 通过合页 4 的连接, 使伸缩架 3 的左、右侧各自多了圆弧形托架 1, 使家中只需一个锅垫就能应付各种大小不同的锅子 6, 并且不使用时可折叠后收藏, 本实用新型结构简单, 经济实用, 适用范围大, 便于收藏。

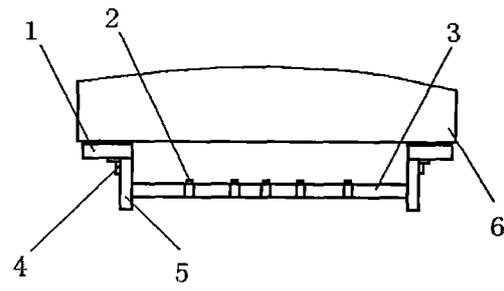


图 1