

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20788**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21858**

(22) Data zgłoszenia: **24.12.2013**

(54)

Skrzydło drzwi wewnętrznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.08.2014 WUP 08/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL)**

PL 20788

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnętrznych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Odmiany wzoru przedstawiono na rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Skrzydło drzwi w pierwszej odmianie zobrażowane zostało na rysunku fig. 1 w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą, po obu stronach skrzydła, wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki - nazwane dalej płycinami - o grubości mniejszej niż grubość paneli i o szerokości mniejszej niż szerokość paneli. Płyciny są w kolorze paneli i ramy. Na obu powierzchniach każdego panelu są dwie nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym, usytuowane poziomo i symetrycznie względem osi panelu.

Skrzydło drzwi w drugiej odmianie zobrażowane zostało na rysunku fig. 2. Według drugiej odmiany powierzchnia pomiędzy ramą, po obu stronach skrzydła, wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki - nazwane dalej płycinami - o grubości mniejszej niż grubość paneli i o szerokości mniejszej niż szerokość paneli. Trzy przekładki dolne stanowią drewnopodobne płyciny w kolorze ramy o grubości mniejszej niż grubość paneli, natomiast dwie górne przekładki są ze szkła. Na obu powierzchniach każdego panelu są dwie nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym, usytuowane poziomo i symetrycznie względem osi panelu.

Skrzydło drzwi w trzeciej odmianie zobrażowane zostało na rysunku fig. 3. Według trzeciej odmiany powierzchnia pomiędzy ramą, po obu stronach skrzydła, wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki - o szerokości mniejszej niż szerokość paneli, które stanowią płytki szklane. Na obu powierzchniach każdego panelu są dwie nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym, usytuowane poziomo i symetrycznie względem osi panelu.

Skrzydło drzwi w czwartej odmianie zobrażowane zostało na rysunku fig. 4. Według czwartej odmiany powierzchnia pomiędzy ramą, wypełniona jest dwoma panelami, ułożonymi poziomo, przylegającymi do poziomych elementów ramy oraz taflą szklaną. Panele są w kolorze ramy, a ich grubość jest mniejsza niż grubość ramy. Na obu powierzchniach każdego panelu są dwie nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym, usytuowane poziomo i symetrycznie względem osi panelu.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi wewnętrznych według wzoru przemysłowego, przedstawionego w czterech odmianach, przejawiają się w tym, że posiada obustronnie, pomiędzy ramą, wypełnienie w postaci poziomych paneli, wykonanych w kolorze ramy, o grubości równej w przybliżeniu grubości ramy, posiadających dwie nakładki w postaci kontrastujących listew, przy czym pomiędzy panelami są przekładki.

Ilustracja wzoru

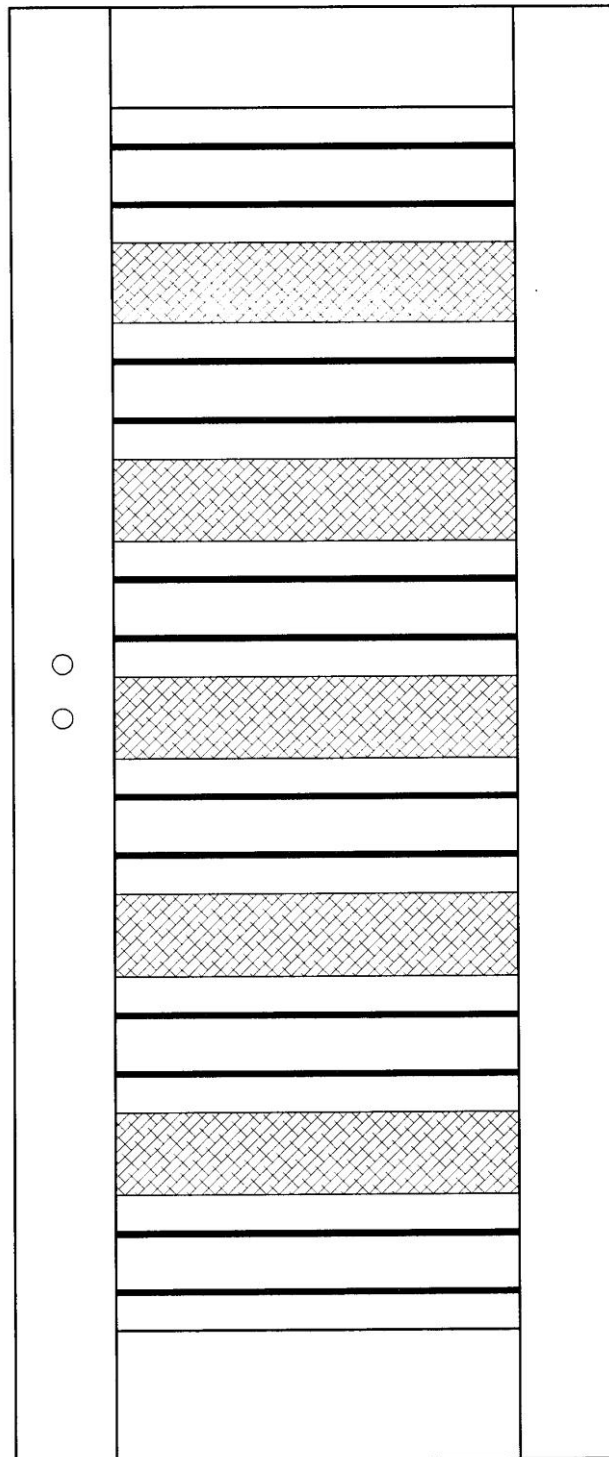
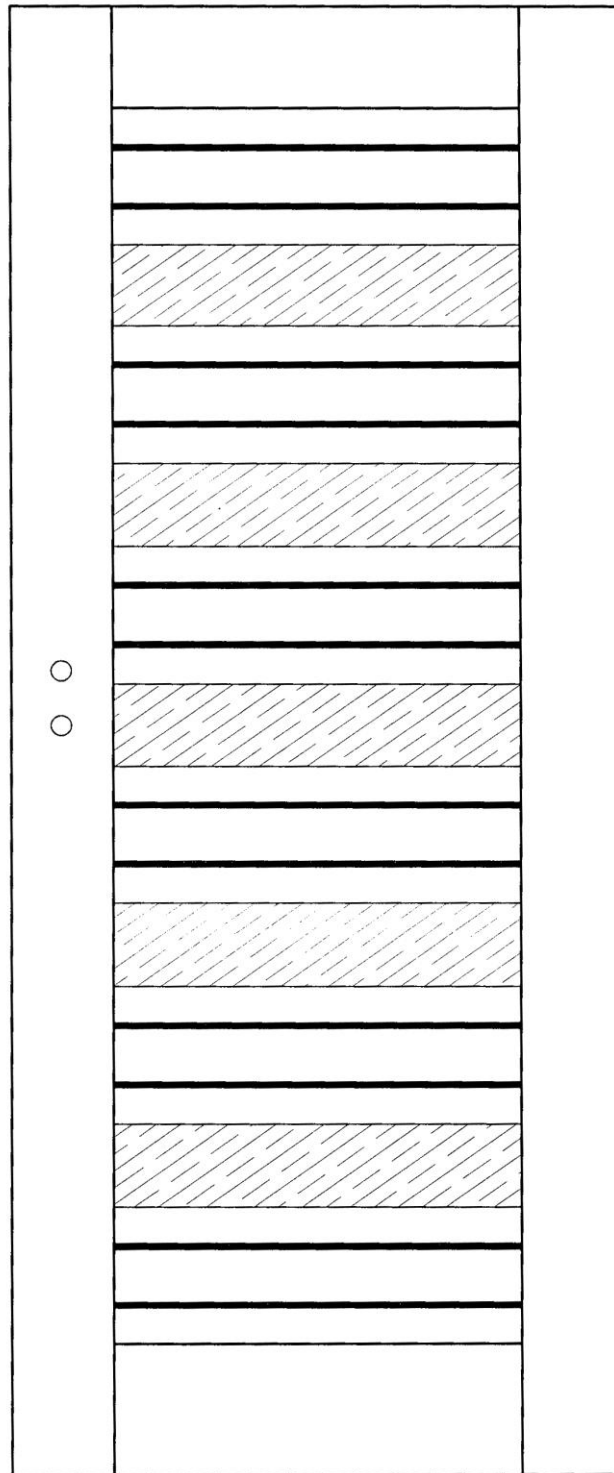


fig. 1

*fig. 3*

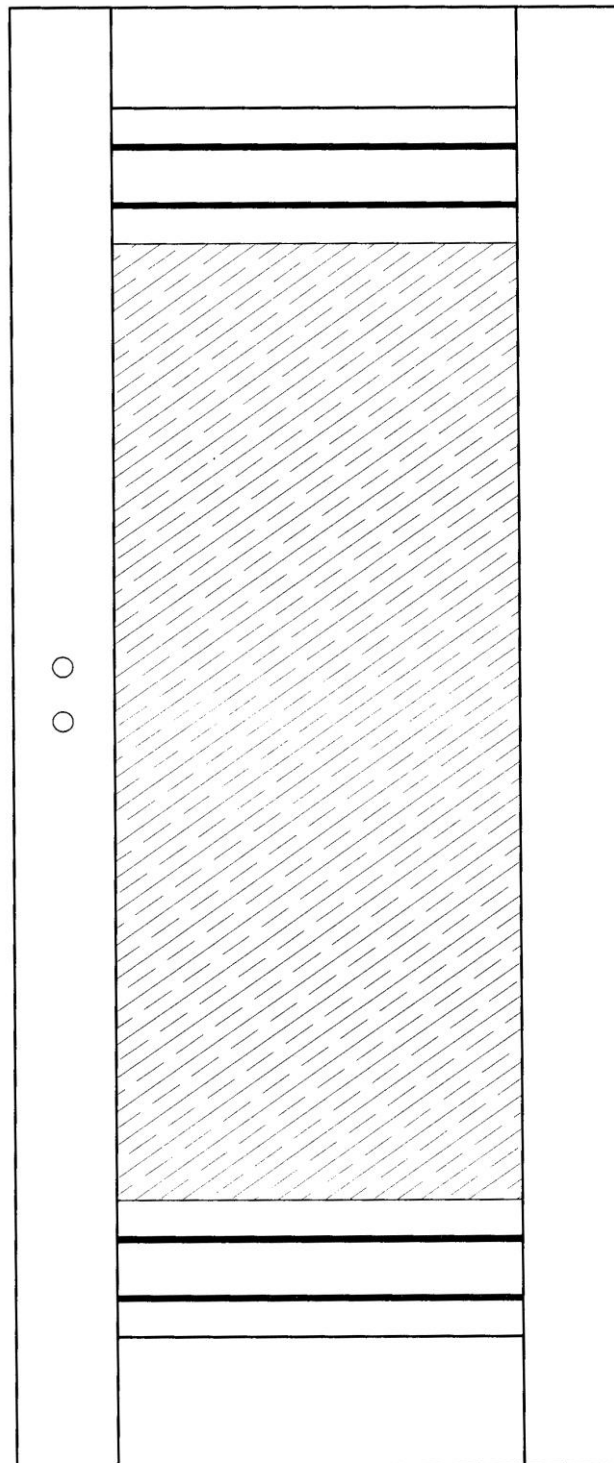


fig. 4