

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19636**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20547**

(22) Data zgłoszenia: **14.01.2013**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SEVROLL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MOROZ ANDRZEJ, Warszawa, (PL);
PALARZ MIECZYŚLAW, Warszawa, (PL)**

PL 19636

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny, a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w widoku perspektywicznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w przekroju poprzecznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwę profilową drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym tworzą rozmieszczone jeden nad drugim poprzeczne ramiona 1 i 2, połączone wzdłużną, usytuowaną równolegle względem nich ścianką 3. Ścianka 3 wraz z rozmieszczoną do niej równolegle ścianką 4, oraz odcinkami 5 i 6 tworzą zamknięty obwód. Pomiędzy ramionami 1 i 2 znajduje się gniazdo 7 o zarysie litery „C”, zaś po jego przeciwnej stronie, pomiędzy zagiętymi do środka odcinkami 6' i 7' jest rozmieszczona wnęka 8 pod wsuwaną, odbojową szczotkę. Pośrodku wnęki 8 jest wykonana szczelina 9 wyznaczająca miejsce wykonania otworu pod śrubę mocującą profilową listwę. W górnej i dolnej powierzchni poprzecznych ramion 1 i 2, od wewnętrznej strony gniazda 7 są wykonane ząbki, tworzące rowki 14, rozciągające się na całej długości profilowej listwy. Ramiona 1 i 2 dolegają do wzdłużnej ścianki 3, w pewnym oddaleniu od jej zewnętrznych krawędzi. Poprzeczne ramiona 1 i 2 mają na końcach uskoki 10 i 10'. Na przedłużeniu uskoku 10' dolega do niego łukowo wyprofilowana ścianka 11, łącząca się wierzchołkowo z łukowo ukształtowaną ścianką 12. Ścianka 12, której początek stanowi łukowo wygięty odcinek 13 na przedłużeniu odcinka 6, przebiega nad poprzecznym ramieniem 1. Łukowo wygięty odcinek 13 odcinka 6, poprzeczne ramie 1, ścianka 11 i ścianka 12, do miejsca łączenia ze ścianką 11 tworzą zamknięty obwód.

Ilustracja wzoru

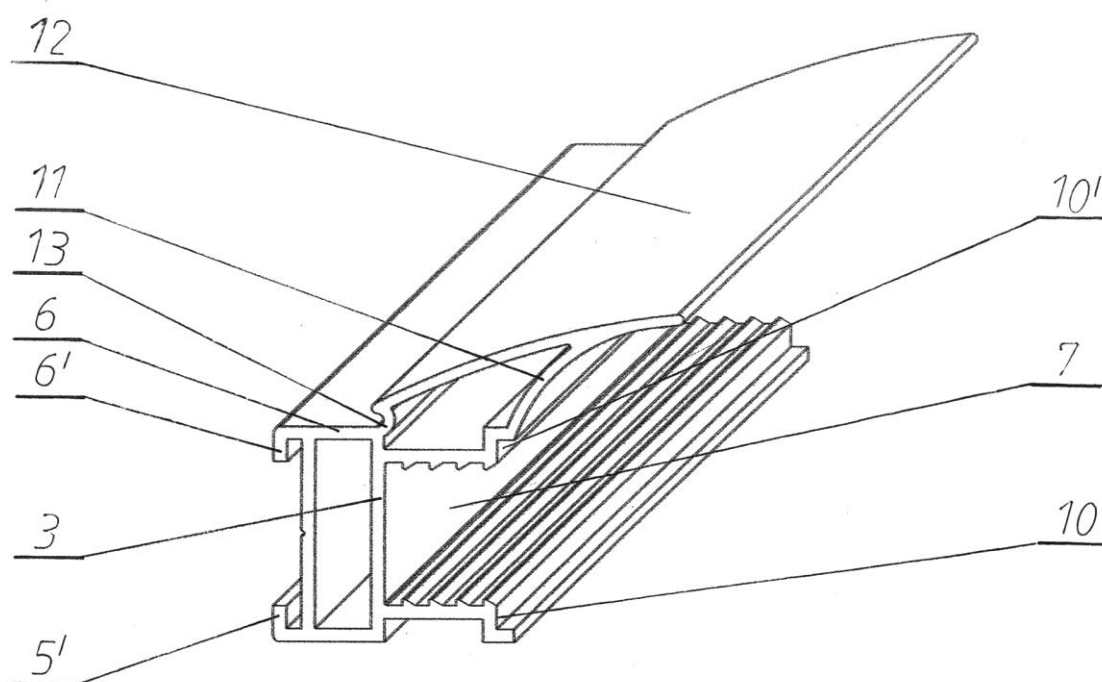


Fig.1

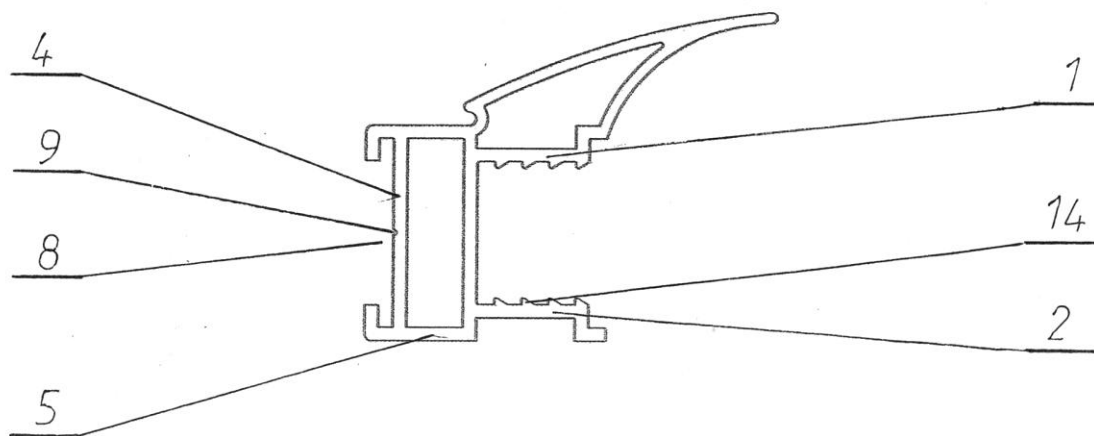


Fig.2

