


Warszawa, 10 marca 1934 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 19465.

Kl. ~~45 i, 3/01.~~

45 i 3/00

Wolf Karpfen
(Ławoczne, Polska).

Odejmowalna podkowa metalowa, dająca się przymocowywać do kopyta bez użycia podkowiaków.

Zgłoszono 10 lutego 1932 r.

Udzielono 10 grudnia 1933 r.

Przedmiot wynalazku niniejszego stanowi odejmowalna podkowa metalowa, dająca się przymocowywać do kopyta bez użycia podkowiaków. Podkowa ta daje się zdejmować i zakładać na kopyto z łatwością bez konieczności np. zwracania się do kowala.

Okoliczność ta umożliwia zdejmowanie podkowy na noc w celu zapobieżenia kaleczenia się koni.

Przedmiot wynalazku może być wykonywany w dwóch odmianach, przeznaczonych do stosowania w porze letniej względnie zimowej.

Odmiany te są uwidocznione na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok jed-

nej odmiany podkowy (letniej) z boku, fig. 2 — widok zgóry tej odmiany, fig. 3 — perspektywiczny widok zgóry tejże odmiany podkowy z odgiętą prawą częścią opaski, fig. 4 — widok z boku drugiej odmiany podkowy według wynalazku, fig. 5 — widok zgóry tej odmiany, a fig. 6 — perspektywiczny widok zgóry tejże odmiany z odgiętą prawą częścią opaski.

Podkowa według wynalazku składa się ze zwykłej podkowy 1, wyposażonej w dwudzielną opaskę 2, służącą do umocowywania podkowy na kopycie.

W odmianie podkowy, przedstawionej na fig. 1 — 3, przednie końce części opaski 2 są osadzone pokrętnie na nicie 3, umoco-

wanym w występie 5 podkowy 1, zaopatrzonej w tym przypadku u dołu w występ 6. Tylne końce opaski są przymocowywane do końców ramion podkowy zapomocą haceli 4, wkręcanych w otwory 7 i 8 podkowy 1 i opaski 2.

W odmianie zaś podkowy, przedstawionej na fig. 4 — 6, każda część opaski jest niezależnie od drugiej zakładana na podkowę 1 i przymocowywana dwoma hacelami 4.

Podkowa 1 jest wykonana z żelaza lub dowolnego innego metalu odpowiedniego, części opaski są wykonane również z metalu, przyczem w celu upiększenia kopyta części opaski mogą być wykonane np. z mosiądzu lub innego podobnego metalu lub stopu.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Odejmovalna podkowa metalowa, dająca się przymocowywać do kopyta bez użycia podkowiaków, znamienna tem, że składa się ze zwykłej podkowy (1) oraz dwudzielnej opaski (2), przymocowanej do podkowy (1) zapomocą nitu (3) oraz dwóch haceli (4).

2. Odmiana podkowy według zastrz. 1, znamienna tem, że obie części opaski są przymocowane do podkowy (1) niezależnie jedna od drugiej, przyczem każda z tych części jest przymocowana dwoma hacelami.

W o l f K a r p f e n.

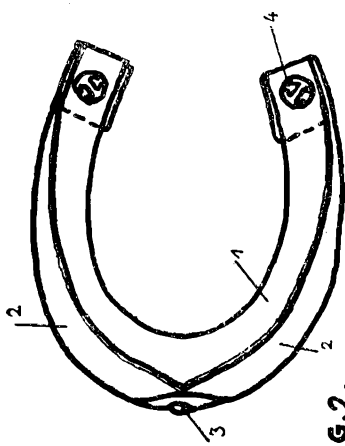


FIG. 2.

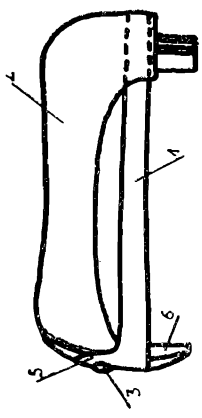


FIG. 4.

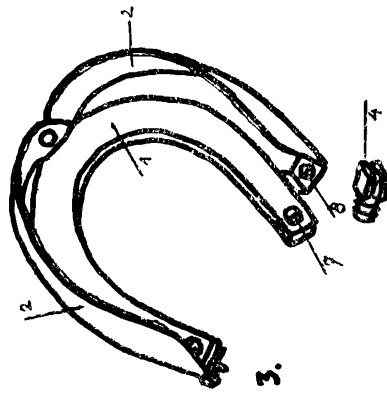


FIG. 3.

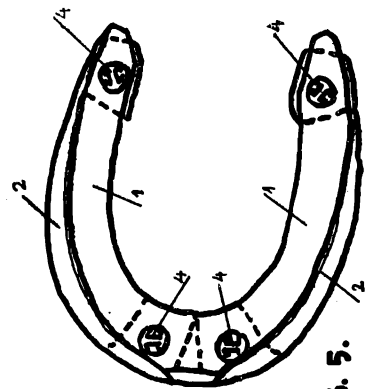


FIG. 5.



FIG. 4.

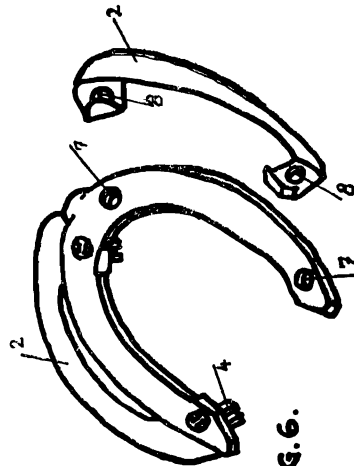


FIG. 6.