


20. lutego 1931 r.

A016 15/06

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 12931.

Aleksander Kopyciński
(Kraków, Polska).

Kl. ~~45 a~~ 6.

45a, 15/06

Lemiesz wymienny do pługa cienkoskibowego o kadłubach pługowych, odcinających ukośne cienkie warstwy ziemi o grubości, niezależnej od głębokości orki.

Patent dodatkowy do patentu Nr 11582.

Zgłoszono 31 maja 1929 r.

Udzielono 19 stycznia 1931 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 25 stycznia 1945 r.

Lemiesz wymienny, stanowiący przedmiot niniejszego wynalazku, jest uwidoczniiony w kilku odmianach na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok lemiesza z boku; fig. 2 — widok tegoż z tyłu; fig. 3 — przekrój poziomy wzdłuż linii *a—b* na fig. 1 z widokiem z góry lemiesza i odkładnicy, przy czem kierunek działania siły pociągowej jest oznaczony zapomocą strzałki; fig. 4 — przekrój pionowy lemiesza i odkładnicy wzdłuż linii *c—d* na fig. 3.

Odmiana lemiesza, złożonego z dwóch części i w odmienny sposób przymocowanego do wieszaków, jest przedstawiona na fig. 5 i 6.

Lemiesz wymienny 6 przedstawiony na

fig. 1—4, jest przymocowany do łap 7, 8 i 9, połączonych śrubami 10, 11, 12, 13 i 15 z wieszakami 3 i 4, umocowanymi na podwoziu pługa. Do wieszaków 3 i 4 jest również przymocowana odkładnica 5.

Lemiesz wymienny, przedstawiony na fig. 5 i 6, jest złożony z dwóch części 20 i 21, które są przymocowane zapomocą śrub 18, 19, 16 i 17 wprost do wieszaków 3 i 4.

Lemiesz 6 może być przymocowany do wieszaków 3 i 4 śrubami bez pośrednictwa łap albo częściowo za pośrednictwem łapy lub łap, a częściowo śrubą lub śrubami i odwrotnie.

W razie potrzeby wieszaki 3 i 4 mogą

być zaopatrzone w odgałęzienia, np. zamiast łapy 9, przymocowanej do wieszaka 3 śrubami 14 i 15, może być zastosowane odgałęzienie, przymocowane do wieszaka 3, a lemiesz względnie jego część przykręcona do tego odgałęzienia śrubami.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Lemiesz wymienny do pługa cienkoskibowego o kadłubach pługowych, odcinających ukośne cienkie warstwy ziemi o grubości, niezależnej od głębokości orki, złożony z jednej lub kilku części, znamien-

ny tem, że jest wyposażony w śruby (16, 17, 18 i 19), łączące go, względnie jego części, z wieszakami (3, 4) podwozia.

2. Odmiana lemiesza wymiennego według zastrz. 1, znamienna tem, że jest wyposażona w śruby (10, 11, 12, 13, 14 i 15), łączące łapy (7, 8, 9), przymocowane do niego, względnie do jego części, z wieszakami (3, 4) podwozia.

Aleksander Kopyciński.

Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

Fig. 2.

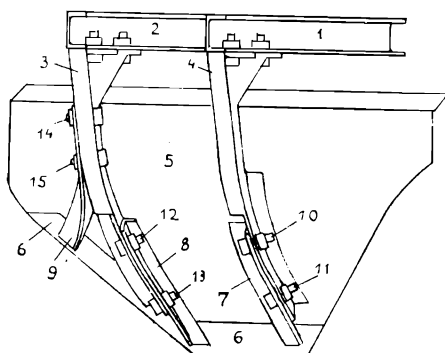


Fig. 1.

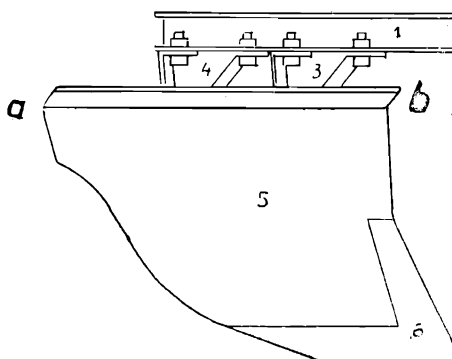


Fig. 4. (c-d)

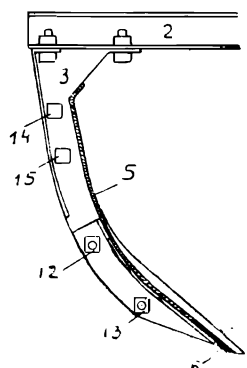


Fig. 3. (a-b)

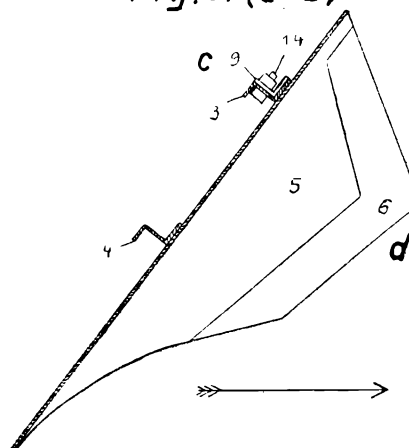


Fig. 5. (a-b)

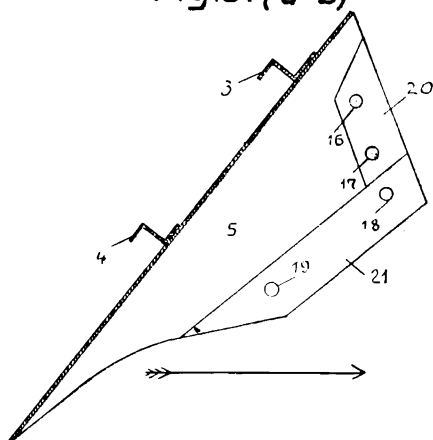


Fig. 6.

