



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217243065 U

(45) 授权公告日 2022. 08. 23

(21) 申请号 202220004756.3

(22) 申请日 2022.01.04

(73) 专利权人 深圳黛妍商贸有限公司

地址 518000 广东省深圳市龙岗区龙城街
道吉祥社区彩云路8号保成泰产业园B
栋401

(72) 发明人 傅志瑜

(51) Int.Cl.

A45D 40/20 (2006.01)

A45D 34/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图6页

(54) 实用新型名称

一种水眉笔

(57) 摘要

本实用新型公开了一种水眉笔,包括前盖、第一圆角、第一通孔、斜角刷头、固定块、刷头本体、第二圆角、笔头、通槽、安装块、卡块、凸台、笔芯和凸环,本实用新型相较于现有的水眉笔,采用日本进口纤细斜角刀锋毛刷头,粗细易控,能够画出纹眉级仿真效果,避免眉毛生硬,其PBT材质的刷毛耐酸、耐碱性好,吸湿率低,不易断裂,不易开叉,柔软以及韧性好,回弹性较尼龙毛刷更强,用久了也不会轻易变形开裂;本实用新型的笔芯出水流畅,顺手易画,其圆形外壳的设计便于握持,且一笔多用,能够画眉毛、画眼线、画下睫毛;本实用新型采用日本进口内料,有高度显色、耐水耐汗、不易结块、上妆快干、不易掉色等特点。

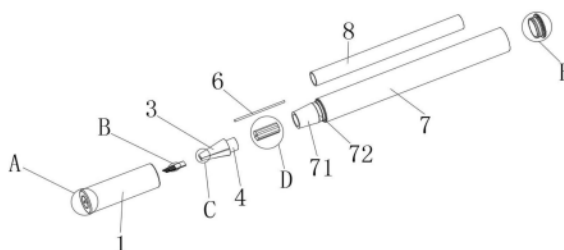

1. 一种水眉笔,包括外壳(7),其特征在于:所述外壳(7)的一端设置有安装座(71),安装座(71)的一侧外壁上开设有环槽(72),安装座(71)的一侧内壁上套接有安装块(4),安装块(4)的一侧外壁上固定连接有笔头(3),笔头(3)的一侧安装有斜角刷头(2)。

2. 根据权利要求1所述的一种水眉笔,其特征在于:所述笔头(3)的一侧外壁上套接有前盖(1),且前盖(1)套接于安装座(71)的一侧外壁上,前盖(1)的一端设置有第一圆角(11),前盖(1)的一端开设有第一通孔(12)。

3. 根据权利要求1所述的一种水眉笔,其特征在于:所述斜角刷头(2)包括固定块(21)、刷头本体(22)和第二圆角(23),笔头(3)的一端开设有通槽(31),通槽(31)的内部安装有固定块(21),固定块(21)的一端安装有刷头本体(22),固定块(21)的两侧外壁上分步设置有第二圆角(23)。

4. 根据权利要求1所述的一种水眉笔,其特征在于:所述外壳(7)的一侧内壁上套接有套筒(8),套筒(8)的一侧安装有卡块(5),且卡块(5)套接于安装块(4)的一侧内壁上。

5. 根据权利要求4所述的一种水眉笔,其特征在于:所述卡块(5)的一侧外壁上分步设置有凸台(52),卡块(5)的一侧外壁上开设有第二通孔(51),第二通孔(51)的一侧内壁上套接有笔芯(6)。

6. 根据权利要求4所述的一种水眉笔,其特征在于:所述外壳(7)的一端安装有后盖(9),后盖(9)的一端开设有安装槽(91),且套筒(8)的一端套接于安装槽(91)的一侧内壁上,后盖(9)的一侧外壁上对称固定有凸环(92)。

一种水眉笔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及化妆用品技术领域，具体为一种水眉笔。

背景技术

[0002] 眉笔是一种常见的化妆用品，用于画出一定粗细的眉毛，但现有的眉笔在使用时画出的粗细不易控制，且画眉效果生硬，无法画出仿真效果；现有的眉笔在使用时出水不畅，导致画眉过程容易中断，影响消费者使用体验，且现有的眉笔仅能画眉，其功能单一，不利于产品的推广。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种水眉笔，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种水眉笔，包括前盖、第一圆角、第一通孔、斜角刷头、笔头、通槽、安装块、卡块、第二通孔、凸台、笔芯、外壳、安装座、环槽、套筒、后盖、安装槽和凸环，所述外壳的一端设置有安装座，安装座的一侧外壁上开设有环槽，安装座的一侧内壁上套接有安装块，安装块的一侧外壁上固定连接有笔头，笔头的一侧安装有斜角刷头。

[0005] 进一步的，所述笔头的一侧外壁上套接有前盖，且前盖套接于安装座的一侧外壁上，前盖的一端设置有第一圆角，前盖的一端开设有第一通孔。

[0006] 进一步的，所述斜角刷头包括固定块、刷头本体和第二圆角，笔头的一端开设有通槽，通槽的内部安装有固定块，固定块的一端安装有刷头本体，固定块的两侧外壁上分步设置有第二圆角。

[0007] 进一步的，所述外壳的一侧内壁上套接有套筒，套筒的一侧安装有卡块，且卡块套接于安装块的一侧内壁上。

[0008] 进一步的，所述卡块的一侧外壁上分步设置有凸台，卡块的一侧外壁上开设有第二通孔，第二通孔的一侧内壁上套接有笔芯。

[0009] 进一步的，所述外壳的一端安装有后盖，后盖的一端开设有安装槽，且套筒的一端套接于安装槽的一侧内壁上，后盖的一侧外壁上对称固定有凸环。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型相较于现有的水眉笔，采用日本进口纤细斜角刀锋毛刷头，粗细易控，能够画出纹眉级仿真效果，避免眉毛生硬，其PBT材质的刷毛耐酸、耐碱性好，吸湿率低，不易断裂，不易开叉，柔软以及韧性好，回弹性较尼龙毛刷更强，用久了也不会轻易变形开叉；本实用新型的笔芯出水流畅，顺手易画，其圆形外壳的设计便于握持，且一笔多用，能够画眉毛、画眼线、画下睫毛；本实用新型采用日本进口内料，有高度显色、耐水耐汗、不易结块、上妆快干、不易掉色等特点。

附图说明

[0011] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用

新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0012] 图1是本实用新型的整体立体结构示意图；

[0013] 图2是图1中A区域的结构放大图；

[0014] 图3是图1中B区域的结构放大图；

[0015] 图4是图1中C区域的结构放大图；

[0016] 图5是图1中D区域的结构放大图；

[0017] 图6是图1中E区域的结构放大图；

[0018] 图中：1、前盖；11、第一圆角；12、第一通孔；2、斜角刷头；21、固定块；22、刷头本体；23、第二圆角；3、笔头；31、通槽；4、安装块；5、卡块；51、第二通孔；52、凸台；6、笔芯；7、外壳；71、安装座；72、环槽；8、套筒；9、后盖；91、安装槽；92、凸环。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种水眉笔，包括前盖1、第一圆角11、第一通孔12、斜角刷头2、笔头3、通槽31、安装块4、卡块5、第二通孔51、凸台52、笔芯6、外壳7、安装座71、环槽72、套筒8、后盖9、安装槽91和凸环92，外壳7的一端设置有安装座71，安装座71的一侧外壁上开设有环槽72，安装座71的一侧内壁上套接有安装块4，安装块4的一侧外壁上固定连接有笔头3，笔头3的一侧安装有斜角刷头2；笔头3的一侧外壁上套接有前盖1，且前盖1套接于安装座71的一侧外壁上，前盖1的一端设置有第一圆角11，前盖1的一端开设有第一通孔12，前盖1用于保护斜角刷头2，第一通孔12用于保持内部通风；斜角刷头2包括固定块21、刷头本体22和第二圆角23，笔头3的一端开设有通槽31，通槽31的内部安装有固定块21，固定块21的一端安装有刷头本体22，固定块21的两侧外壁上分步设置有第二圆角23，通槽31用于安装固定块21，第二圆角23便于固定块21的安装；外壳7的一侧内壁上套接有套筒8，套筒8的一侧安装有卡块5，且卡块5套接于安装块4的一侧内壁上；卡块5的一侧外壁上分步设置有凸台52，卡块5的一侧外壁上开设有第二通孔51，第二通孔51的一侧内壁上套接有笔芯6，凸台52便于卡块5的安装，第二通孔51用于安装笔芯6；外壳7的一端安装有后盖9，后盖9的一端开设有安装槽91，且套筒8的一端套接于安装槽91的一侧内壁上，后盖9的一侧外壁上对称固定有凸环92，安装槽91用于安装套筒8，凸环92增大后盖9和外壳7之间的摩擦。

[0021] 工作原理：组装本实用新型时，首先将后盖9按入外壳7的尾端，然后把套筒8放入外壳7中，使套筒8套入安装槽91，再将笔芯6插入第二通孔51，把卡块5按入套筒8的前端，再将笔头3通过安装块4按入安装座71，然后把斜角刷头2装入通槽31中，最后将前盖1安装在安装座71上，其中，第一圆角11使前盖1的顶端造型流畅，第一通孔12用于保持内部通风，固定块21、刷头本体22组成斜角刷头2，第二圆角23便于斜角刷头2的安装，凸台52用于增大卡块5的摩擦，环槽72便于前盖1的安装，凸环92增大后盖9和外壳7之间的摩擦。

[0022] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实

体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间有任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其它变体意在涵盖非排它性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其它要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0023] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

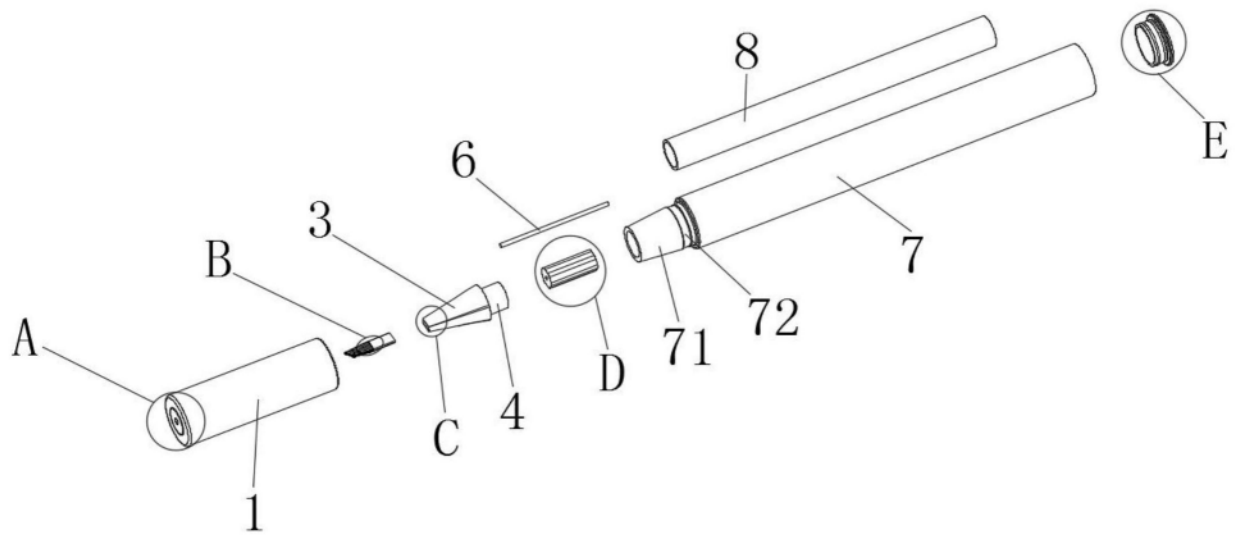


图1

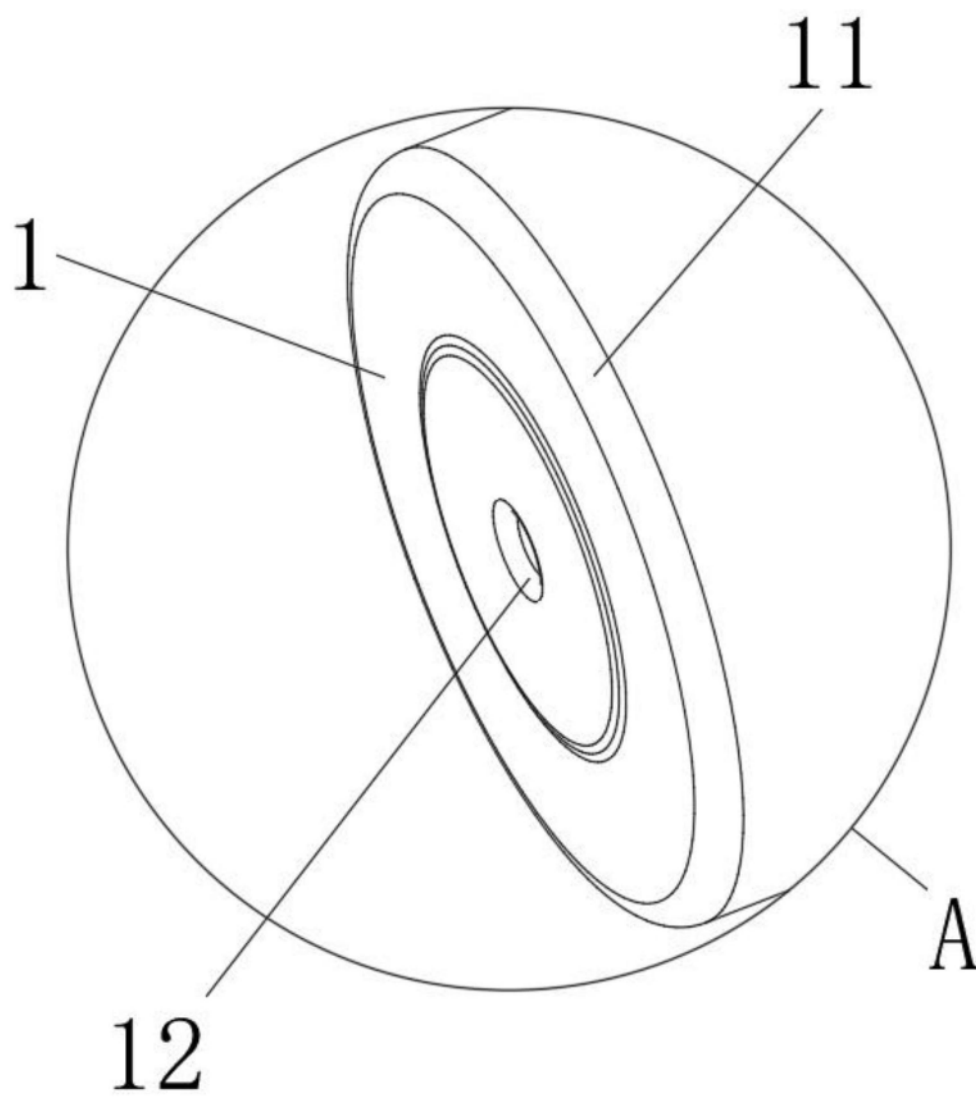


图2

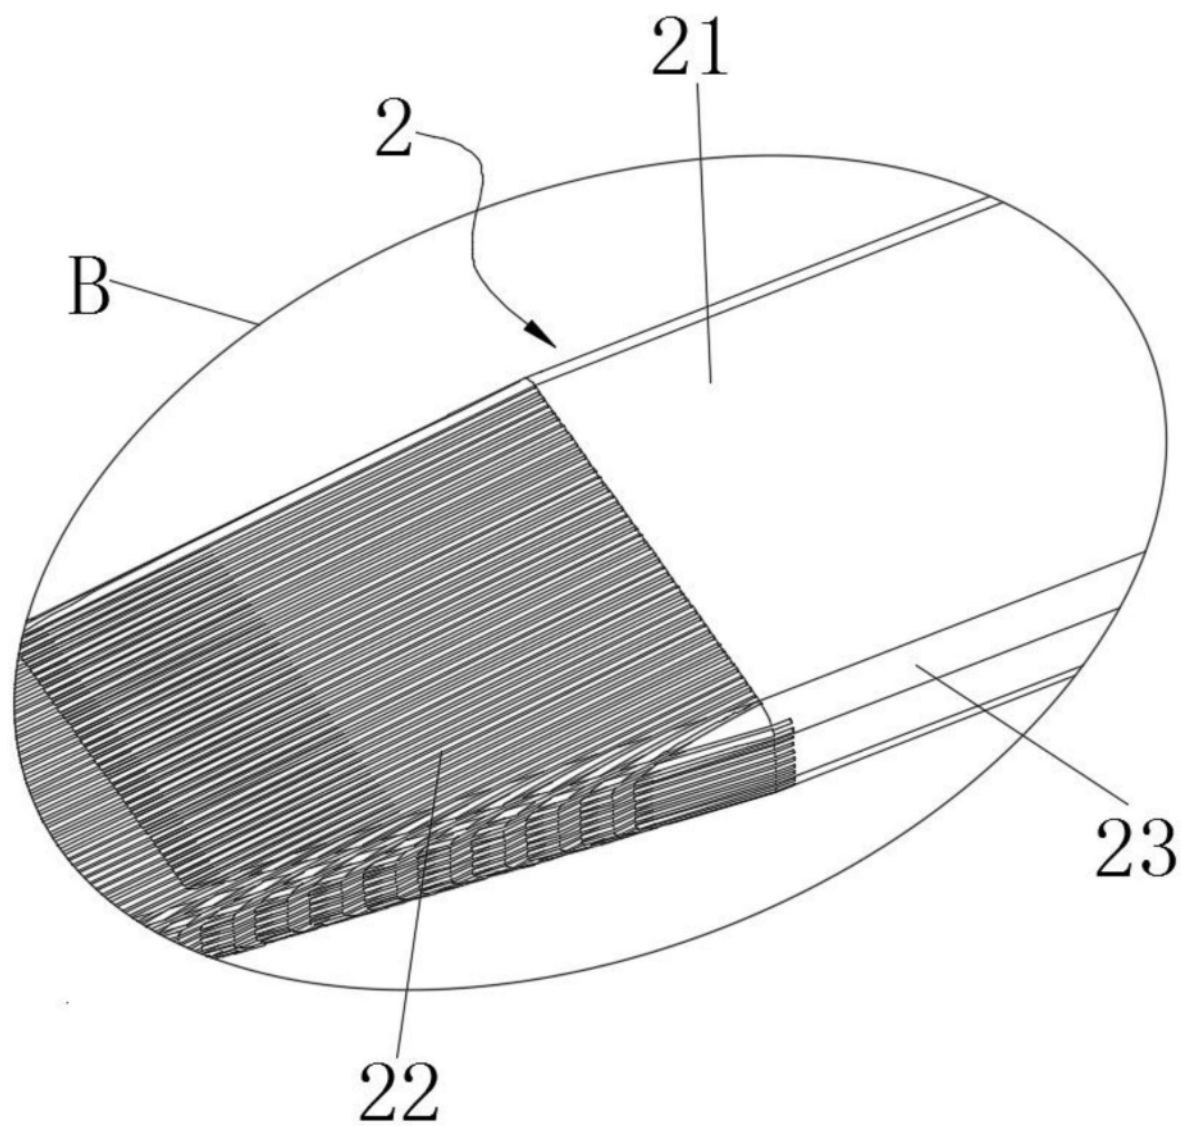


图3

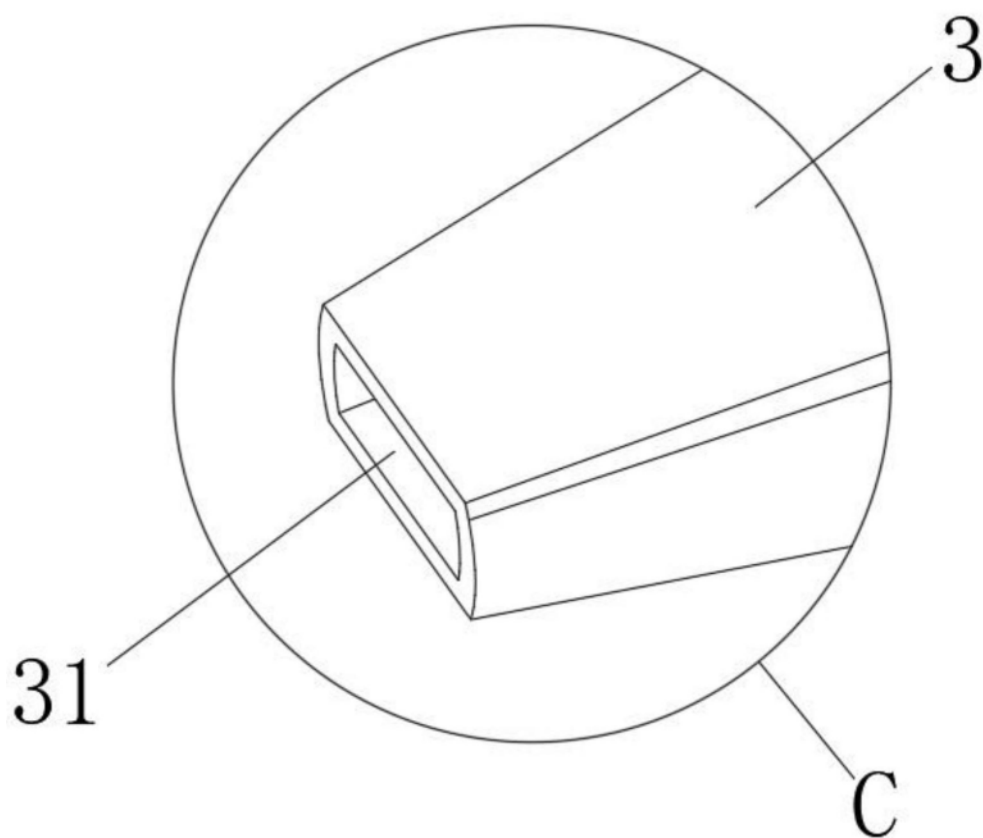


图4

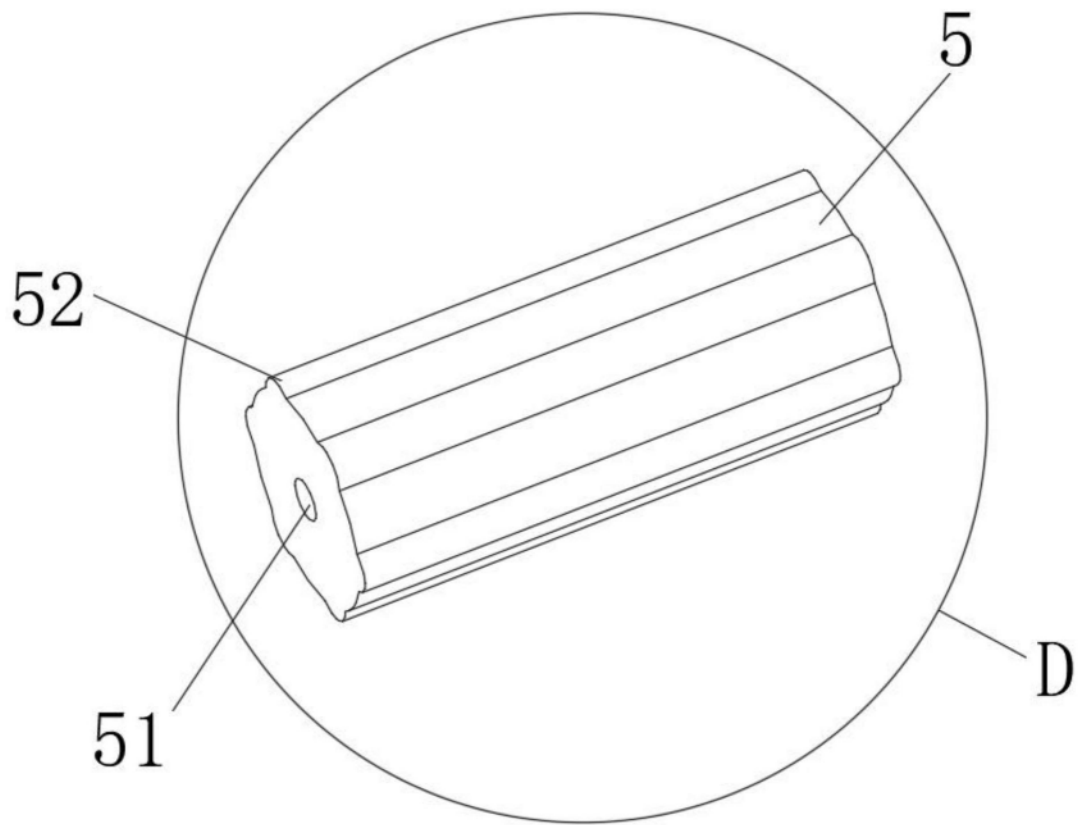


图5

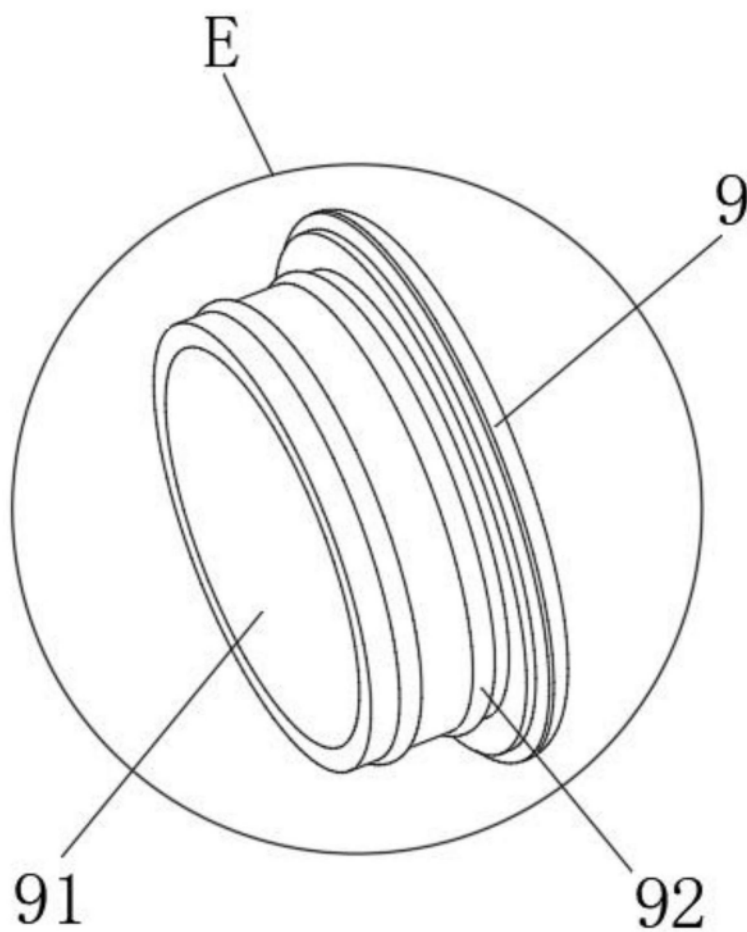


图6