

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1021**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **19454**

(22) Data zgłoszenia: **13.02.2000**

(54)

Stojak modułowy na butelki

(30) Pierwszeństwo:

13.08.1999 (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ITM ENTREPRISES [Société Anonyme],
Paryż, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rivori Philippe, Morestel, (FR)

PL Rp.1021

6-96
20-02

Rp 1021

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
Paryż, Francja

Twórca wzoru zdobniczego:
Philippe RIVORI

Stojak modułowy na butelki

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 13 lutego 2000 roku

Pierwszeństwo: 13 sierpnia 1999 roku
Francja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stojak modułowy na butelki, a zwłaszcza na butelki z winem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać stojaka na butelki przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zdobniczy stojaka na butelki uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia stojak na butelki w widoku perspektywicznym z boku, fig. 2 - przedstawia ten sam stojak w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 3 - przedstawia część środkową tego samego stojaka w widoku perspektywicznym z boku, fig. 4 - przedstawia fragment środkowej części stojaka, w powiększeniu, w widoku perspektywicznym z boku, fig. 5 - pokazuje fragment części środkowej stojaka w widoku perspektywicznym od tyłu, a fig. 6 - przedstawia dłuższą ściankę stojaka w widoku perspektywicznym z boku.

Stojak modułowy na butelki o konstrukcji szkieletowej ma postać wieloelementowego otwartego regału o zabudowie przestrzennej, którego pięcioczęściowa dłuższa ścianka boczna oraz trzyczęściowa krótsza ścianka tylna, ustawione pod kątem prostym względem siebie, połączone są od góry płaskimi wspornikami, tworzącymi trójkątne naroża z prostokątną ramą mającą ażurową konstrukcję kratową z belek prostokątnych, i mają postać prostokątnych pionowych ram z otworami, z których każda tworząca moduł regału posiada w swej górnej części prostokątne półki o małej szerokości oraz w swej dolnej części półki o większej szerokości, zamknięte w ażurowej konstrukcji w kształcie prostopadłościanu i wszystkie te półki posiadają od czoła płaską listwę o gładkiej powierzchni, przy czym poszczególne moduły ścianki bocznej i ścianki tylnej regału połączone są, w przybliżeniu w połowie swej wysokości, płaskim wydłużonym elementem prostopadłościennym, podzielonym wewnątrz i symetrycznie, na całej swej długości, na szereg prostokątnych komór skrzynkowych z otworami kołowymi od czoła, który odchylony jest swoją krawędzią tylną od poziomu w kierunku do góry.

Natomiast czteroczłonowa część środkowa regału, która ustawiona jest równolegle do dłuższej ścianki stojaka, ma postać ażurowej konstrukcji w kształcie prostopadłościanu z prostokątnych belek i ograniczona jest od góry z jednej strony płaskim wydłużonym elementem prostopadłościennym podzielonym wewnątrz i symetrycznie, na całej swej długości, na szereg prostokątnych komór skrzynkowych z otworami kołowymi od czoła, z drugiej strony wnęką mającą zarys rozchylonej litery L utworzoną z prostopadłościennych gładkich desek poziomo usytuowanych i równo oddalonych od siebie oraz kształtem przypominającą wydłużoną ławę z poręczami prętowymi o zaokrąglonych narożach na każdym ze swych końców, zaś od czoła półkolistym elementem półkowym składającym się z trzech półek z bandą w układzie piętrowym, przy czym dolna półka o największej powierzchni otoczona jest powyżej swej bandy, na obwodzie,

okrągłą poręczą wspartą na nóżkach, której przedłużenie stanowi także poręcz wzdłuż dolnej krawędzi dłuższego boku prostopadłościennej konstrukcji ażurowej tej części stojaka, półka środkowa rozdzielona jest od półki dolejszej i najmniejszej półki górnej elementami słupkowymi o przekroju zasadniczo kwadratowym, zaś półka górna posiada od tyłu małą ściankę tylną utworzoną z dwóch krótkich słupków o przekroju zasadniczo kwadratowym i dwóch płaskich odsuniętych od siebie desek w kształcie prostokąta, przy czym ażurowa konstrukcja w kształcie prostopadłościanu czteroczłonowej części środkowej stojaka podzielona jest, w przybliżeniu w połowie swej wysokości, prostokątnymi półkami o gładkiej powierzchni, a poszczególne jej człony oddzielone są od siebie pionowymi ażurowymi ściankami utworzonymi z poziomo usytuowanych i równo oddalonych od siebie, w pionie, płaskich desek, i ta środkowa część stojaka połączona jest ponadto od góry, wzdłuż swej osi symetrii, pionowymi belkami o przekroju zasadniczo kwadratowym, z jednym z wzdłużnych elementów belkowych prostokątnej ramy górnej, o ażurowej konstrukcji kratowej, łączącej ściankę boczną i ściankę tylną stojaka.

Zastrzeżenie ochronne

Stojak modułowy na butelki o konstrukcji szkieletowej, znamienny tym, że konstrukcja szkieletowa ma postać wieloelementowego otwartego regału o zabudowie przestrzennej, którego pięcioczęściowa dłuższa ścianka boczna oraz trzyczęściowa krótsza ścianka tylna, ustawione pod kątem prostym względem siebie, połączone są od góry płaskimi wspornikami, tworzącymi trójkątne naroża z prostokątną ramą mającą ażurową konstrukcję

kratową z belek prostokątnych, i mają postać prostokątnych pionowych ram z otworami, z których każda tworząca moduł regału posiada w swej górnej części prostokątne półki o małej szerokości oraz w swej dolnej części półki o większej szerokości, zamknięte w ażurowej konstrukcji w kształcie prostopadłościanu i wszystkie te półki posiadają od czoła płaską listwę o gładkiej powierzchni, przy czym poszczególne moduły ścianki bocznej i ścianki tylnej regału połączone są, w przybliżeniu w połowie swej wysokości, płaskim wydłużonym elementem prostopadłościennym, podzielonym wewnątrz i symetrycznie, na całej swej długości, na szereg prostokątnych komór skrzynkowych z otworami kołowymi od czoła, który odchylony jest swoją krawędzią tylną od poziomu w kierunku do góry, natomiast czteroczęściowa część środkowa regału, która ustawiona jest równolegle do dłuższej ścianki stojaka, ma postać ażurowej konstrukcji w kształcie prostopadłościanu z prostokątnych belek i ograniczona jest od góry z jednej strony płaskim wydłużonym elementem prostopadłościennym podzielonym wewnątrz i symetrycznie, na całej swej długości, na szereg prostokątnych komór skrzynkowych z otworami kołowymi od czoła, z drugiej strony wnęką mającą zarys rozchylonej litery L utworzoną z prostopadłościennych gładkich desek poziomo usytuowanych i równo oddalonych od siebie oraz kształtem przypominającą wydłużoną ławę z poręczami prętowymi o zaokrąglonych narożach na każdym ze swych końców, zaś od czoła półkolistym elementem półkowym składającym się z trzech półek z bandą w układzie piętrowym, przy czym dolna półka o największej powierzchni otoczona jest powyżej swej bandy, na obwodzie, okrągłą poręczą wspartą na nóżkach, której przedłużenie stanowi także poręcz wzdłuż dolnej krawędzi dłuższego boku prostopadłościennej konstrukcji ażurowej tej części stojaka, półka środkowa rozdzielona jest od półki dole i najmniejszej półki górnej elementami słupkowymi

o przekroju zasadniczo kwadratowym, zaś półka górna posiada od tyłu małą ściankę tylną utworzoną z dwóch krótkich słupków o przekroju zasadniczo kwadratowym i dwóch płaskich odsuniętych od siebie desek w kształcie prostokąta, przy czym ażurowa konstrukcja w kształcie prostopadłościanu czteroczłonowej części środkowej stojaka podzielona jest, w przybliżeniu w połowie swej wysokości, prostokątnymi półkami o gładkiej powierzchni, a poszczególne jej człony oddzielone są od siebie pionowymi ażurowymi ściankami utworzonymi z poziomo usytuowanych i równo oddalonych od siebie, w pionie, płaskich desek, i ta środkowa część stojaka połączona jest ponadto od góry, wzdłuż swej osi symetrii, pionowymi belkami o przekroju zasadniczo kwadratowym, z jednym z wzdłużnych elementów belkowych prostokątnej ramy górnej, o ażurowej konstrukcji kratowej, łączącej ściankę boczną i ściankę tylną stojaka, jak pokazano na rysunku, fig. 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

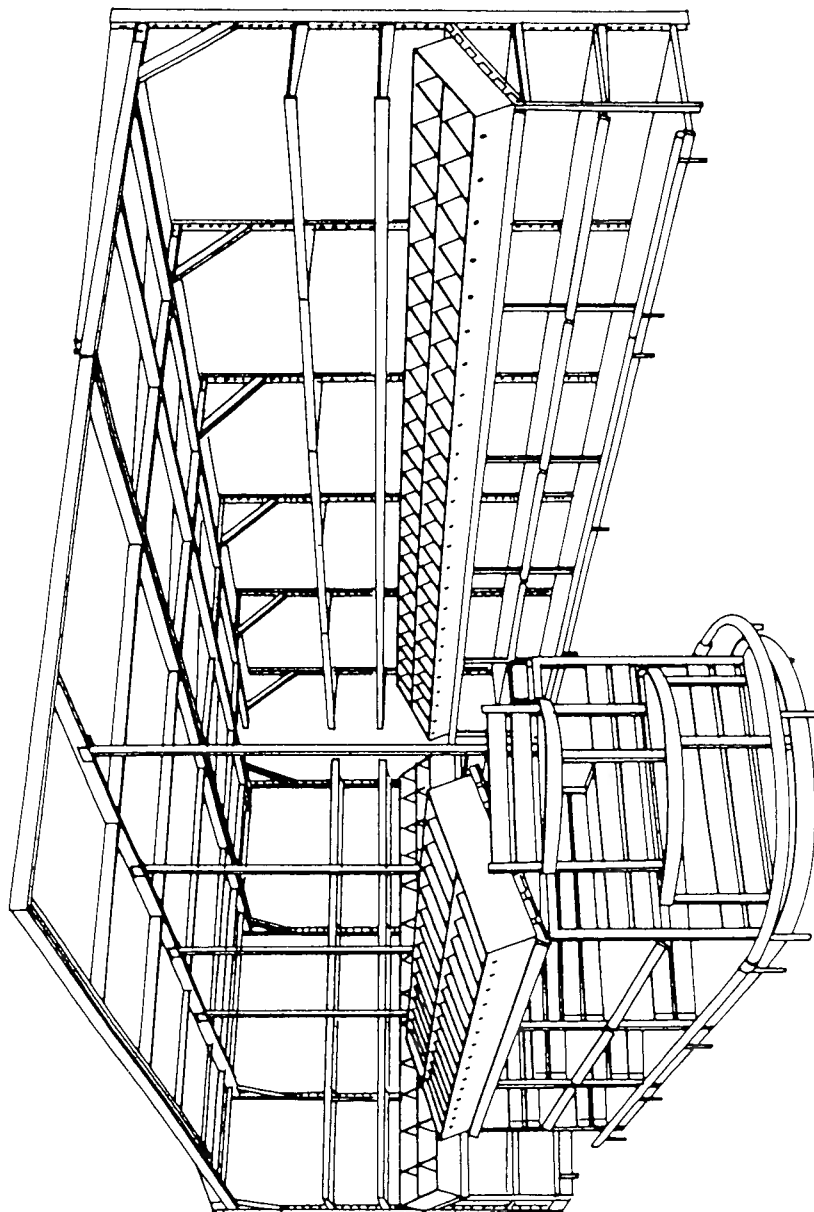


FIG. 1

ITM ENTREPRISES

Pelhomocnik:

GINTER & GINTER
 KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
 ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
 TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
 NIP: 526-00-27-889

Marek Ginter
MAREK GINTER
 RZECZNIK PATENTOWY

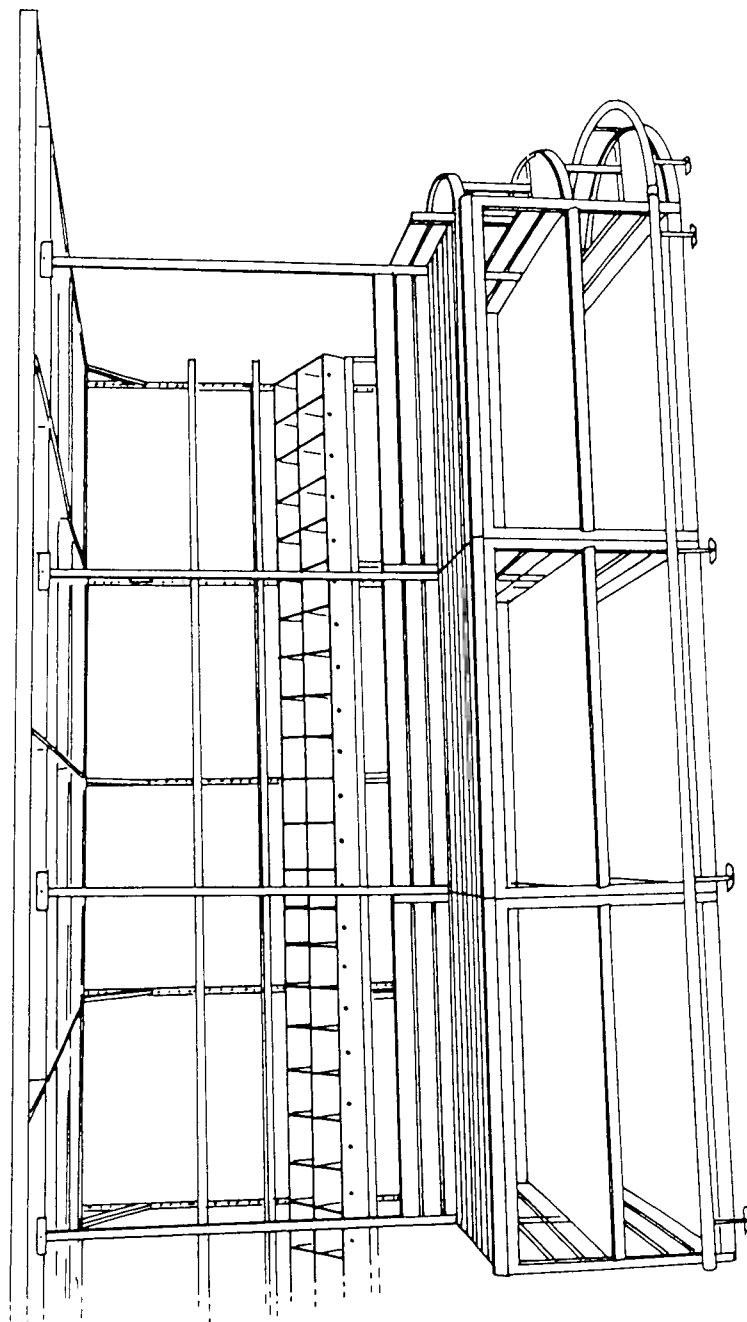


FIG. 2

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

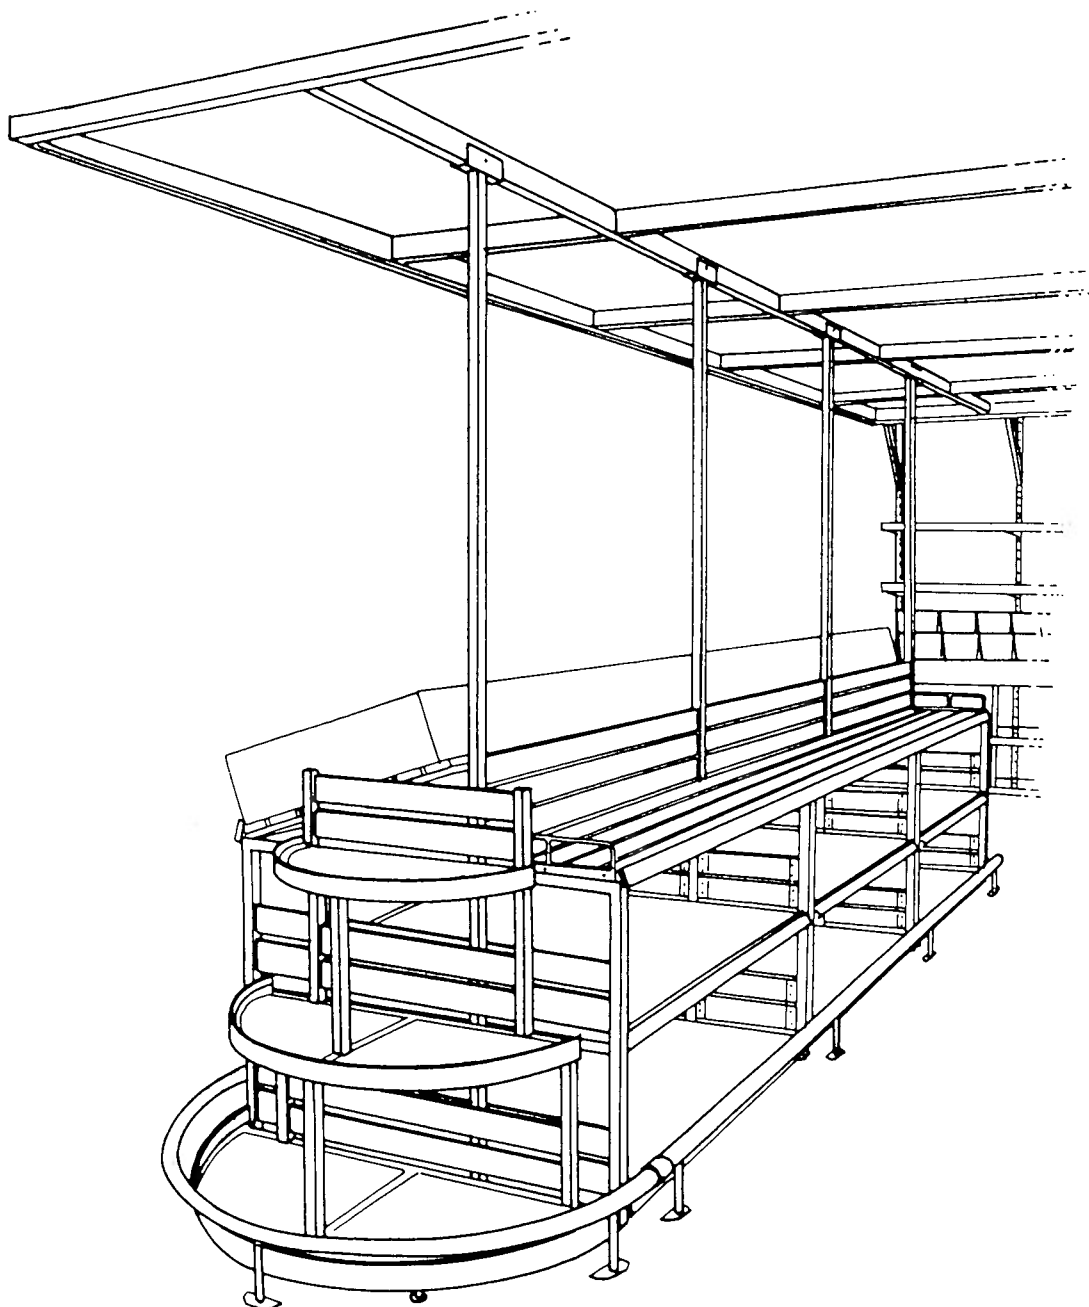


FIG. 3

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889

MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

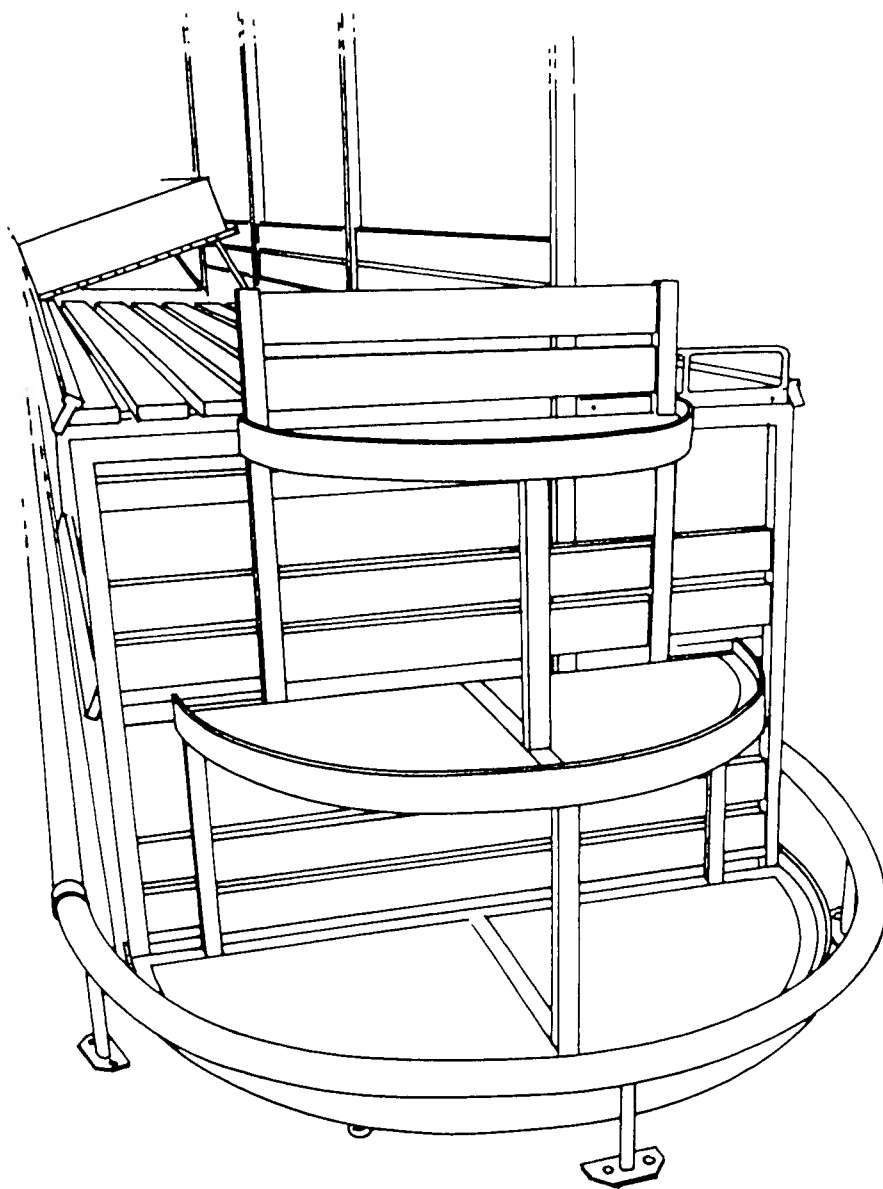


FIG. 4

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY



FIG. 5

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
 KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
 ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
 TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
 NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
 RZECZNIK PATENTOWY

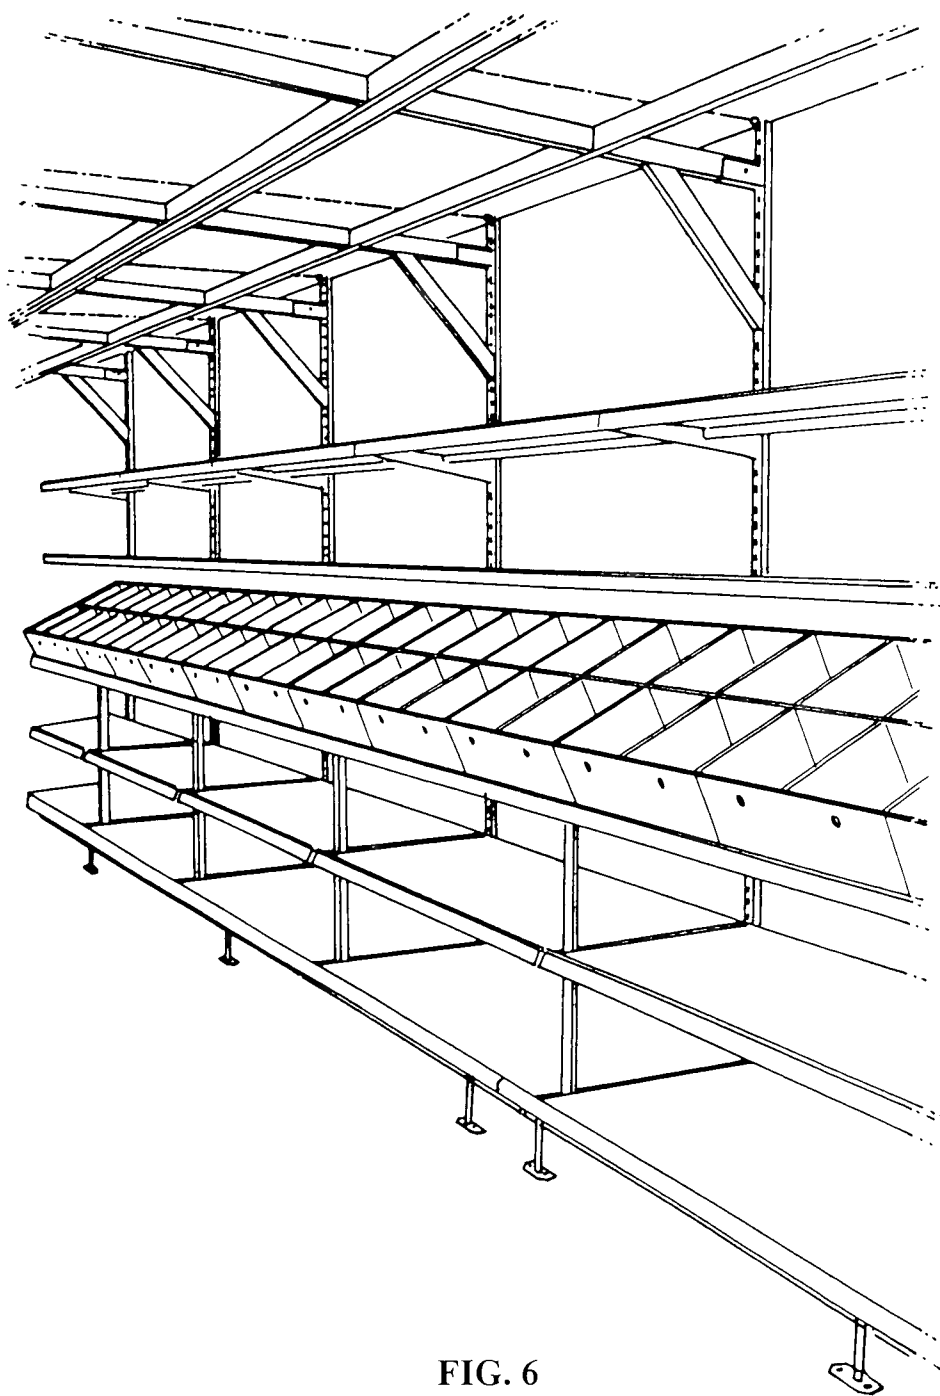


FIG. 6

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
 ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
 TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
 NIP: 526-00-27-889

MAREK GINTER
 RZECZNIK PATENTOWY