



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213601564 U

(45) 授权公告日 2021. 07. 02

(21) 申请号 202022649288.9

(22) 申请日 2020.11.16

(73) 专利权人 云南祥云圣龙农业庄园有限公司

地址 672100 云南省大理白族自治州祥云
县刘厂社区小湾子

(72) 发明人 刘绍杨

(74) 专利代理机构 昆明知道专利事务所(特殊
普通合伙企业) 53116

代理人 姜开侠 姜开远

(51) Int.Cl.

G09F 15/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种进出口业务用展示板

(57) 摘要

本实用新型提供一种进出口业务用展示板,包括安装框;所述安装框的空腔内竖向设置有一安装板,所述安装板与所述安装框转动连接,所述安装板的正面横向开设有多个滑槽,所述滑槽的内部可滑动的设置有多块卡块,所述卡块的外侧固定连接有挂钩,所述安装板的一侧横向设置有一弹性件,所述安装框内壁的两侧均上开设有与所述弹性件外端相适配的空槽,所述空槽的内壁上可滑动的竖向设置有竖板,所述竖板的外侧横向固定连接有活动杆,所述活动杆的外端贯穿至所述安装框的外部。本实用新型提供的进出口业务用展示板具有利用率高、稳定性好、实用性强的优点。

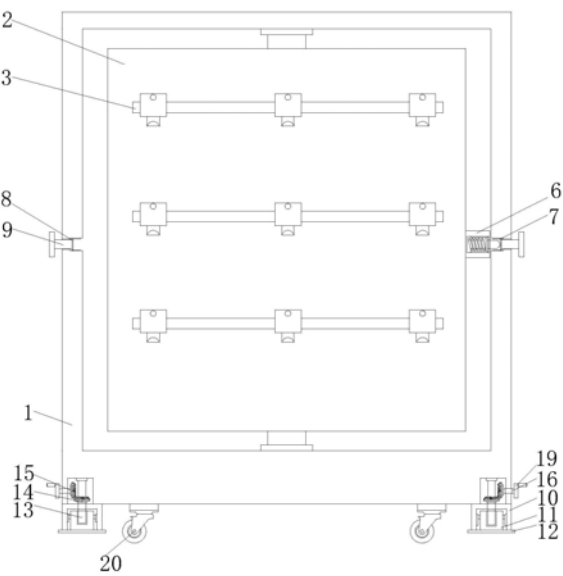

1. 一种进出口业务用展示板,包括安装框(1),其特征在于:所述安装框(1)的空腔内竖向设置有一安装板(2),所述安装板(2)与所述安装框(1)转动连接,所述安装板(2)的正面横向开设有多个滑槽(3),所述滑槽(3)的内部可滑动的设置有多块卡块(4),所述卡块(4)的外侧固定连接有挂钩(5),所述安装板(2)的一侧横向设置有一弹性件(6),所述安装框(1)内壁的两侧均开设有与所述弹性件(6)外端相适配的空槽(7),所述空槽(7)的内壁上可滑动的竖向设置有竖板(8),所述竖板(8)的外侧横向固定连接在活动杆(9),所述活动杆(9)的外端贯穿至所述安装框(1)的外部,所述安装框(1)下表面的两端均竖向固定连接固定座(10),所述固定座(10)的空腔内可滑动的竖向设置有螺纹块(11),所述螺纹块(11)的底端横向固定连接有支撑板(12),所述螺纹块(11)的顶端螺纹连接有一螺纹杆(13),所述螺纹杆(13)的顶端贯穿所述固定座(10)至所述安装框(1)的内部,所述安装框(1)的内部且位于所述螺纹杆(13)的表面横向设置有第一锥形齿轮(14),所述安装框(1)的内部竖向设置有与第一锥形齿轮(14)相啮合的第二锥形齿轮(15),所述第二锥形齿轮(15)的外侧设置有转动杆(16),所述转动杆(16)的外端贯穿至所述安装框(1)的外部,所述安装板(2)的背面横向设置有多个固定装置(17)。

2. 根据权利要求1所述的一种进出口业务用展示板,其特征在于:所述固定装置(17)包括固定框(1701),所述固定框(1701)的内壁可滑动的横向设置有夹板(1702),所述固定框(1701)上横向贯穿设置有一螺栓(1703),所述螺栓(1703)的内端与所述夹板(1702)的外侧面转动连接。

3. 根据权利要求1所述的一种进出口业务用展示板,其特征在于:所述挂钩(5)的上端横向设置有一限位栓(18)。

4. 根据权利要求1所述的一种进出口业务用展示板,其特征在于:所述转动杆(16)的外端横向固定连接有一转柄(19)。

5. 根据权利要求1所述的一种进出口业务用展示板,其特征在于:所述安装框(1)的底部且位于所述固定座(10)的内侧设置有移动轮(20)。

6. 根据权利要求1所述的一种进出口业务用展示板,其特征在于:所述安装板(2)的背面且位于所述固定装置(17)的下方横向固定连接有一放置框(21)。

一种进出口业务用展示板

技术领域

[0001] 本实用新型属于进出口业务技术领域,尤其涉及一种进出口业务用展示板。

背景技术

[0002] 进出口业务,是指与外国当事人通过缔结契约进行买卖商品,包括劳务、技术等的一系列具体业务。具体内容包括:进出口商品的买卖和贸易方式;进出口商品的运输和保管业务;进出口商品的检验工作;进出口商品的海关监管业务;进出口商品的货运保险业务。

[0003] 在进行业务洽谈时有时需要展示板对内容进行展示,现有的展示板只能利用一面进行展示,使得整块展示板的利用率不高,浪费了空间。

[0004] 因此,有必要提供一种新的进出口业务用展示板解决上述技术问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型解决的技术问题是提供一种具有利用率高、稳定性好、实用性强的进出口业务用展示板。

[0006] 为解决上述技术问题,本实用新型提供的进出口业务用展示板包括:安装框,所述安装框的空腔内竖向设置有一安装板,所述安装板与所述安装框转动连接,所述安装板的正面横向开设有多个滑槽,所述滑槽的内部可滑动的设置有多块卡块,所述卡块的外侧固定连接有挂钩,所述安装板的一侧横向设置有一弹性件,所述安装框内壁的两侧均上开设有与所述弹性件外端相适配的空槽,所述空槽的内壁上可滑动的竖向设置有竖板,所述竖板的外侧横向固定连接在活动杆,所述活动杆的外端贯穿至所述安装框的外部,所述安装框下表面的两端均竖向固定连接固定座,所述固定座的空腔内可滑动的竖向设置有螺纹块,所述螺纹块的底端横向固定连接有支撑板,所述螺纹块的顶端螺纹连接有一螺纹杆,所述螺纹杆的顶端贯穿所述固定座至所述安装框的内部,所述安装框的内部且位于所述螺纹杆的表面横向设置有第一锥形齿轮,所述安装框的内部竖向设置有与第一锥形齿轮相啮合的第二锥形齿轮,所述第二锥形齿轮的外侧设置有转动杆,所述转动杆的外端贯穿至所述安装框的外部,所述安装板的背面横向设置有多个固定装置。

[0007] 优选的,所述固定装置包括:固定框。所述固定框的内壁可滑动的横向设置有夹板,所述固定框上横向贯穿设置有一螺栓,所述螺栓的内端与所述夹板的外侧面转动连接。

[0008] 优选的,所述挂钩的上端横向设置有一限位栓。

[0009] 优选的,所述转动杆的外端横向固定连接有一转柄。

[0010] 优选的,所述安装框的底部且位于所述固定座的内侧设置有移动轮。

[0011] 优选的,所述安装板的背面且位于所述固定装置的下方横向固定连接放置框。

[0012] 与相关技术相比较,本实用新型提供的进出口业务用展示板具有如下有益效果:

[0013] 本实用新型提供一种进出口业务用展示板,所述安装板可转动的使两面都可以展示提高了其利用率,增强了其实用性,所述挂钩在卡块在滑槽的内部滑动,使挂钩根据需要移动到指定位置,增强了其实用性,在固定座的底部设置支撑板当支撑板触地时安装框得

到固定,增强了在使用时的稳定性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提供的进出口业务用展示板的一种较佳实施例的结构示意图;

[0015] 图2为图1所示安装板背面示意图;

[0016] 图3为图1所示安装板侧视图;

[0017] 图4为图3所示的A处放大图;

[0018] 图5为图2所示固定装置俯视图。

[0019] 图中标号:1、安装框,2、安装板,3、滑槽,4、卡块,5、挂钩,6、弹性件,7、空槽,8、竖板,9、活动杆,10、固定座,11、螺纹块,12、支撑板,13、螺纹杆,14、第一锥形齿轮,15、第二锥形齿轮,16、转动杆,17、固定装置,18、限位栓,19、转柄,20、移动轮,21、放置框,1701、固定框,1702、夹板,1703、螺栓。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。

[0021] 请结合参阅图1、图2、图3、图4、图5,其中,图1为本实用新型提供的进出口业务用展示板的一种较佳实施例的结构示意图;图2为图1所示安装板背面示意图;图3为图1所示安装板侧视图;图4为图3所示的A处放大图;图5为图2所示固定装置俯视图。进出口业务用展示板包括:安装框1,所述安装框1的空腔内竖向设置有一安装板2,所述安装板2与所述安装框1转动连接,所述安装板2的正面横向开设有多个滑槽3,所述滑槽3的内部可滑动的设置有多块卡块4,所述卡块4的外侧固定连接有挂钩5,所述挂钩5的上端横向设置有一限位栓18。

[0022] 移动挂钩5使卡块4在滑槽3的内部滑动,使挂钩5根据需要移动到指定位置,增强了其实用性,当挂钩5移动到指定位置后拧入限位螺栓18,使挂钩5固定。

[0023] 所述安装板2的一侧横向设置有一弹性件6,所述安装框1内壁的两侧均上开设有与所述弹性件6外端相适配的空槽7,所述空槽7的内壁上可滑动的竖向设置有竖板8,所述竖板8的外侧横向固定连接在活动杆9,所述活动杆9的外端贯穿至所述安装框1的外部。

[0024] 当要旋转安装板2时按压弹性件6所在空槽7中的活动杆9,使活动杆9带动竖板8推动弹性件6的外端,使弹性件6的外端离开空槽7,再转动安装板2使弹性件6的外端卡进另一侧的空槽7内,这样使得安装板2的两面都得到展示,增强了其实用性。

[0025] 所述安装框1下表面的两端均竖向固定连接固定座10,所述固定座10的空腔内可滑动的竖向设置有螺纹块11,所述螺纹块11的底端横向固定连接支撑板12,所述螺纹块11的顶端螺纹连接有一螺纹杆13,所述螺纹杆13的顶端贯穿所述固定座10至所述安装框1的内部,所述安装框1的内部且位于所述螺纹杆13的表面横向设置有第一锥形齿轮14,所述安装框1的内部竖向设置有与第一锥形齿轮14相啮合的第二锥形齿轮15,所述第二锥形齿轮15的外侧设置有转动杆16,所述转动杆16的外端贯穿至所述安装框1的外部,所述转动杆16的外端横向固定连接有一转柄19。

[0026] 当安装框1移动到指定位置后,转动转柄19时带动第二锥形齿轮15转动从而带动第一锥形齿轮14转动使螺纹杆13转动,使其底端螺纹连接的螺纹块11向下运动,使螺纹块

11底端的支撑板12接触地面,使安装框1固定提高了安装框在使用时的稳定性。

[0027] 所述安装板2的背面横向设置有多组固定装置17,所述固定装置17包括:固定框1701。所述固定框1701的内壁可滑动的横向设置有夹板1702,所述固定框1701上横向贯穿设置有一螺栓1703,所述螺栓1703的内端与所述夹板1702的外侧面转动连接。

[0028] 把需要的宣传海报放入夹板1702的内侧,然后拧入螺栓1703,使得夹板1702靠近安装板2的背面,从而使海报固定。

[0029] 本实用新型提供的进出口业务用展示板的工作原理如下:当安装框1移动到指定位置后转动转柄19使螺纹块11底端的支撑板12接触地面,安装框1固移动挂钩5根据需要移动到指定位置,当挂钩5移动到指定位置后拧入限位螺栓18,按压弹性件6所在空槽7中的活动杆9,再转动安装板2使弹性件6的外端卡进另一侧的空槽7内,把需要的宣传海报放入夹板1702的内侧,然后拧入螺栓1703,使得夹板1702靠近安装板2的背面,从而使海报固定。

[0030] 与相关技术相比较,本实用新型提供的进出口业务用展示板具有如下有益效果:

[0031] 本实用新型提供一种进出口业务用展示板,所述安装板2可转动的使两面都可以展示提高了其利用率,增强了其实用性,所述挂钩5在卡块4在滑槽3的内部滑动,使挂钩5根据需要移动到指定位置,增强了其实用性,在固定座10的底部设置支撑板12当支撑板12触地时安装框1得到固定,增强了在使用时的稳定性。

[0032] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

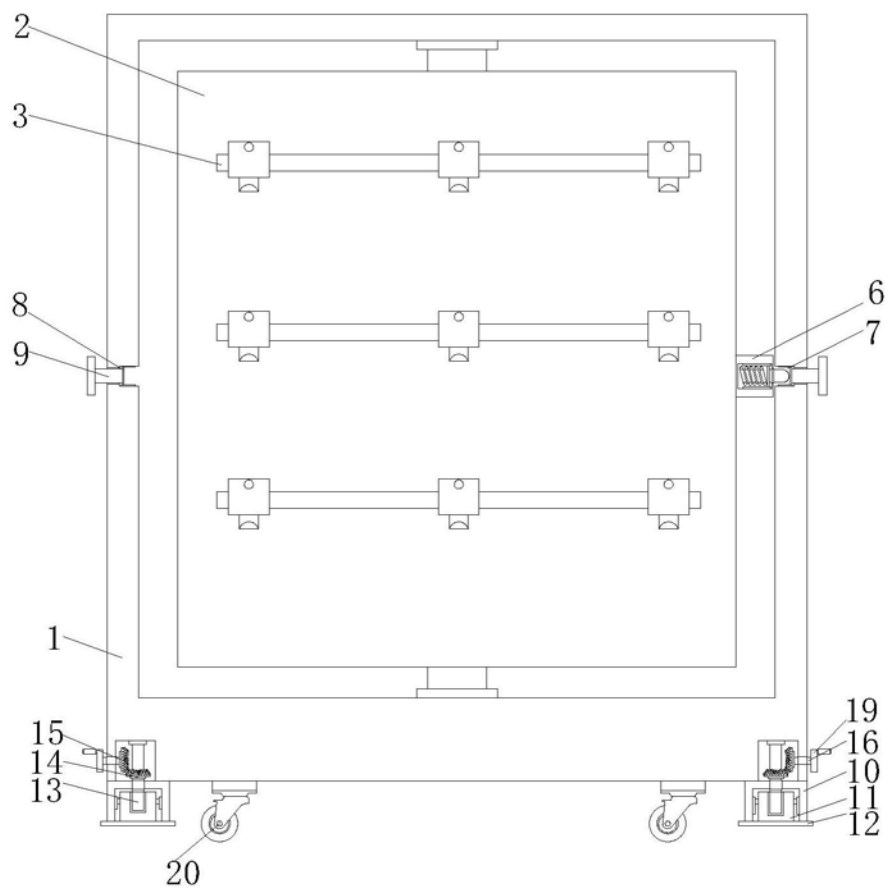


图1

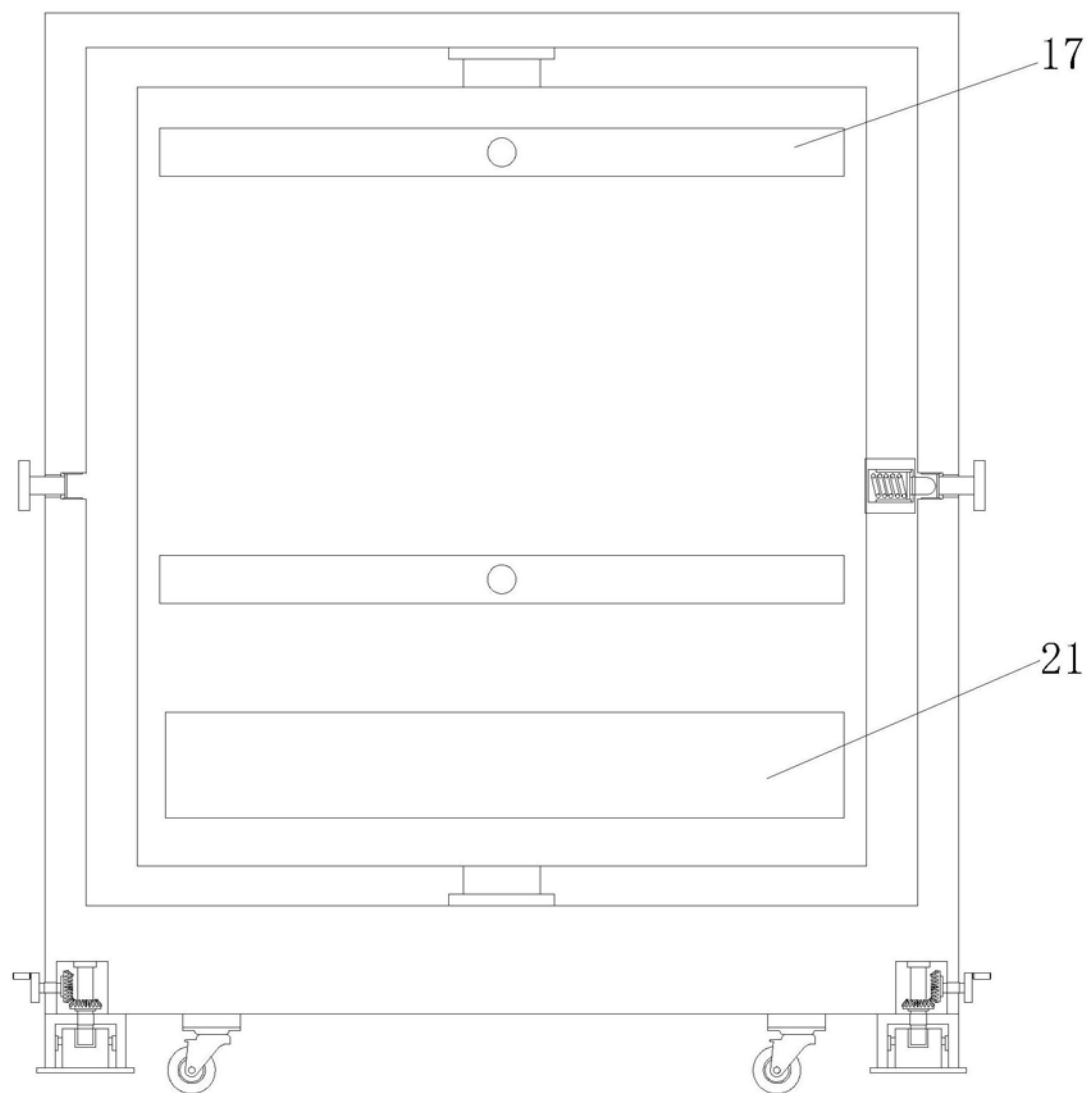


图2

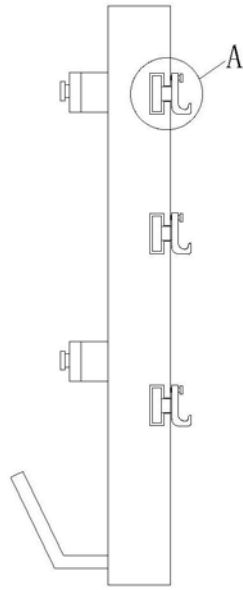


图3

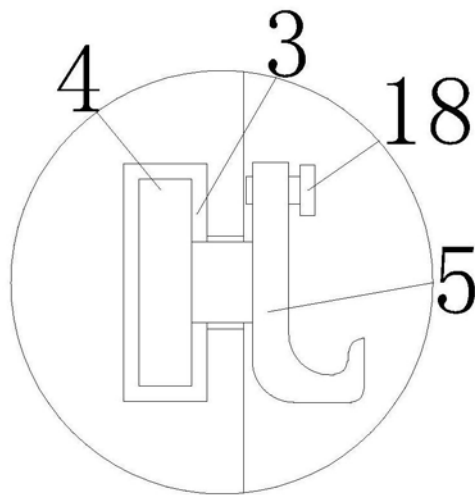


图4

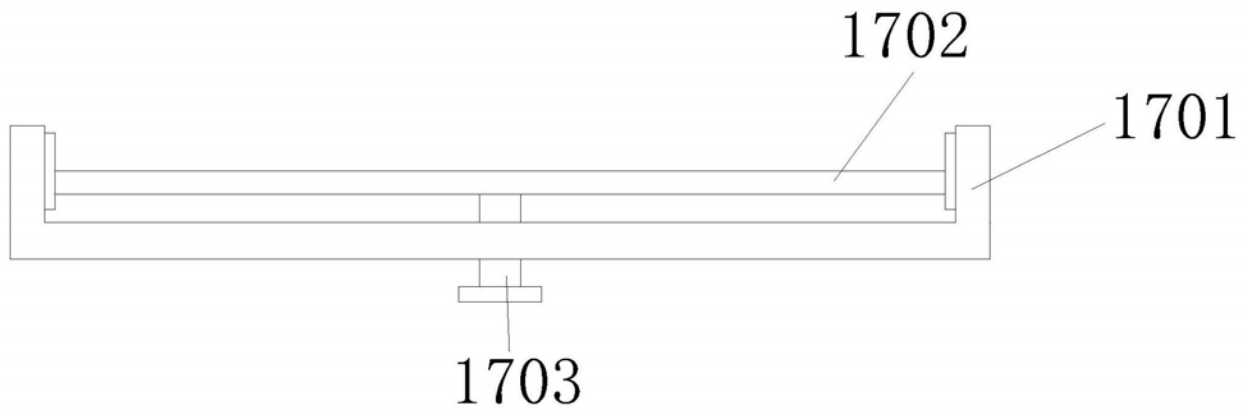


图5