

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20333**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **21334**

(22) Data zgłoszenia: **05.08.2013**

(54)

Uchwyt meblowy z taśmową częścią chwytową

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GĘSIARZ KATARZYNA, Warszawa, (PL)

PL 20333

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy z taśmową częścią chwytową stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych, którego chwytak wykonany jest z metalu a część chwytowa z taśmy kolorowej wykonanej z tworzywa sztucznego, gumy, płótna lub bransolety metalowej.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, w szczególności w wyposażeniu chwytaka metalowego tego uchwytu w taśmową część chwytową o stałym jej obwodzie zamkniętym lub o regulowanej jej długości, której rodzaj materiału i jego kolorystykę można dobrać do koloru wytwarzanych mebli.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniiony w dwóch odmianach jego wykonanych na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na których fig. 1 - fig. 5 przedstawia pierwszą odmianę wykonania uchwytu meblowego dwupunktowego, z taśmową częścią chwytową o stałym obwodzie jej długości, a fig. 6 - fig. 10 - drugą odmianę wykonania uchwytu meblowego dwupunktowego, z taśmową częścią chwytową o regulowanej długości jej obwodu, przy czym: fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę uchwytu meblowego z taśmową częścią chwytową w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z boku z częściowym przekrojem jego stopki, fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 5 - uchwyt meblowy pokazany na fig. 2, którego obie stopki za pomocą śrub zamocowane są do elementu meblowego, natomiast fig. 6 przedstawia drugą odmianę uchwytu meblowego z taśmową częścią chwytową w widoku perspektywicznym, fig. 7 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 8 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z boku z częściowym przekrojem jego stopki, fig. 9 - ten sam uchwyt meblowy w widoku od spodu, a fig. 10 - uchwyt meblowy pokazany na fig. 7, którego obie stopki za pomocą śrub zamocowane są do elementu meblowego.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego stanowiący pierwszą odmianę jego wykonania, pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 4 składa się z dwóch identycznych chwytaków, połączonych ze sobą luźno i nierozłącznie taśmową częścią chwytową, przy czym chwytaki te stanowią identyczne monolityczne bryły prostopadłościennne, posiadające na dolnych ich powierzchniach po dwa boczne wyjęcia wykonane wzdłuż obu krótszych ich boków tworzące krótszy występ prostopadłościenny, spełniające funkcję stopek, których dolne powierzchnie zaopatrzone są w symetrycznie usytuowane na nich nagwintowane otwory montażowe, natomiast w obu dłuższych ścianach przedniej i tylnej, chwytaki te mają wykonane po dwie poziomo usytuowane szczeliny, oddzielone od siebie płaskimi przegrodami, które stanowią opory dla umieszczonej na nich luźno taśmie bez końca o prostokątnym jej przekroju poprzecznym, spełniającej funkcję części chwytowej tego uchwytu meblowego.

Z kolei uchwyt meblowy dwupunktowy według wzoru przemysłowego stanowiący drugą odmianę jego wykonania pokazany na rysunku fig. 6 - fig. 9 składa się z dwóch chwytaków o kształcie identycznym jaki posiadają chwytaki uchwytu według pierwszej odmiany wykonania oraz z połączonej z nimi luźno i rozłącznie za pomocą regulatora zaciskowego taśmowej części chwytowej tego uchwytu meblowego, przy czym regulator ten umieszczony jest przed przednią powierzchnią jednego z tych chwytaków i obejmuje oba końce dolnej części tej taśmy. Zastosowanie tego regulatora zaciskowego pozwala na zmianę długości pętli utworzonej z taśmy spełniającej funkcję części chwytowej tego uchwytu meblowego.

W obu odmianach wykonania tego uchwytu meblowego obie stopki ich chwytaków mocowane są za pomocą śrub i wykonanych w nich nagwintowanych otworów do odpowiedniego elementu meblowego, jak pokazano na rysunku fig. 5 i fig. 10.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy z taśmową częścią chwytową przedstawiony w dwóch odmianach jego wykonania na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 4 oraz fig. 6 - fig. 9, charakteryzuje się tym, że:

- składa się z dwóch identycznych chwytaków, połączonych ze sobą luźno i nierozłącznie taśmową częścią chwytową, przy czym chwytaki te stanowią identyczne monolityczne bryły prostopadłościennne, posiadające na dolnych ich powierzchniach po dwa boczne wyjęcia wykonane wzdłuż obu krótszych ich boków tworzące krótszy występ prostopadłościenny, spełniające funkcję stopek, których dolne powierzchnie zaopatrzone są w syme-

trycznie usytuowane na nich nagwintowane otwory montażowe, natomiast w obu dłuższych ścianach przedniej i tylnej, chwytaki te mają wykonane po dwie poziomo usytuowane szczeliny, oddzielone od siebie płaskimi przegrodami, które stanowią opory dla umieszczonej na nich luźno taśmie bez końca o prostokątnym jej przekroju poprzecznym, spełniającej funkcję części chwytowej tego uchwyty meblowego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 4,

- składa się również z analogicznych dwóch chwytaków oraz z połączonej z nim luźno i rozłącznie za pomocą regulatora zaciskowego taśmowej części chwytowej tego uchwyty meblowego, przy czym regulator ten umieszczony jest przed przednią powierzchnią jednego z tych chwytaków i obejmuje oba końce dolnej części tej taśmy, jak pokazano na rysunku fig. 6 - fig. 9.

Ilustracja wzoru

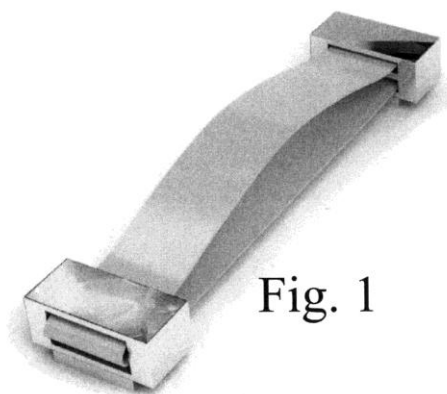


Fig. 1




Fig. 3



Fig. 2

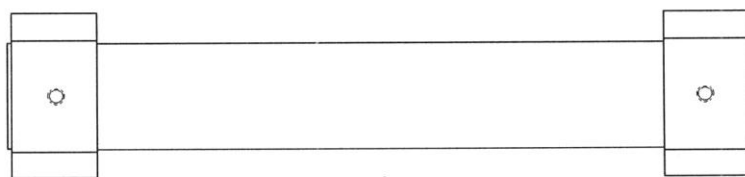


Fig. 4

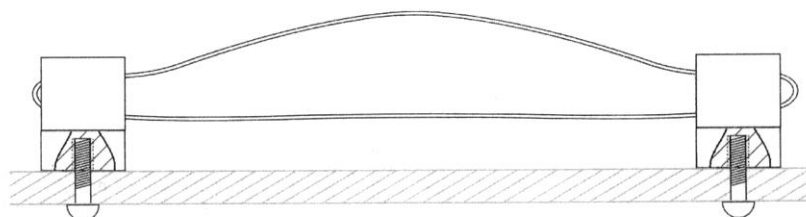


Fig. 5

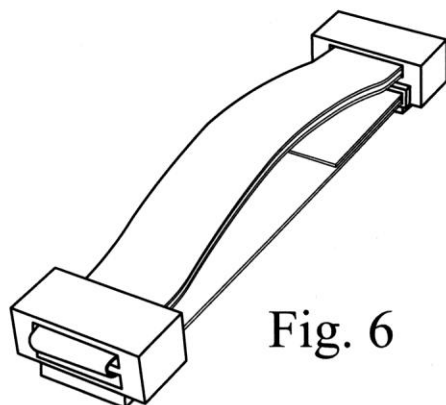


Fig. 6




Fig. 8

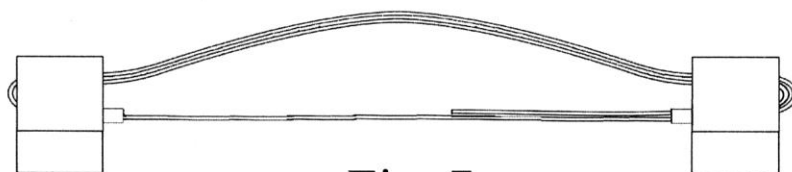


Fig. 7

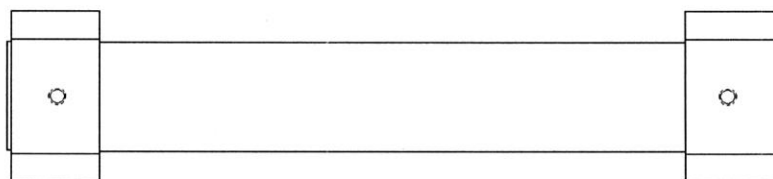


Fig. 9

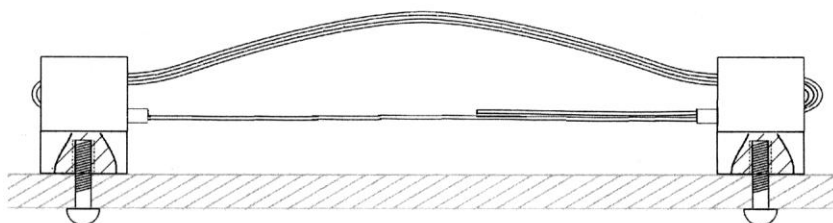


Fig. 10