

E 05 B 27

Ans.nr.: 4107/86

Indleveret: 28 aug 1986

Løbedag: 28 aug 1986

Alm. tilgængelig: 01 mar 1987

Prioritet: 30 aug 1985 NO 853429

*TRIOVING A.S; Moss, NO.

Opfinder: Frank *Muus; NO.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Anordning ved cylinderlås

SAMMENDRAG

4107-86

I en konventionel cylinderlås er den indre cylinder (1) forsynet med perifere spor (14) for spærreorganer (12, 13), der er bevægelige ved hjælp af skær (18) på de flade sider af en konventionel nøgle (8). Spærreorganerne (12, 13) samvirker med spærrebomme (11) til forskydning af disse mellem en første stilling, hvori de ligger helt inden for den indre cylinders periferi, og en anden stilling, hvori de delvis rager ud fra denne periferi og ind i tilsvarende udsparinger (10) i låsens ydre cylinder (29) for derved at forhindre en rotation af den indre cylinder (1) i den ydre cylinder (2). En variant med svingbart lejrede spærreorganer og -elementer er også vist.

Fig. 1

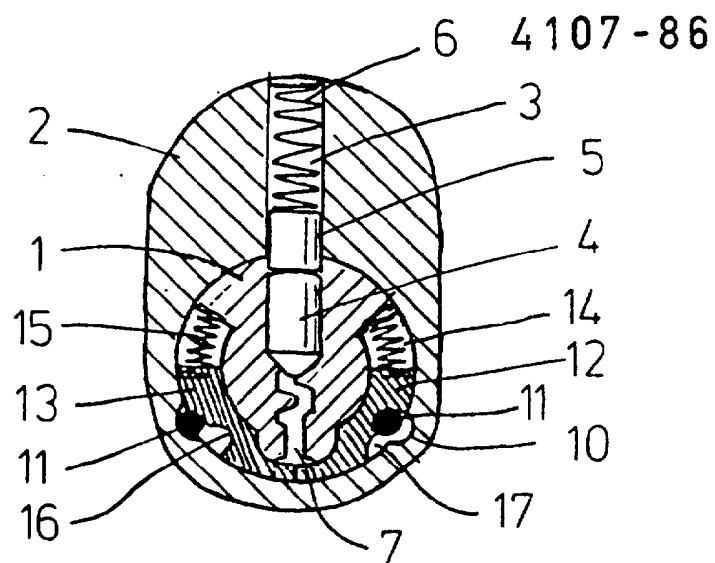


Fig. 2

