(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216876050 U
(45)授权公告日 2022.07.05

(21)申请号 202123262596.7

(22)申请日 2021.12.23

(73)专利权人 宁波可点工业设计有限公司
地址 315000 浙江省宁波市鄞州区江东北路375号006幢(8-1)宁波和丰创意广场丰庭楼803-1室
专利权人 宁波蚁行创新设计服务有限公司

(72)发明人 杨洋 梁挺挺 励秉均

(74)专利代理机构 北京君恒知识产权代理有限公司 11466
专利代理师 张强

(51)Int.Cl.
A47J 37/06(2006.01)
A47J 37/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书7页 附图4页

(54)实用新型名称

一种空气炸锅

(57)摘要

本实用新型公开了一种空气炸锅，包括：一空气炸锅主体；和一炸锅组件，其中所述炸锅组件允许被插入或抽出和被拆卸地设置于所述空气炸锅主体上，一支架，所述支架能够与所述炸锅组件相连接，当利用所述支架放置炸锅组件时，所述炸锅组件的底面与摆放面之间形成间隙。本实用新型结构简单，通过支架设置，利用支架避免炸锅组件取出摆放时其底面与摆放面相接触，避免炸锅组件烫损摆放面；也能让使用者能够在不取出炸锅内食物的情况下进行就餐，省去食物的转移过程，且炸锅组件的底面不直接接触摆放面，避免摆放面上的赃物粘到炸锅组件的底面，从而减少使用者的清洗工作。

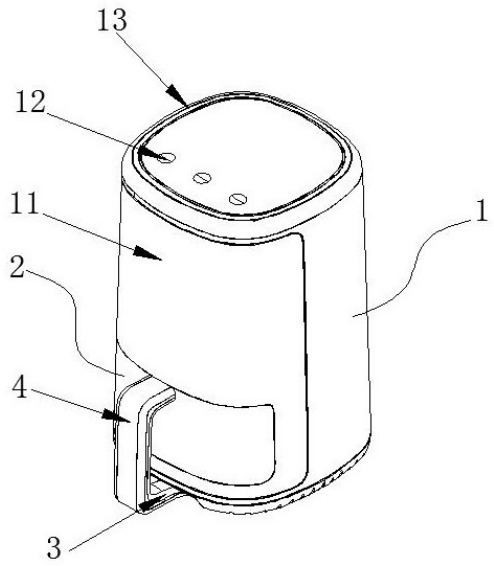

CN 216876050 U

1.一种空气炸锅,其特征在于:包括:

一空气炸锅主体(1);和

一炸锅组件(2),其中所述炸锅组件(2)允许被插入或抽出和被拆卸地设置于所述空气炸锅主体(1)上;

一支架,所述支架(3)能够与所述炸锅组件(2)相连接,当利用所述支架(3)放置炸锅组件(2)时,所述炸锅组件(2)的底面与摆放面之间形成间隙。

2.根据权利要求1所述的一种空气炸锅,其特征是:所述支架(3)延伸至所述炸锅组件(2)下方,所述空气炸锅主体(1)的底部在烹饪空间外设置有空间,当所述炸锅组件(2)插入所述空气炸锅主体(1)内时,所述支架(3)伸入所述空间内。

3.根据权利要求2所述的一种空气炸锅,其特征是:所述支架(3)的一端连接于所述炸锅组件(2)的侧面,所述支架(3)的另一端延伸至所述炸锅组件(2)下方。

4.根据权利要求3所述的一种空气炸锅,其特征是:所述炸锅组件(2)的侧面设置有把手(4),所述支架(3)与所述把手(4)连接而形成整体结构。

5.根据权利要求2所述的一种空气炸锅,其特征是:所述支架(3)与所述炸锅组件(2)拆卸配合。

6.根据权利要求2至5任一权利要求所述的一种空气炸锅,其特征是:当所述炸锅组件(2)插入所述空气炸锅主体(1)内,所述支架(3)伸入所述空间内时,所述支架(3)的底面高于所述空气炸锅主体(1)的底面,从而使所述炸锅组件(2)插入所述空气炸锅主体(1)内时,所述支架(3)的底面与摆放面之间形成间隙。

7.根据权利要求6所述的一种空气炸锅,其特征是:所述支架(3)延伸至所述炸锅组件(2)下方部分设置有横向扩大部(31)。

8.根据权利要求7所述的一种空气炸锅,其特征是:所述横向扩大部(31)上设置有镂空部(31a)。

9.根据权利要求6所述的一种空气炸锅,其特征是:所述炸锅组件(2)内设置有可拆卸的炸篮(21)。

10.根据权利要求6所述的一种空气炸锅,其特征是:所述空间为设置于所述空气炸锅主体(1)底部的凹槽(1a)。

一种空气炸锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家用电器,具体地说是一种空气炸锅。

背景技术

[0002] 空气炸锅,是一种可以用空气来进行"油炸"的机器,其主要是利用空气替代原本煎锅里的热油,用近似太阳热风的对流进行食物加热,以热风在密闭的锅内形成急速循环的热流,让食物变熟;同时热空气还吹走了食物表层的水分,使食材达到近似油炸的效果。空气炸锅具有油少,便于清洁等优点,而广受消费者的欢迎,尤其受年轻消费者的青睐。

[0003] 市面上的空气炸锅,其结构主要分为两大类,一类结构如电饭煲,炸锅和空气炸锅主体采用内容式配合,即打开空气炸锅主体后,将炸锅放于内部,如申请号CN201921034344.9、CN201821900335.9等专利申请所示,但是这类空气炸锅,炸锅拿取过程中存在烫伤风险;另一类更为常见,空气炸锅主体和炸锅组件采用抽屉式配合,即炸锅组件设置于空气炸锅主体的上部或者下部,并能够从空气炸锅主体的侧面抽拉取出,如申请号CN201320233275.0、CN202020155018.X等专利申请所示,这类空气炸锅,炸锅取放方便。

[0004] 空气炸锅在食物炸制后,炸锅温度高,炸锅取出后不能直接放于桌面上,容易烫坏桌面,使用者需要手拿炸锅组件,将炸锅内的食物转移到其他容器(碗、盆子等)内再进行食用,这样会增加清洗的工作量,既需要清洗炸锅,又需要清洗容器(碗、盆子等),这对有些人来说会觉得麻烦,也打击他们自己进行烹饪的积极性;另外,桌面上的赃物也易粘到炸锅外壁上而给炸锅的清洗造成麻烦,因此,其结构有待进一步改进。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的一目的是,提供一种空气炸锅,其中所述空气炸锅的炸锅组件取出摆放时其底面不直接接触摆放面。

[0006] 本实用新型的另一目的是,提供一种空气炸锅,其中所述空气炸锅包括抽屉式配合的空气炸锅主体和炸锅组件,能够与空气炸锅相连接支架,当利用所述支架放置炸锅组件时,所述炸锅组件的底面与摆放面之间形成间隙,利用支架避免炸锅组件取出摆放时其底面与摆放面相接触,避免炸锅组件烫损摆放面。

[0007] 本实用新型的另一目的是,提供一种空气炸锅,其中所述空气炸锅包括抽屉式配合的空气炸锅主体和炸锅组件,能够与空气炸锅相连接支架,能够使炸锅组件利用该支架直接摆放于摆放面上,让使用者能够在不取出炸锅内食物的情况下进行就餐,省去食物的转移过程,且炸锅组件的底面不直接接触摆放面,避免摆放面上的赃物粘到炸锅组件的底面,从而减少使用者的清洗工作。

[0008] 本实用新型的另一目的是,提供一种空气炸锅,所述支架延伸至所述炸锅组件下方,所述空气炸锅主体的底部在烹饪空间外设置有空间,当所述炸锅组件插入所述空气炸锅主体内时,所述支架伸入所述空间内;利用延伸至炸锅组件下方的支架,能够使炸锅组件利用该支架摆放于摆放面时,炸锅组件的底面不直接接触摆放面,并提高摆放的稳定性,同

时，通过所述空间的设置，保证炸锅组件能够顺利插入空气炸锅主体内，且插入后，所述支架位于烹饪空间外，以免烹饪过程中，支架温度过高。

[0009] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中所述支架的一端连接于所述炸锅组件的侧面，所述支架的另一端延伸至所述炸锅组件下方，以便于减少对空气炸锅主体的改变，减少设计和制造的成本。

[0010] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中所述炸锅组件的侧面设置有把手，所述支架与所述把手连接而形成整体结构，把手和支架形成整体结构，使结构更为紧凑，加工更为方便。

[0011] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中所述支架与所述炸锅组件拆卸配合，以增强所述炸锅组件使用的灵活性。

[0012] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中当所述炸锅组件插入所述空气炸锅主体内，所述支架伸入所述空间内时，所述支架的底面高于所述空气炸锅主体的底面，从而使所述炸锅组件插入所述空气炸锅主体内时，所述支架的底面与摆放面之间形成间隙；以便炸锅组件插入时，支架的底面不会与摆放面接触而产生摩擦力，保证炸锅组件能够顺畅地插入空气炸锅主体内。

[0013] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中所述支架延伸至所述炸锅组件下方部分设置有横向扩大部，以便提高炸锅组件利用支架摆放时的接触面积，使炸锅组件能够平稳摆放。

[0014] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中所述横向扩大部上设置有镂空部，以减轻支架的重量。

[0015] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中所述炸锅组件内设置有可拆卸的炸篮，以方便炸篮的清洗。

[0016] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中所述空间为设置于所述空气炸锅主体底部的凹槽，凹槽与支架延伸至所述炸锅组件下方相匹配，当所述炸锅组件插入所述空气炸锅主体内，支架伸入所述凹槽内，从而使炸锅组件能够顺利插入空气炸锅主体内，同时保证支架位于烹饪空间外。

[0017] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中所述空气炸锅主体的底部设置有第一底垫，以避免空气炸锅主体的底部直接与摆放面相接触，以减少空气炸锅主体底部的磨损。

[0018] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中所述支架的底部设置有第二底垫，以避免炸锅组件利用支架摆放时，支架的底面直接与摆放面相接触，以减少支架底面的磨损。

[0019] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中所述空气炸锅主体的底部设置有散热孔，以增强散热，避免空气炸锅主体内部温度过高而影响内部电子元器件的使用寿命，进而提高空气炸锅的整机的使用寿命，减少维修成本。

[0020] 本实用新型的另一目的是，提供一种空气炸锅，其中所述空气炸锅主体的前侧设置有可视窗，以便使用者可以利用该可视窗观察空气炸锅内部的烹饪过程。

[0021] 为了实现以上至少一目的，本实用新型提供一种空气炸锅，包括：

[0022] 一空气炸锅主体；和

[0023] 一炸锅组件，其中所述炸锅组件允许被插入或抽出和被拆卸地设置于所述空气炸锅主体上，

[0024] 一支架，所述支架能够与所述炸锅组件相连接，当利用所述支架放置炸锅组件时，所述炸锅组件的底面与摆放面之间形成间隙。

[0025] 在本实用新型的一实施例中，其中所述支架延伸至所述炸锅组件下方，所述空气炸锅主体的底部在烹饪空间外设置有空间，当所述炸锅组件插入所述空气炸锅主体内时，所述支架伸入所述空间内。

[0026] 在本实用新型的一实施例中，其中所述支架的一端连接于所述炸锅组件的侧面，所述支架的另一端延伸至所述炸锅组件下方。

[0027] 在本实用新型的一实施例中，其中所述炸锅组件的侧面设置有把手，所述支架与所述把手连接而形成整体结构。

[0028] 在本实用新型的一实施例中，其中所述支架与所述炸锅组件拆卸配合，以增强所述炸锅组件使用的灵活性。

[0029] 在本实用新型的一实施例中，其中当所述炸锅组件插入所述空气炸锅主体内，所述支架伸入所述空间内时，所述支架的底面高于所述空气炸锅主体的底面，从而使所述炸锅组件插入所述空气炸锅主体内时，所述支架的底面与摆放面之间形成间隙。

[0030] 在本实用新型的一实施例中，其中所述支架延伸至所述炸锅组件下方部分设置有横向扩大部。

[0031] 在本实用新型的一实施例中，其中所述横向扩大部上设置有镂空部，以减轻支架的重量。

[0032] 在本实用新型的一实施例中，其中所述炸锅组件内设置有可拆卸的炸篮，以方便炸篮的清洗。

[0033] 在本实用新型的一实施例中，其中所述空间为设置于所述空气炸锅主体底部的凹槽。

[0034] 在本实用新型的一实施例中，其中所述空气炸锅主体的底部设置有第一底垫，以避免空气炸锅主体的底部直接与摆放面相接触，以减少空气炸锅主体底部的磨损。

[0035] 在本实用新型的一实施例中，其中所述支架的底部设置有第二底垫，以避免炸锅组件利用支架摆放时，支架的底面直接与摆放面相接触，以减少支架底面的磨损。

[0036] 在本实用新型的一实施例中，其中所述空气炸锅主体的底部设置有散热孔，以增强散热，避免空气炸锅主体内部温度过高而影响内部电子元器件的使用寿命，进而提高空气炸锅的整机的使用寿命，减少维修成本。

[0037] 在本实用新型的一实施例中，其中所述空气炸锅主体的前侧设置有可视窗，以便使用者可以利用该可视窗观察空气炸锅内部的烹饪过程。

[0038] 通过对随后的描述和附图的理解，本实用新型进一步的目的和优势将得以充分体现。

附图说明

[0039] 图1是本实用新型的立体结构图；

[0040] 图2是本实用新型另一视角的立体结构图；

[0041] 图3是本实用新型的剖视结构示意图；

[0042] 图4是本实用新型的分解结构示意图；

[0043] 图5是图4中炸锅组件的右视图。

[0044] 本实用新型附图中各附图标记的名称是：

[0045] 空气炸锅主体1、凹槽1a、散热孔1b、可视窗11、控制按钮12、装饰灯带13、炸锅组件2、炸篮21、支架3、横向扩大部31、镂空部31a、把手4、第一底垫5、第二底垫6。

具体实施方式

[0046] 下面结合附图进一步详细描述本实用新型：

[0047] 一下描述用于揭露本实用新型以本领域技术人员能够实现本实用新型。一下描述中的优选实施例只作为举例，本领域技术人员可以想到其他显而易见的变形。在一下描述中界定的本实用新型的基本原理可以用于于其他实施方案、变形方案、改进方案、等同方案以及没有背离本实用新型的精神和范围的其他技术方案。

[0048] 本领域技术人员应理解的是，在本实用新型的揭露中，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置是基于附图所示的方位或位置关系，其仅是为了便于描述本实用新型的简化描述，而不是指示或者暗示所指的装置或原件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此上述术语不能理解为对本实用新型的限制。

[0049] 可以理解的是，术语“一”应理解为“至少一”或“一个或多个”，即在一个实施例中，一个元件的数量可以为一个，而在另外的实施例中，该元件的数量可以为多个，术语“一”不能理解为对数量的限制。

[0050] 参考说明书附图之图1至图5所示，根据本实用新型的一优选实施例的空气炸锅被阐明，如图1至图2所示，所示空气炸锅包括：一空气炸锅主体1和一炸锅组件2，其中所述炸锅组件2允许被插入或抽出和被拆卸地设置于所述空气炸锅主体1上，所述炸锅组件2采用抽屉式结构与所述空气炸锅主体1相配合，所述炸锅组件2能够被插入所述空气炸锅主体1或者抽出所述空气炸锅主体1，同时，所述炸锅组件2允许被拆卸地设置于所述空气炸锅主体1上，即所述炸锅组件2允许被整体从所述空气炸锅主体1上取下。所述炸锅组件2上连接有支架3，利用所述支架3放置炸锅组件2时，所述炸锅组件2的底面与摆放面之间形成间隙，这样避免炸锅组件2取出摆放时其底面与摆放面相接触，避免炸锅组件2烫损摆放面；同时，能够使炸锅组件2利用所述支架直接摆放于摆放面上，让使用者能够在不取出炸锅内食物的情况下进行就餐，省去食物的转移过程，且炸锅组件2的底面不直接接触摆放面，避免摆放面上的赃物粘到炸锅组件2的底面，从而减少使用者的清洗工作，值得注意的是，这里的清洗工作包含两方便内容，第一，避免赃物粘到炸锅组件2的底面，从而减少炸锅组件2底面的清洗难度，第二，减少就餐时的容器用量，即直接将炸锅组件2作为盛放食物的容器，省去了碗或者盘子的使用，从而减少容器的清洗量，以适应当代年轻人快节凑的生活，节约其宝贵的空闲时间。

[0051] 值得一提的是，如图3所示，其中所述支架3延伸至所述炸锅组件2下方，所述空气炸锅主体1的底部在烹饪空间外设置有空间，当所述炸锅组件2插入所述空气炸锅主体1内时，所述支架3伸入所述空间内；支架3延伸至炸锅组件2下方，使炸锅组件2的重心位于支架

3上方，这样能够使利用支架3摆放时，在保证炸锅组件2的底面不直接接触摆放面的前提下，提高摆放的稳定性；空气炸锅主体1的底部空间的设置，使炸锅组件2能够顺利插入空气炸锅主体1内，且插入后，所述支架3位于烹饪空间外，以免烹饪过程中，支架3温度过高。换句话说，当炸锅组件2插入空气炸锅主体1时，支架3则插入空气炸锅主体1底部的空间内，这样使炸锅组件2插入后更具整体性，不影响空气炸锅整体的美观性。

[0052] 可选地，在本实用新型的这一优选实施例中，所述支架3的一端连接于所述炸锅组件2的侧面，所述支架3的另一端延伸至所述炸锅组件2下方。将支架3的一端连接于所述炸锅组件2的侧面，这样能够最大程度地减少因支架3的设置而影响炸锅组件2的插入或者取出，能够最大程度地减少对空气炸锅主体1结构和炸锅组件2结构的改变，能够大大节约设计成本和制造成本。

[0053] 可选地，所述支架3可与所述炸锅组件2拆卸配合，以增强所述炸锅组件2使用的灵活性，即当不需要使用支架3或者不方便使用支架3时，可以将支架3从炸锅组件2上拆下，以满足不同使用环境的需求。

[0054] 此外，还值得一提的是，如图3所示，所述炸锅组件2的侧面设置有把手4，所述支架3与所述把手4连接而形成整体结构。将现有炸锅组件2上的把手4进行变形，即将现有封闭式的把手4的下端敞开后，与支架3相连接而形成整体结构，或者将现有敞开式的把手4的下端向下延伸而与支架3相连接而形成整体结构。本实施例中，把手4的上端横向弯折，并连接于炸锅组件2的侧面，把手4的下部敞开，把手4的下端与支架3的上端连接形成整体结构，支架3向下延伸后，横向向炸锅组件2下方延伸，支架3向炸锅组件2下方延伸长度接近整个炸锅组件2的底面，这样能够使炸锅组件2的重心位于支架3的上方，有利于摆放的平稳性；支架3横向部分的上表面与炸锅组件2的底面之间留有间隙，该间隙是为空气炸锅主体1壳体所留的空间，使炸锅组件2能够顺利插入空气炸锅主体1的烹饪空间内，而同时，支架3插入空气炸锅主体1的底部(空气炸锅主体1烹饪空间外空间)。把手4与支架3连接而形成整体结构，使两者合二为一，使制作和装配更为方便，所连接形成的整体结构，其纵截面呈“J”字形结构，把手4与炸锅组件2的侧壁之间留有握手空间以方便使用者的握持，拿取方便。

[0055] 进一步地，当所述炸锅组件2插入所述空气炸锅主体1内，所述支架3伸入所述空间内时，所述支架3的底面高于所述空气炸锅主体1的底面，从而使所述炸锅组件2插入所述空气炸锅主体1内时，所述支架3的底面与摆放面之间形成间隙。以便炸锅组件2插入空气炸锅主体1时，支架3的底面不会与摆放面接触而产生摩擦力，减少炸锅组件2插入时的阻力，保证炸锅组件2能够顺畅地插入空气炸锅主体1内。换句话说，当炸锅组件2插入空气炸锅主体1时，支架3利用与把手4的连接而形成悬空状态，支架3的上表面不与空气炸锅主体1的壳体发生接触，而支架3的下表面不与摆放面发生接触。

[0056] 进一步地，所述支架3延伸至所述炸锅组件2下方部分设置有横向扩大部31。以便提高炸锅组件2利用支架3摆放时的接触面积，使炸锅组件2能够摆放更为平稳。具体地，把手4部分横向截面较细以便使用者的握持，随着把手4向一体结构的支架3部分延伸时，为了增加支架3部分的强度，横向截面变粗，直到支架3延伸至炸锅组件2下方的横向部分，横向延展形成横向扩大部31，以增加摆放时的接触面积。设置横向扩大部31，避免炸锅组件2利用支架3摆放时，支架3与摆放面之间的接触面积过小而导致摆放不稳；由于炸锅组件2的炸篮21内食物是随机摆放的，食物的重心难以保证在支架3上方，如果支架3与摆放面之间的

接触面积过小，一旦重心偏移便会造成炸锅组件2的倾倒，存在安全隐患。

[0057] 如图3所示，横向扩大部31的厚度小于支架3其他部分的厚度，如此设置，能够减小对空气炸锅主体1底部用于容纳支架3的空间的高度要求，从而使空气炸锅的整体结构更为紧凑，能够降低空气炸锅的整体高度。

[0058] 如图2所示，本实施例中，横向扩大部31呈腰型结构，横向扩大部31还可以为矩形结构、椭圆形结构以及其他任意可行结构；应该理解为，只要横向扩大部31能够增加支架3与摆放面之间的接触面积，横向扩大部31可为任意可行形状，本实用新型对此不作限制。

[0059] 进一步地，其中所述横向扩大部31上设置有镂空部31a，以减轻支架3的重量；具体地，本实施例中，横向扩大部31呈腰型结构，其内部设置镂空部31a，即支架3的横向扩大部31呈类似环形跑道结构。镂空部31a的设置不仅限于上述设置方式，例如，在横向扩大部31上设置多个通孔来构成镂空部31a，同样能够起到减轻支架3重量的作用。

[0060] 应该理解为，其中在本实用新型的一些实施例中，所述空间为设置于所述空气炸锅主体1底部的凹槽1a。具体地，在空气炸锅主体1壳体底部设置U形的凹槽1a，该凹槽1a底面敞开，该凹槽1a朝向炸锅组件2上支架3的一端同样敞开，该凹槽1a的大小与支架3上横向扩大部31的大小相匹配；当炸锅组件2插入空气炸锅主体1时，支架3上横向扩大部31悬空置于凹槽1a内，所述凹槽1a的设置，使炸锅组件2能够顺利插入空气炸锅主体1内，同时保证支架3位于烹饪空间外。所述空间的设置还是可以为在空气炸锅主体1壳体底部设置内置式凹槽，即凹槽的底面封闭，而凹槽1a朝向炸锅组件2上支架3的一端敞开，以供支架3的横向扩大部31进入，本实用新型对此不作限制。

[0061] 进一步地，所述炸锅组件2内设置有可拆卸的炸篮21，以方便炸篮21的清洗，炸篮21是炸锅组件2中用于存放食物的容器，炸篮21的侧壁上开有通孔，炸篮21与炸锅组件2采用可拆卸结构，不仅方便了炸篮21的清洗，同时也方便了炸锅组件2内炸篮21以外部分的清洗。

[0062] 进一步地，所述空气炸锅主体1的底部设置有第一底垫5，以避免空气炸锅主体1的底部直接与摆放面相接触，以减少空气炸锅主体1底部的磨损。具体地，本实施例中，第一底垫5均匀设置于空气炸锅主体1的底部四角，散热孔1b的内侧；第一底垫5的具体位置设置可根据空气炸锅主体1的底部形状以及其他部件的分布进行设计选择，本实用新型对此不作限制。

[0063] 进一步地，所述支架3的底部设置有第二底垫6，以避免炸锅组件2利用支架3摆放时，支架3的底面直接与摆放面相接触，以减少支架3底面的磨损。具体地，本实施例中，第二底垫6设置于支架3的横向扩大部31的两端弧形部位，配合横向扩大部31的形状，第二底垫6呈弧形结构，如此设置，能够使第二底垫6的设置更为平均；第二底垫6的具体位置设置可根据支架3底部结构以及镂空部31a的分布进行设计选择，本实用新型对此不作限制。

[0064] 进一步地，所述空气炸锅主体1的底部设置有散热孔1b，以增强散热，避免空气炸锅主体1内部温度过高而影响内部电子元器件的使用寿命，进而提高空气炸锅的整机的使用寿命，减少维修成本。具体地，本实施例中，散热孔1b在空气炸锅主体1的底部呈发散形分布，散热孔1b的内侧延伸至凹槽1a，散热孔1b的外侧延伸至空气炸锅主体1的底部边缘；散热孔1b的具体位置设置以及散热孔1b的形状、数量可根据空气炸锅主体1的底部形状以及其他部件的分布进行设计选择，本实用新型对此不作限制。

[0065] 进一步地，所述空气炸锅主体1的前侧设置有可视窗11，以便使用者可以利用该可视窗观察空气炸锅内部的烹饪过程。具体地，本实施例中，空气炸锅主体1的前面板整体采用透明材料制成，透过所述前面板能够清楚地观察到空气炸锅内部的烹饪状况。可视窗11的设置还可以采用非透明材料制成的空气炸锅主体1的前面板上镶嵌一块透明材料的方法实现。

[0066] 进一步地，空气炸锅主体1的上表面设置有控制按钮12，方便使用者的操控，使用更为顺手；空气炸锅主体1的上表面还设置有装饰灯带13，所述装饰灯带13呈环状设置于空气炸锅主体1的上表面，当空气炸锅使用时，装饰灯带13亮起以增加美观性，进一步拓展，所述装饰灯带13可设置多种颜色的指示灯，以表示不同的运行状态或者运行模式，也可以采用采用多种颜色的指示灯轮流亮起的形式以增强装饰效果。

[0067] 本领域技术人员应理解，上述描述及附图中所示的本实用新型的实施例只作为举例而并不限制本实用新型。本实用新型的目的已经完整并有效地实现。本实用新型的功能以及结构原理已在实施例中展示和说明，在没有背离所述原理下，本实用新型的实施方式可以有任何变形或修改。

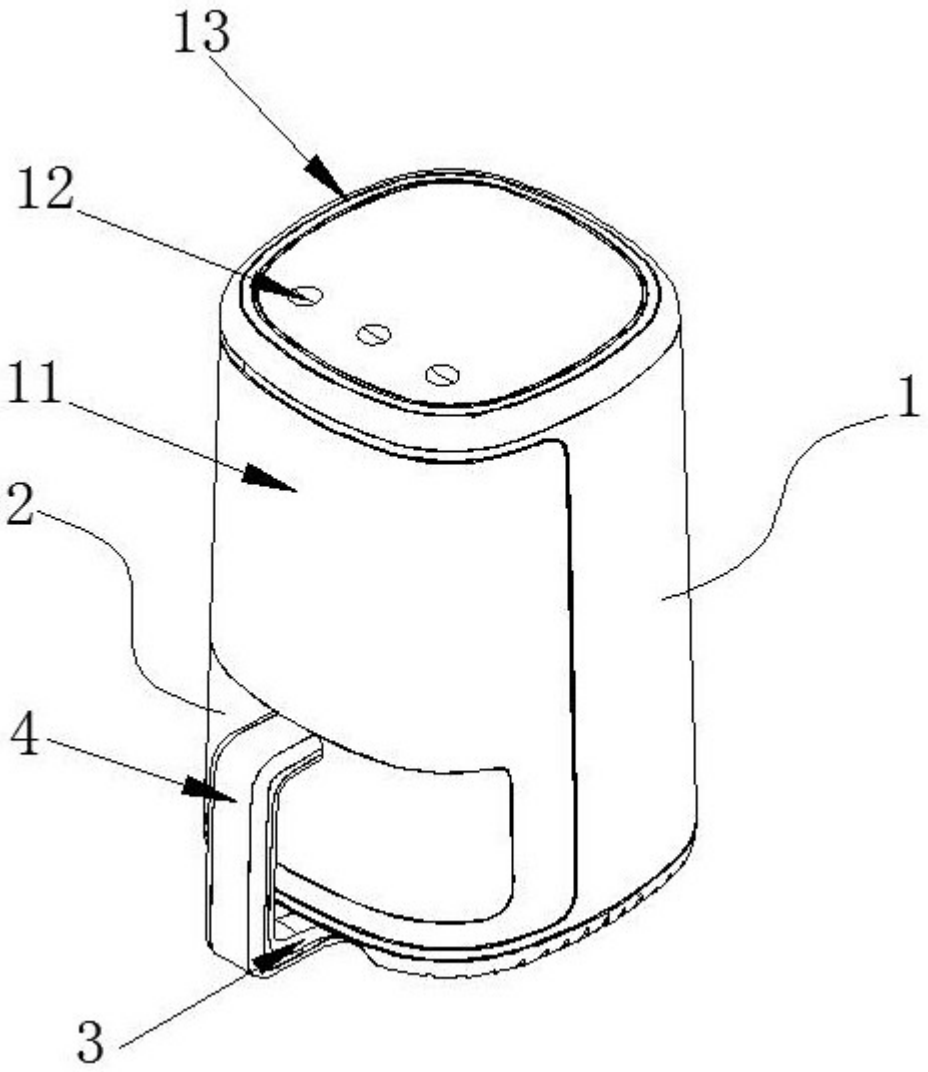


图1

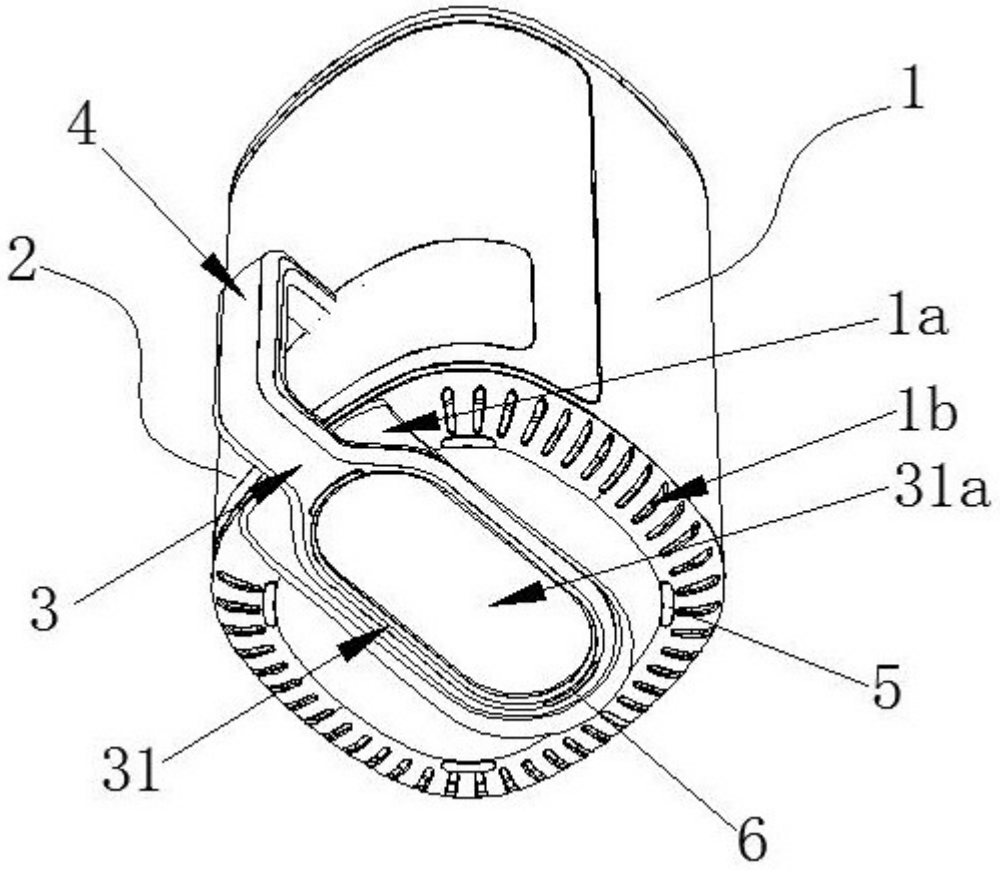


图2

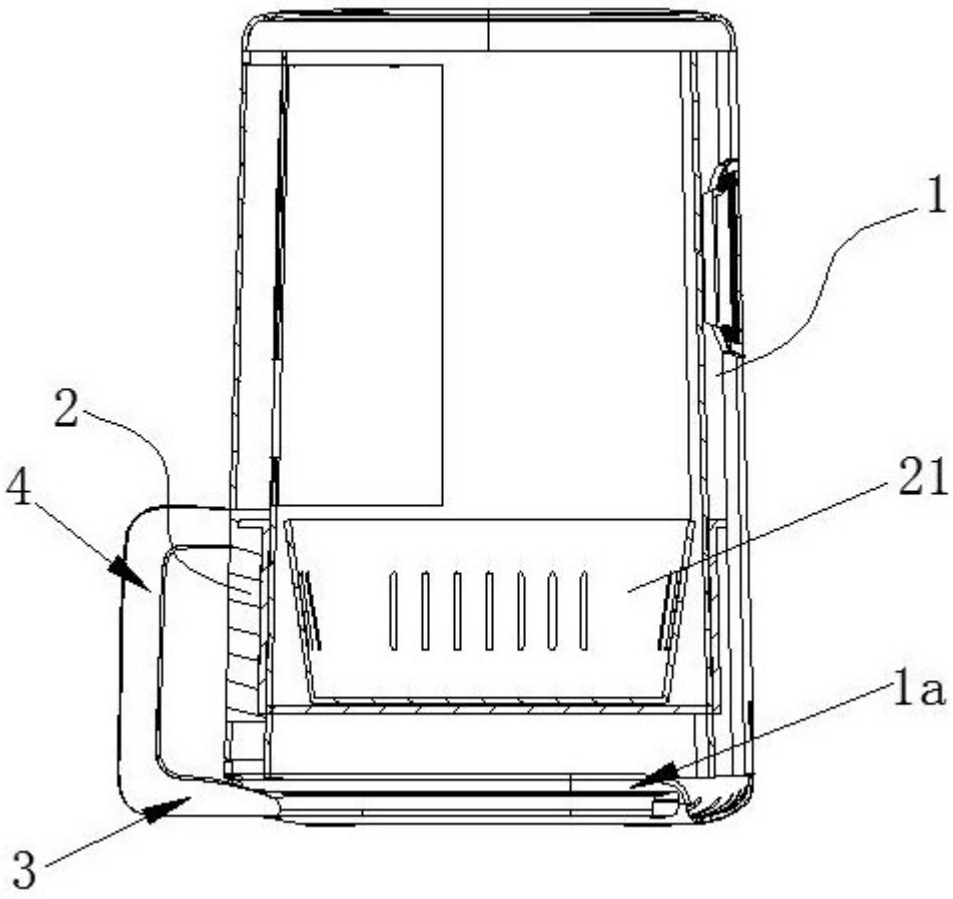


图3

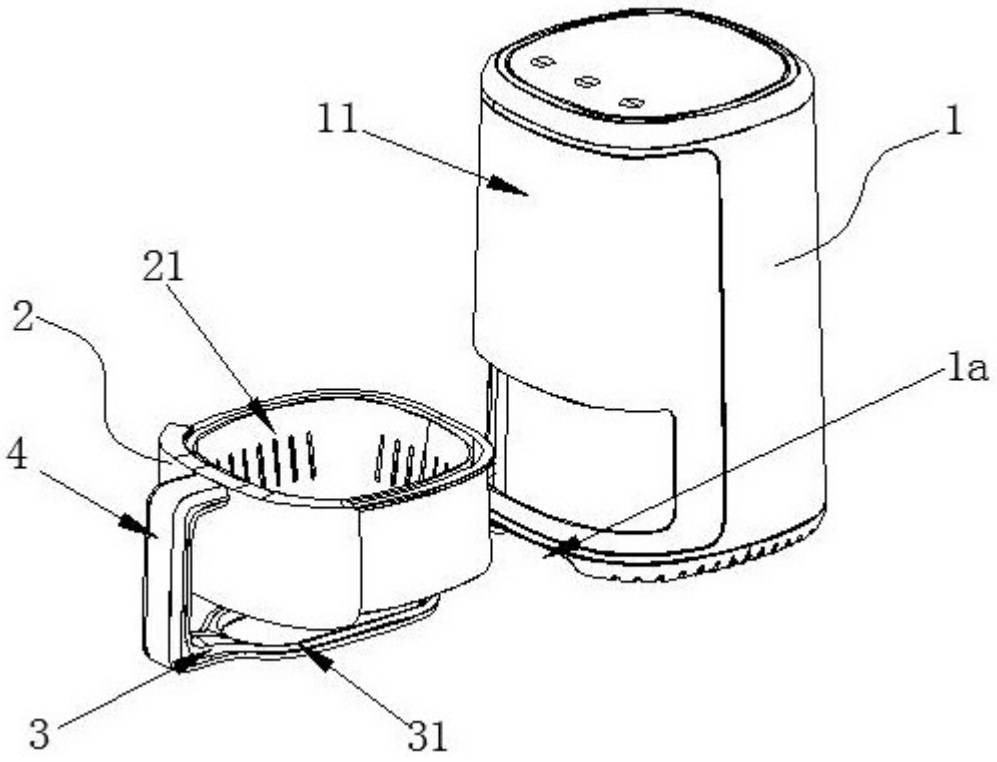


图4

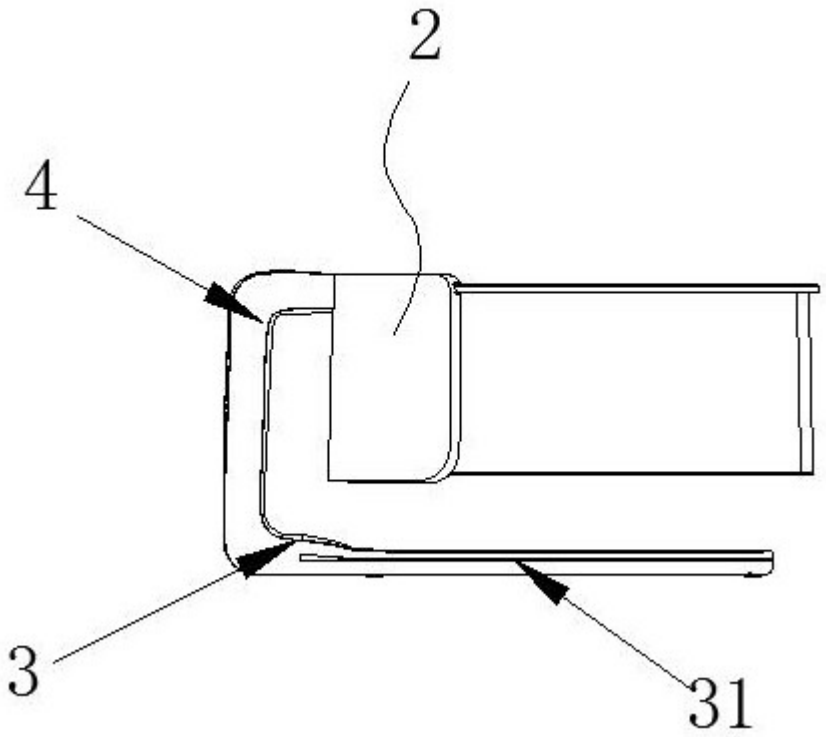


图5