

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3541**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **2659**

(22) Data zgłoszenia: **11.05.2001**

(54)

Fotel tapicerowany na metalowej podstawie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Nowy Styl Spółka z o.o., Krosno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Groń Krzysztof, Chrzanów, (PL)

PL 3541

Fotel tapicerowany na metalowej podstawie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel tapicerowany na metalowej podstawie, zwłaszcza biurowy, przystosowany do montażu na różnych podstawach metalowych, o regulowanej lub stałej wysokości siedzenia.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w wyglądzie przedmiotu, charakteryzującym się dekoracyjnymi przeszyciami tapicerki i mocowaniem podłokietników fotela. Odmiany fotela, przystosowanego zwłaszcza do biur, wsparte na metalowej podstawie, o stałej lub regulowanej wysokości siedzenia, mają powierzchnię oparcia pleców w kształcie prostokąta o dłuższym boku pionowym, z poduchą oparcia głowy u góry, oddzieloną poziomym przeszyciem od pozostałej części powierzchni z dekoracyjnymi przeszyciami, która w środkowej części oparcia, na około $\frac{3}{4}$ jego szerokości jest wgłębiona, przyciągając materiał poduchy do tyłu oparcia pleców, zaś poniżej tej poduchy na całej wysokości oparcia pleców przebiegają poziome, równooddalone przeszycia, podzielone na środku szerokości oparcia jednym pionowym przeszyciem, tworząc wklęsłą powierzchnię oparcia podzieloną na prostokąty utworzone z przecięcia linii szeregu poziomych przeszyc i jednego pionowego przeszycia. Prostokątna powierzchnia poduchy siedzenia ma wgłębienie w części środkowej otoczone z przodu i po bokach jednolitym obramowaniem w postaci półwałka. Łukowe podłokietniki są mocowane do boków oparcia pleców poprzez ozdobne, wystające rurki metalowe, które łączą się z końcami łukowych, metalowych podpór podłokietnika mocowanych drugimi końcami do boków poduchy siedzenia przy pomocy takich samych ozdobnych rurek metalowych, zaś łukowe nakładki podłokietnika o poprzecznym przekroju prostokątnym są tapicerowane w takim samym kolorze jak tapicerka fotela.

Fotel według wzoru przemysłowego ma trzy odmiany, przedstawione na zdjęciach, fig.1 do fig.3:

- odmiana pierwsza, przedstawiona na fig.1, na metalowej podstawie pięcioramiennej z kółkami i z mechanizmem regulacji wysokości fotela,
- odmiana druga, przedstawiona na fig.2, na metalowej podstawie z dwiema pojedynczymi nogami przednimi i z połączonymi poziomą rurką nogami tylnymi.
- odmiana trzecia, przedstawiona na fig.3, na metalowej sprężystej podstawie, z dwiema nogami z przodu, zakończonymi poziomą ramą w kształcie litery U.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1) Wszystkie odmiany fotela mają powierzchnię oparcia pleców w kształcie prostokąta o dłuższym boku pionowym, z poduchę oparcia głowy oddzieloną poziomym przeszyciem od pozostałej części powierzchni z dekoracyjnymi przeszyciami, wgłębionej w środkowej części oparcia, na około 3/4 jego szerokości, przyciągając materiał poduchy do tyłu oparcia pleców. Dekoracyjne przeszycia poniżej poduchy oparcia głowy na całej wysokości oparcia pleców przebiegają poziomo, są równooddalone od siebie, są podzielone na środku szerokości oparcia jednym pionowym przeszyciem, tworząc wkłęsłą powierzchnię oparcia podzieloną na prostokąty utworzone z przecięcia linii szeregu poziomych przeszyci i jednego pionowego przeszycia. Prostokątna powierzchnia poduchy siedzenia ma wgłębienie w części środkowej, otoczone z przodu i po bokach jednolitym obramowaniem w postaci półwałka. Łukowe podłokietniki są mocowane do boków oparcia pleców poprzez ozdobne, wystające rurki metalowe, które łączą się z końcami łukowych, metalowych podpór podłokietnika mocowanych drugimi końcami do boków poduchy siedzenia przy pomocy takich samych ozdobnych rurek metalowych, zaś łukowe nakładki podłokietnika o poprzecznym przekroju prostokątnym są tapicerowane w kolorze tapicerki fotela.

2) Pierwsza odmiana fotela, na pięcioramiennej podstawie z kółkami i z mechanizmem regulacji wysokości fotela ma ozdobne rurki i metalowe podpory podłokietników chromowane w kolorze ramion pięcioramiennej podstawy, a łukowe nakładki podłokietników tapicerowane w kolorze tapicerki fotela.

3) Druga odmiana fotela ma ozdobne rurki i metalowe podpory podłokietników chromowane w kolorze podstawy fotela na dwóch przednich nogach i połączonych poziomą rurką nogach tylnych, zaś nakładki podłokietników tapicerowane w kolorze tapicerki fotela.

4) Trzecia odmiana fotela ma ozdobne rurki i metalowe podpory podłokietników czernione w kolorze sprężystej podstawy fotela na dwóch przednich nogach połączonych poziomą ramą w kształcie litery U a nakładki podłokietników tapicerowane w kolorze tapicerki fotela.

Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (+48) 143 216 10

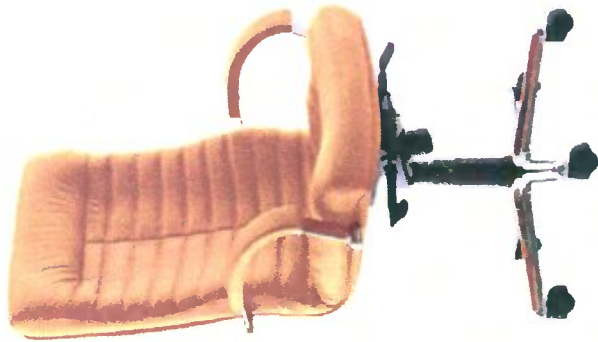


FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/16
tel. (0-13)-43 216 10