



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201894396 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 13

(21) 申请号 201020589369. 8

(22) 申请日 2010. 10. 22

(73) 专利权人 张瑜

地址 409900 重庆市秀山县河塘乡村黄 5 组

(72) 发明人 张瑜

(51) Int. Cl.

A47C 13/00 (2006. 01)

A47B 85/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种两用椅子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种两用椅子,其包括椅腿和椅面,在椅面的边沿通过弹性连接件连接一“L”形的靠背,靠背沿弹性连接件转动 180 度后与椅腿相平;在椅面下方设有隔板,所述隔板与椅腿固定。该实用新型结构简单、合理,既具备坐的功能,同时还能够放下靠背作为茶几使用,椅子下方的隔板还可提供放物的便利。

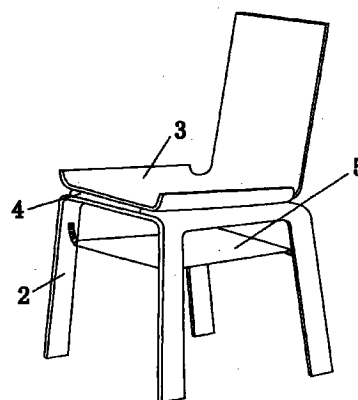

1. 一种两用椅子,包括椅腿(2)和椅面(1),其特征在于:在椅面(1)的边沿通过弹性连接件(4)连接一“L”形的靠背(3),靠背(3)沿弹性连接件转动180度后与椅腿(2)相平;在椅面(1)下方设有隔板(5),所述隔板(5)与椅腿(2)固定。

2. 根据权利要求1所述的一种两用椅子,其特征在于:所述椅腿(2)和椅面(1)一体成型。

一种两用椅子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种两用椅子,属于家具领域。

背景技术

[0002] 目前,椅子是日常生活中常用的家具之一,但现有的椅子仅具备坐的功能,缺乏变化,使用起来非常不便。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的不足之处,本实用新型的目的是:提供一种可以两用的椅子,能有效的解决上述现有技术存在的问题。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:公开一种两用椅子,其包括椅腿和椅面,在椅面的边沿通过弹性连接件连接一“L”形的靠背,靠背沿弹性连接件转动 180 度后与椅腿相平;在椅面下方设有隔板,所述隔板与椅腿固定。

[0005] 作为优选,所述椅腿和椅面一体成型。

[0006] 与现有技术相比,该实用新型带来的有益效果为:该实用新型结构简单、合理,即具备坐的功能,同时还能够放下靠背作为茶几使用,椅子下方的隔板还可提供放物的便利。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型实施例的立体结构示意图;

[0008] 图 2 为本实用新型图 1 的另一状态示意图。

具体实施方式

[0009] 本实用新型的上述技术方案及其优点,不难从下述所选实施例的详细说明与附图中,获得深入了解。

[0010] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0011] 如图 1-2 所示,作为本实用新型的一种实施例,该两用椅子包括椅腿 2 和椅面 1,在椅面 1 的边沿通过弹性连接件 4 连接一“L”形的靠背 3,靠背 3 沿弹性连接件 4 转动 180 度后与椅腿 2 相平,具体来说,靠背 3 下端的边沿与椅面 1 的边沿固定,其底面与椅面 1 的上平面相平。当靠背 3 的底面位于椅面 1 上时,该椅子可作为普通的具备靠背的椅子使用;当靠背 3 通过弹性连接件 4 转动 180 度后与椅腿 2 相平,即,此时靠背 3 的背面旋转成与椅面 1 相平的位置,作为茶几或是桌子使用,非常方便。在椅面 1 下方设有隔板 5,所述隔板 5 与椅腿 2 的内侧固定,椅子下方的隔板 5 可提供放物的便利。在本实施例中,所述椅腿 2 和椅面 1 一体成型,造型简洁。

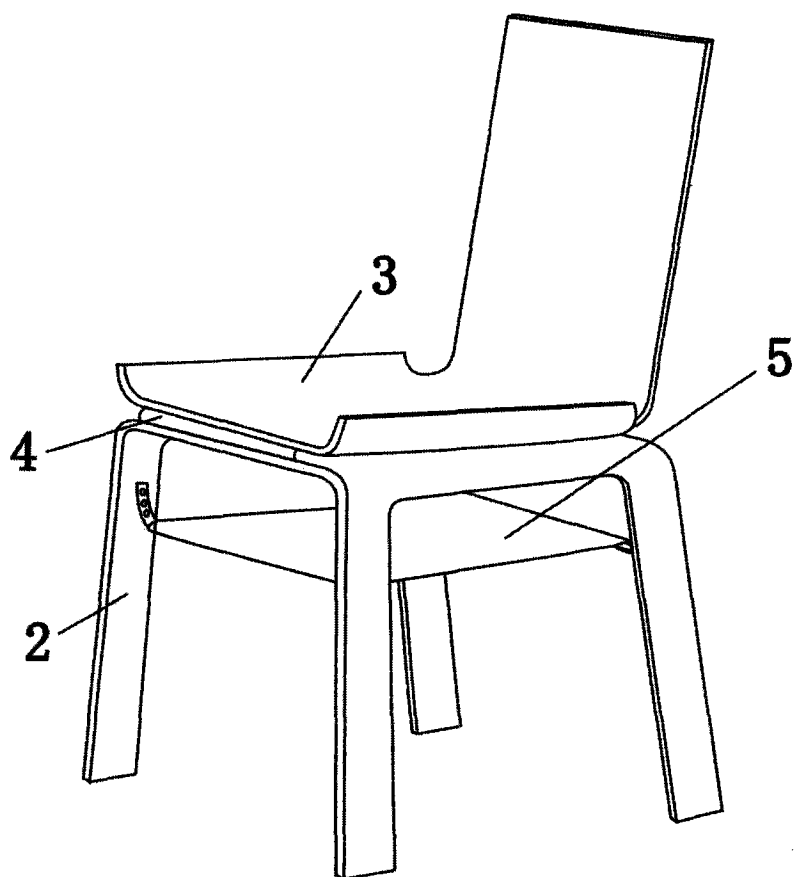


图 1

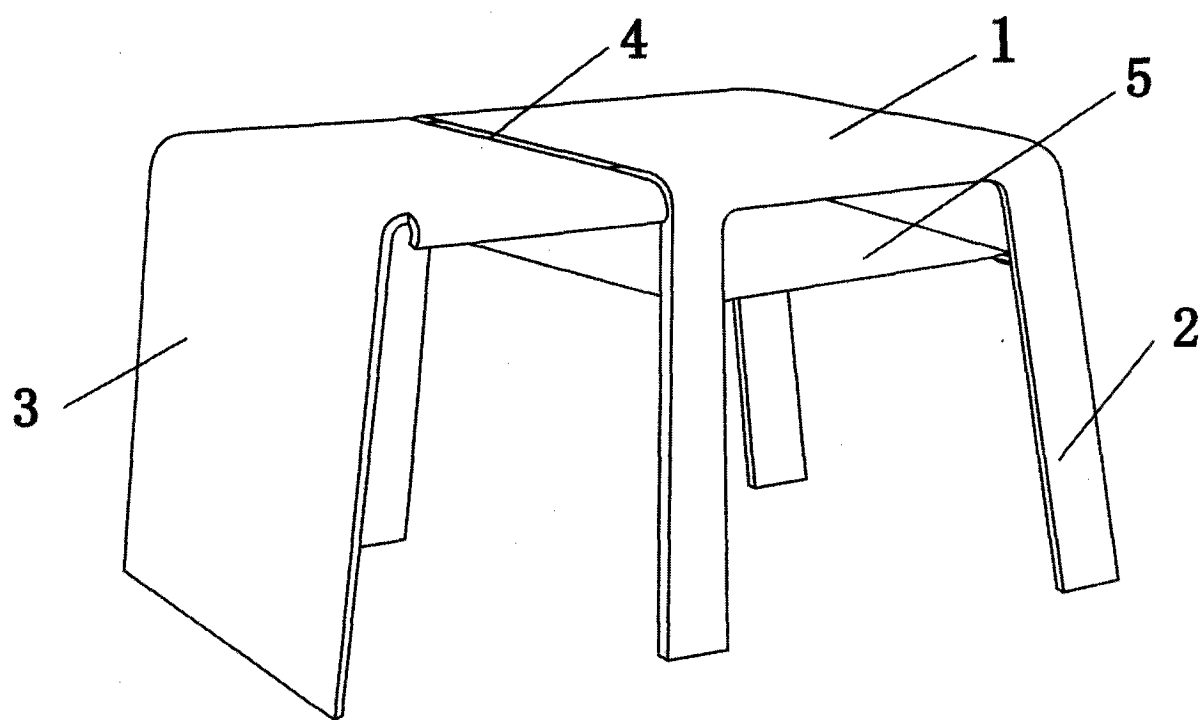


图 2