



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202408363 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 05

(21) 申请号 201220057589. 5

(22) 申请日 2012. 02. 22

(73) 专利权人 上海郁金香地毯制造有限公司
地址 201315 上海市浦东新区康桥工业区康
桥东路 1300 弄 8 号

(72) 发明人 曹枫

(51) Int. Cl.
A47G 27/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种柔性地垫

(57) 摘要

本实用新型涉及一种柔性地垫,包括地垫本体,所述地垫本体的四周分别设有车缝包边,车缝包边之间形成有内部空腔,所述内部空腔内设有两个对称的吸水垫,两个吸水垫之间设有缓冲垫,所述缓冲垫通过粘合剂与两个吸水垫连接。本实用新型的有益效果为:由于地垫本体四周分别设有车缝包边,使得地垫本体不易产生撕边、开胶等现象且使用寿命更长,由于缓冲垫与吸水垫之间是采用粘合剂进行连接的,使得本实用新型避免了使用时产生鼓气的现象,且由于设有两个吸水垫,使得本实用新型吸水性更好,可双面使用,同时,由于缓冲垫的材质采用是慢回弹性材料,使得本实用新型的舒适性有了大大的提高。

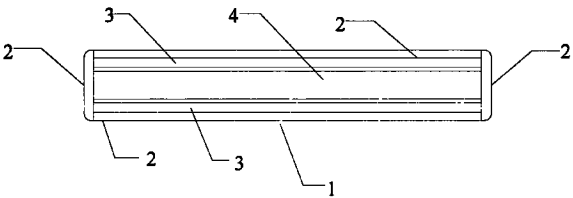

1. 一种柔性地垫,包括地垫本体(1),其特征在于:所述地垫本体(1)的四周分别设有车缝包边(2),车缝包边(2)之间形成有内部空腔,所述内部空腔内设有两个对称的吸水垫(3),两个吸水垫(3)之间设有缓冲垫(4),所述缓冲垫(4)通过粘合剂与两个吸水垫(3)连接。

一种柔性地垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种柔性地垫。

背景技术

[0002] 目前,地垫一般是被放置在浴室或厨房的门口处使用的,其普遍是采用绗缝技术进行复合的,且填充材料普遍采用的是海绵,这种结构的地垫虽然起到了吸水防滑的作用,但其在使用几次后会造成产品鼓气,表面褶皱,且产品吸水后会很沉重,易腐烂。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种柔性地垫,以克服目前现有技术存在的上述不足。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现:

[0005] 一种柔性地垫,包括地垫本体,所述地垫本体的四周分别设有车缝包边,车缝包边之间形成有内部空腔,所述内部空腔内设有两个对称的吸水垫,两个吸水垫之间设有缓冲垫,所述缓冲垫通过粘合剂与两个吸水垫连接。

[0006] 本实用新型的有益效果为:由于地垫本体四周分别设有车缝包边,使得地垫本体不易产生撕边、开胶等现象且使用寿命更长,由于缓冲垫与吸水垫之间是采用粘合剂进行连接的,使得本实用新型避免了使用时产生鼓气的现象,且由于设有两个吸水垫,使得本实用新型吸水性更好,可双面使用,同时,由于缓冲垫的材质采用是慢回弹性材料,使得本实用新型的舒适性有了大大的提高。

附图说明

[0007] 下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0008] 图1是本实用新型实施例所述的一种柔性地垫的结构示意图。

[0009] 图中:

[0010] 1、地垫本体;2、车缝包边;3、吸水垫;4、缓冲垫。

具体实施方式

[0011] 如图1所示,本实用新型实施例所述的一种柔性地垫,包括地垫本体1,所述地垫本体1的四周分别设有车缝包边2,车缝包边2之间形成有内部空腔,所述内部空腔内设有两个对称的吸水垫3,两个吸水垫3之间设有缓冲垫4,所述缓冲垫4通过粘合剂与两个吸水垫3连接。所述缓冲垫4的材质为慢回弹性材料。

[0012] 具体使用时,由于地垫本体1四周分别设有车缝包边2,使得地垫本体1不易产生撕边、开胶等现象且使用寿命更长,由于缓冲垫4与吸水垫3之间是采用粘合剂进行连接的,使得本实用新型避免了使用时产生鼓气的现象,且由于设有两个吸水垫3,使得本实用新型吸水性更好,且可双面使用,同时,由于缓冲垫4的材质采用是慢回弹性材料,使得本实用新型的舒适性有了大大的提高。

[0013] 本实用新型不局限于上述最佳实施方式,任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本实用新型的保护范围之内。

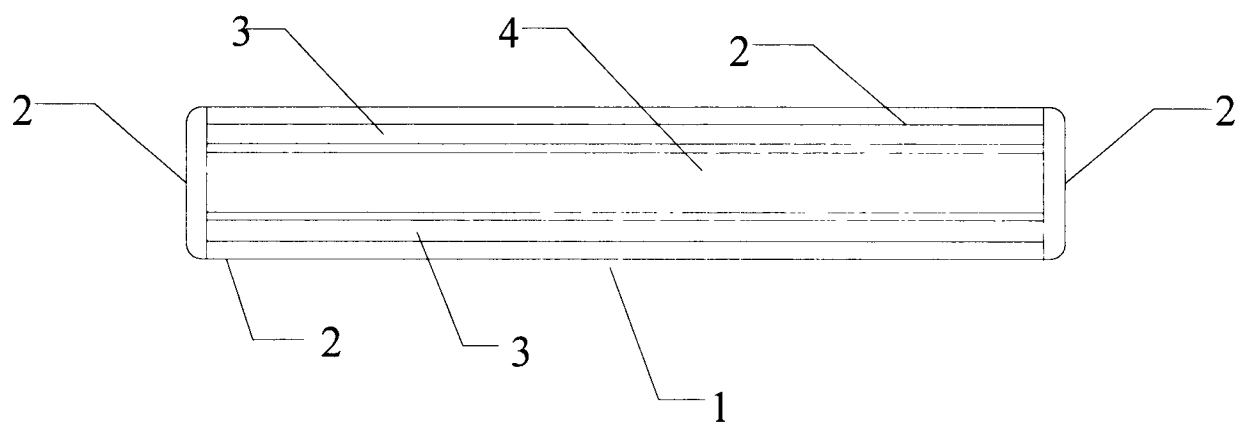


图 1