(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202618069 U
(45)授权公告日 2012.12.26

(21)申请号 201220314991.7

(22)申请日 2012.07.02

(73)专利权人 马延军
地址 053100 河北省衡水市枣强县杜烟村

(72)发明人 马延军

(74)专利代理机构 衡水市盛博专利事务所 13119
代理人 李志华

(51)Int.Cl.
A01K 89/00(2006.01)
A01K 87/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

抱杆绕线组

(57)摘要

本实用新型属于鱼竿用绕线装置技术领域，公开了一种抱杆绕线组。其主要技术特征为：包括带有绕线板的抱杆套，所述的抱杆套为柔性体，抱杆套设置有加强筋，所述的抱杆套设置有取放槽；所述抱杆套的前后端为坡形。本实用新型所提供的抱杆绕线组，用聚氨酯或橡胶等材料制成的抱杆套具有柔性，在将抱杆套由鱼竿上取放时，不易对鱼竿造成损害，且鱼钩可以插在抱杆套的任意位置，安放非常放置。而抱杆套设置有加强筋，使得抱杆套比较结实耐用。抱杆套设置有取放槽，抱杆套的前后端为坡形，使得抱杆套取放更容易。

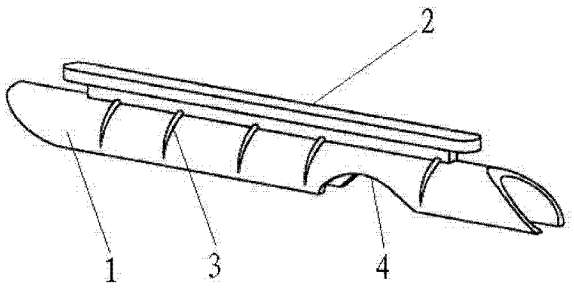

CN 202618069 U

1. 抱杆绕线组，包括带有绕线板的抱杆套，其特征在于：所述的抱杆套为柔性体，抱杆套设置有加强筋。

2. 根据权利要求 1 所述的抱杆绕线组，其特征在于：所述的抱杆套设置有取放槽。

3. 根据权利要求 1 所述的抱杆绕线组，其特征在于：所述抱杆套的前后端为坡形。

抱杆绕线组

技术领域

[0001] 本实用新型属于鱼竿用绕线装置技术领域，尤其涉及一种抱杆绕线组。

背景技术

[0002] 当前配合鱼竿使用的绕线组包括带有绕线板的抱杆套。抱杆套多为硬塑料制成，在将抱杆套由鱼竿上取放时，容易对鱼竿造成损害，且鱼钩也不易放置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题就是提供一种不易对鱼竿造成损害，鱼钩容易放置的抱杆绕线组。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：包括带有绕线板的抱杆套，所述的抱杆套为柔性体，抱杆套设置有加强筋。

[0005] 其附加技术特征为：所述的抱杆套设置有取放槽；所述抱杆套的前后端为坡形。

[0006] 本实用新型所提供的抱杆绕线组，抱杆套为柔性体，抱杆套设置有加强筋。用聚氨酯或橡胶等材料制成的抱杆套具有柔性，在将抱杆套由鱼竿上取放时，不易对鱼竿造成损害，且鱼钩可以插在抱杆套的任意位置，安放非常放置。而抱杆套设置有加强筋，使得抱杆套比较结实耐用。抱杆套设置有取放槽，抱杆套的前后端为坡形，使得抱杆套取放更容易。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型抱杆绕线组的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型所提供的抱杆绕线组的结构做进一步详细说明。

[0009] 如图 1 所示，本实用新型所提供的抱杆绕线组包括抱杆套 1，抱杆套带有绕线板 2，抱杆套 1 为柔性体，抱杆套 1 设置有加强筋 3、取放槽 4，抱杆套 1 的前后端为坡形。

[0010] 本实用新型所提供的抱杆绕线组，用聚氨酯或橡胶等材料制成的抱杆套 1 具有柔性，在将抱杆套 1 由鱼竿上取放时，不易对鱼竿造成损害，且鱼钩可以插在抱杆套 1 的任意位置，安放非常放置。而抱杆套 1 设置有加强筋 3，使得抱杆套 1 比较结实耐用。抱杆套 1 设置有取放槽 4，抱杆套 1 的前后端为坡形，使得抱杆套 1 取放更容易。

[0011] 本实用新型所提供的抱杆绕线组不仅限于上述结构，但不管何种形式，只要结构与本实用新型相同，都落入本实用新型的保护范围。

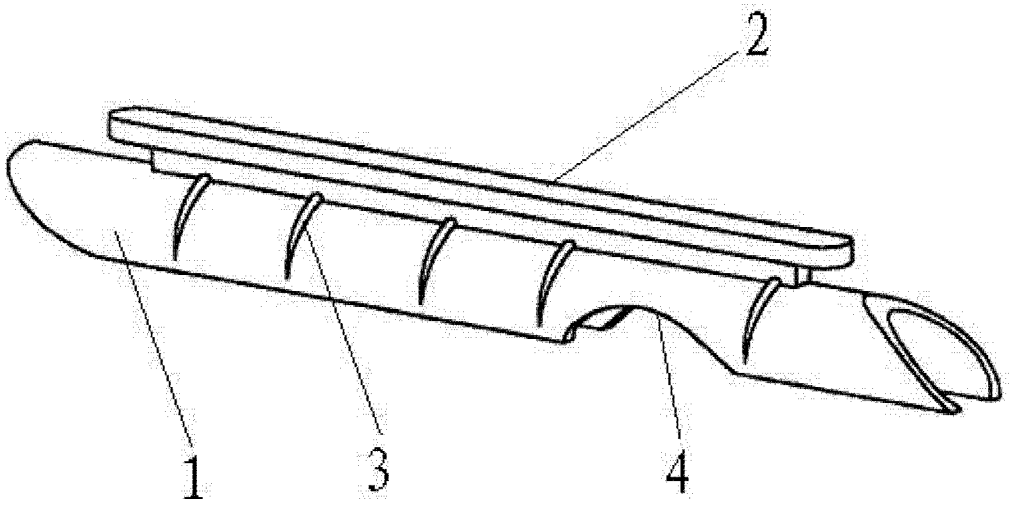


图 1