

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24892**

(21) Numer zgłoszenia: **26810**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(22) Data zgłoszenia: **25.07.2018**

(54)

Piec kominkowy

(30) Pierwszeństwo:

**2018-01-30 BUDMA - Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Architektury PL;**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2019 WUP 2/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KAKKELOVNSMAKERIET GABRIELA MACURA,
Cieszyn, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KAMIL MACURA, Cieszyn, (PL),
HAKON HOFF, Lysaker, (NO)**

PL 24892

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wolnostojący piec kominkowy, przeznaczony do ogrzewania salonów, dużych pomieszczeń użytkowych oraz pomieszczeń mieszkalnych.

Piec kominkowy według wzoru może być, wykonany z szklwionych kafli ceramicznych lub elementów z glazury, które posiadają ozdobne powierzchnie.

Przedmiot wzoru nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym, gdzie na fig. 1 – pokazano piec kominkowy w widoku ogólnym z zamkniętymi ozdobnymi drzwiami komory spalania, na fig. 2 – pokazano piec kominkowy z otwartymi skrzydłami drzwiowymi komory spalania, na fig. 3 – pokazano piec kominkowy z otwartymi drzwiami komory spalania i otwartą szybą zabezpieczającą komorę spalania, natomiast na fig. 4 – pokazano piec kominkowy w odmianie w widoku ogólnym.

Piec kominkowy, wolnostojący z komorą spalania, wykonany ze szklwionych kafli ceramicznych **charakteryzuje się tym, że** ma postać wielomodułowej kolumny, z czego pierwszy moduł to cokół stanowiący podstawę pieca, w górnej części udekorowany wielopierścieniowym kołnierzem kaskadowo zwężającym się ku górze, na nim posadowiony jest moduł komory spalania, korzystnie zamykanej dwoma parami drzwi, z tego wewnętrzną przeźroczystą i zewnętrzną nieprzezroczystą, zwieńczony stożkowatym pierścieniem łukowato wklęsłym w centralnej części zaś u góry i na dole zamkniętym okrągłymi formami przestrzennymi w kształcie półwalców, z kolei na module komory spalania jest umieszczony moduł kolumnowego korpusu na szczycie otoczony pierścieniem dekoracyjnym skomponowanym z motywów roślinnych i z osadzonym na środku elementem zdobniczym w formie drogiego kamienia jubilerskiego oraz oddzielony półokrągłym pierścieniem od zamykającej całość formy przestrzennej stylem nawiązującej do korony utworzonej z rozet i motywów roślinnych, jak pokazano na załączonych ilustracjach fig. 1 do fig. 4.

Piec kominkowy, wolnostojący z komorą spalania, wykonany ze szklwionych kafli ceramicznych w odmianie **charakteryzuje się tym, że** ma na module komory spalania jest umieszczony moduł kolumnowego korpusu na szczycie otoczony pierścieniem dekoracyjnym skomponowanym z motywów roślinnych i oddzielony półokrągłym pierścieniem od zamykającej całość formy przestrzennej stylem nawiązującej do korony utworzonej z rozet i motywów roślinnych, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 4.

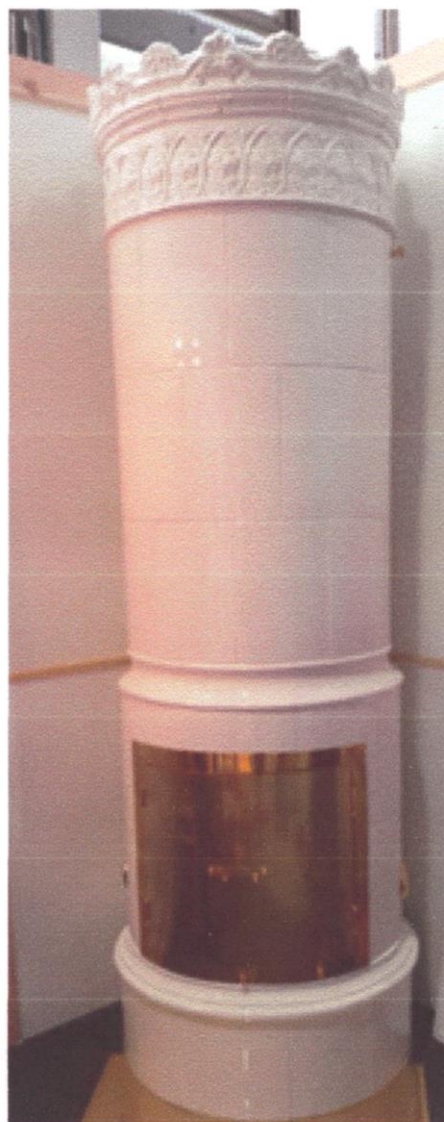
Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

**Fig. 3****Fig 4.**