


I lutego 1927 r.

URZĄD PATENTOWY



A44c 19/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 4663.

Franz Polomski
(Wielkie Hajduki, Polska).

Kl. ~~44~~ a 41.

44a² 19/00

Urządzenie z podwójnym zamknięciem zabezpieczające zegarek od kradzieży.

Zgłoszono 25 października 1924 r.

Udzielono 14 kwietnia 1926 r.

Kradzieże zegarków kieszonkowych zdarzają się coraz częściej, jednakże jak dotąd nie było możliwości zabezpieczenia się od takiej szkody na przyszłość.

Wynalazek niniejszy zabezpiecza przed kradzieżą zegarka kieszonkowego, i polega na zastosowaniu odpowiednio skonstruowanego urządzenia w kieszeni kamizelki. Załączony rysunek przedstawia przykład wykonania wynalazku, przyczem: fig. 1 przedstawia widok urządzenia z boku z zabezpieczonym zegarkiem w kieszeni kamizelki,

fig. 2 — przekrój po linii *A — B*, fig. 1,

fig. 3 — rzut poziomy względnie przekrój po linii *C — D*, fig. 1, w stanie zabezpieczonym i

fig. 4 — rzut poziomy jak powyżej, lecz w stanie niezabezpieczonym.

Urządzenie zabezpieczające składa się z ramki *a* z zagiętymi u góry wydłużeniami *b* i *b*₁. Po bokach ramki znajdują się dwa dziurkowane uszka *e* i *e*₁, które się przyszywa do kieszeni *d*, w celu połączenia ramki z kieszenią.

Zegarek *f* uwidoczniiony jest w ramce *a* pomiędzy zagiętymi wydłużeniami *b* i *b*₁. W koło śrubki *g* do nastawiania zegarka *f* zakłada się zakładkę *h*, przynitowaną ruchomo w miejscu oznaczonym literą *i*. Na drugim końcu zakładki *h* znajduje się wpust *k*; odpowiedni wpust *l* posiada wydłużenie *b* ramki *a*. We wpuscie tym posuwa się guziczek zamykający *m*. Przy zamknięciu zakładki *h*, jak to jest uwidocznione na fig. 3, znajduje się wpust *k* (zakładki *h*) ponad wpustem *l* tak, że można

dowolnie przesuwać guziczek *m*, zapomocą którego uniemożliwia się otwarcie zakładki *h*.

W celu trwalszego zabezpieczenia zakładki *h* przed otwarciem znajduje się, przynitowana ruchomo przy *o* na zakładce *h*, mała zapinka *n*, obejmująca drugim haczykowatym końcem guziczek zamykający *m*. Obrót wykonywany przy zamykaniu przez tę zapinkę *n* idzie w odwrotnym kierunku do obrotu dużej zakładki *h* (fig. 4), co jeszcze bardziej zabezpiecza zegarek od kradzieży.

Dla ochrony zegarka od uszkodzenia ramka *a* obciągnięta jest ze wszystkich stron aksamitem.

Zastrzeżenie patentowe.

Urządzenie z podwójnem zamknięciem, zabezpieczające zegarek od kradzieży, znamiennie tem, że składa się z wszytej do kieszeni kamizelki ramki *a* z zagiętymi wydłużeniami (*b* i *b*₁), w którą to ramkę umieszcza się zegarek i zamyka takowy hermetycznie większą zakładką *h* i mniejszą zapinką (*n*), przez wsunięcie guziczka zamykającego (*m*) we wpusty, znajdujące się w zakładce (*h*) i wydłużeniu (*b*), oraz przez założenie chwytającej haczykowato guziczek (*m*) dodatkowej zapinki (*n*).

F r a n z P o l o m s k i.

fig. 1

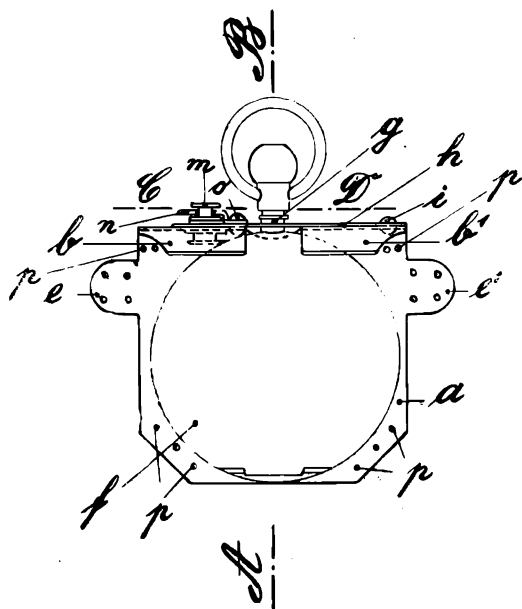


fig. 2

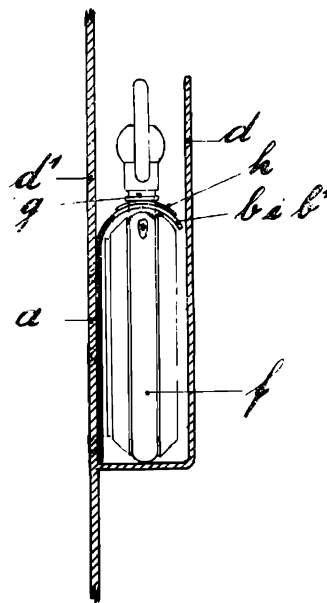


fig. 3

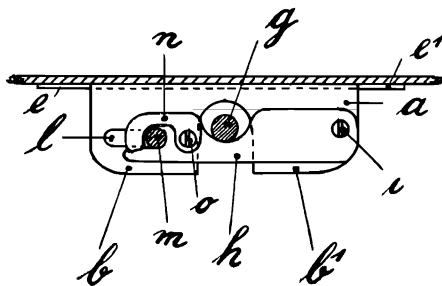


fig. 4

