

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5152**

(51) Klasyfikacja:  
**23-02**

(21) Numer zgłoszenia: **2884**

(22) Data zgłoszenia: **04.04.2003**

(54)

**Spluczka**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.06.2004 WUP 06/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Valsir Polska Sp. z o.o., Skawina, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Lekki Kazimierz, Kraków, (PL)**

**PL 5152**

Nr Rp. 5152  
Klasa 23-02

## Spluczka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podtynkowa spluczka do muszli WC.

Z materiałów handlowo - reklamowych firmy Valsir Polska Sp. z o.o.o. znane jest zbliżone postaciowo rozwiązanie spluczki "Rios Fixsystem" o tym samym przeznaczeniu.

Znana spluczka ma metalową ramę o zarysie prostokąta, złożoną z dwóch pionowych słupków połączonych u góry poziomą poprzeczką. W górnej części ramy usytuowany jest plastikowy zbiornik wody, o zarysie zbliżonym do graniastosłupa o wyoblonych krawędziach i wierzchołkach. W dolnej części słupki ramy są połączone płytą z otworami dla rur instalacyjnych i wkrętów do mocowania muszli. Dolne końce słupków ramy są zakończone łapkami.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku i fotografii, na których fig.1 przedstawia spluczkę w widoku od czoła, fig.2 - spluczkę w widoku z boku, a fig.3 - spluczkę w widoku ogólnym.

Istotą wzoru jest jego nowa postać, przejawiająca się w kształcie i układzie linii elementów spluczki.

Zgodnie ze wzorem spluczka ma metalową ramę o zarysie prostokąta, złożoną z dwóch pionowych słupków połączonych u góry poziomą poprzeczką. W górnej części ramy usytuowany jest zbiornik o zarysie zbliżonym do graniastosłupa o wyoblonych krawędziach i wierzchołkach. Dolne końce słupków ramy są zakończone łapkami.

Nowość wzoru polega na tym, że od górnej części ramy odchodzą ku tyłowi sfluczki poziome wysięgniki zakończone łapami o wydłużonych otworach, zaś poniżej zbiornika wody słupki są połączone dwoma poziomymi poprzeczkami, przy czym pomiędzy tymi poprzeczkami usytuowane jest stężenie o kształcie zbliżonym do litery "H".

Oryginalność wzoru przejawia się w nadaniu ramie sfluczki lekkiej, ażurowej postaci.

Sfluczka według wzoru ma także otwory dla wkrętów muszli, umiejscowione na pionowych ramionach stężenia. Ponadto od dolnej ściany zbiornika odchodzi pionowo jedna instalacyjna rura, kończąca się u dołu kolaniem, a pomiędzy ramionami stężenia jest usytuowana druga instalacyjna rura, kończąca się u góry kolaniem, przy czym otwory obu kolan są zwrócone ku przodowi sfluczki.

Wzór nadaje się do przemysłowej realizacji przy użyciu powszechnie znanych technologii obróbki metalu i tworzyw sztucznych.

#### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Sfluczka zawierając ramę, złożoną z dwóch pionowych słupków połączonych u góry poziomą poprzeczką i usytuowany w górnej części ramy zbiornik o zarysie zbliżonym do graniastosłupa o wyoblonych krawędziach i wierzchołkach, charakteryzuje się tym, że:

- od górnej części ramy odchodzą ku tyłowi sfluczki poziome wysięgniki zakończone łapami o wydłużonych otworach;
- poniżej zbiornika słupki są połączone dwoma poziomymi poprzeczkami, przy czym pomiędzy poprzeczkami usytuowane jest stężenie o kształcie zbliżonym do litery "H".

Pełnomocnik  
Andrzej Stachowski  
rzecznik patentowy

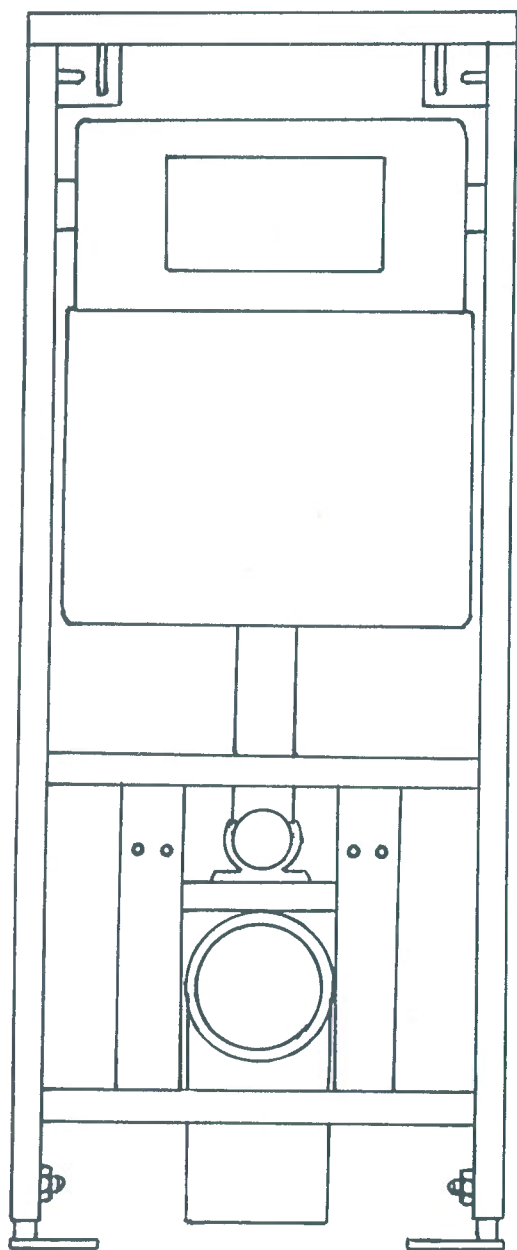


Fig.1

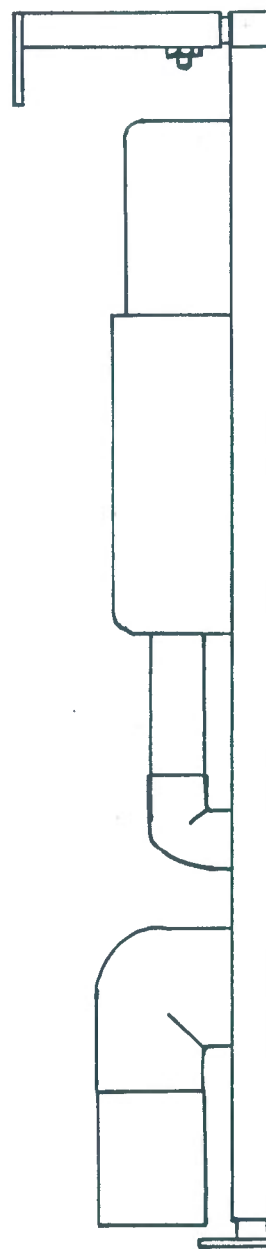


Fig.2

-2-

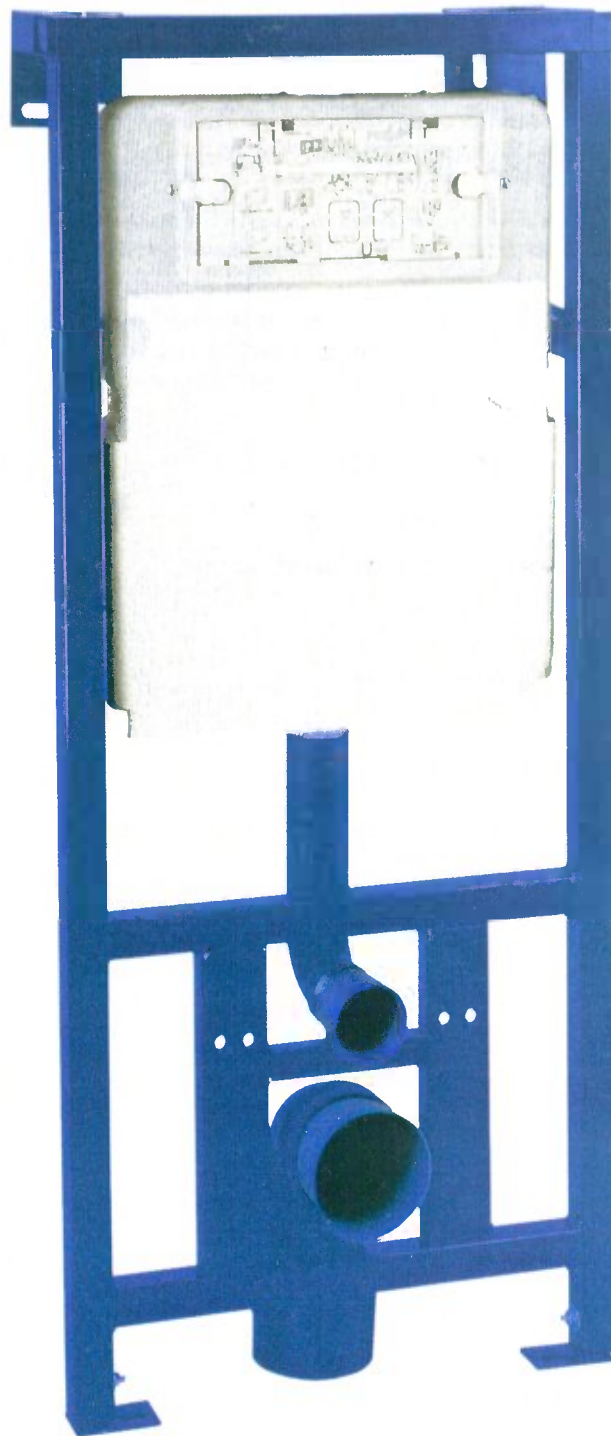


Fig.3