

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7081**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **5010**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2004**

(54)

Ramka osprzętu instalacji elektrycznej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KARLIK Elektrotechnik Sp. z o.o., Nekla, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL 7081

Nr Rp. 7081.....

Klasa 13-03.....

Ramka osprzętu instalacji elektrycznej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ramka osprzętu instalacji elektrycznej, stosowana do mocowania w niej zarówno łączników jak i gniazd.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ramki osprzętu instalacji elektrycznej przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz ukształtowaniu powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig. 4, na których pokazano 4 odmiany wzoru.

Odmiana I

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany na fig. 1 przedstawia ramkę z jednym otworem do mocowania osprzętu w widoku z czoła oraz z prawej jej strony i nad nią rzuty boczne.

Istota ramki polega na tym, że w widoku z góry ma kształt zbliżony do kwadratu, utworzonego z dwóch boków równoległych do siebie a dwóch pozostałych wyprofilowanych łagodnym, zewnętrznym łukiem, z otworem do mocowania osprzętu o kształcie identycznym z zewnętrznym obrysem korpusu. Korpus ramki w jednym z widoków z boku ma na krawędziach zewnętrznych wzdłużnie biegnące wypukłości utworzone z łuku rozpoczynającego się od podstawy przechodzącego w uskok linią skośną

w stronę otworu. Natomiast w drugim z widoków z boku korpus jest wyprofilowany łagodnym łukiem opadającym w stronę podstawy.

Odmiana II

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany na fig. 2 przedstawia ramkę z dwoma otworami do mocowania osprzętu w widoku z czoła oraz z prawej jej strony i nad nią rzuty boczne.

Istota ramki polega na tym, że w widoku z góry ma kształt prostokąta, utworzonego z dwóch dłuższych boków równoległych a pozostałych wyprofilowanych łagodnym, zewnętrznym łukiem, z dwoma otworami do mocowania osprzętu, przy czym otwory mają kształt zgodny z zewnętrznym obrysem korpusu. Korpus ramki w jednym z widoków z boku ma na krawędziach zewnętrznych wzdłużnie biegnące wypukłości utworzone z łuku rozpoczynającego się od podstawy przechodzącego w uskok linią skośną w stronę otworu. Ponadto pomiędzy otworami korpusu znajduje się nadlew o zmiennej na długości wielkości przekroju, mając w przekroju poprzecznym kształt trapeza. Natomiast w drugim z widoków z boku korpus jest wyprofilowany łagodnym łukiem opadającym w stronę podstawy.

Odmiana III

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany na fig. 3 przedstawia ramkę z trzema otworami do mocowania osprzętu w widoku z czoła oraz z prawej jej strony i nad nią rzuty boczne.


Istota ramki polega na tym, że w widoku z góry ma kształt prostokąta, utworzonego z dwóch dłuższych boków równoległych a pozostałych wyprofilowanych łagodnym, zewnętrznym łukiem, z trzema otworami do mocowania osprzętu, przy czym otwory mają kształt zgodny z zewnętrznym obrysem korpusu. Korpus ramki w jednym z widoków z boku ma na krawędziach zewnętrznych wzdłużnie biegnące wypukłości utworzone z łuku rozpoczynającego się od podstawy przechodzącego w uskok linią skośną w stronę otworu. Ponadto pomiędzy otworami korpusu znajduje się nadlew o zmiennej na długości wielkości przekroju, mając w przekroju poprzecznym

kształt trapeza. Natomiast w drugim z widoków z boku korpus jest wyprofilowany łagodnym łukiem opadającym w stronę podstawy.

Odmiana IV

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany na fig. 4 przedstawia ramkę z czterema otworami do mocowania osprzętu w widoku z czoła oraz z prawej jej strony i nad nią rzuty boczne.

Istota ramki polega na tym, że w widoku z góry ma kształt prostokąta, utworzonego z dwóch dłuższych boków równoległych a pozostałych wyprofilowanych łagodnym, zewnętrznym łukiem, z czterema otworami do mocowania osprzętu, przy czym otwory mają kształt zgodny z zewnętrznym obrysem korpusu. Korpus ramki w jednym z widoków z boku ma na krawędziach zewnętrznych wzdłużnie biegnące wypukłości utworzone z łuku rozpoczynającego się od podstawy przechodzącego w uskok linią skośną w stronę otworu. Ponadto pomiędzy otworami korpusu znajduje się nadlew o zmiennej na długości wielkości przekroju mając w przekroju poprzecznym kształt trapeza. Natomiast w drugim z widoków z boku korpus jest wyprofilowany łagodnym łukiem opadającym w stronę podstawy.

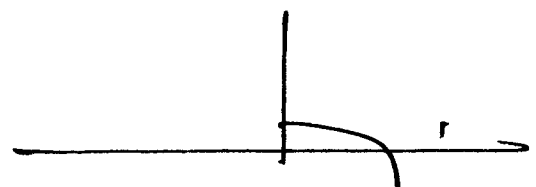

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

