

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47C 1/032 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820219503.8

[45] 授权公告日 2009 年 10 月 28 日

[11] 授权公告号 CN 201332852Y

[22] 申请日 2008.11.18

[21] 申请号 200820219503.8

[73] 专利权人 解雨臻

地址 116000 辽宁省大连市西岗区北京街 71
号(大连市第一中学)

[72] 发明人 解雨臻


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

坐躺两用椅

[57] 摘要

本实用新型涉及一种坐躺两用椅，包括支撑腿、支撑板和靠背，支撑板和靠背为中空结构，并在其中空腔体外设有拉门；在支撑板的底面四角固接支撑腿，并在支撑板平行于拉门的侧边轴连接靠背，在靠背的两侧边设有挂钩，并在支撑板的两侧边与挂钩对应位置处设有挂环；在靠背远离支撑板的一面设有两个互相平行且垂直于轴的凹槽，并在凹槽远离轴的一端轴连接支杆，且支杆为伸缩结构。使用时，需要躺卧时，可将靠背两侧边的挂钩从支撑板两侧边的挂环内取出，使靠背与支撑板水平，然后将靠背背面的支杆从凹槽内取出作为支撑即可。本实用新型具有结构简单、使用方便、构造合理等优点，有效地解决了现有的椅子功能单一，不便于躺卧的问题。

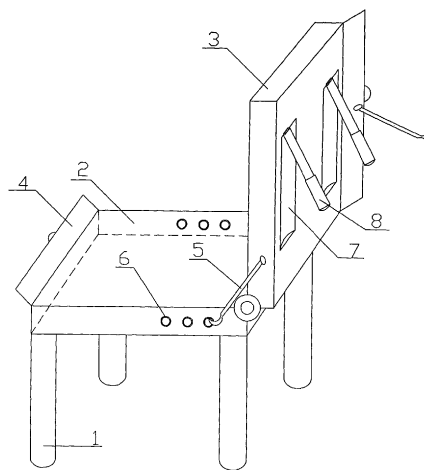

1、一种坐躺两用椅，包括支撑腿（1）、支撑板（2）和靠背（3），其特征是：支撑板（2）和靠背（3）为中空结构，并在其中空腔体外设有拉门（4）；在支撑板（2）的底面四角固接支撑腿（1），并在支撑板（1）平行于拉门（4）的侧边轴连接靠背（3），在靠背（3）的两侧边设有挂钩（5），并在支撑板（2）的两侧边与挂钩（5）对应位置处设有挂环（6）；在靠背（3）远离支撑板（1）的一面设有两个互相平行且垂直于轴的凹槽（7），并在凹槽（7）远离轴的一端轴连接支杆（8），且支杆（8）为伸缩结构，并可完全放置在凹槽（7）内。

坐躺两用椅

技术领域 本实用新型涉及一种生活用品，尤其是一种坐躺两用椅。

背景技术 椅子是人们日常生活中必不可少的用品之一，但现有的椅子功能单一，已不能满足人们的使用需要，例如：现有的椅子只提供乘坐的功能，无其他的附属功能，无储物功能，无便于躺卧的功能，这些都给人们的使用带来了不便。

发明内容 本实用新型的目的克服了上述所说的不足，提供了一种坐躺两用椅，用于解决现有的椅子功能单一，且不利于躺卧的问题。

为达到上述目的，本实用新型坐躺两用椅，包括支撑腿、支撑板和靠背，支撑板和靠背为中空结构，并在其中空腔体外设有拉门；在支撑板的底面四角固接支撑腿，并在支撑板平行于拉门的侧边轴连接靠背，在靠背的两侧边设有挂钩，并在支撑板的两侧边与挂钩对应位置处设有挂环；在靠背远离支撑板的一面设有两个互相平行且垂直于轴的凹槽，并在凹槽远离轴的一端轴连接支杆，且支杆为伸缩结构，并可完全放置在凹槽内。

采用上述结构后，使用时，需要躺卧时，可将靠背两侧边的挂钩从支撑板两侧边的挂环内取出，使靠背与支撑板水平，然后将靠背背面的支杆从凹槽内取出作为支撑即可。

本实用新型的优点是：结构简单、使用方便、构造合理，有效地解决了现有的椅子功能单一，不利于躺卧的问题。

附图说明 图1为本实用新型坐躺两用椅的整体结构示意图。

具体实施方式 如图1所示，本实用新型坐躺两用椅，包括支撑腿1、支撑板2和靠背3，支撑板2和靠背3为中空结构，并在其中空腔体外设有拉门4；在

支撑板 2 的底面四角固接支撑腿 1, 并在支撑板 1 平行于拉门 4 的侧边轴连接靠背 3, 在靠背 3 的两侧边设有挂钩 5, 并在支撑板 2 的两侧边与挂钩 5 对应位置处设有挂环 6; 在靠背 3 远离支撑板 1 的一面设有两个互相平行且垂直于轴的凹槽 7, 并在凹槽 7 远离轴的一端轴连接支杆 8, 且支杆 8 为伸缩结构, 并可完全放置在凹槽 7 内; 使用时, 需要躺卧时, 可将靠背 3 两侧边的挂钩 5 从支撑板 2 两侧边的挂环 6 内取出, 使靠背 3 与支撑板 1 水平, 然后将靠背 3 背面凹槽 7 内的支杆 8 取出支撑即可便于躺卧; 靠背 3 和支撑板 1 的中空腔体便于用来储物。

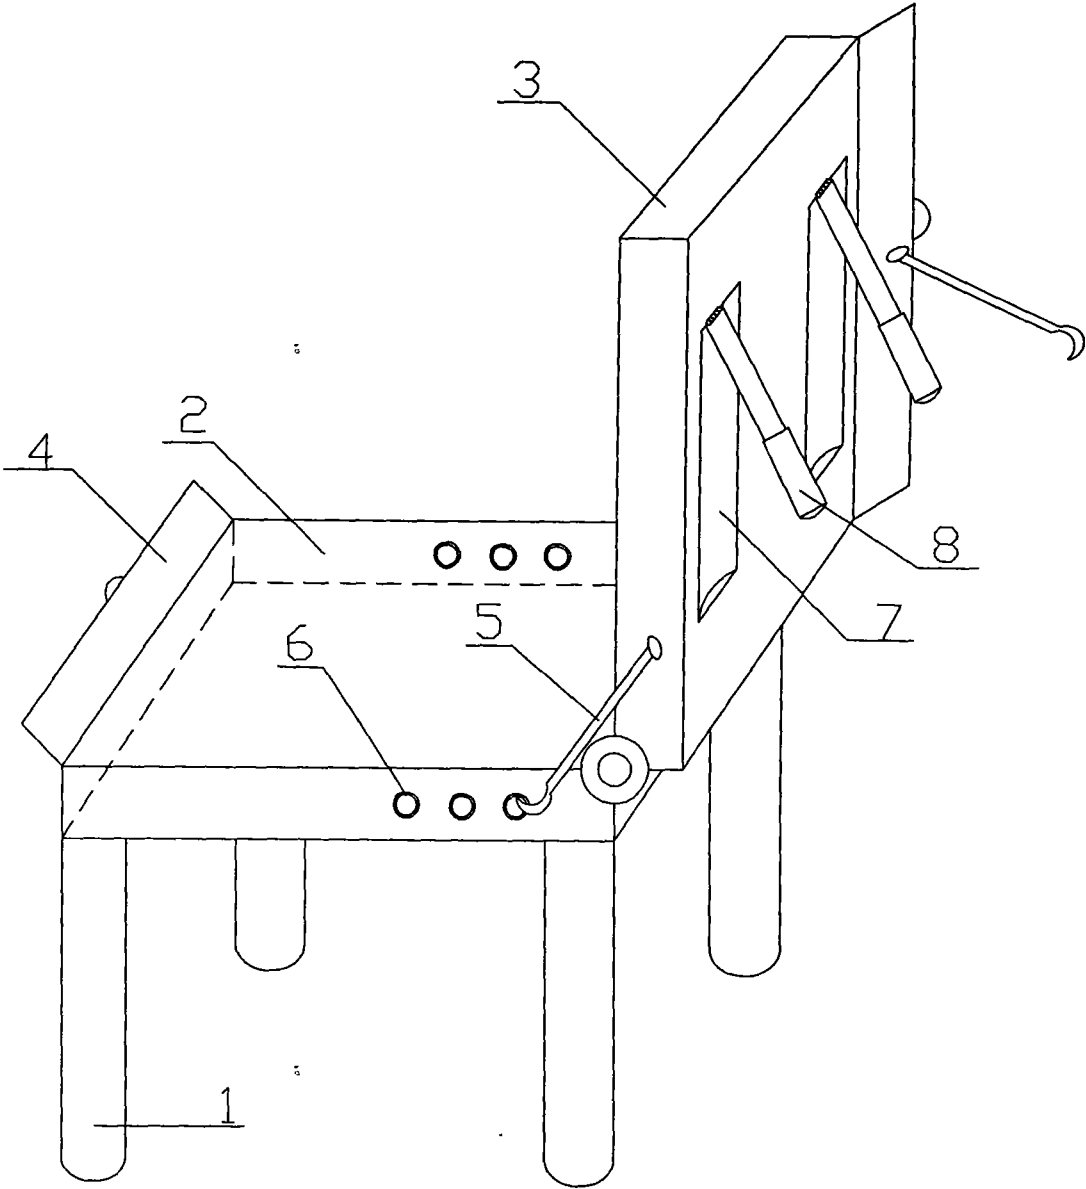


图1