(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202697863 U
(45)授权公告日 2013.01.30

(21)申请号 201220336877.4

(22)申请日 2012.07.12

(73)专利权人 温州安腾劳保用品有限公司
地址 325200 浙江省温州市瑞安市飞云云江标准厂房轻工B区快2-2楼

(72)发明人 林聪 陈建国 薛国华

(74)专利代理机构 温州瓯越专利代理有限公司 33211
代理人 吴继道

(51)Int.Cl.
A43B 1/10(2006.01)
A43B 17/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

洁净鞋

(57)摘要

本实用新型涉及一种洁净鞋，包括鞋底和鞋身，鞋身包括衬和鞋面，所述的鞋面上覆盖有洁净层，所述洁净层为橡胶薄膜结构，所述的鞋面由超纤革制成。采用上述方案，本实用新型的目的在于提供一种不易脏、防滑、穿着舒适的洁净鞋。

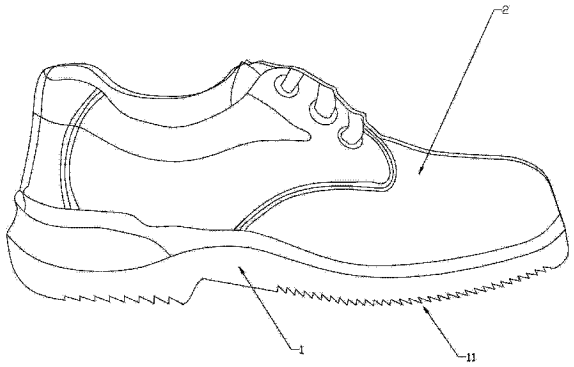

CN 202697863 U

1. 一种洁净鞋，包括鞋底和鞋身，鞋身包括里衬和鞋面，其特征在于：所述的鞋面上覆盖有洁净层，所述洁净层为橡胶薄膜结构，所述的鞋面由超纤革制成。

2. 根据权利要求 1 所述的洁净鞋，其特征在于：所述的鞋底设置有防滑纹路，所述防滑纹路为横截面为直角三角形的锯齿状纹路，所述直角三角形的斜边朝向鞋子正向的相反方向。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的洁净鞋，其特征在于：所述的鞋底上铺设有鞋垫，所述鞋垫对应足弓的位置设置有贴合足弓的突起。

洁净鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋，具体涉及一种洁净鞋。

背景技术

[0002] 化工行业、电子行业、医疗行业的实验室内的工作人员因为工作需要，其穿着的鞋需要长期保持干净，且往往因为工作需要而长时间站立工作，工作一长脚就会有酸痛等反应，这样不利于工作人员长期工作，某些实验室为了保持整洁，地面相对的比较光滑，人在行走时如遇污水容易摔跤，而现在也没有专门用于实验室内的穿着的鞋子。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种不易脏、防滑、穿着舒适的洁净鞋。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：包括鞋底和鞋身，鞋身包括里衬和鞋面，其特征在于：所述的鞋面上覆盖有洁净层，所述洁净层为橡胶薄膜结构，所述的鞋面由超纤革制成。

[0005] 通过采用上述技术方案，洁净层使鞋的表面不易沾染污物，长时间保持干净更适合实验室工作，超纤皮革全称是“超细纤维增强PU皮革”，超纤PU合成革代表人造革发展方向。由于具有天然皮革最相似的性能，具有极其优异的耐磨性能，优异的耐寒、透气、耐老化性能，作为鞋面增加舒适度，延长穿着寿命。

[0006] 本实用新型进一步设置为：所述的鞋底设置有防滑纹路，所述防滑纹路为横截面为直角三角形的锯齿状纹路，所述直角三角形的斜边朝向鞋子正向的相反方向。

[0007] 通过采用上述技术方案，横截面为直角三角形的锯齿状纹路使鞋底与实验室地面的摩擦力大大增加，不易使人员滑倒。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述的鞋底上铺设有鞋垫，所述鞋垫对应足弓的位置设置有贴合足弓的突起。

[0009] 通过采用上述技术方案，鞋垫通过贴合足弓的突起充分贴合足底，使人在长时间站立工作时不易疲劳。

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步描述。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型具体实施方式的侧视图；

[0012] 图2为本实用新型具体实施方式的的剖视图。

具体实施方式

[0013] 如图1—图2所示，本实用新型公开了一种洁净鞋，包括鞋底1和鞋身2，鞋身2包括里衬21和鞋面22，在本实用新型具体实施方式中，鞋面21上覆盖有洁净层23，洁净层

23 为橡胶薄膜结构，洁净层 23 使鞋的表面不易沾染污物，长时间保持干净更适合实验室工作，的鞋底 1 设置有防滑纹路 11，防滑纹路 11 为横截面为直角三角形的锯齿状纹路，直角三角形的斜边朝向鞋子正向的相反方向，横截面为直角三角形的锯齿状纹路使鞋底与实验室地面的摩擦力大大增加，不易使人员滑倒，鞋底 1 上铺设有鞋垫 3，鞋垫 3 对应足弓的位置设置有贴合足弓的突起 31，鞋垫 3 通过贴合足弓的突起 31 充分贴合足底，使人在长时间站立工作时不易疲劳，鞋面 22 由超纤革制成，超纤皮革全称是“超细纤维增强 PU 皮革”，超纤 PU 合成革代表人造革发展方向。由于具有天然皮革最相似的性能，具有极其优异的耐磨性能，优异的耐寒、透气、耐老化性能，作为鞋面增加舒适度，延长穿着寿命。

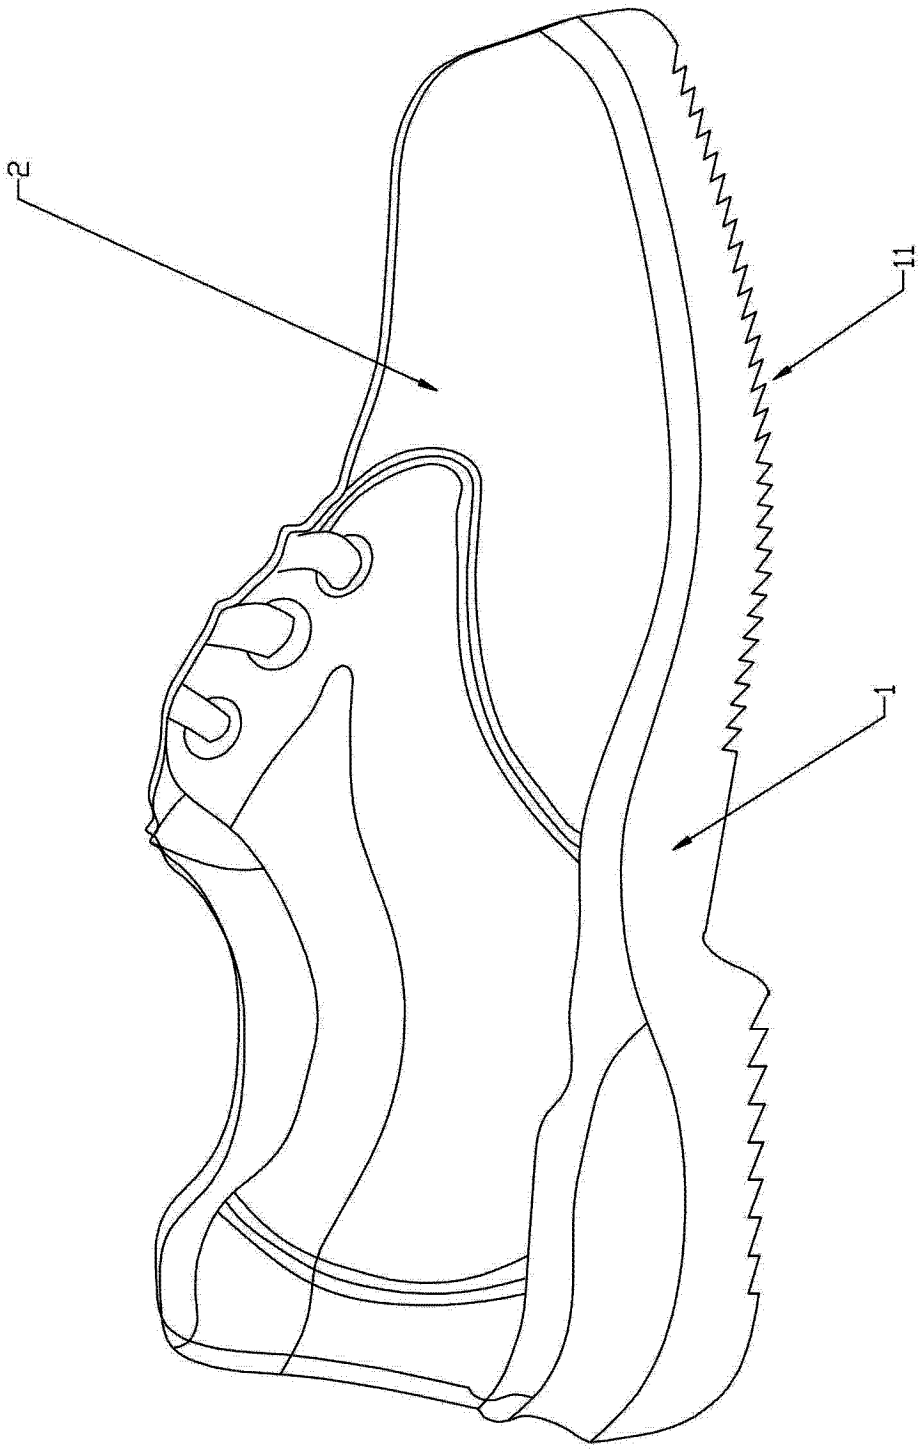


图 1

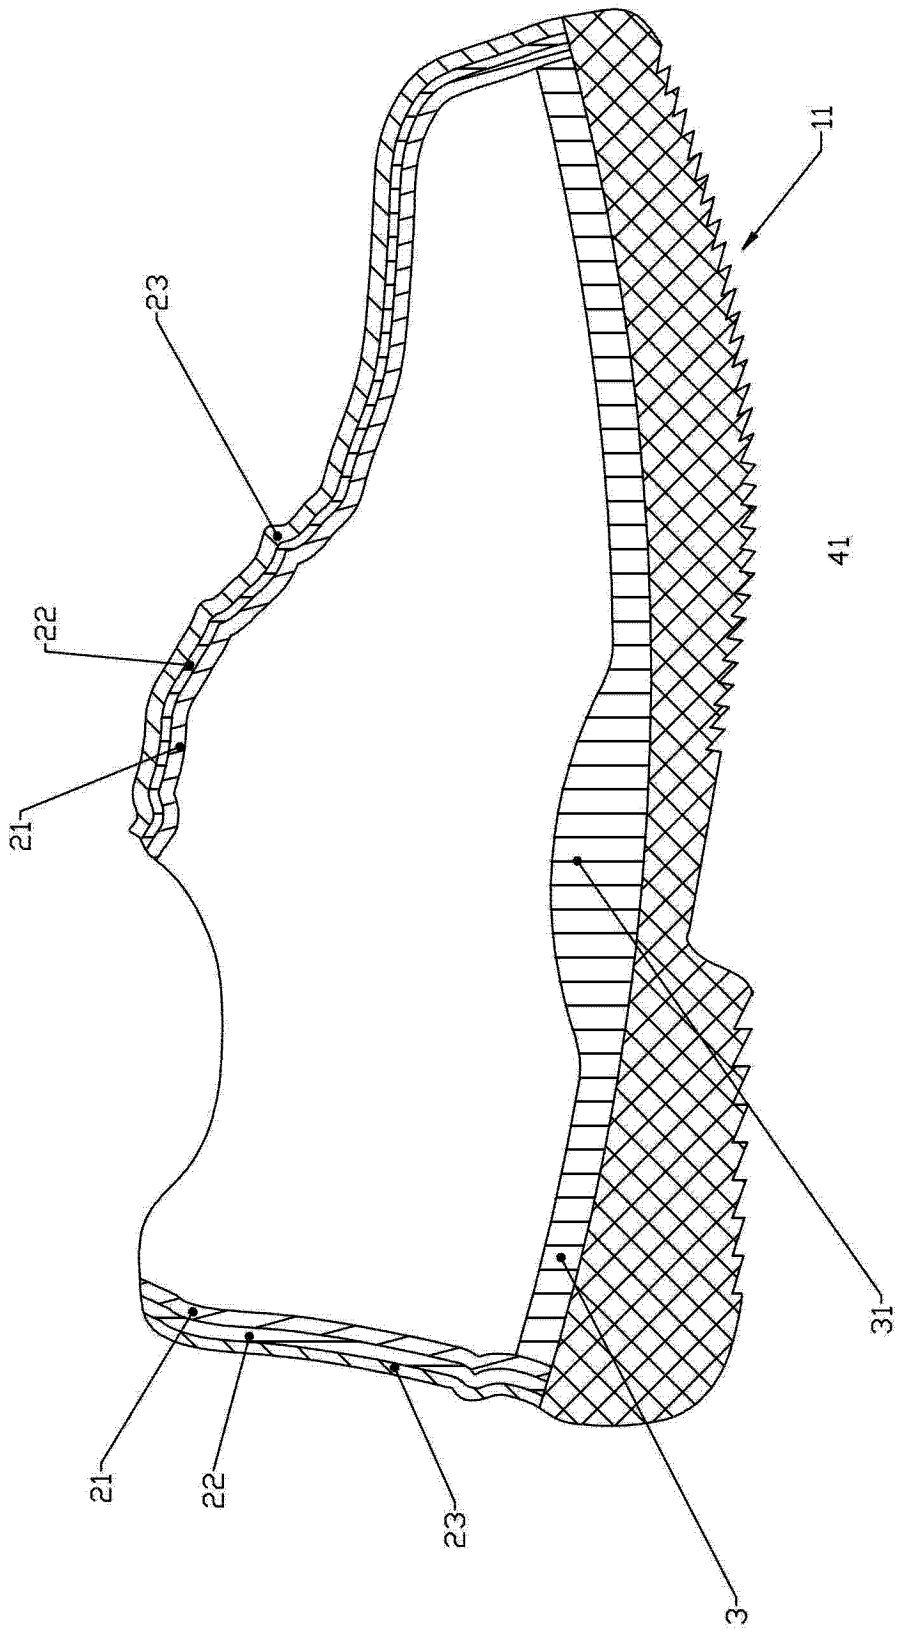


图 2