

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4920**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **1688**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2002**

(54)

Siedzisko uchylne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ASTROMAL Sp. z o.o., Wilkowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stróżyk Andrzej, Leszno, (PL)

PL 4920

Nr Rp. 4920

Klasa 06-01

Siedzisko uchylne

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest siedzisko uchylne.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i budowie siedziska uchylnego.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig.1 pokazuje siedzisko uchylne w pozycji rozłożonej, a fig.2 – siedzisko w pozycji złożonej.

Siedzisko zbudowane jest ze skorupy spodniej przymocowanej do stelaża połączonego dołem z ramionami wsporników oraz osłony wierzchniej nałożonej na skorupę spodnią. Osłona wierzchnia zakończona jest na całym obwodzie obrzeżem skierowanym w stronę skorupy spodniej.

Siedzisko ma kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach położonych w części przedniej siedziska i wybraniach bocznych tworzących zwężenie prostokąta w części tylnej. Pobocznica siedziska ma zarys utworzony z łuku wychodzącego z powierzchni zewnętrznej osłony wierzchniej przechodzącego w odcinek prosty.

Stelaż siedziska utworzony jest z obramowania i poprzeczki łączącej boczne słupki obramowania od strony wsporników. Stelaż kształtem przypomina dużą literę „A”.

Siedzisko wyposażone jest w materiał wandaloodporny.


Siedzisko znajduje zastosowanie w pojazdach komunikacji zbiorowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to :

1. siedzisko w kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych narożach w części przedniej i wybraniach bocznych tworzących zwężenie w części tylnej
2. pobocznica siedziska ma kształt utworzony z wychodzącego z powierzchni zewnętrznej osłony wierzchniej łuku przechodzącego w prosty odcinek
3. skorupa spodnia przymocowana do stelaża
4. osłona wierzchnia nałożona na skorupę spodnią
5. osłona wierzchnia zakończona jest na całym obwodzie obrzeżem zagiętym w stronę skorupy spodniej

6. stelaż utworzony z obramowania i poprzeczki łączącej słupki boczne obramowania od strony wsporników
7. stelaż o kształcie przypominającym dużą literę „A“

Pełnomocnik :



inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy

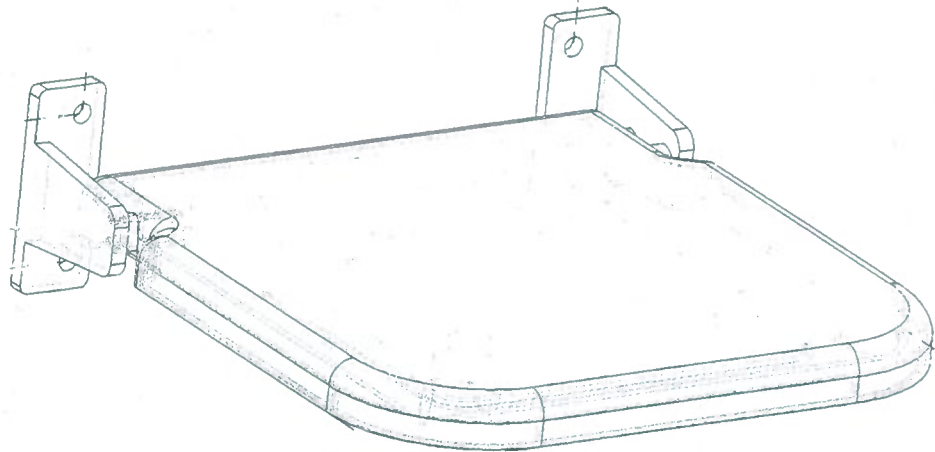


Fig. 1

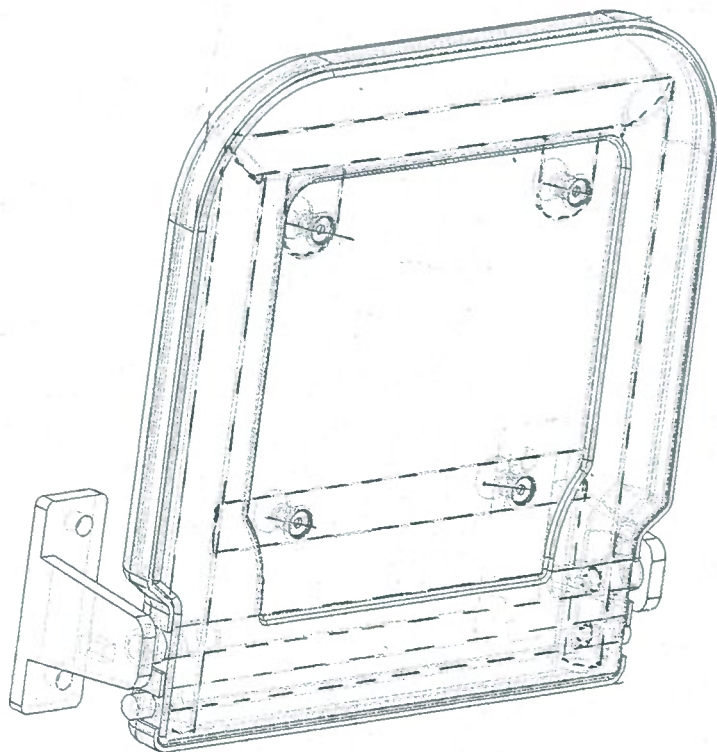


Fig. 2

Pełnomocnik:

P. Sajewski
 inż. Przemysław Sajewski
 Rzecznik Patentowy