

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7640**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **6088**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2004**

(54)

Konewka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPHU PROSPERPLAST Sp. J.,
Paweł Mrózek & Marek Mrózek,
Buczkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Mrózek Paweł, Buczkowice, (PL);
Mrózek Marek, Buczkowice, (PL)**

PL 7640

Nr Rp. 7640Klasa 08-05**PPHU PROSPERPLAST Sp. J., Paweł Mrózek & Marek Mrózek****Buczkowice, Rzeczpospolita Polska****Konewka****Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 19 czerwca 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest konewka do podlewania roślin doniczkowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać konewki, przejawiająca się jej nową estetyczną formą, jak również układem zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono konewkę w widoku z boku, fig. 2 - przedstawiono konewkę w widoku z tyłu, fig. 3 - przedstawiono konewkę w widoku z góry, fig. 4 -

przedstawiono konewkę w widoku z przodu, a na fig. 5 – przedstawiono kształt dna konewki.

Jak pokazano na rysunku konewka według wzoru ma widoku z boku wygiętą ku górze, wąską część wylewową, której dolna, łukowo ukształtowana krawędź przebiega od półokrągłego zakończenia części wylewowej w kierunku owalnego dna. Górna część wyoblonego korpusu ma łukowo ukształtowaną krawędź, która w widoku z góry ma obrys owalu i która łączy się obrębem wcięcia o kształcie litery „V” z łukowo wygiętym uchwytem.


Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Konewka, znamienna tym, że w widoku z boku ma wygiętą ku górze, wąską część wylewową, której dolna, łukowo ukształtowana krawędź przebiega od półokrągłego zakończenia części wylewowej w kierunku owalnego dna, przy czym górna część wyoblonego korpusu ma łukowo ukształtowaną krawędź, która w widoku z góry ma obrys owalu i która łączy się obrębem wcięcia o kształcie litery „V” z łukowo wygiętym uchwytem, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.

PPHU PROSPERPLAST Sp. J.

Buczkowice, Polska

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel

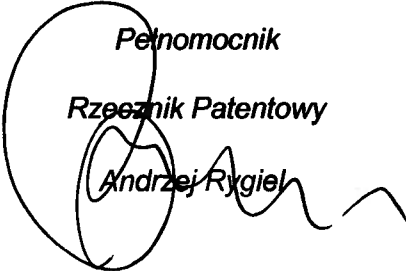

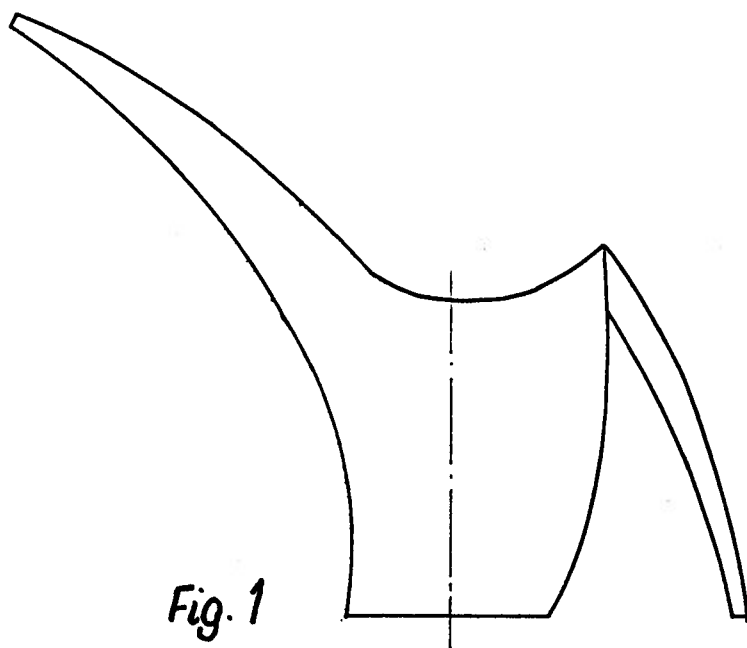


Fig. 1

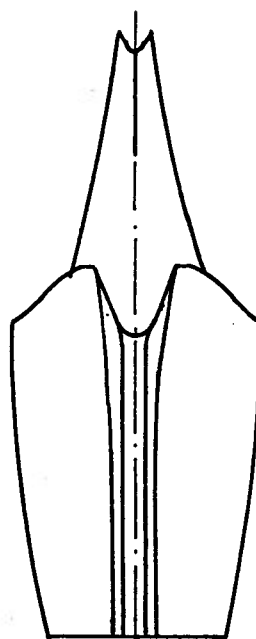


Fig. 2




Fig. 5

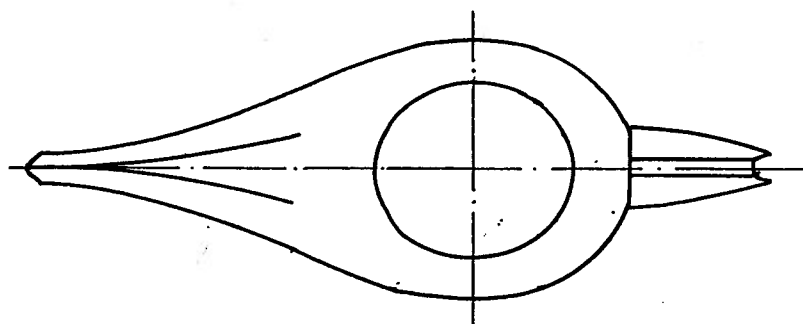


Fig. 3

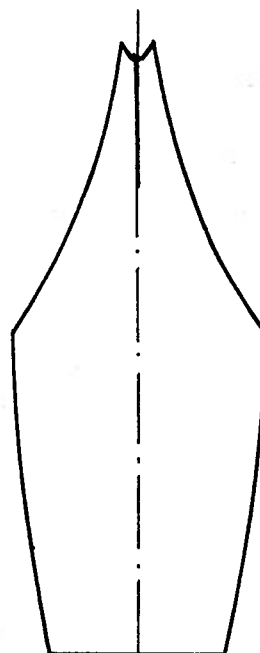


Fig. 4