

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22106**

(21) Numer zgłoszenia: **23538**

(51) Klasyfikacja:  
**23-01**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2015**

(54)

**Uszczelka**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.05.2016 WUP 05/2016**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STAL-TECH MICHAŁ ŻELAZO,  
Sobienie Kielczewskie II, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MICHAŁ ŻELAZO, Sobienie Kielczewskie II, (PL)**

**PL 22106**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uszczelka, przeznaczona do uszczelniania powierzchni stykających się, zwłaszcza w ruchomych drzwiach i pokrywach w urządzeniach chłodniczych, stosowanych w budowie hal-komór chłodniczych i pomieszczeń schładzających.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, stanowiącego uszczelkę, przejawiającą się charakterystycznym zewnętrznym zarysem, posiadającym kształt stylizowanej rury o zewnętrznym i wewnętrznym zarysie stylizowanego prostopadłościanu o promieniowych wewnętrznych i zewnętrznych narożach, posiadającego na czołowej zewnętrznej powierzchni powierzchnię gładką lub z wzdłużnymi pionowymi rowkami oraz zawierającego na tylnej powierzchni, przy narożach, wypusty, z których jeden posiada płaską powierzchnię zawierającą na zewnętrznym końcu wywinięte obrzeże, zaś drugi wypust posiada zarys kątownika o krótszej pionowej części i dłuższej części poziomej.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego uszczelkę, uwidoczniony został na załączonych rysunkach, na których:

- fig. 1 – przedstawia widok czołowo-ukośny pierwszej odmiany uszczelki ukazujący zarys stylizowanej rury zawierającej usytuowane na tylnej powierzchni wypusty;
- fig. 2 – przedstawia widok z góry pierwszej odmiany uszczelki ukazujący kształt wypustów na tylnej powierzchni;
- fig. 3 – przedstawia widok czołowo-ukośny drugiej odmiany uszczelki ukazujący zarys stylizowanej rury zawierające na czołowej zewnętrznej powierzchni wzdłużne pionowe rowki i usytuowane na tylnej powierzchni wypusty;
- fig. 4 – przedstawia widok z góry drugiej odmiany uszczelki ukazujący kształt wypustów na tylnej powierzchni oraz rowków na czołowej powierzchni.

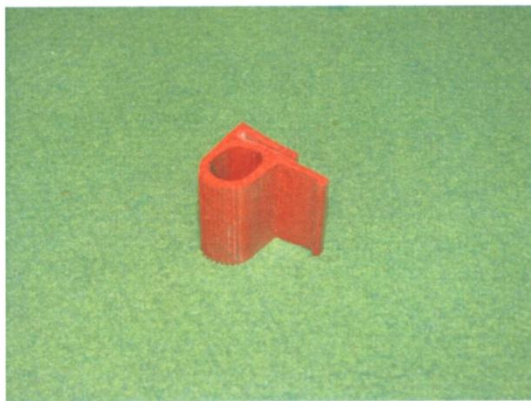
Uszczelka, stanowiąca przedmiot wzoru przemysłowego, uwidoczniona została na załączonych rysunkach, na których:

- fig. 1, fig. 2 – przedstawia pierwszą odmianę uszczelki,
- fig. 3, fig. 4 – przedstawia drugą odmianę uszczelki.

**Cechy istotne wzoru przemysłowego** stanowiącego uszczelkę, uwidocznioną na załączonych rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 przejawiają się tym, że ma charakterystyczny zewnętrzny zarys, posiadający kształt stylizowanej rury o zewnętrznym i wewnętrznym zarysie stylizowanego prostopadłościanu o promieniowych wewnętrznych i zewnętrznych narożach, posiadającego na czołowej zewnętrznej powierzchni powierzchnię gładką lub z wzdłużnymi pionowymi rowkami oraz zawierającego na tylnej powierzchni, przy narożach, wypusty, z których jeden posiada płaską powierzchnię zawierającą na zewnętrznym końcu wywinięte obrzeże, zaś drugi wypust posiada zarys kątownika o krótszej pionowej części i dłuższej części poziomej.

Pierwsza odmiana uszczelki, uwidoczniona na fig. 1 i fig. 2 – ma kształt stylizowanej rury o zewnętrznym i wewnętrznym zarysie stylizowanego prostopadłościanu o promieniowych wewnętrznych i zewnętrznych narożach, posiadającego na czołowej zewnętrznej powierzchni powierzchnię gładką oraz zawierającego na tylnej powierzchni, przy narożach, wypusty, z których jeden posiada płaską powierzchnię zawierającą na zewnętrznym końcu wywinięte obrzeże, zaś drugi wypust posiada zarys kątownika o krótszej pionowej części i dłuższej części poziomej.

Druga odmiana uszczelki, uwidoczniona na fig. 3 i fig. 4 – ma kształt stylizowanej rury o zewnętrznym i wewnętrznym zarysie stylizowanego prostopadłościanu o promieniowych wewnętrznych i zewnętrznych narożach, posiadającego na czołowej zewnętrznej powierzchni powierzchnię z wzdłużnymi pionowymi rowkami oraz zawierającego na tylnej powierzchni, przy narożach, wypusty, z których jeden posiada płaską powierzchnię zawierającą na zewnętrznym końcu wywinięte obrzeże, zaś drugi wypust posiada zarys kątownika o krótszej pionowej części i dłuższej części poziomej.

**Ilustracja wzoru****Fig.1****Fig.2****Fig.3****Fig.4**

