(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214386295 U
(45)授权公告日 2021.10.15

(21)申请号 202022323798.7

(22)申请日 2020.10.19

(73)专利权人 温州市胭脂红鞋业有限公司
地址 325000 浙江省温州市中国鞋都产业园区三期L3号地块6号楼梯第2层

(72)发明人 张友伟

(51)Int.Cl.
A43B 3/00(2006.01)
A43B 23/02(2006.01)
A43B 7/08(2006.01)
A43B 7/14(2006.01)
A43B 13/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋，包括鞋面、鞋底和紧固机构，其中，所述鞋面固定设置于所述鞋底的上表面，所述紧固机构固定圈设于所述鞋面的鞋帮上部，还包括：透气机构；本实用新型中，由于可以通过将紧固机构中的魔术贴绑带拉开，然后分开鞋面的竖向鞋帮上的开线，然后穿入脚体即可，然后再次合上鞋面处的开线，然后鞋面中的连带和鞋头面保护脚掌易于外界直接接触的部位，减少受伤的可能，此鞋体结构新颖，外观度得到了大大的提升，中帮鞋体不仅更符合年轻化的需求，并且进一步保护了脚踝。

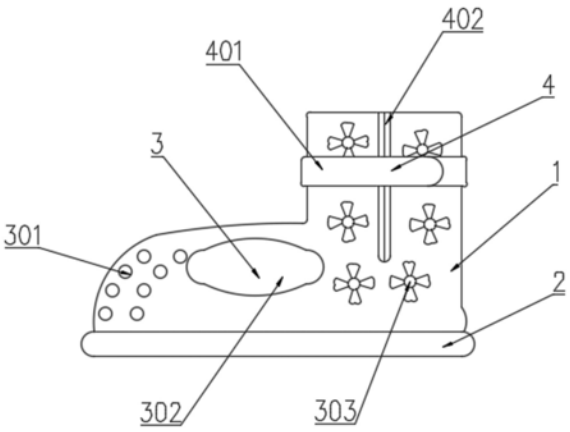

CN 214386295 U

1.一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋，包括鞋面(1)、鞋底(2)和紧固机构(4)，其中，所述鞋面(1)固定设置于所述鞋底(2)的上表面，所述紧固机构(4)固定圈设于所述鞋面(1)的鞋帮上部，其特征在于，还包括：

透气机构(3)，若干所述透气机构(3)散落分布于所述鞋面(1)的表面各处，所述透气机构(3)包括圆气孔(301)、大漏孔(302)和花纹孔(303)，所述鞋面(1)头部部分固定开设有若干所述圆气孔(301)，所述鞋面(1)的中部固定开设有两个椭圆形的所述大漏孔(302)，所述鞋面(1)的竖向鞋帮面上一周均开设有若干所述花纹孔(303)。

2.根据权利要求1所述的一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋，其特征在于，所述鞋面(1)包括连带(101)、鞋口(102)、护跟垫(103)和鞋头面(104)，所述鞋面(1)的顶部为一弯月型所述鞋头面(104)，所述鞋头面(104)的底部中心位置固定连接有一长条形所述连带(101)，所述连带(101)的第二端固定连接于所述鞋口(102)的前端口中心位置处，所述鞋口(102)的内圈跟部固定设置有一所述护跟垫(103)。

3.根据权利要求1所述的一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋，其特征在于，所述鞋底(2)包括底块(201)、胶网层(202)、护弓垫(203)和防滑纹(204)，所述底块(201)的内圈固定设置有一层所述胶网层(202)，所述底块(201)的上表面中心位置处固定设置有一所述护弓垫(203)，所述底块(201)的底部均匀开设有若干所述防滑纹(204)。

4.根据权利要求1所述的一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋，其特征在于，所述紧固机构(4)包括绑带(401)和开线(402)，所述鞋面(1)的鞋帮沿一侧顶口处中心位置向下开设有一条所述开线(402)，所述鞋帮偏上位置套设有一圈所述绑带(401)。

5.根据权利要求4所述的一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋，其特征在于，所述绑带(401)为一种魔术贴工件。

6.根据权利要求3所述的一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋，其特征在于，所述胶网层(202)为一种由若干蜂窝状通孔组合而成的胶合层，其左右完全相通于所述鞋底(2)的两侧。

一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及女士休闲鞋技术领域，尤其涉及一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋。

背景技术

[0002] 休闲鞋是鞋类的一种，主要特色是以一种简单，舒适的设计理念，满足人们日常生活穿着的需求。休闲鞋的概念、内涵和功能便与这种新生活理想和方式紧密相关。人们借助休闲鞋的造型、品牌及内涵去修饰装扮自己、展示自己，从中获得一种审美愉悦和象征性的精神满足，现代生活品质不断提升，女士对鞋品的要求也大大提高，基于一种休闲沙滩鞋，不仅要保护女士的脚面不受伤害，还要有极高的舒适度以及美观度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于：为了解决上述问题，而提出的一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋，包括鞋面、鞋底和紧固机构，其中，所述鞋面固定设置于所述鞋底的上表面，所述紧固机构固定圈设于所述鞋面的鞋帮上部，还包括：

[0006] 透气机构，若干所述透气机构散落分布于所述鞋面的表面各处，所述透气机构包括圆气孔、大漏孔和花纹孔，所述鞋面头部部分固定开设有若干所述圆气孔，所述鞋面的中部固定开设有两个椭圆形的所述大漏孔，所述鞋面的竖向鞋帮面上一周均开设有若干所述花纹孔。

[0007] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0008] 所述鞋面包括连带、鞋口、护跟垫和鞋头面，所述鞋面的顶部为一弯月型所述鞋头面，所述鞋头面的底部中心位置固定连接有一长条形所述连带，所述连带的第二端固定连接于所述鞋口的前端口中心位置处，所述鞋口的内圈跟部固定设置有一所述护跟垫。

[0009] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0010] 所述鞋底包括底块、胶网层、护弓垫和防滑纹，所述底块的内圈固定设置有一层所述胶网层，所述底块的上表面中心位置处固定设置有一所述护弓垫，所述底块的底部均匀开设有若干所述防滑纹。

[0011] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0012] 所述紧固机构包括绑带和开线，所述鞋面的鞋帮沿一侧顶口处中心位置向下开设有一条所述开线，所述鞋帮偏上位置套设有一圈所述绑带。

[0013] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0014] 所述绑带为一种魔术贴工件。

[0015] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0016] 所述胶网层为一种由若干蜂窝状通孔组合而成的胶合层，其左右完全相通于所述

鞋底的两侧。

[0017] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0018] 1、由于可以通过将紧固机构中的魔术贴绑带拉开，然后分开鞋面的竖向鞋帮上的开线，然后穿入脚体即可，然后再次合上鞋面处的开线，然后将紧固机构中的魔术贴绑带合上即可固定，鞋面中的鞋口后的护跟垫保护脚后跟不会因运动摩擦而受伤，然后鞋底中心部位的护弓垫保护脚弓，降低疲劳感，然后鞋面表面的透气机构中的圆气孔、大漏孔和花纹孔提供良好的透气性以及美观度，然后鞋面中的连带和鞋头面保护脚掌易于外界直接接触的部位，减少受伤的可能，此鞋体结构新颖，外观度得到了大大的提升，中帮鞋体不仅更符合年轻化的需求，并且进一步保护了脚踝。

附图说明

[0019] 图1示出了根据本实用新型实施例提供的鞋子整体结构示意图；

[0020] 图2示出了根据本实用新型实施例提供的鞋子俯视面结构示意图；

[0021] 图3示出了根据本实用新型实施例提供的鞋底剖面结构示意图。

[0022] 图例说明：

[0023] 1、鞋面；101、连带；102、鞋口；103、护跟垫；104、鞋头面；2、鞋底； 201、底块；202、胶网层；203、护弓垫；204、防滑纹；3、透气机构；301、圆气孔；302、大漏孔；303、花纹孔；4、紧固机构；401、绑带；402、开线。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种适于沙滩游玩的女式休闲鞋，包括鞋面1、鞋底2和紧固机构4，其中，鞋面1固定设置于鞋底2的上表面，紧固机构4固定圈设于鞋面1的鞋帮上部，还包括：

[0026] 透气机构3，若干透气机构3散落分布于鞋面1的表面各处，透气机构3包括圆气孔301、大漏孔302和花纹孔303，鞋面1头部部分固定开设有若干圆气孔301，鞋面1的中固定开设有两个椭圆形的大漏孔302，鞋面1的竖向鞋帮面上一周均开设有若干花纹孔303，在增加其透气性的同时还提高了鞋子的美观度，更受女士喜爱。

[0027] 具体的，如图2所示，鞋面1包括连带101、鞋口102、护跟垫103和鞋头面104，鞋面1的顶部为一弯月型鞋头面104，鞋头面104的底部中心位置固定连接有一长条形连带101，连带101的第二端固定连接于鞋口102的前端口中心位置处，鞋口102的内圈跟部固定设置有一护跟垫103，保护女士的脚跟不受磨损。

[0028] 具体的，如图3所示，鞋底2包括底块201、胶网层202、护弓垫203和防滑纹204，底块201的内圈固定设置有一层胶网层202，底块201的上表面中心位置处固定设置有一护弓垫203，底块201的底部均匀开设有若干防滑纹204，增加鞋子的稳定性且保护脚弓，更加舒适。

[0029] 具体的，如图1所示，紧固机构4包括绑带401和开线402，鞋面1的鞋帮沿一侧顶口

处中心位置向下开设有一条开线402，鞋帮偏上位置套设有一圈绑带 401，绑带401为一种魔术贴工件，松紧十分方便。

[0030] 具体的，如图3所示，胶网层202为一种由若干蜂窝状通孔组合而成的胶合层，其左右完全相通于鞋底2的两侧，增加舒适性的同时减轻了鞋子的重量。

[0031] 工作原理：首先，将紧固机构4中的魔术贴绑带401拉开，然后分开鞋面1 的竖向鞋帮上的开线402，然后穿入脚体即可，然后再次合上鞋面1处的开线402，然后将紧固机构4中的魔术贴绑带401合上即可固定，鞋面1中的鞋口102后的护跟垫103保护脚后跟不会因运动摩擦而受伤，然后鞋底2中心部位的护弓垫203 保护脚弓，降低疲劳感，然后鞋面1表面的透气机构3中的圆气孔301、大漏孔302和花纹孔303提供良好的透气性以及美观度，然后鞋面1中的连带101和鞋头面104保护脚掌易于外界直接接触的部位，减少受伤的可能。

[0032] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

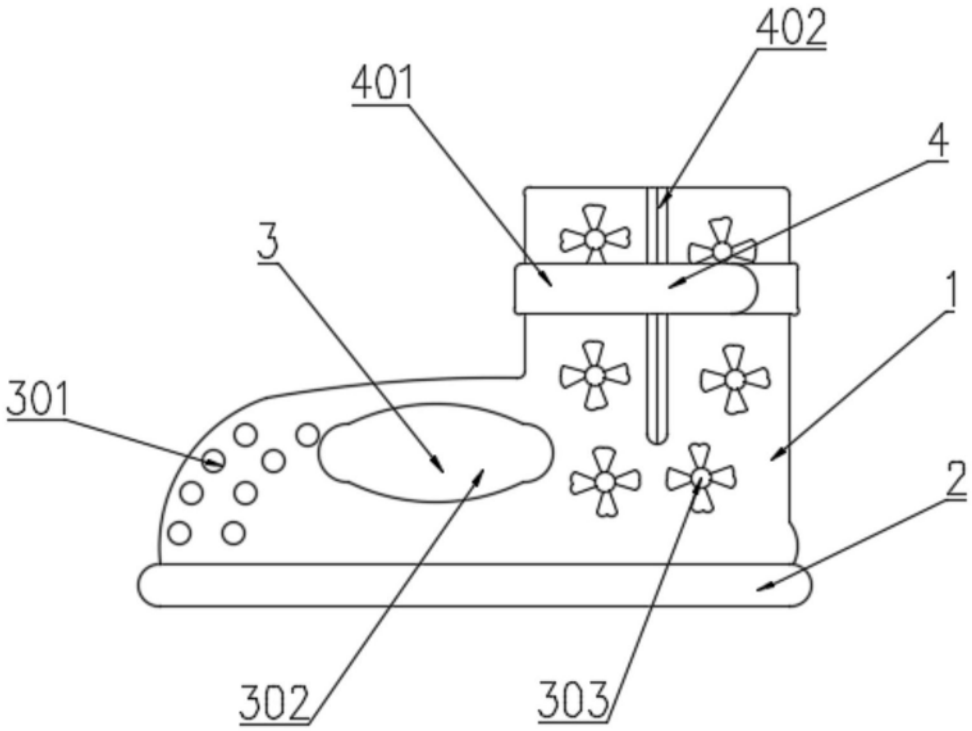


图1

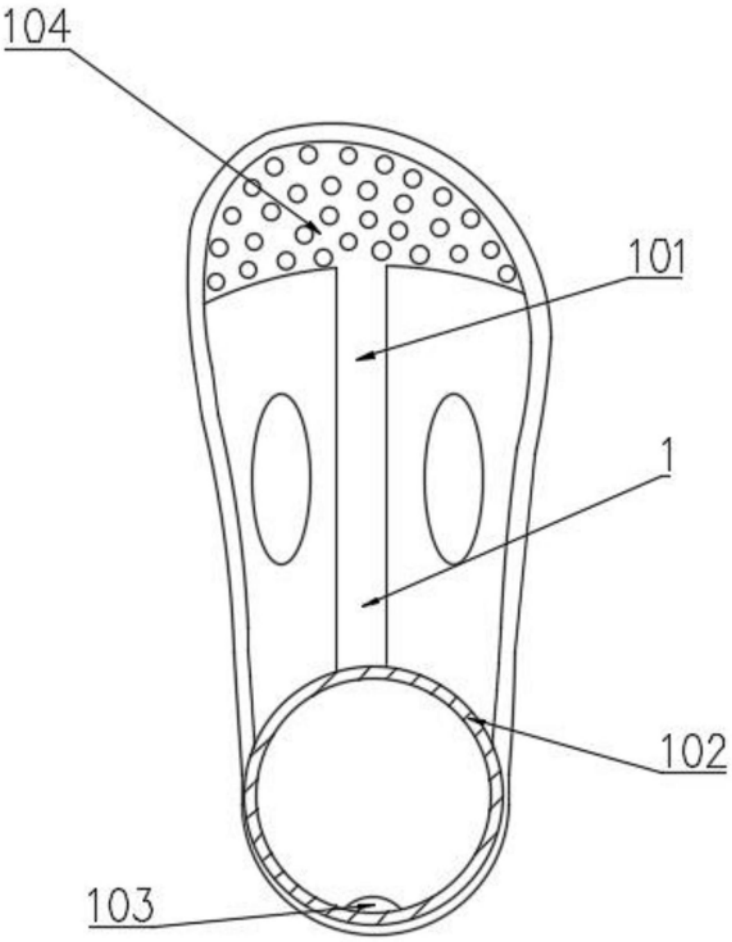


图2

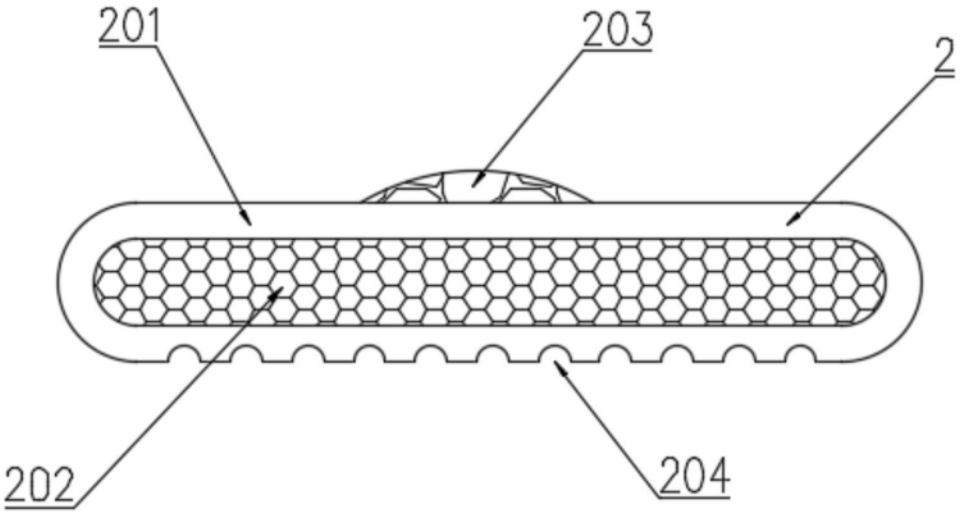


图3