

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-247677

(P2012-247677A)

(43) 公開日 平成24年12月13日(2012.12.13)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
G03G 15/10 (2006.01)	G03G 15/10 1 1 2	2 H 0 7 4
G03G 15/01 (2006.01)	G03G 15/01 S	2 H 3 0 0

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 20 頁)

(21) 出願番号	特願2011-120289 (P2011-120289)	(71) 出願人	000002369
(22) 出願日	平成23年5月30日 (2011. 5. 30)		セイコーエプソン株式会社
			東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
		(74) 代理人	100157118
			弁理士 南 義明
		(74) 代理人	100088041
			弁理士 阿部 龍吉
		(74) 代理人	100139114
			弁理士 田中 貞嗣
		(74) 代理人	100139103
			弁理士 小山 卓志
		(74) 代理人	100092495
			弁理士 蛭川 昌信
		(74) 代理人	100095120
			弁理士 内田 亘彦

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 画像形成装置及び画像形成方法

(57) 【要約】

【課題】 供給ローラーに形成された溝で発生するパターンと、画像処理で発生するスクリーン角度による干渉縞の発生を抑え、形成する画像の質向上を図る。

【解決手段】 本発明に係る画像形成装置は、周面に回転方向に対して角度を有する溝を有して回転する供給ローラーを使用する第1、第2の現像部を有する画像処理装置において、第1の現像部で現像される潜像を形成させる第1の画像データを第1のスクリーン角度のスクリーンテーブルで画像処理するとともに、第2の現像部で現像される潜像を形成させる第2の画像データを、前記第1のスクリーン角度と前記第1の供給ローラーの溝によって形成される転写パターンの角度差よりも大きい角度差を有するスクリーンテーブルで画像処理する画像処理部と、を有することを特徴とする。

【選択図】 図7

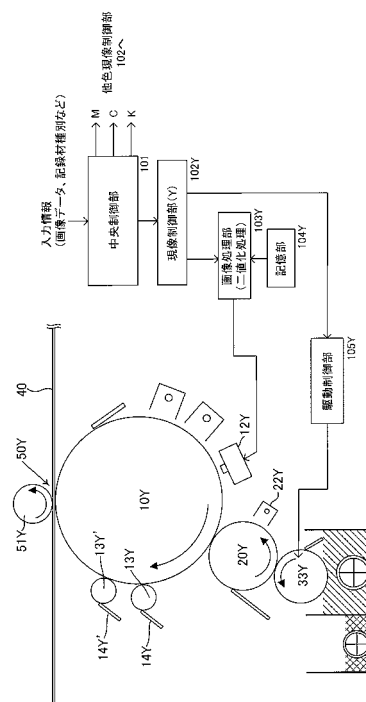

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

周面に回転方向に対して角度を有する溝を有して回転する第 1 の供給ローラー、及び、前記第 1 の供給ローラーで供給された第 1 の色材を含むトナーとキャリア液とを有する液体現像剤を担持する第 1 の現像剤担持体ローラーを有する第 1 の現像部と、

周面に回転方向に対して角度を有する溝を有して回転する第 2 の供給ローラー、及び、前記第 2 の供給ローラーで供給された前記第 1 の色材と異なる第 2 の色材を含むトナーとキャリア液とを有する液体現像剤を担持する第 2 の現像剤担持体ローラーを有する第 2 の現像部と、

前記第 1 の現像部で現像される潜像を形成させる第 1 の画像データを第 1 のスクリーン角度のスクリーンテーブルで画像処理するとともに、前記第 2 の現像部で現像される潜像を形成させる第 2 の画像データを、前記第 1 のスクリーン角度と前記第 1 の供給ローラーの溝によって形成される転写パターンの角度差よりも大きい角度差を有する第 2 のスクリーン角度のスクリーンテーブルで画像処理する画像処理部と、を有することを特徴とする画像形成装置。

10

【請求項 2】

前記第 1 の現像部で使用する液体現像剤に含まれる前記第 1 の色材は、イエロー色である

請求項 1 に記載の画像形成装置。

【請求項 3】

20

周面に回転方向に対して角度を有する溝を有して回転する第 3 の供給ローラー、及び、前記第 3 の供給ローラーで供給された前記第 1 及び第 2 の色材と異なる第 3 の色材を含むトナーとキャリア液とを有する液体現像剤を担持する第 3 の現像剤担持体ローラーを有する第 3 の現像部を有し、

前記画像処理部は、前記第 3 の現像部で現像される潜像を形成させる第 3 の画像データを、前記第 2 のスクリーン角度と前記第 2 の供給ローラーの溝によって形成される転写パターンの角度差よりも大きい角度差を有する第 3 のスクリーン角度のスクリーンテーブルで画像処理する

請求項 1 または請求項 2 に記載の画像形成装置。

【請求項 4】

30

前記第 2 の現像部で使用する液体現像剤に含まれる前記第 2 の色材は、マゼンタ色であり、

前記第 3 の現像部で使用する液体現像剤に含まれる前記第 3 の色材は、シアン色である
請求項 1 から請求項 3 の何れか 1 項に記載の画像形成装置。

【請求項 5】

前記第 1 の現像部は、前記第 1 の供給ローラーに供給された液体現像剤を担持して、前記第 1 の現像剤担持体ローラーに液体現像剤を担持させる第 1 の中間ローラーを有する

請求項 1 から請求項 4 の何れか 1 項に記載の画像形成装置。

【請求項 6】

40

前記第 1 の供給ローラーの回転周速を変更可能な駆動制御部を有し、

前記画像処理部は、前記駆動制御部が前記第 1 の供給ローラーの回転周速を変更した場合、前記第 1 の画像データを画像処理するスクリーンテーブルを変更する

請求項 1 から請求項 5 の何れか 1 項に記載の画像形成装置。

【請求項 7】

前記駆動制御部は、使用する記録材種別に基づいて前記第 1 の供給ローラーの回転周速を変更する

請求項 6 に記載の画像形成装置。

【請求項 8】

周面に回転方向に対して角度を有する溝を有して回転する第 1 の供給ローラーで第 1 の現像剤担持体ローラーに第 1 の色材を含むトナーとキャリア液とを有する液体現像剤を供

50

給し、

周面に回転方向に対して角度を有する溝を有して回転する第2の供給ローラーで第2の現像剤担持体ローラーに前記第1の色材と異なる第2の色材を含むトナーとキャリア液とを有する液体现像剤を供給し、

前記第1の現像剤担持体ローラーで現像される潜像を形成させる第1の画像データを第1のスクリーン角度のスクリーンテーブルで画像処理するとともに、前記第2の現像剤担持体ローラーで現像される潜像を形成させる第2の画像データを、前記第1のスクリーン角度と前記第1の供給ローラーの溝によって形成される転写パターンの角度差よりも大きい角度差を有するスクリーンテーブルで画像処理することの特徴とする

画像形成方法。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、潜像担持体上に形成した潜像を液体现像剤によって現像し、現像された像を記録紙などの記録材に転写することで画像形成する画像形成装置及び画像形成方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

液体溶媒中に固体成分からなるトナーを分散させた高粘度の液体现像剤を用いて潜像を現像し、静電潜像を可視化する湿式画像形成装置が種々提案されている。この湿式画像形成装置に用いられる現像剤は、シリコンオイルや鉱物油、食用油等からなる電気絶縁性を有し高粘度の有機溶剤（キャリア液）中に固形分（トナー粒子）を懸濁させたものであり、このトナー粒子は、粒子径が $1\mu\text{m}$ 前後と極めて微細である。このような微細なトナー粒子を使用することにより、湿式画像形成装置では、粒子径が $7\mu\text{m}$ 程度の粉体トナー粒子を使用する乾式画像形成装置に比べて高画質化が可能である。

20

【0003】

このような液体现像剤を用いて画像を形成する画像形成装置では、液体现像剤を供給するローラーとして、その表面に所定のパターンで形成された溝を有するアニロックスローラーを用いることが知られている。表面に形成された溝により画像形成に使用する液体现像剤の量を所望の量に制御し、トナー膜を均一にすることが可能となる。

30

【0004】

特許文献1には、このようなアニロックスローラーを使用した画像形成装置について、アニロックスローラーの表面に形成された溝部表面をフッ素粒子含有樹脂でコーティングすることが開示されている。このように溝部表面をフッ素粒子含有樹脂でコーティングしたことで、アニロックスローラーによる液体现像剤の良好な汲み上げ性能と、現像ローラーへの良好な転写性を両立し、安定した画質を維持することを可能としている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2006-251489号公報

40

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

ところで、アニロックスローラー（以下、「供給ローラー」という）の溝によるトナー膜の凹凸は完全に解消することは困難であって、液体现像剤で現像された像に溝パターンが形成されることが分かっている。この溝パターンは、形成する画像の質を低下させることとなるが、単独では目立たない場合もある。

【0007】

一方、画像形成装置では、画像の濃淡を表現するため、スクリーンテーブルを用いて画像データの2値化（画像処理）を図り、潜像を形成することが行われている。2値化によ

50

り形成された潜像は、スクリーンテーブル特有のスクリーン角度を形成することとなるが、このスクリーン角度と前述した溝パターンとが干渉し、干渉縞を生じさせることが分かった。このような干渉縞は、単独では目立つことのない溝パターンの場合であっても、視覚上目立つこととなり、形成する画像の品質上問題となる。

【0008】

また、記録材の種類など各種印刷条件に基づき、液体现像剤の供給量を変更することがある。このような場合、供給ローラーの回転数を変更することが考えられるが、供給ローラーの回転数を変更した場合、溝パターンの形成角度も変動することとなり、干渉縞の発生を避けることが困難な状況にある。

【課題を解決するための手段】

10

【0009】

本発明に係る画像形成装置は、

周面に回転方向に対して角度を有する溝を有して回転する第1の供給ローラー、及び、前記第1の供給ローラーで供給された第1の色材を含むトナーとキャリア液とを有する液体现像剤を担持する第1の現像剤担持体ローラーを有する第1の現像部と、

周面に回転方向に対して角度を有する溝を有して回転する第2の供給ローラー、及び、前記第2の供給ローラーで供給された前記第1の色材と異なる第2の色材を含むトナーとキャリア液とを有する液体现像剤を担持する第2の現像剤担持体ローラーを有する第2の現像部と、

前記第1の現像部で現像される潜像を形成させる第1の画像データを第1のスクリーン角度のスクリーンテーブルで画像処理するとともに、前記第2の現像部で現像される潜像を形成させる第2の画像データを、前記第1のスクリーン角度と前記第1の供給ローラーの溝によって形成される転写パターンの角度差よりも大きい角度差を有する第2のスクリーン角度のスクリーンテーブルで画像処理する画像処理部と、を有することを特徴とする。

20

【0010】

さらに本発明に係る画像形成装置において、

前記第1の現像部で使用する液体现像剤に含まれる前記第1の色材は、イエロー色である。

【0011】

30

さらに本発明に係る画像形成装置において、

周面に回転方向に対して角度を有する溝を有して回転する第3の供給ローラー、及び、前記第3の供給ローラーで供給された前記第1及び第2の色材と異なる第3の色材を含むトナーとキャリア液とを有する液体现像剤を担持する第3の現像剤担持体ローラーを有する第3の現像部を有し、

前記画像処理部は、前記第3の現像部で現像される潜像を形成させる第3の画像データを、前記第2のスクリーン角度と前記第2の供給ローラーの溝によって形成される転写パターンの角度差よりも大きい角度差を有する第3のスクリーン角度のスクリーンテーブルで画像処理する。

【0012】

40

さらに本発明に係る画像形成装置において、

前記第2の現像部で使用する液体现像剤に含まれる前記第2の色材は、マゼンタ色であり、

前記第3の現像部で使用する液体现像剤に含まれる前記第3の色材は、シアン色である。

【0013】

さらに本発明に係る画像形成装置において、

前記第1の現像部は、前記第1の供給ローラーに供給された液体现像剤を担持して、前記第1の現像剤担持体ローラーに液体现像剤を担持させる第1の中間ローラーを有する。

【0014】

50

さらに本発明に係る画像形成装置において、
前記第 1 の供給ローラーの回転周速を変更可能な駆動制御部を有し、
前記画像処理部は、前記駆動制御部が前記第 1 の供給ローラーの回転周速を変更した場合、前記第 1 の画像データを画像処理するスクリーンテーブルを変更する。

【0015】

さらに本発明に係る画像形成装置において、
前記駆動制御部は、使用する記録材種別に基づいて前記第 1 の供給ローラーの回転周速を変更する。

【0016】

また本発明に係る画像形成方法は、
周面に回転方向に対して角度を有する溝を有して回転する第 1 の供給ローラーで第 1 の現像剤担持体ローラーに第 1 の色材を含むトナーとキャリア液とを有する液体现像剤を供給し、

周面に回転方向に対して角度を有する溝を有して回転する第 2 の供給ローラーで第 2 の現像剤担持体ローラーに前記第 1 の色材と異なる第 2 の色材を含むトナーとキャリア液とを有する液体现像剤を供給し、

前記第 1 の現像剤担持体ローラーで現像される潜像を形成させる第 1 の画像データを第 1 のスクリーン角度のスクリーンテーブルで画像処理するとともに、前記第 2 の現像剤担持体ローラーで現像される潜像を形成させる第 2 の画像データを、前記第 1 のスクリーン角度と前記第 1 の供給ローラーの溝によって形成される転写パターンの角度差よりも大きい角度差を有するスクリーンテーブルで画像処理することを特徴とする。

【0017】

以上、本発明の画像形成装置、画像形成方法によれば、供給ローラーに形成された溝で発生するパターンと、画像処理で発生するスクリーン角度とによる干渉縞の発生を抑え、形成する画像の質向上を図ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0018】

【図 1】本発明の実施形態に係る画像形成装置の構成を示す図

【図 2】本発明の実施形態に係る画像形成部、現像部の構成を示す図

【図 3】本発明の実施形態に係る供給ローラーの構成を示す斜視図

【図 4】本発明の実施形態に係る供給ローラーの構成を示す側面図

【図 5】本発明の実施形態に係る現像部の断面図、転写パターンの様子を示した図

【図 6】供給ローラーによる転写パターンを説明する図

【図 7】本発明の実施形態に係る画像形成装置の制御構成を示す図

【図 8】本発明の実施形態に係る画像処理（2 値化）を説明する図

【図 9】本実施形態で行った計測事例（実施例 1）の 2 値化画像を示す図

【図 10】本実施形態で行った計測事例（実施例 1）の計測結果を示すテーブル

【図 11】本発明の他の実施形態に係る 2 値化画像を示す図

【図 12】本発明の他の実施形態に係る画像形成部、現像部の構成を示す図

【図 13】本発明の他の実施形態に係る現像部の断面図、転写パターンの様子を示した図

【図 14】供給ローラーによる転写パターンを説明する図

【図 15】本発明の他の実施形態に係る画像形成装置の制御構成を示す図

【図 16】本実施形態で行った計測事例（実施例 2）の 2 値化画像を示す図

【図 17】本実施形態で行った計測事例（実施例 2）の計測結果を示すテーブル

【図 18】本実施形態で行った計測事例（実施例 3）の計測結果を示すテーブル

【発明を実施するための形態】

【0019】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。図 1 は本発明の実施形態に係る画像形成装置の主要構成を示した図であり、図 2 は本発明の実施形態に係る現像装置（イエロー色）の主要構成を示した図である。本実施形態の画像形成装置は、転写

10

20

30

40

50

ベルト40と、感光体10Y、10M、10C、10Kを主要構成とする4つの画像形成部と、各感光体10Y、10M、10C、10K（本発明でいう「潜像担持体」）に対応して配設された4つの現像装置30Y、30M、30C、30Kと、図中、転写ベルト40の右側に配設されている2次転写部と、図中、転写ベルト40の左側に配設されているクリーニング部などによって構成されている。

【0020】

以下、画像形成部及び現像装置30Y、30M、30C、30Kについては、各色の画像形成部及び現像装置の構成は同様であるため、イエロー（Y）の画像形成部及び現像装置に基づいて説明する。

【0021】

現像部30Yは、液体現像剤により感光体10Y上に形成された潜像を現像する装置であって、現像ローラー20Yと、供給ローラー33Yと、液体現像剤を貯蔵する液体現像剤容器31Y、現像ローラー20Y上のトナーを帯電させるトナー帯電器22Yを主な構成要素としている。

【0022】

現像ローラー20Yの外周には、クリーニングブレード21Y、トナー帯電器22Yが配されている。現像ローラー20Yは、その表面を感光体10Yと供給ローラー33Yに当接させており、感光体10Yに対しては同方向に回転するウィズ回転、また供給ローラー33Yに対しては逆方向に回転するカウンター回転を行うこととしている。

【0023】

供給ローラー33Y（アニロックスローラー）は、現像剤貯留部311Yから現像ローラー20Yに対して液体現像剤を供給するローラーであって、その周面には、現像剤貯留部311Yから汲み上げた液体現像剤の量を調整する規制部材35Yが当接している。

【0024】

現像剤容器31Yに収容されている液体現像剤は、従来一般的に使用されているIsopar（商標：エクソン）をキャリアとした低濃度（1～2wt%程度）かつ低粘度の、常温で揮発性を有する揮発性液体現像剤ではなく、高濃度かつ高粘度の、常温で不揮発性を有する不揮発性液体現像剤である。すなわち、本発明における液体現像剤は、熱可塑性樹脂中へ顔料等の着色剤を分散させた平均粒径1μmの固形子を、有機溶媒、シリコンオイル、鉱物油又は食用油等の液体溶媒中へ分散剤とともに添加し、トナー固形分濃度を約20%とした高粘度（HAAKE RheoStress RS600を用いて、25℃の時のせん断速度1000（1/s）のときの粘弾性が30～300mPa・s程度）の液体現像剤である。

【0025】

供給ローラー33Yは、現像ローラー20Yに対して液体現像剤を供給し、塗布する塗布ローラーとして機能する。この供給ローラー33Yは、円筒状の部材であって、鉄ローラーに転像加工により溝形状を形成し、表面をニッケルメッキ処理されたローラーである。この供給ローラー33Yにより、現像剤容器31Yから現像ローラー20Yへと液体現像剤が供給される。装置動作時においては、図に示すように供給ローラー33Yは反時計回りに回転して現像ローラー20Yに液体現像剤を塗布する。

【0026】

規制部材35Yは、厚さ200μm程度の金属ブレードであり、供給ローラー33Yの表面に当設し、アニロックスローラー33Yによって担持搬送されてきた液体現像剤の膜厚、量を規制し、現像ローラー20Yに供給する液体現像剤の量を調整する。

【0027】

現像ローラー20Yは、円筒状の部材であり、回転軸を中心に図に示すように反時計回りに回転する。現像ローラー20Yは鉄等金属製の内芯の外周部に、ウレタンゴム、シリコンゴム、NBR、PFAチューブなどの弾性層を設けたものである。本実施形態では、ウレタンゴムとPFAチューブで構成された二層構造としている。

【0028】

現像ローラークリーニングブレード 21 Y は、現像ローラー 20 Y の表面に当接するゴム等で構成され、現像ローラー 20 Y が感光体 10 Y と当接する現像ニップ部より現像ローラー 20 Y の回転方向の下流側に配設され、現像ローラー 20 Y に残存する液体现像剤を掻き落として除去する。掻き落とされた液体现像剤は、現像剤容器 31 Y 内の回収液貯留部 312 Y に滴下して再利用される。

【0029】

トナー帯電器 22 Y は、現像ローラー 20 Y の表面に塗布された液体现像剤の帯電状態を調整する手段であり、本実施形態では、放電面にグリッド電極を有さないスコロトン帯電器を使用している。現像ローラー 20 Y によって搬送される液体现像剤は、このトナー帯電器 22 Y と近接する位置でコロナ放電による電界が印加され帯電される。

10

【0030】

感光体 10 Y は、外周面にアモルファスシリコン感光体などの感光層が形成された円筒状の部材からなる感光体ドラムであり、時計回りの方向に回転する。

【0031】

2 基のコロナ帯電器 11 Y、11 Y' は、感光体 10 Y と現像ローラー 20 Y とのニップ部より感光体 10 Y の回転方向の上流側に配置され、図示しない電源装置から電圧が印加され、感光体 10 Y をコロナ帯電させる。露光ユニット 12 Y は、コロナ帯電器 11 Y より感光体 10 Y の回転方向の下流側において、コロナ帯電器 11 Y、11 Y' によって帯電された感光体 10 Y 上に光を照射し、感光体 10 Y 上に潜像を形成する。

【0032】

20

1 次転写部 50 Y の上流側に配置される感光体スクイーズ装置は、感光体 10 Y に対向して現像ローラー 20 Y の下流側に配置されている。この感光体スクイーズ装置は、感光体 10 Y に摺接して回転する弾性ローラー部材からなる第 1 感光体スクイーズローラー 13 Y、第 2 感光体スクイーズローラー 13 Y'、感光体スクイーズローラークリーニングブレード 14 Y、14 Y' にて構成され、感光体 10 Y 上に現像されたトナー像から余剰なキャリア液及び本来不要なカブリトナーを回収し、顕像（トナー像）内のトナー粒子比率を上げる機能を有する。なお、感光体スクイーズローラー 13 Y、13 Y' には、カブリトナーを感光体スクイーズローラー 13 Y、13 Y' 側に誘引するためバイアス電圧が印加されている。

【0033】

30

感光体スクイーズローラークリーニングブレード 14 Y、14 Y' は、各感光体スクイーズローラー 13 Y、13 Y' に当接して設けられ、回収されたキャリア液やカブリトナーを含んだ液体现像剤を掻き落として、現像剤容器 31 Y 内の回収液貯留部 312 Y に滴下する。

【0034】

上記の第 1 感光体スクイーズローラー 13 Y、第 2 感光体スクイーズローラー 13 Y' からなるスクイーズ装置を通過した感光体 10 Y 表面は、1 次転写部 50 Y に進入する。この 1 次転写部 50 Y では、感光体 10 Y に現像された現像剤像を 1 次転写バックアップローラー 51 Y により転写ベルト 40 へ転写する。この 1 次転写部 50 Y においては、1 次転写バックアップローラー 51 Y に印加される転写バイアスの作用によって、感光体 10 Y 上のトナー像は転写ベルト 40 側に転写される。ここで、感光体 10 Y と転写ベルト 40 は等速度で移動する構成であり、回転及び移動の駆動負荷を軽減するとともに、感光体 10 Y の顕像トナー像への外乱作用を抑制している。

40

【0035】

1 次転写部 50 Y の下流側において、感光体 10 Y と当接している感光体クリーニングブレード 18 Y は、感光体 10 Y 上のキャリア成分リッチな液体现像剤をクリーニングする。

【0036】

転写ベルト 40 は、ポリイミド基層上にポリウレタンの弾性中間層を設け、さらにその上に PFA 表層が設けられている三層構造となっている。この転写ベルト 40 は、ベルト

50

駆動ローラー４１、テンションローラー４２にて張架され、ＰＦＡ表層側においてトナー像が転写されるようにして用いられる。本実施形態の画像形成装置では、転写させるための部材として、転写ベルト４０を用いているが、ベルトに限らず、ローラー、ドラムなど各種の転写部材を採用することも可能である。

【００３７】

感光体１０Ｙ、１０Ｍ、１０Ｃ、１０Ｋと転写ベルト４０を挟んで１次転写バックアップローラー５１Ｙ、５１Ｍ、５１Ｃ、５１Ｋが対向配置することで形成される１次転写部５０Ｙ、５０Ｍ、５０Ｃ、５０Ｋでは、感光体１０Ｙ、１０Ｍ、１０Ｃ、１０Ｋとの当接位置を転写位置として、現像された感光体１０Ｙ、１０Ｍ、１０Ｃ、１０Ｋ上の各色のトナー像を転写ベルト４０上に順次重ねて転写し、転写ベルト４０上にフルカラーのトナー像を形成する。

10

【００３８】

２次転写ユニット６０は、２次転写ローラー６１が転写ベルト４０を挟んでベルト駆動ローラー４１と対向配置され、両者によって２次転写部（ニップ部）を形成する。この２次転写部では、転写ベルト４０上に形成された単色あるいはフルカラーのトナー像が転写材搬送経路Ｌにて搬送される用紙、フィルム、布等の転写材に転写される。さらに、シート材搬送経路Ｌの下流には、図示しない定着ユニットが配設され、転写材上に転写された単色のトナー像やフルカラーのトナー像に熱や圧力を加えて定着させる。

【００３９】

２次転写ユニット６０に対する転写材の供給は給紙装置（不図示）によって行われる。給紙装置にセットされた転写材は、所定のタイミングにて一枚ごとに転写材搬送経路Ｌに送り出されるようになっている。転写材搬送経路Ｌでは、ゲートローラー１０１、１０１'によって転写材を２次転写部まで搬送し、転写ベルト４０上に形成された単色あるいはフルカラーのトナー像を転写材に転写する。

20

【００４０】

テンションローラー４２は、駆動ローラー４１と共に転写ベルト４０を張架しており、転写ベルト４０のテンションローラー４２に張架されている箇所にて、転写ベルト４０をクリーニングするクリーニングブレード４６が当接して配設される。

【００４１】

以上、本発明の実施形態に係る現像装置、画像形成装置について説明したが、次に、本発明の画像形成装置に用いる供給ローラー３３について説明する。図３は本発明に用いられる供給ローラー３３の斜視図、並びに、その一部を拡大した図であり、図４は、本発明に用いられる供給ローラー３３の側面図と、表面に形成されている溝の形成の様子を示す図である。

30

【００４２】

本発明における供給ローラー３３は、図３の斜線で示すように、その表面中央部に溝形成領域が設けられている。この溝形成領域は、液体現像剤の正確な計量、並びに、供給効率の向上を目的とするものであって、本実施形態では螺旋溝３３２を採用することとしている。溝の形状としては、このような実施形態に限ることなく、例えば、ピラミッド型とすることや、溝の配列を格子型とするなど各種の形状、配列を採用することができる。供給ローラー３３が回転することで、螺旋溝３３２で汲み上げられた液体現像剤が現像ローラー２０に供給される。

40

【００４３】

本実施形態の供給ローラー３３は、鉄ローラーに転像加工により螺旋溝３３２が形成されたものであって、さらにその表面がニッケルメッキ処理されたものとなっている。図４に示されるように螺旋溝３３２の傾斜角度は、水平方向に対して１３５度となっており、その間隔は１７０μm（１インチあたりの溝線数１５０本）としている。

【００４４】

次に、この供給ローラー３３に形成された螺旋溝３３２による液体現像剤の転写パターン形成の様子を図５、図６を用いて説明する。図５（ａ）は、現像部３０の断面図であり

50

、図 5 (b) は、各ローラーにおける転写パターンの様子を示した図である。そして図 6 は、供給ローラー 33 による転写パターンを説明する図である。

【0045】

図 5 (a) は、図 5 (b) における A-A' 間の断面図であり、供給ローラー 33、現像ローラー 20 などの表面上に記載する太線は、現像剤貯留部 311 から汲み上げられた液体现像剤が転写する様子を示している。なお、各ローラー周辺の構成は省略して記載している。まず、現像剤貯留部 311 に貯留する液体现像剤は、反時計回りに回転する供給ローラー 33 にて汲み上げられ、反時計回りに回転し、供給ローラー 20 に対して逆方向で当接（カウンター当接）する現像ローラー 20 に供給される。そして、現像ローラー 20 に供給された液体现像剤は、感光体 10 に供給され画像を形成することとなる。

10

【0046】

本実施形態の供給ローラー 33 の表面には、図 3、図 4 で説明した螺旋溝 342 が形成されているため、供給ローラー 33 で汲み上げられた液体现像剤は、現像ローラー 20 の表面に液体现像剤の転写パターンを形成する。その転写パターン形成の様子を図 5 (b) に示す。図 5 (b) は、図 5 (a) を記号 A で示す方向から眺めた図であって、各ローラーにおける転写パターンの様子が示されている。図で示すように供給ローラー 33 に形成されている螺旋溝 342 が右下がりのパターンの場合には、現像ローラー 20 表面での液体现像剤の転写パターンは図のようになる。具体的には、供給ローラー 33 と逆方向で当接する現像ローラー 20 の表面上において右下がりの転写パターンが形成される。

【0047】

20

図 6 は、各ローラーにおける転写パターンの様子について、各ローラーの相対速度との関係を説明する図である。図 6 (a) は、現像ローラー 20 の回転周速 V_{dr} と供給ローラー 33 の回転周速 V_{ar} が等しい場合の各ローラーにおける転写パターンを示している。ここで、回転周速とは、回転時における各ローラー表面の接線方向の速度をいうものである。図 5 で説明したように各ローラー上に形成される転写パターンは、螺旋溝 332 の場合、図の斜線で模式的に示される転写パターンが形成されることとなる。なお、現像ローラー 20、供給ローラー 33 については、図 5 の A の方向から眺めた図であって、感光体 10 に転写される転写パターンは、図 5 の I の方向、すなわち、感光体 10 に形成される潜像と同じ方向から眺めた図となっている。

【0048】

30

ここで、供給ローラー 33 にて螺旋溝 342 が軸方向（水平方向）となす角度を θ_{ar} 、現像ローラー 33 の転写パターンが軸方向となす角度を θ_{dr} 、感光体 10 に転写される転写パターンが軸方向となす角度を θ_{pr} とすると、各ローラーの回転周速が等しい場合には、供給ローラー 33 の転写パターンがなす角度 θ_{ar} と現像ローラー 33 の転写パターンがなす角度 θ_{dr} のなす角度は等しく、 $\theta_{dr} = \theta_{ar}$ の関係となる。また、現像ローラー 20 と感光体 10 とはウィズ当接しているため、 $\theta_{pr} = 180^\circ - \theta_{dr}$ の関係となる。

【0049】

次に、図 6 (b) を用いて現像ローラー 20 の回転周速 V_{dr} を供給ローラー 34 の回転周速 V_{ar} に比して早くした場合 ($V_{dr} > V_{ar}$) について説明する。現像ローラー 20 の表面上に形成する液体现像剤の膜厚を薄くする場合、現像ローラー 33 の回転周速 V_{dr} に対して現像ローラー 29 に当接する供給ローラー 33 の回転周速を遅くすることが行われる。これは、回転周速差により液体现像剤の引き延ばしを行うことによるものである。図 6 (b) にこのような場合における各ローラー上の転写パターンを示す。

40

【0050】

このように、供給ローラー 33 に対して回転周速が早く設定された現像ローラー 20 の表面上に形成される転写パターンは、図に示すように等速の場合と比べて起き上がったものとなる。この現像ローラー 20 に形成された転写パターンは、現像ローラー 20 と等速で回転する感光体 10 に、 $\theta_{pr} = 180^\circ - \theta_{dr}$ の関係にて転写されることとなる。以上のことから、本実施形態では、感光体 10 に形成される転写パターンの角度 θ_{pr} は、感光体 10 の周速 V_{dr} と供給ローラー 33 の周速 V_{ar} の関係式 (1) で定義することが可能と

50

なる。

$$\theta_{pr} = \arctan-1 (V_{pr} / V_{ar}) \quad \cdots (1)$$

【0051】

すなわち、感光体10、現像ローラー20の周速が一定の場合から、供給ローラー33の周速を遅くした場合には、感光体10に形成される転写パターンの角度 θ_{pr} は、図6(b)に示されるように反時計回り方向に大きくなる。一方、供給ローラー33の周速を早くした場合には、感光体10に形成される転写パターンの角度 θ_{pr} は、それとは逆に時計回り方向に小さくなる事が分かる。

【0052】

このような供給ローラー33により発生する転写パターンは、画像処理におけるスクリーン角度と干渉して干渉縞を発生することとなる。本実施形態では、転写パターンとスクリーン角度との干渉を抑え、良好な画像を形成することとしている。まず、本発明の画像形成装置の制御構成について図7を用いて説明する。

【0053】

図7は、本実施形態の画像形成装置の制御構成を示す図であって、主な制御構成として中央制御部101、現像制御部102、画像処理部103、記憶部104、駆動制御部105を有している。ここでは、本実施形態に関係の深い露光ユニット12、供給ローラー33の制御について説明するが、説明しない他の構成についても中央制御部101、現像制御部102によって適宜制御される。

【0054】

中央制御部101は、外部のコンピューター装置などから各種入力情報を受信して、画像形成装置の制御を行う。本実施形態では、入力情報として入力される画像データ、記録材種別などを受信して、各色現像部30の制御に必要な情報を、対応する色の現像制御部102に引き渡す。特に、外部から入力された画像データは、各色毎の画像データに分解された後、現像制御部102に引き渡される。

【0055】

現像制御部102は、中央制御部101から受信した各種データに基づいて、各色毎に現像部30を制御する手段であって、本実施形態では、特に、画像処理部103、駆動制御部105を制御する点に特徴を有している。

【0056】

画像処理部103は、中央制御部101で各色毎に分離された画像データを二値化して、露光ユニット12にて感光体10に形成する潜像のための二値化画像に変換する画像処理を実行する。画像処理部103で実行される二値化処理は、記憶部104に記憶されているスクリーンテーブルを読み出して実行される。なお、記憶部104およびそれに記憶されるスクリーンテーブルは、他色のものと共用することで記憶容量を抑えることが可能となる。

【0057】

図8は、画像処理部103で実行される二値化処理を説明するための図である。入力された画像データの各領域の振幅値（濃度値）は、記憶部104から読み出されたスクリーンテーブル上で対応する領域の値と比較され、画像データの振幅値が大きい場合に、対応する領域を塗りつぶすことで画像データが二値化画像に変換される。本実施形態では、スクリーンテーブルにディザマトリックスを用いたものであって、例えば、所定濃度の画像データは、離散した網点を有する二値化画像に変換される。二値化処理は、スクリーンテーブルを変更することで異なるパターンの二値化画像に変換されることとなる。本実施形態では、供給ローラー33によって形成される転写パターンの角度に対して、干渉縞が発生しにくいスクリーンテーブルを使用することとしている。

【0058】

駆動制御部105は、現像制御部102から出力される速度制御信号にて、供給ローラー33の回転速度を制御する。供給ローラー33の回転速度は、各種印刷条件によって決定される。本実施形態では、使用する記録材の種類に応じた液体现像剤のOD値（Optica

10

20

30

40

50

l Density) によって決定される。すなわち、使用する記録材の種類が変更されることで、供給ローラー33の回転速度が変更されることとなるため、図6で説明した感光体10上の転写パターンの角度 θ_{pr} も変動することとなる。

【0059】

では、本実施形態に係る画像形成装置において行った計測事例について説明する。図2の現像部30を有する画像形成装置について、以下の条件について計測（実施例1）を実行した。本実施形態では、感光体10、現像ローラーの周速を 248 mm/sec とし、イエロー色の供給ローラー33Yの周速を 223 mm/sec 、マゼンタ色の供給ローラー33Mの周速を 240 mm/sec としている。この場合、前述の関係式（1）を用いることで、イエロー色の転写パターン角度 θ は 42° 、マゼンタ色の転写パターン角度 θ は 44° と算出される。

10

【0060】

図9は、この実施例1において使用したスクリーンテーブルにて形成された二値画像を示す図である。何れも濃度約30%の画像データについて二値化処理を実行した際の二値化画像であって、離散した網点で形成されたものとなっている。実施例1では、液体現像剤にイエロー色の色材を使用する現像部30Yと、液体現像剤にマゼンタ色の色材を使用する現像部30Mに対する画像処理において、それぞれ図9（a）、（b）のスクリーンテーブルを適用した場合、また、これらスクリーンテーブルを入れ換えた場合について印刷を実行し、印刷された記録材上の画像について評価を行った。

【0061】

20

図10のテーブルに実施例1の評価結果が示されている。条件1ではイエロー色の画像処理について図9（a）のスクリーンテーブルを、マゼンタ色の画像処理について図9（b）のスクリーンテーブルを適用した場合であり、条件2ではイエロー色の画像処理について図9（b）のスクリーンテーブルを、マゼンタ色の画像処理について図9（a）のスクリーンテーブルを適用した場合となっている。

【0062】

印刷された記録媒体について評価を行ったところ、条件1では干渉縞が顕著に発生したのに対し、条件2では干渉縞は軽度のものであった。スクリーン角度と転写パターンの角度差について注目してみると、条件1はイエロー色がマゼンタ色よりも大きくとられているのに足して、条件2はイエロー色がマゼンタ色よりも小さくなっている。このようにイエロー色ではその色彩上、干渉縞の発生が目立たないものであって、スクリーン角度と転写パターン角度を近づけた場合においても干渉縞の発生を抑えることが可能となっている。一方、マゼンタ色については、スクリーン角度と転写パターン角度とを近づけた場合、その色彩上、干渉縞の発生が目立つこととなる。

30

【0063】

本実施形態では、このように液体現像剤に含まれる色材の色種に応じて適当なスクリーンパターンを選択するものであって、特に、イエロー色以外について、画像処理に使用するスクリーンテーブルのスクリーン角度と転写パターンの角度の角度差が、色彩上、干渉縞の発生が起こりにくいイエロー色についての角度差よりも大きくなるようにスクリーンテーブルを設定することで、画像形成装置において記録材に形成する画像品質の向上を図ることが可能となる。

40

【0064】

以上の実施形態では、離散した網点を形成するスクリーンテーブルについて説明したが、このような場合には、直交する二つのスクリーン角度 α 、 β が形成されることとなる。スクリーンテーブルは、このような網点を形成する以外に、ライン成長法による二値化処理を使用することも考えられる。図11は、ライン成長法のスクリーンテーブルを適用した場合の二値化画像が示されている。このライン成長法では、成長ラインに沿った1つのスクリーン角度 α が形成される。このライン成長法においてもスクリーン角度 α と転写パターン角度 θ の角度差が、各色材について前述の関係となるように選択することで、干渉縞の発生を抑えることが可能となる。

50

【0065】

以上の実施形態は、図2の現像部30を使用した場合であったが、現像部30には他の形態を採用することも考えられる。図12は、本発明の他の実施形態に係る現像部30を説明する図であって、現像ローラー20と供給ローラー33の間に中間ローラー32が設けられた実施形態となっている。この実施形態では、供給ローラー33によって形成される感光体10上の転写パターンの方が異なる点で前述の実施形態と異なっている。

【0066】

図12に示されるように供給ローラー33は、時計回りに回転する。この供給ローラー33に当接する中間ローラー32は、反時計回りに回転、すなわち、供給ローラーと同方向に回転するウィズ回転を行う。また、現像ローラー20に対しては逆方向に回転するカウンター回転を行うこととしている。本実施形態では、中間ローラー32と供給ローラー33の周速は等しく設定されている。そのため、各種印刷条件が変更に伴う供給ローラー33の周速変更にあわせて中間ローラー32の周速も変更される。また、この構成では供給ローラー33に対して当接する規制ブレード35が設けられているが、中間ローラー32との当接にて供給する液体现像剤の量が規制されるため、規制ブレード35を省略することも可能である。

【0067】

次に、この実施形態について液体现像剤の転写パターン形成の様子を図13、図14を用いて説明する。図13(a)は、現像部30の断面図であり、図13(b)は、各ローラーにおける転写パターンの様子を示した図である。そして図14は、供給ローラー33による転写パターンを説明する図であって、それぞれ、前実施形態の図5、図6と同様の図面となっている。

【0068】

本実施形態では、前述の実施形態と異なり、中間ローラー32が配設されている点で異なっている。中間ローラー32は、供給ローラー33に対しては同方向に回転し、現像ローラー20に対しては反対方向に回転する。そのため、図13(b)に示されるように供給ローラー33に形成されている螺旋溝342が右下がりのパターンの場合には、供給ローラー33と同方向で当接する中間ローラー32の表面上においては右上がりの転写パターンが、そして、中間ローラー32と逆方向で当接する現像ローラー20の表面上においても右上がりの転写パターンが形成される。

【0069】

図14は、各ローラーにおける転写パターンの様子について、各ローラーの相対速度との関係の説明する図である。図14(a)は、現像ローラー20の回転周速 V_{dr} と、中間ローラー32の回転周速 V_{mr} と、供給ローラー33の回転周速 V_{ar} が等しい場合の各ローラーにおける転写パターンを示している。図13で説明したように各ローラー上に形成される転写パターンは、螺旋溝332の場合、図の斜線で模式的に示される転写パターンが形成されることとなる。なお、現像ローラー20、中間ローラー32、供給ローラー33については、図13のアの方向から眺めた図であって、感光体10に転写される転写パターンは、図13のイの方向、すなわち、感光体10に形成される潜像と同じ方向から眺めた図となっている。

【0070】

ここで、供給ローラー33にて螺旋溝342が軸方向（水平方向）となす角度を θ_{ar} 、現像ローラー33の転写パターンが軸方向となす角度を θ_{dr} 、中間ローラー32の転写パターンが軸方向となす鋭角を θ_{mr} 、感光体10に転写される転写パターンが軸方向となす角度を θ_{pr} とすると、各ローラーの回転周速が等しい場合には、各ローラーがその軸方向と成す角度は、 $180^\circ - \theta_{dr} = 180^\circ - \theta_{mr} = \theta_{ar}$ の関係となる。また、現像ローラー20と感光体10とはカウンター当接しているため、 $\theta_{pr} = 180^\circ - \theta_{dr}$ の関係となる。

【0071】

次に、図14(b)を用いて現像ローラー20の回転周速 V_{dr} を中間ローラー32の回

10

20

30

40

50

転周速 V_{mr} 、供給ローラー 33 の回転周速 V_{ar} に比して早くした場合 ($V_{dr} > V_{mr} = V_{ar}$) について説明する。図 14 (b) にこのような場合における各ローラー上の転写パターンが示されている。

【0072】

このように、供給ローラー 33 に対して回転周速が早く設定された現像ローラー 20 の表面上に形成される転写パターンは、図に示すように等速の場合と比べて起き上がったものとなる。本実施形態において感光体 10 に形成される転写パターンは、前述の実施形態と比較して反転したものとなっており、転写パターンの角度 θ_{pr} は、感光体 10 の周速 V_{dr} と供給ローラー 33 の周速 V_{ar} の関係式 (2) で定義することが可能となる。

$$\theta_{pr} = 180^\circ - \arctan^{-1}(V_{pr}/V_{ar}) \quad \dots (2)$$

10

【0073】

すなわち、感光体 10、現像ローラー 20 の周速が一定の場合から、供給ローラー 33 の周速を遅くした場合には、感光体 10 に形成される転写パターンの角度 θ_{pr} は、図 14 (b) に示されるように時計回り方向に大きくなる。一方、供給ローラー 33 の周速を早くした場合には、感光体 10 に形成される転写パターンの角度 θ_{pr} は、それとは逆に反時計回り方向に小さくなることが分かる。

【0074】

図 15 は、本実施形態の画像形成装置の制御構成を示す図であって、中間ローラー 32 が設けられている関係上、駆動制御部 105 が供給ローラー 33 と中間ローラー 32 の周速制御をすることとしている。本実施形態では、記録材種別など各種印刷条件が変更された場合、液体现像剤の供給量を変更するため供給ローラー 33 のみならず、中間ローラー 32 の周速も併せて変更している点で前述の実施形態と異なっている。

20

【0075】

図 12 の現像部 30 を有する画像形成装置について、以下の条件について計測 (実施例 2) を実行した。本実施形態では、感光体 10、現像ローラーの周速を 248 mm/sec とし、イエロー色の供給ローラー 33 Y の周速を 273 mm/sec 、シアン色の供給ローラー 33 C の周速を 317 mm/sec としている。この場合、前述の関係式 (2) を用いることで、イエロー色の転写パターン角度 θ は 132° 、シアン色の転写パターン角度 θ は 128° と算出される。

【0076】

30

図 16 は、この実施例 2 において使用したスクリーンテーブルにて形成された二値画像を示す図である。何れも濃度約 30% の画像データについて二値化処理を実行した際の二値化画像であって、離散した網点で形成されたものとなっている。実施例 2 では、液体现像剤にイエロー色の色材を使用する現像部 30 Y と、液体现像剤にシアン色の色材を使用する現像部 30 C に対する画像処理において、それぞれ図 16 (a)、(b) のスクリーンテーブルを適用した場合、また、これらスクリーンテーブルを入れ換えた場合について印刷を実行し、印刷された記録材上の画像について評価を行った。

【0077】

図 17 のテーブルに実施例 1 の評価結果が示されている。条件 1 ではイエロー色の画像処理について図 16 (a) のスクリーンテーブルを、シアン色の画像処理について図 16 (b) のスクリーンテーブルを適用した場合であり、条件 2 ではイエロー色の画像処理について図 16 (b) のスクリーンテーブルを、シアン色の画像処理について図 16 (a) のスクリーンテーブルを適用した場合となっている。

40

【0078】

印刷された記録媒体について評価を行ったところ、条件 1 では干渉縞が発生したのに対し、条件 2 では干渉縞は発生しなかった。スクリーン角度と転写パターンの角度差について注目してみると、実施例 1 と同様、イエロー色についての角度差を小さくした場合について干渉縞の発生が抑えられていることが分かる。すなわち、シアン色の角度差についてもイエロー色の角度差よりも大きく取ることによって干渉縞の発生を抑えることが可能となる。

【0079】

50

次に、図 12 の現像部 30 を有する画像形成装置について、以下の条件について計測（実施例 3）を実行した。本実施形態では、感光体 10、現像ローラーの周速を 248 mm/sec とし、イエロー色の供給ローラー 33Y の周速を 350 mm/sec 、マゼンタ色の供給ローラー 33M の周速を 317 mm/sec 、シアン供給ローラー 33C の周速を 290 mm/sec としている。この場合、前述の関係式（2）を用いることで、イエロー色の転写パターン角度 θ は 125° 、マゼンタ色の転写パターン角度 θ は 128° 、マゼンタ色の転写パターン角度 θ は 130° と算出される。

【0080】

実施例 3 では、このような印刷条件のもと、イエロー色、マゼンタ色、シアン色の 3 色を用いて評価を行った。図 18 のテーブルにはその評価結果画示されている。本実施形態では、条件 1～条件 3 についてテーブルに示されるスクリーン角度を有するスクリーンテーブルを変更して評価を実行している。

10

【0081】

条件 1 においては、転写パターン角度とスクリーン角度の差がイエロー色で最も大きく設定されたものであって、次にマゼンタ色、シアン色で大きく設定されている。この場合、実施例 1、2 と同様干渉縞の発生が確認された。

【0082】

条件 2、条件 3 は、イエロー色について角度差が最も小さくなるように固定した状態で、マゼンタ色、シアン色の角度差を入れ換えて比較を行っている。条件 2 でシアン色に対してマゼンタ色の角度差が大きく設定されており、この場合、軽度の干渉縞が発生している。一方、条件 3 ではマゼンタ色に対してシアン色の角度差が大きく設定されており、この場合には干渉縞は殆ど分からないくらいに軽減することができた。

20

【0083】

条件 2 と条件 3 の比較から分かるように、シアン色よりもマゼンタ色の角度差を大きく取ることで干渉縞の発生を抑え、記録材上に形成する画像の品質向上を図ることが可能となる。

【0084】

以上、本発明は、周面に溝が形成された供給ローラーにて複数色の液体现像剤を供給する画像形成装置において、使用する液体现像剤の色材の視覚的影響に着目したものであって、各色の画像処理にて使用するスクリーンテーブルのスクリーン角度の関係を所定の関係とすることで、供給ローラーの溝により発生する転写パターンと、二値化处理（画像処理）された画像との関係において発生する干渉縞の発生を抑制し、形成する画像の品質向上を図ることが可能となる。

30

【0085】

なお、本明細書においては、種々の実施の形態について説明したが、それぞれの実施の形態の構成を適宜組み合わせる構成された実施形態も本発明の範疇となるものである。

【符号の説明】

【0086】


10 Y（以下、符号に Y の付されているものは、M、C、K 各色についても同様）…感光体（潜像担持体）、11 Y…第 1 コロナ帯電器、11 Y'…第 2 コロナ帯電器、12 Y…露光ユニット（潜像形成部）、13 Y…第 1 スクイーズローラー、13 Y'…第 2 スクイーズローラー、14 Y…第 1 スクイーズローラークリーニングブレード、14 Y'…第 2 スクイーズローラークリーニングブレード、18 Y…感光体クリーニングブレード、20 Y…現像ローラー（現像剤担持体ローラー）、21 Y…現像ローラークリーニングブレード、22 Y…トナー帯電器、30 Y…現像部（現像装置）、31 Y…現像剤容器、311 Y…現像剤貯留部、312 Y…回収液貯留部、313 Y…仕切板、32 Y…中間ローラー、33 Y…供給ローラー（アニロクスローラー）、34 Y…中間ローラークリーニングブレード、35 Y…規制部材、36 Y…攪拌オーガ、37 Y…回収オーガ、40…転写ベルト、41…駆動ローラー、42…テンションローラー、50 Y…1 次転写部、51 Y…1 次転写バックアップローラー、60…2 次転写ユニット、61…2 次転写ローラー、6

40


50

2…2次転写ローラークリーニングブレード、63…2次転写ユニット回収貯留部、64、64'…ゲートローラー、65…転写材ガイド、721…回収経路、723…供給経路、101…中央制御部、102…現像制御部、103…画像処理部、104…記憶部、105…駆動制御部


【図1】

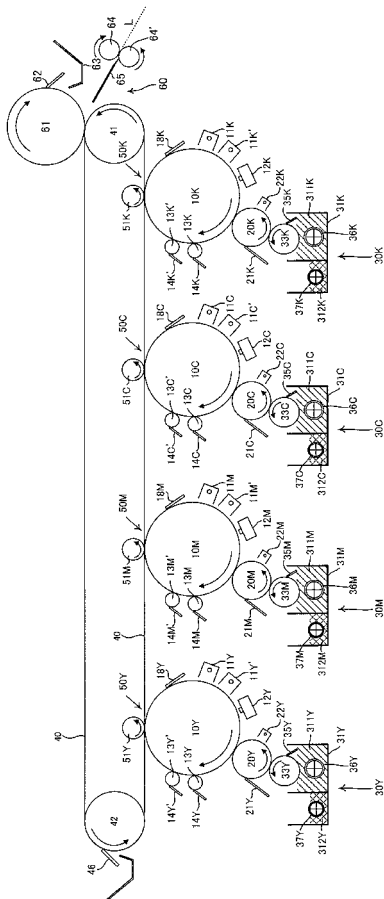


【図2】

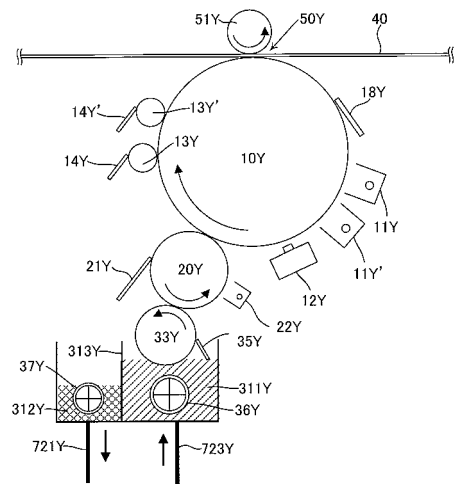


【図 3】

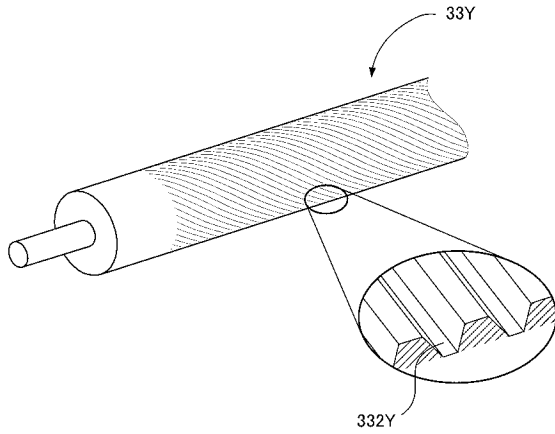


【図 5】

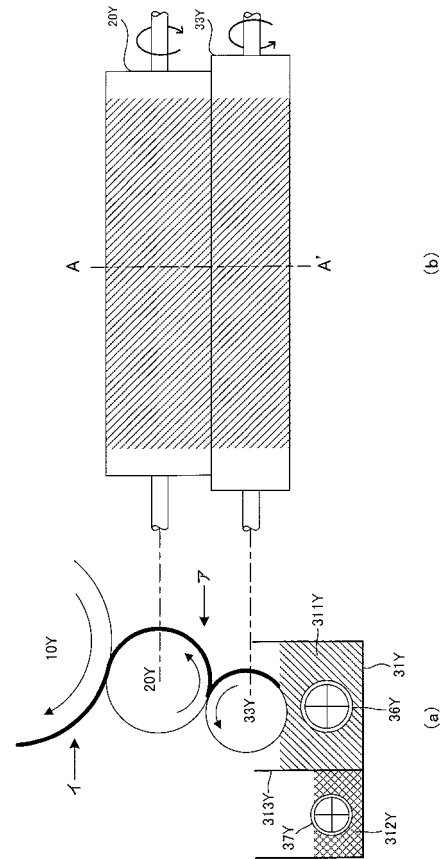


【図 4】

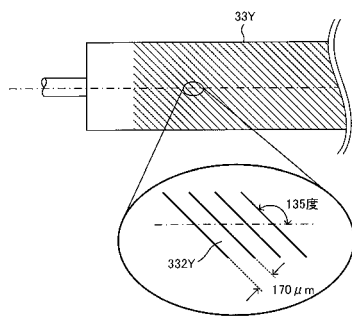


【図 6】

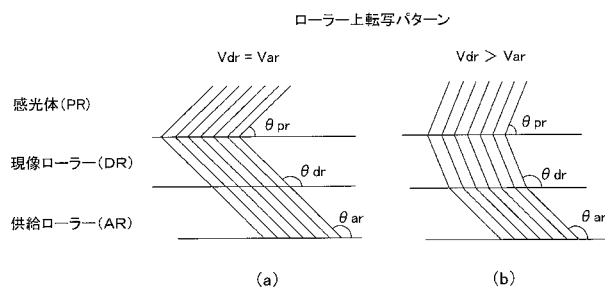


【図 7】

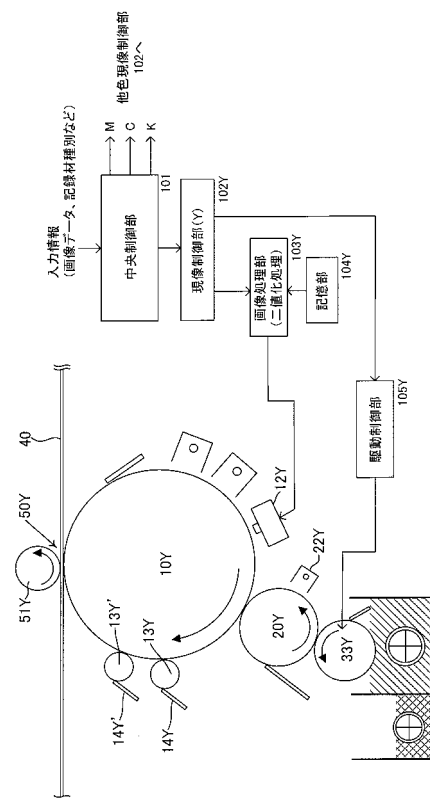

【図 8】

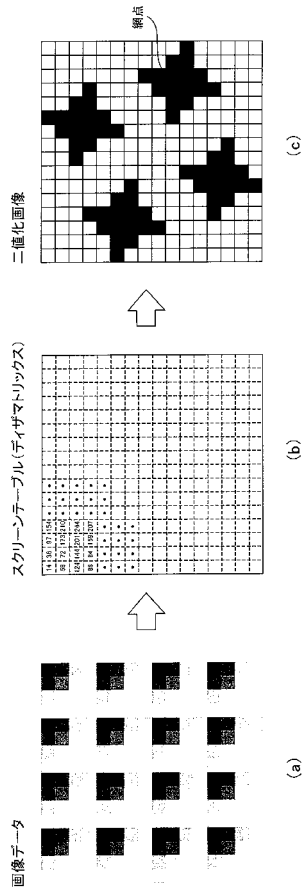


【図 9】

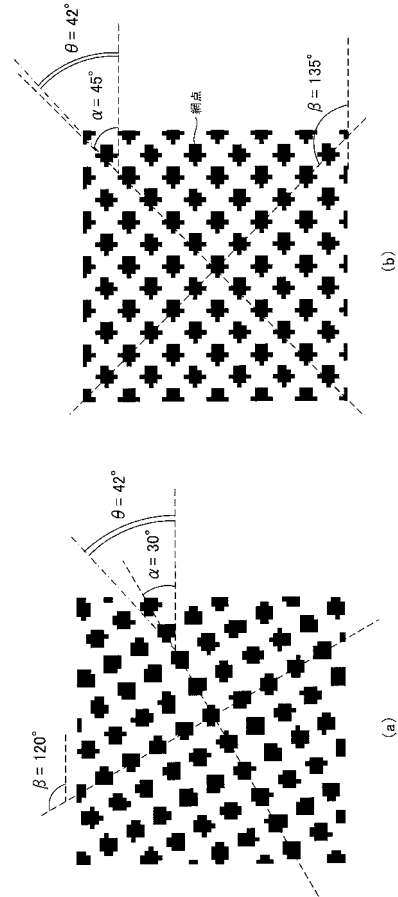


【図 10】

計測条件	液体现像剤の色材	スクリーンテーブル	転写パターンとの 角度差[°]	干渉縞の発生
条件1	イエロー(Y)	(a)	12	顕著に発生
	マゼンタ(M)	(b)	1	
条件2	イエロー(Y)	(b)	3	軽度
	マゼンタ(M)	(a)	14	

【図 12】

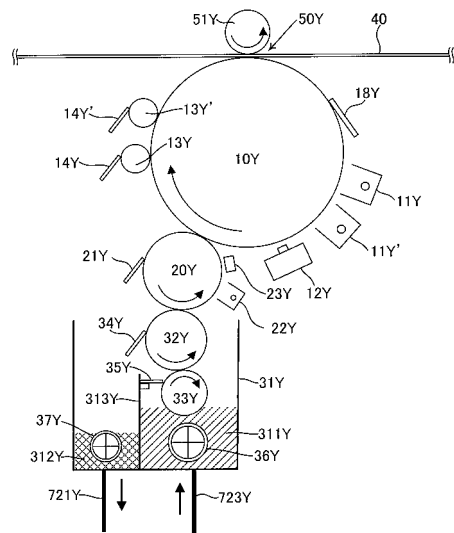

【図 11】

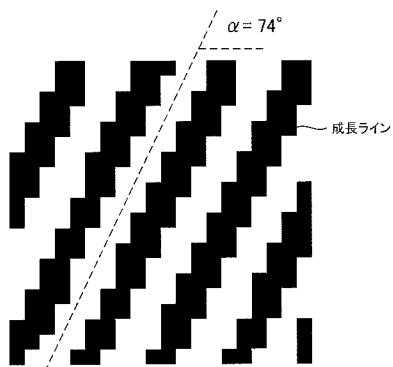

【図 17】

計測条件	液体現像剤の色材	スクリーンテーブル	転写パターンとの 角度差[°]	干渉縞の発生
条件1	イエロー(Y)	(a)	27	発生
	シアン(C)	(b)	8	
条件2	イエロー(Y)	(b)	12	なし
	シアン(C)	(a)	23	

【図 18】

計測条件	液体現像剤の色材	スクリーン角度[°]		転写パターンとの 角度差[°]	干渉縞の発生
		α	β		
条件1	イエロー(Y)	0	90	35	発生
	マゼンタ(M)	15	105	23	
	シアン(C)	45	135	5	
条件2	イエロー(Y)	30	120	5	軽度
	マゼンタ(M)	75	165	43	
	シアン(C)	45	135	5	
条件3	イエロー(Y)	30	120	5	なし
	マゼンタ(M)	45	135	13	
	シアン(C)	75	165	35	

フロントページの続き

(74)代理人 100097777

弁理士 菰澤 弘

(74)代理人 100094787

弁理士 青木 健二

(74)代理人 100091971

弁理士 米澤 明

(74)代理人 100095980

弁理士 菅井 英雄

(72)発明者 外山 洋

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

Fターム(参考) 2H074 AA03 AA06 BB02 BB50 BB54 EE07

2H300 EB07 EB12 EC07 EG03 EH17 EJ05 EJ09 EJ23 EJ47 EJ53

FF05 GG02 GG11 GG48 HH23 SS15 SS17 TT02