



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 211832845 U

(45) 授权公告日 2020.11.03

(21) 申请号 202020315631.3

(22) 申请日 2020.03.14

(73) 专利权人 福建战地吉普户外服饰有限公司

地址 362700 福建省泉州市石狮市灵秀镇
西环路灵山开发区A7栋2楼

(72) 发明人 苏兴模

(51) Int. Cl.

A41B 1/00 (2006.01)

A41B 17/00 (2006.01)

A61N 2/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种便于排汗的衬衫

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便于排汗的衬衫,包括衬衫主体,所述衬衫主体包括有衣套与衣袖,所述衣袖外表壁通过排扣固定连接有弹性带,所述弹性带远离排扣的一侧固定连接束袖带,所述束袖带套接在衣袖外侧,且所述束袖带外表壁通过魔术贴固定连接。本实用新型中,束袖带通过衣袖外表壁的排扣固定在衣袖的外表,使得束袖带可根据使用者的需求进行拆装,在袖口不需要卷起时,束袖带直接通过魔术贴束紧在衣袖外侧,使得袖口紧贴肌体,当袖口卷起时,将束袖带松开并套结在袖口折叠处,在通过魔术贴贴合,完成袖口折叠处的固定,提高了袖口卷起后的稳定性,从而提高了衬衫的使用效果。

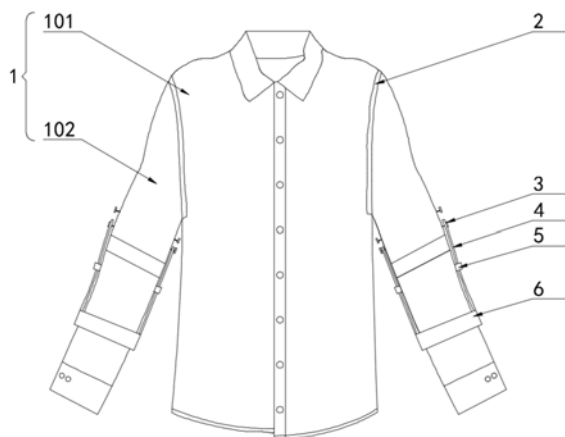

1. 一种便于排汗的衬衫,包括衬衫主体(1),其特征在于,所述衬衫主体(1)包括有衣套(101)与衣袖(102),所述衣袖(102)外表壁通过排扣(3)固定连接有弹性带(4),所述弹性带(4)远离排扣(3)的一侧固定连接有束袖带(6),所述束袖带(6)套接在衣袖(102)外侧,且所述束袖带(6)外表壁通过魔术贴(8)固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种便于排汗的衬衫,其特征在于,所述衬衫主体(1)由透气纤维层(1002)、基布层(1003)、芳香微胶囊隔层(1004)与亲水纤维层(1005)组成。

3. 根据权利要求1所述的一种便于排汗的衬衫,其特征在于,所述衣套(101)后端面顶部设置有夹层,且夹层内腔固定安装有理疗磁条(7)。

4. 根据权利要求1所述的一种便于排汗的衬衫,其特征在于,所述衣袖(102)与衣套(101)连接处固定连接有弹性连接套(2)。

5. 根据权利要求1所述的一种便于排汗的衬衫,其特征在于,所述衣袖(102)外表壁固定连接有限位套(5),且所述限位套(5)内表壁与弹性带(4)外表壁滑动连接。

6. 根据权利要求2所述的一种便于排汗的衬衫,其特征在于,所述透气纤维层(1002)外表壁涂设有二氧化硅涂层(1001)。

一种便于排汗的衬衫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及衬衫技术领域,尤其涉及一种便于排汗的衬衫。

背景技术

[0002] 衬衫,穿在内外上衣之间、也可单独穿用的上衣,衬衫原来是指用以衬在礼服内的短袖的单衣,即去掉袖头的衫子,正装衬衫用于礼服或西服正装的搭配,便装衬衫用于非正式场合的西服搭配穿着,家居衬衫用于非正式西服的搭配,如配搭毛衣和便装裤,居家和散步穿着,度假衬衫则专用于旅游度假。

[0003] 目前,现有的衬衫仍存在一些不足之处,首先,现有的缺乏袖口定位机构,由于穿戴者在温度较高或者是需要运动时会习惯性的将袖口卷起,而现有的袖口多是通过多处折叠而完成卷起,此时袖口卷起的稳定性较差,袖口折叠部分容易松脱,从而降低了衬衫的使用效果;其次,穿戴者在运动时容易分泌汗液,而现有的衬衫排汗效果较差,汗液容易贴附在衬衫与肌体之间,且汗液堆积容易伴随有异味,从而降低了衬衫穿戴的舒适度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于:为了解决上述的问题,而提出的一种便于排汗的衬衫。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种便于排汗的衬衫,包括衬衫主体,所述衬衫主体包括有衣套与衣袖,所述衣袖外表壁通过排扣固定连接有弹性带,所述弹性带远离排扣的一侧固定连接有束袖带,所述束袖带套接在衣袖外侧,且所述束袖带外表壁通过魔术贴固定连接。

[0007] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0008] 所述衬衫主体由透气纤维层、基布层、芳香微胶囊隔层与亲水纤维层组成。

[0009] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0010] 所述衣套后端面顶部设置有夹层,且夹层内腔固定安装有理疗磁条。

[0011] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0012] 所述衣袖与衣套连接处固定连接有弹性连接套。

[0013] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0014] 所述衣袖外表壁固定连接有限位套,且所述限位套内表壁与弹性带外表壁滑动连接。

[0015] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0016] 所述透气纤维层外表壁涂设有二氧化硅涂层。

[0017] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:

[0018] 1、本实用新型中,束袖带通过衣袖外表壁的排扣固定在衣袖的外表,使得束袖带可根据使用者的需求进行拆装,在袖口不需要卷起时,束袖带直接通过魔术贴束紧在衣袖外侧,使得袖口紧贴肌体,当袖口卷起时,将束袖带松开并套结在袖口折叠处,在通过魔术贴贴合,完成袖口折叠处的固定,提高了袖口卷起后的稳定性,从而提高了衬衫的使用效

果。

[0019] 2、本实用新型中,在使用者运动而分泌汗液时,汗液会通过亲水纤维层吸收,并通过基布层渗透进透气纤维层,使得汗液快速排出,而通过芳香微胶囊隔层的设计,用以通过芳香微胶囊隔层自带的香气掩盖汗液分泌所伴随而出异味,从而提高了衬衫使用的舒适度。

附图说明

[0020] 图1示出了根据本实用新型实施例提供的结构示意图;

[0021] 图2示出了根据本实用新型实施例提供的理疗磁条的结构示意图;

[0022] 图3示出了根据本实用新型实施例提供的衣袖与束袖带的结构示意图;

[0023] 图4示出了根据本实用新型实施例提供的衬衫主体结构示意图。

[0024] 图例说明:

[0025] 1、衬衫主体;101、衣套;102、衣袖;1001、二氧化硅涂层;1002、透气纤维层;1003、基布层;1004、芳香微胶囊隔层;1005、亲水纤维层;2、弹性连接套;3、排扣;4、弹性带;5、限位套;6、束袖带;7、理疗磁条;8、魔术贴。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种便于排汗的衬衫,包括衬衫主体1,衬衫主体1包括有衣套101与衣袖102,衣袖102外表壁通过排扣3固定连接有弹性带4,弹性带4远离排扣3的一侧固定连接有束袖带6,束袖带6套接在衣袖102外侧,且束袖带6外表壁通过魔术贴8固定连接,束袖带6通过衣袖102外表壁的排扣3固定在衣袖102的外表壁,使得束袖带6可根据使用者的需求进行拆装,在袖口不需要卷起时,束袖带6直接通过魔术贴8束紧在衣袖102外侧,使得衣袖102紧贴肌体,当袖口卷起时,将束袖带6松开并套结在袖口折叠处,在通过魔术贴8贴合,完成袖口折叠处的固定,提高了袖口卷起后的稳定性。

[0028] 具体的,如图4所示,衬衫主体1由透气纤维层1002、基布层1003、芳香微胶囊隔层1004与亲水纤维层1005组成,在使用者运动而分泌汗液时,汗液会通过亲水纤维层1005吸收,并通过基布层1003渗透进透气纤维层1002,使得汗液快速排出,而通过芳香微胶囊隔层1004的设计,用以通过芳香微胶囊隔层1004自带的香气掩盖汗液分泌所伴随而出异味,从而提高了衬衫使用的舒适度。

[0029] 具体的,如图2所示,衣套101后端面顶部设置有夹层,且夹层内腔固定安装有理疗磁条7,使用者在进行衬衫主体1穿戴时,理疗磁条7会位于使用者的脖颈处,用以对使用者脖颈处进行防松理疗。

[0030] 具体的,如图1所示,衣袖102与衣套101连接处固定连接有弹性连接套2,用以提高衣袖102与衣套101的伸缩范围,从而降低使用者在进行衬衫主体1穿戴时的束缚感。

[0031] 具体的,如图1所示,衣袖102外表壁固定连接有限位套5,且限位套5内表壁与弹性

带4外表壁滑动连接,用以对弹性带4进行限位,避免弹性带4发生大幅度摆动。

[0032] 具体的,如图4所示,透气纤维层1002外表壁涂设有二氧化硅涂层1001,通过二氧化硅涂层1001的物理特性,提高衬衫主体1的抗污性。

[0033] 工作原理:使用时,束袖带6通过衣袖102外表壁的排扣3固定在衣袖102的外表壁,使得束袖带6可根据使用者的需求进行拆装,在袖口不需要卷起时,束袖带6直接通过魔术贴8束紧在衣袖102外侧,使得衣袖102紧贴肌体,当袖口卷起时,将束袖带6松开并套结在袖口折叠处,在通过魔术贴8贴合,完成袖口折叠处的固定,提高了袖口卷起后的稳定性,从而提高了衬衫的使用效果,在使用者运动而分泌汗液时,汗液会通过亲水纤维层1005吸收,并通过基布层1003渗透进透气纤维层1002,使得汗液快速排出,而通过芳香微胶囊隔层1004的设计,用以通过芳香微胶囊隔层1004自带的香气掩盖汗液分泌所伴随而出异味,从而提高了衬衫使用的舒适度。

[0034] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。



图1

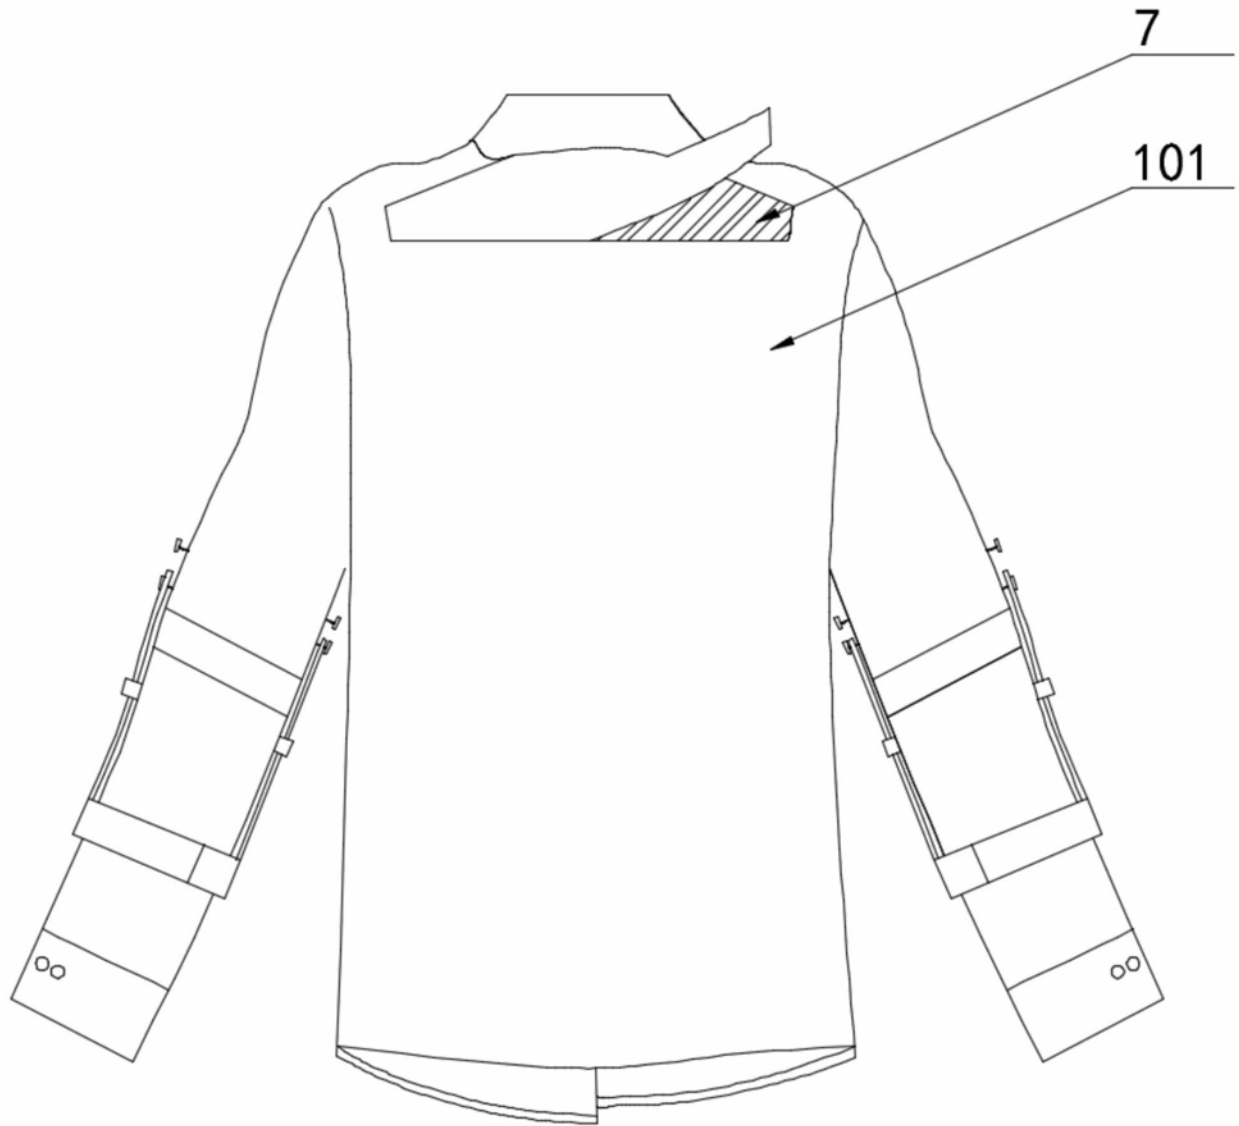


图2

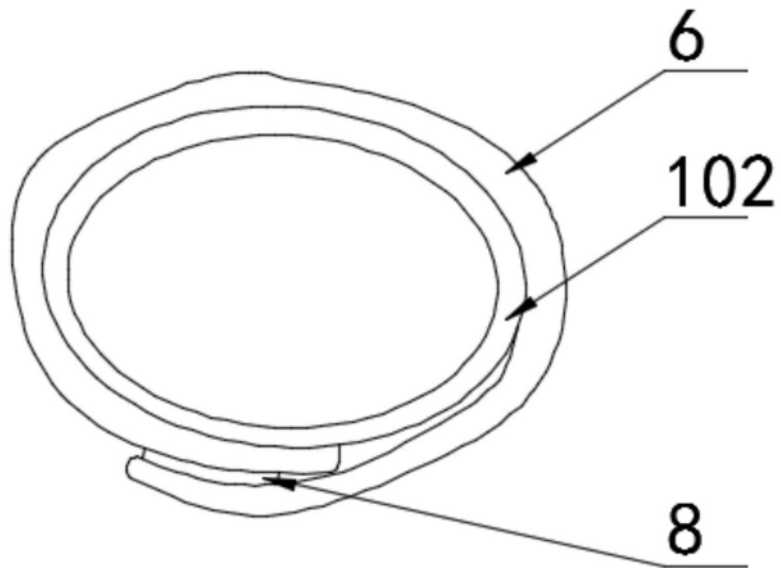


图3

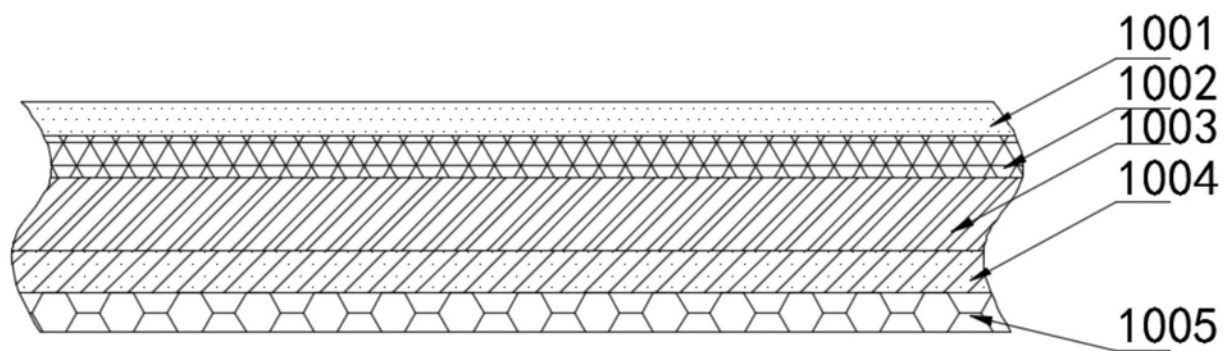


图4