



NORGE

(19) [NO]

STYRET FOR DET
INDUSTRIELLE RETTSVERN

[B] (12) **UTLEGNINGSSKRIFT** (11) **NR. 156397**

(51) Int. Cl.⁴ **A 63 C 13/00**

(83)

(21) Patentsøknad nr. **850457**
(22) Inngivelsesdag **07.02.85**
(24) Løpedag **07.02.85**
(62) Avdelt/utskilt fra søknad nr.

(71)(73) Søker/Patenthaver **OLA K. ARNESEN,**
Skogli, 2450 Rena.


(86) Internasjonal søknad nr. -
(86) Internasjonal inngivelsesdag -
(85) Videreføringsdag -
(41) Alment tilgjengelig fra **08.08.86**
(44) Utlegningsdag **09.06.87**
(72) Oppfinner **Søkeren.**

(74) Fullmektig ---


(30) Prioritet begjært **Ingen.**

(54) Oppfinnelsens benevnelse **SKITRUGE.**

(57) Sammendrag **Skitrugen er en kombitryge, hvor trugeenheten (2) forbindes med en glidel (1) i det glidelens (1) yttersider har en langs-
gående opphengsling (5) som forbinder trugeenheten (2).
Kombibruken skigange og trugesteg varieres i samsvar med
bruksstilling I og II.**



(56) Anførte publikasjoner **Ingen.**

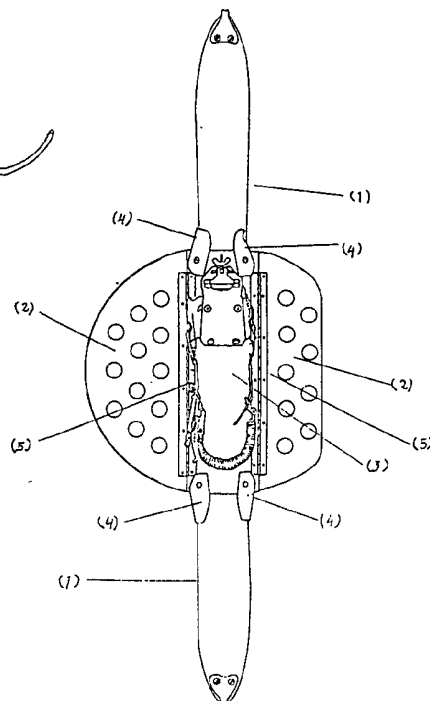

Oppfinnelse angår en skitruge som primært kan benyttes av soldater i taktisk øyemed under vinterforhold. For personell i dyp snø er det ved konvensjonelle truger vanskelig å bevege seg med varierende hastighet.

Det er tidligere ikke konstruert en skitruge med kombinerte egenskaper ski-truge.

Kombiegenskapene ved trugen oppnås ved at den består av en glidedel (1) og en trugedel (2).

Ved skitrugen i følge oppfinnelsen oppnås at glidedelen (1) kan benyttes som ski, jfr fig. 1 samtidig som trugedelen (2) gjør det mulig å benytte den som truge, når trugedelen (2) er låst fast i horisontal stilling jfr. fig. 2.

I følge oppfinnelsen oppnås dette ved at trugeenheten (2) er festet til glideenheten/skien (1) ved en langsgående opphengsling (5). Når skitrugens parvise trugeenheter (2) er hevet i oppslått parallell stilling/90° fremkommer bruksstilling for skigange.

Tegning, fig. 2 viser trugeenheten (2) nedslått for bruksstilling som truge. Dette oppnås ved at dens låseknaster (4) låser trugeenheten (2) i horisontalplanet. Fastlåsing og frigjøring av trugeenhetens deler (2) skjer ved låseknastene (4) foran og bak bindingsfestet (3).

Patentkrav

- 1 Skitruge, k a r a k t e r i s e r t ved at den består av en glideenhet (1) og en todelt elipseformet trugeenhet (2) som er festet til glideenhetens (1) ytterkanter ved en hengsling (5).
- 2 Skitruge i følge krav 1 k a r a k t e r i s e r t ved at trugeenhetens (2) parvise deler ved hjelp av hengslingen (5) kan svinges 90° opp fra horisontalplanet og fastlåses ved hjelp av låseknaster (4).

Oppfinnelse angår en skitruge som primært kan benyttes av soldater i taktisk øyemed under vinterforhold. For personell i dyp snø er det ved konvensjonelle truger vanskelig å bevege seg med varierende hastighet.

Det er tidligere ikke konstruert en skitruge med kombinerte egenskaper ski-truge.

Kombiegenskapene ved trugen oppnås ved at den består av en glidedel (1) og en trugedel (2).

Ved skitrugen i følge oppfinnelsen oppnås at glidedelen (1) kan benyttes som ski, jfr fig. 1 samtidig som trugedelen (2) gjør det mulig å benytte den som truge, når trugedelen (2) er låst fast i horisontal stilling jfr. fig. 2.

I følge oppfinnelsen oppnås dette ved at trugeenheten (2) er festet til glideenheten/skien (1) ved en langsgående opphengsling (5). Når skitrugens parvise trugeenheter (2) er hevet i oppslått parallell stilling/90° fremkommer bruksstilling for skigange.

Tegning, fig. 2 viser trugeenheten (2) nedslått for bruksstilling som truge. Dette oppnås ved at dens låseknaster (4) låser trugeenheten (2) i horisontalplanet. Fastlåsing og frigjøring av trugeenhetens deler (2) skjer ved låseknastene (4) foran og bak bindingsfestet (3).


Patentkrav

1 Skitruge, k a r a k t e r i s e r t ved at den består av en glideenhet (1) og en todelt elipseformet trugeenhet (2) som er festet til glideenhetens (1) ytterkanter ved en hengsling (5).

2 Skitruge i følge krav 1 k a r a k t e r i s e r t ved at trugeenhetens (2) parvise deler ved hjelp av hengslingen (5) kan svinges 90° opp fra horisontalplanet og fastlåses ved hjelp av låseknaster (4).

156397

Fig 1

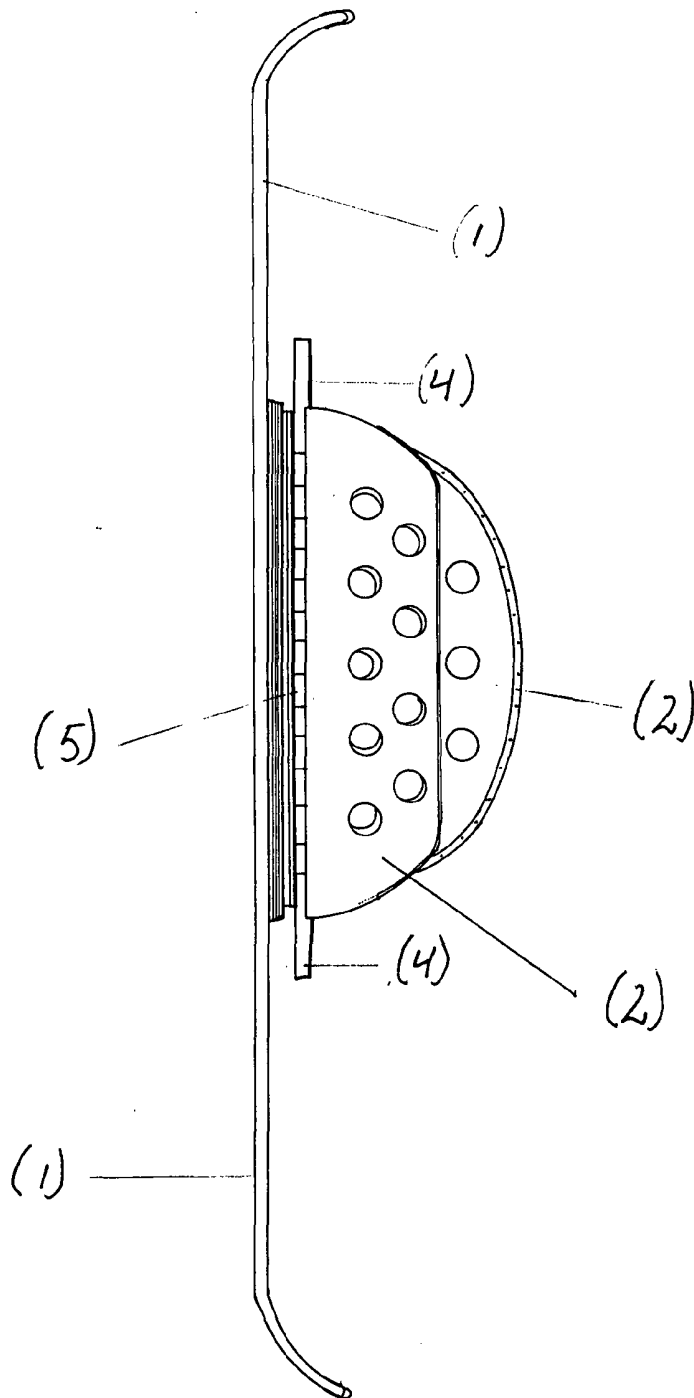

156397

Fig 2

