(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206381023 U
(45)授权公告日 2017.08.08

(21)申请号 201621156858.8

(22)申请日 2016.10.25

(73)专利权人 杨晓春
地址 226100 江苏省南通市海门市海门镇人民西路198号2幢501室

(72)发明人 杨晓春

(74)专利代理机构 北京力量专利代理事务所（特殊普通合伙）11504
代理人 宋林清

(51)Int.Cl.
A47G 9/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

多功能懒人被

(57)摘要

本实用新型提供了一种多功能懒人被，其包括被体、至少两个长袖和至少两个袖盖；所述被体包括第一侧边，所述第一侧边的中部设置有弧形缺口，在所述被体上临近所述第一侧边处开设有两个袖孔；所述长袖包括连接口和袖口，所述袖口设置有收紧装置；所述连接口的周围边沿和所述袖盖的周围边沿均能与所述袖孔的侧壁可拆卸连接。本实用新型提供了多功能懒人被，不仅能够满足人们在被窝中翻书看书及使用电脑，而且能够有效减少懒人被需要拆洗的次数。

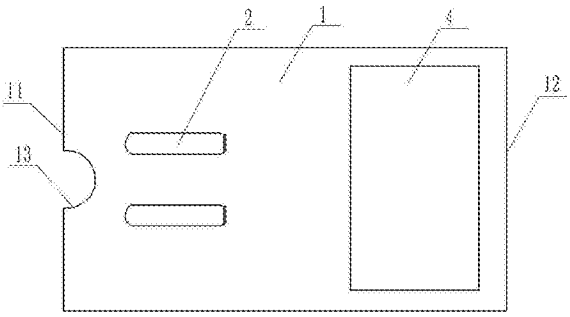

CN 206381023 U

1.一种多功能懒人被，其特征在于：所述多功能懒人被包括被体、至少两个长袖和至少两个袖盖；所述被体包括第一侧边，所述第一侧边的中部设置有弧形缺口，在所述被体上临近所述第一侧边处开设有两个袖孔；所述长袖包括连接口和袖口，所述袖口设置有收紧装置；所述连接口的周围边沿和所述袖盖的周围边沿均能与所述袖孔的侧壁可拆卸连接。

2.根据权利要求1所述的多功能懒人被，其特征在于：所述被体包括被套和设置于所述被套内的被芯，所述被套包括被套上层和被套下层，所述被芯设置于所述被套上层和所述被套下层之间；在所述被套上层位于所述袖孔的上部设置有上盖布，在所述被套下层位于所述袖孔的下部设置有下盖布，所述袖孔的侧壁上位于所述上盖布与所述下盖布之间设置有可拆卸连接件。

3.根据权利要求2所述的多功能懒人被，其特征在于：所述被体还包括第二侧边，所述第二侧边相对于所述第一侧边设置，所述被套上层在临近所述第二侧边的位置可拆卸地连接有容纳部，所述容纳部与所述被套上层之间设置有容纳腔。

4.根据权利要求3所述的多功能懒人被，其特征在于：所述长袖包括袖套和袖芯，所述袖套设置有袖套开口，通过所述袖套开口，所述袖芯能设置于所述袖套内。

5.根据权利要求4所述的多功能懒人被，其特征在于：所述袖盖包括袖盖套和袖盖芯，所述袖盖设置有袖盖开口，通过所述袖盖开口，所述袖盖芯能设置于所述袖盖套内。

6.根据权利要求5所述的多功能懒人被，其特征在于：所述被套还包括不织布磁石层，所述不织布磁石层位于所述被套上层与所述被套下层之间，且所述不织布磁石层的周围边沿能与所述被套上层可拆卸连接。

7.根据权利要求6所述的多功能懒人被，其特征在于：所述不织布磁石层包括不织布和磁石，所述不织布磁石层的所述磁石和所述不织布胶接在一起。

8.根据权利要求7所述的多功能懒人被，其特征在于：所述被套由耐磨性棉布制作而成。

9.根据权利要求8所述的多功能懒人被，其特征在于：所述被套下层设置有银纤维层，所述银纤维层位于所述被套上层与所述被套下层之间，且所述银纤维层的周围边沿能与所述被套下层可拆卸连接。

10.根据权利要求9所述的多功能懒人被，其特征在于：所述袖孔的侧壁与所述连接口和所述袖盖的周围边沿能通过拉链、纽扣或暗扣相连接；所述被套上层与所述容纳部的周围边沿能通过拉链、纽扣或暗扣相连接；所述不织布磁石层通过拉链、纽扣或暗扣连接于所述被套上层；所述银纤维层通过拉链、纽扣或暗扣连接于所述被套下层。

多功能懒人被

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品技术领域，尤其涉及一种多功能懒人被。

背景技术

[0002] 被子是一种常见的床上用品，用作睡眠时保持温暖。随着经济的发展，人们对于被子的舒适度的要求也越来越高。

[0003] 到了秋末时分以及寒冷的冬日，人们都巴不得能够在温暖的被窝里读书或者使用电脑。特别是对于喜欢躺在床上或者倚在沙发上读书及使用电脑的人们，由于不得不把手伸到被子外面来拿书或者敲击键盘，冰冷的胳膊瞬间减少了人们看书或者使用电脑的乐趣。

[0004] 为了解决在温暖的被窝里不便于读书或者使用电脑的问题，便衍生出带有袖子的懒人被，就是在被子本体的中部缝制上两个棉袖，使人们既可以在被窝里享受翻书看书或者使用电脑等乐趣，也能免受严寒之苦。因为在使用过程中，棉袖的袖口容易脏污，导致现有技术的懒人被需要频繁拆洗，而且，由于被子本体的中部缝制了棉袖，所以懒人被的被套和被芯极不容易拆开，极大地增加了使用者的劳动，常令使用者疲惫不堪。

发明内容

[0005] 为了解决上述现有技术的懒人被需要频繁拆洗且拆洗不易的问题，本实用新型提供了一种多功能懒人被，不仅能够满足人们在被窝中翻书看书及使用电脑，而且能够有效减少懒人被需要拆洗的次数。

[0006] 本实用新型提供了下述方案：一种多功能懒人被，其包括被体、至少两个长袖和至少两个袖盖；所述被体包括第一侧边，所述第一侧边的中部设置有弧形缺口，在所述被体上临近所述第一侧边处开设有两个袖孔；所述长袖包括连接口和袖口，所述袖口设置有收紧装置；所述连接口的周围边沿和所述袖盖的周围边沿均能与所述袖孔的侧壁可拆卸连接。

[0007] 如上所述的多功能懒人被，其中，所述被体包括被套和设置于所述被套内的被芯，所述被套包括被套上层和被套下层，所述被芯设置于所述被套上层和所述被套下层之间；在所述被套上层位于所述袖孔的上部设置有上盖布，在所述被套下层位于所述袖孔的下部设置有下盖布，所述袖孔的侧壁上位于所述上盖布与所述下盖布之间设置有可拆卸连接件。

[0008] 如上所述的多功能懒人被，其中，所述被体还包括第二侧边，所述第二侧边相对于所述第一侧边设置，所述被套上层在临近所述第二侧边的位置可拆卸地连接有容纳部，所述容纳部与所述被套上层之间设置有容纳腔。

[0009] 如上所述的多功能懒人被，其中，所述长袖包括袖套和袖芯，所述袖套设置有袖套开口，通过所述袖套开口，所述袖芯能设置于所述袖套内。

[0010] 如上所述的多功能懒人被，其中，所述袖盖包括袖盖套和袖盖芯，所述袖盖设置有袖盖开口，通过所述袖盖开口，所述袖盖芯能设置于所述袖盖套内。

[0011] 如上所述的多功能懒人被，其中，所述被套还包括不织布磁石层，所述不织布磁石层位于所述被套上层与所述被套下层之间，且所述不织布磁石层的周围边沿能与所述被套上层可拆卸连接。

[0012] 如上所述的多功能懒人被，其中，所述不织布磁石层包括不织布和磁石，所述不织布磁石层的所述磁石和所述不织布胶接在一起。

[0013] 如上所述的多功能懒人被，其中，所述被套由耐磨性棉布制作而成。

[0014] 如上所述的多功能懒人被，其中，所述被套下层设置有银纤维层，所述银纤维层位于所述被套上层与所述被套下层之间，且所述银纤维层的周围边沿能与所述被套下层可拆卸连接。

[0015] 如上所述的多功能懒人被，其中，所述袖孔的侧壁与所述连接口和所述袖盖的周围边沿能通过拉链、纽扣或暗扣相连接；所述被套上层与所述容纳部的周围边沿能通过拉链、纽扣或暗扣相连接；所述不织布磁石层通过拉链、纽扣或暗扣连接于所述被套上层；所述银纤维层通过拉链、纽扣或暗扣连接于所述被套下层。

[0016] 本实用新型产生的有益效果：

[0017] 本实用新型所公开的多功能懒人被，所述被体与所述长袖、所述袖盖之间均为可拆卸连接，且为所述被体配置了至少两个所述长袖和至少两个所述袖盖。当人们希望享受睡觉的舒适时，将所述袖盖与所述被体的所述袖孔连接在一起，从而避免在睡觉过程中，所述长袖或者在人体上方增加人体承受重量，或者在人翻身时缠绕在一起或者被压在人体下方，以提高使用时的人体舒适度。当人们在温暖的被窝里想要看书、使用电脑或玩手机等等，便将所述袖盖从所述袖孔处拆下，并将所述长袖与所述袖孔连接在一起，人们在享受翻书看书、使用电脑或手机等乐趣的同时，也避免了承受严寒之苦。如果所述长袖脏污了，更换所述长袖即可，有效减少了懒人被需要拆洗的次数。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的结构示意图(俯视图)。

[0019] 图2为本实用新型的被子本体的结构示意图(俯视图)。

[0020] 图3为本实用新型的被子本体的结构示意图(主视图)。

[0021] 图4为本实用新型的长袖的结构示意图。

[0022] 图5为本实用新型的袖盖的结构示意图。

[0023] 图6为本实用新型的不织布磁石层的结构示意图。

[0024] 附图标记说明：

[0025] 1、被体，11、第一侧边，12、第二侧边，13、弧形缺口，101、被套，1011、被套上层，1012、被套下层，1013、上盖布，1014、下盖布，1015、不织布磁石层，10151、不织布，10152、磁石，102、被芯，2、长袖，21、连接口，22、袖口，23、收紧装置，3、袖盖，31、拉链，4、容纳部。

具体实施方式

[0026] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用

新型保护的范围。

[0027] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0028] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0029] 如图1至图5所示，本实用新型提供了一种多功能懒人被，包括被体1、至少两个长袖2和至少两个袖盖3；所述被体1包括第一侧边11，所述第一侧边11的中部设置有弧形缺口13，在所述被体1上临近所述第一侧边11处开设有两个袖孔；所述长袖2包括连接口21和袖口22，所述袖口22设置有收紧装置23；所述连接口21的周围边沿和所述袖盖3的周围边沿均能与所述袖孔的侧壁可拆卸连接。

[0030] 本实用新型的多功能懒人被，被体1与长袖2、袖盖3之间均为可拆卸连接，且为被体1配置了至少两个长袖2和至少两个袖盖3。当人们希望享受睡觉的舒适时，将袖盖3与袖孔连接在一起，从而避免在睡觉过程中，长袖2 或者在人体上方增加人体承受重量，或者在人翻身时缠绕在一起或者被压在人体下方，以提高使用时的人体舒适度。当人们在温暖的被窝里想要看书、使用电脑或玩手机等等，便将袖盖3从袖孔处拆下，并将长袖2与袖孔连接在一起，人们在享受翻书看书、使用电脑或手机等乐趣的同时，也避免了承受严寒之苦。如果长袖2脏污了，更换长袖2即可，有效减少了懒人被需要拆洗的次数。具体的，所述收紧装置23可以为皮筋、魔术贴等。

[0031] 如图3所示，所述被体1包括被套101和设置于所述被套101内的被芯 102，所述被套101包括被套上层1011和被套下层1012，所述被芯102设置于所述被套上层1011和所述被套下层1012之间；在所述被套上层1011位于所述袖孔的上部设置有上盖布1013，在所述被套下层1012位于所述袖孔的下部设置有下盖布1014；所述袖孔的侧壁上位于所述上盖布1013与所述下盖布 1014之间设置有可拆卸连接件。

[0032] 如图1至图3所示，所述被体1还包括第二侧边12，所述第二侧边12相对于所述第一侧边11设置，所述被套上层1011在临近所述第二侧边12的位置可拆卸地连接有容纳部4，所述容纳部4与所述被套上层1011之间设置有容纳腔。人们在睡觉的时候，可以将贴身的衣物放置在所述容纳腔中，以使衣物能保持使人体舒适的温度，在人们起床穿衣时，体感较为温暖。

[0033] 为了抵御寒冷，人们常使用棉被或者羽绒被，长袖2和袖盖3也相应地采用棉袖、棉袖盖或者羽绒袖、羽绒袖盖。为了便于长袖2的拆洗，使所述长袖 2包括袖套和袖芯，所述袖套设置有袖套开口，通过所述袖套开口，所述袖芯能设置于所述袖套内。同时，为了便于袖盖3的拆洗，所述袖盖3包括袖盖套和袖盖芯，所述袖盖设置有袖盖开口，通过所述袖盖开口，所述袖盖芯能设置于所述袖盖套内。

[0034] 如图3所示，所述被套101还包括不织布磁石层1015，所述不织布磁石层1015位于所述被套上层1011与所述被套下层1012之间，且所述不织布磁石层1015的周围边沿能与所述被套上层1011可拆卸连接，从而利用磁对人体磁场效应原理，促进人体的血液循环，改善睡眠质量，降低胆固醇，降低血压，增强人体免疫力，提高抗衰老能力。同时，在拆洗被罩101时，还可以将所述不织布磁石层1015从所述被套上层1011上拆卸下来，以避免在洗涮过程中，对所述不织布磁石层1015造成伤害，增加所述不织布磁石层1015的使用寿命。

[0035] 如图6所示，所述不织布磁石层1015包括不织布10151和磁石10152，所述不织布磁石层1015的所述磁石10152和所述不织布10151胶接在一起，以增加磁石的牢固性和使用寿命。在本实施例中，所述不织布磁石层1015的所述磁石10152设置为圆形柱状物，为了减小所述磁石10152与所述被芯102 之间的摩擦以及给人舒适感，所述磁石10152的上表面设置为椭圆形。

[0036] 为了延长所述被套101的使用寿命和保护所述被芯102，所述被套101由耐磨性棉布制作而成。

[0037] 再如图3所示，所述被套下层1012设置有银纤维层，所述银纤维层位于所述被套上层1011与所述被套下层1012之间，且所述银纤维层的周围边沿能与所述被套下层1012可拆卸连接。

[0038] 其中，所述袖孔的侧壁与所述连接口21和所述袖盖3的周围边沿通过拉链、纽扣或暗扣相连接；所述被套上层1011与所述容纳部4的周围边沿通过拉链、纽扣或暗扣相连接；所述不织布磁石层1015通过拉链、纽扣或暗扣连接于所述被套上层1011；所述银纤维层通过拉链、纽扣或暗扣连接于所述被套下层1012。该拉链、纽扣或暗扣的具体结构和功能属于本领域公知技术，图中未显示。由此可知，设置于所述袖孔的侧壁上的所述可拆卸连接件可以为拉链、纽扣或暗扣。如图6所示，以所述可拆卸连接件为拉链为例，在所述袖盖3的周围边沿也设置有拉链31，以便于与所述可拆卸连接件上的拉链配合连接。

[0039] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

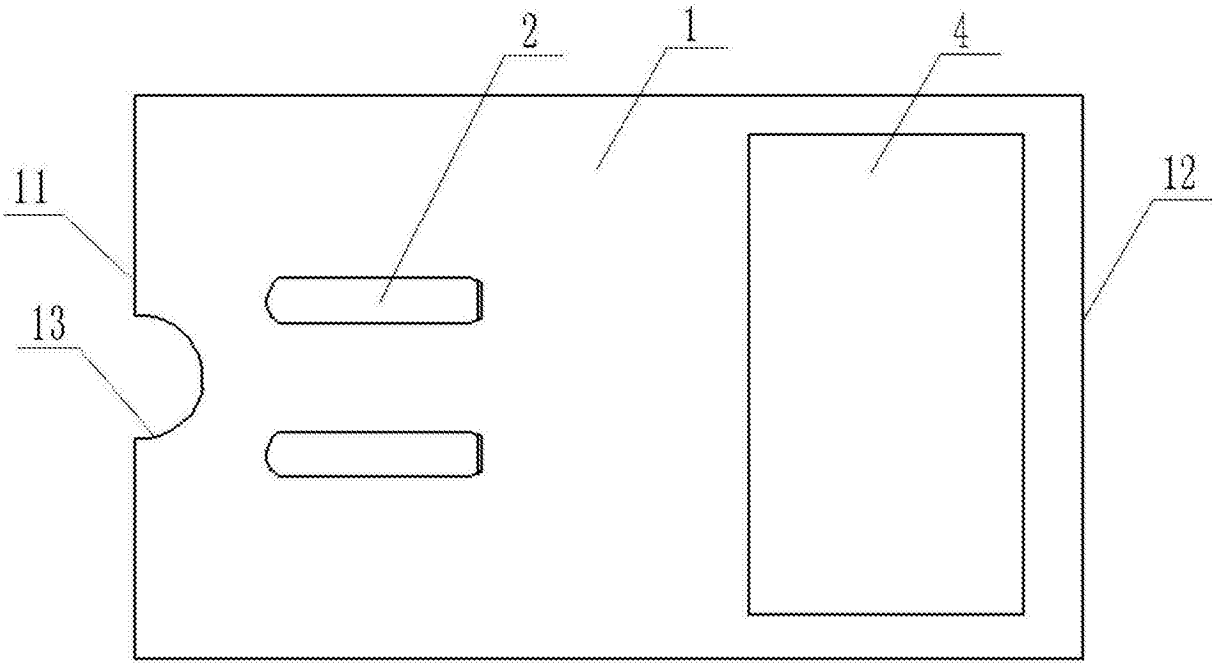


图1

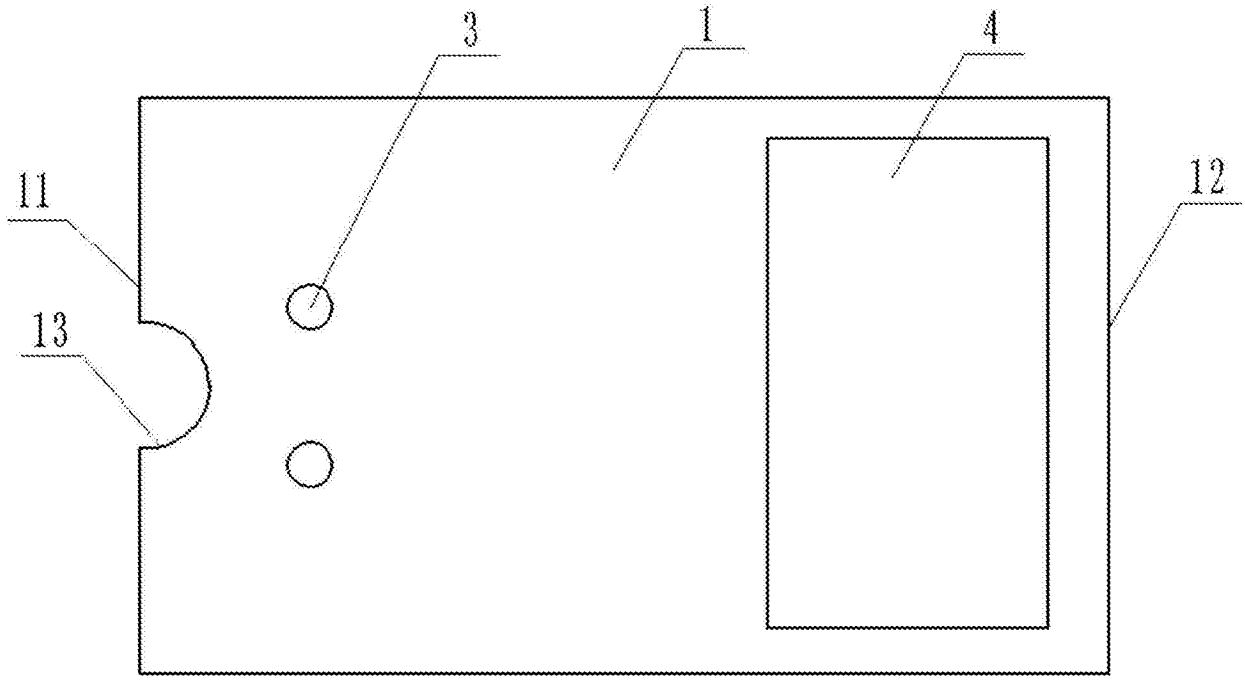


图2

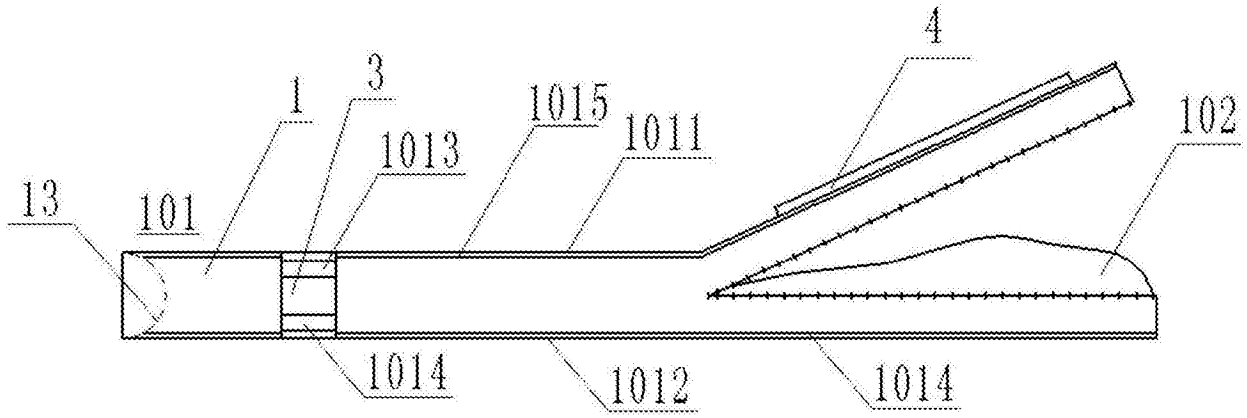


图3

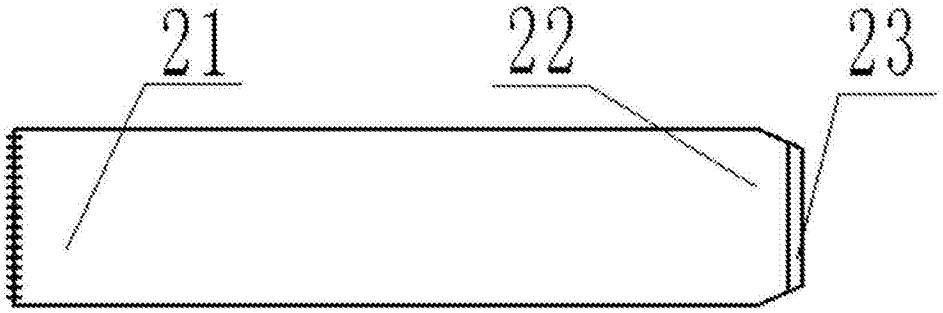


图4

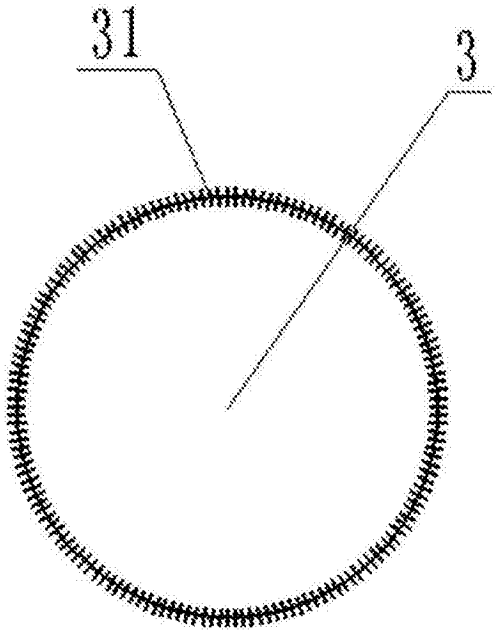


图5

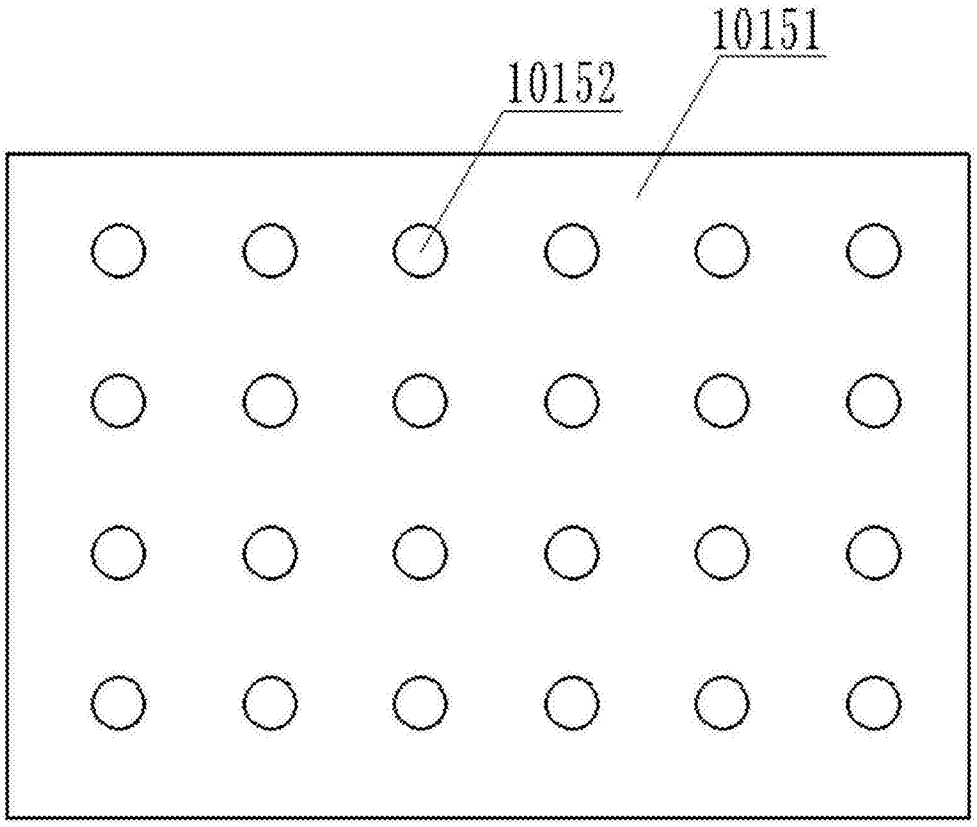


图6