

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17135**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **17156**

(22) Data zgłoszenia: **27.09.2010**

(54)

Osprzęt elektroinstalacyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2011 WUP 11/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ANDRZEJ TOMCZAK, Żółtnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
TOMCZAK ANDRZEJ, Żółtnica, (PL)

PL 17135

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osprzęt elektroinstalacyjny stosowany w instalacjach elektrycznych, przeznaczony do montażu podtynkowego.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać osprzętu elektroinstalacyjnego przejawiająca się w jego kształcie.

Wzór przemysłowy występuje w dwóch odmianach:

1. - odmiana pierwsza - włącznik elektryczny
2. - odmiana druga - gniazdo elektroinstalacyjne

Wzór przemysłowy pokazany został na rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia osprzęt elektroinstalacyjny w pierwszej odmianie - włącznik elektryczny w widoku z boku, fig. 2 - włącznik elektryczny w widoku z góry, fig. 3 - włącznik elektryczny w rzucie perspektywnym od bocznej strony, fig. 4 - osprzęt elektroinstalacyjny w drugiej odmianie - gniazdo elektroinstalacyjne w widoku z boku, fig. 5 - gniazdo elektroinstalacyjne w widoku z góry, fig. 6 - gniazdo elektroinstalacyjne w rzucie perspektywnym, w widoku od bocznej strony.

Znany osprzęt elektroinstalacyjny w postaci włącznika elektrycznego posiada ramkę montażową o obrysie kwadratowym, wewnątrz której umieszczony jest klawisz przełącznikowy.


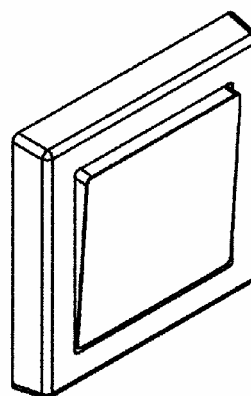

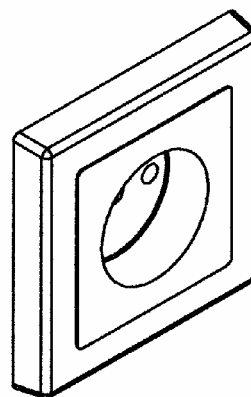
Znany sprzęt elektroinstalacyjny w postaci gniazda elektroinstalacyjnego posiada ramkę montażową o obrysie kwadratowym, wewnątrz której umieszczony jest element z okrągłym gniazdem dla wtyczki, które ma standardową średnicę i głębokość

Cechą istotną osprzętu elektroinstalacyjnego według wzoru przemysłowego jest jego kształt.

Osprzęt elektroinstalacyjny w pierwszej odmianie - włącznik elektryczny - posiada ramkę montażową w kształcie zbliżoną do ostrosłupa ściętego o kwadratowej podstawie, którego płaskie boki odchylone są od pionu pod niewielkim kątem, przy czym krawędzie boczne i krawędzie górne ramki montażowej są sfazowane małą fazą. Faza występuje również na narożach. Wewnątrz ramki montażowej osadzony jest klawisz w kształcie kwadratu, o lekko sfazowanych narożach, którego frontowa powierzchnia jest płaska.

Osprzęt elektroinstalacyjny w odmianie drugiej - gniazdo elektroinstalacyjne - posiada ramkę montażową w kształcie zbliżoną do ostrosłupa ściętego o kwadratowej podstawie, którego płaskie boki odchylone są od pionu pod niewielkim kątem, przy czym krawędzie boczne i krawędzie górne ramki montażowej są sfazowane małą fazą. Faza występuje również na narożach. Wewnątrz ramki montażowej znajduje się element z okrągłym gniazdem na wtyczkę, przy czym górna powierzchnia tego elementu jest płaska.

Ilustracja wzoru

**Fig.1****Fig.2****Fig.3****Fig.4****Fig.5****Fig.6**

