



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201856398 U

(45) 授权公告日 2011.06.08

(21) 申请号 201020541973.3

(22) 申请日 2010.09.21

(73) 专利权人 张灵娟

地址 226215 江苏省启东市合作镇五星村八
组 349 号

(72) 发明人 张灵娟

(51) Int. Cl.

B30B 15/06 (2006.01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种异型冲头

(57) 摘要

本实用新型涉及一种异型冲头,包括冲杆和冲头,其特征在于:所述冲杆的一端沿横向中心线方向设有插孔,所述冲头固定在该插孔内,所述冲杆与冲头间还设有磁铁。本实用新型的冲头可更换,提高使用寿命及使用范围。



1. 一种异型冲头,包括冲杆和冲头,其特征在于:所述冲杆的一端沿横向中心线方向设有插孔,所述冲头固定在该插孔内,所述冲杆与冲头间还设有磁铁。
2. 根据权利要求1所述的一种异型冲头,其特征在于:所述磁铁为耐冲击磁铁。

一种异型冲头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种冲头,具体地说,涉及一种异型冲头。

背景技术

[0002] 现有冲头的冲杆与冲头大多是一体结构,而冲头是主要受力部位,容易受损,致使整个冲头报废,影响整个冲头的使用寿命。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种冲头可拆卸更换的异型冲头。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种异型冲头,包括冲杆和冲头,所述冲杆的一端沿横向中心线方向设有插孔,所述冲头固定在该插孔内,所述冲杆与冲头间还设有磁铁。

[0006] 所述磁铁为耐冲击磁铁。

[0007] 本实用新型在冲杆的一端沿横向中心线方向设有插孔,冲头就固定在该插孔内,这样的结构使得冲头与冲杆可拆卸,便于更换冲头,使用范围广,为了便于拆装,在冲杆与冲头间还设置了磁铁。

[0008] 本实用新型的优点是:冲头可更换,提高使用寿命及使用范围。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0010] 其中:1、冲杆,2、冲头,3、插孔,4、磁铁。

具体实施方式

[0011] 如图1所示,一种异型冲头,包括冲杆1和冲头2,在冲杆1的一端沿横向中心线方向设有插孔3,冲头2就固定在该插孔3内,这样的结构使得冲头2与冲杆1可拆卸,便于更换冲头2,使用范围广,为了便于拆装,在冲杆1与冲头2间还设置了磁铁3,为了提高整体的使用寿命,磁铁4采用耐冲击磁铁。

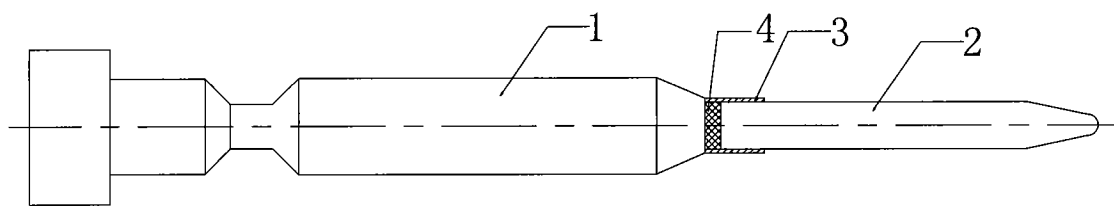


图 1