


15 czerwca 1932 r.

URZĄD PATENTOWY



B65d 35/44



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 16047.

Kl. 81 c 15.

Arnold Seweryn Rosenberg
(Warszawa, Polska).

**Tubka do wyrobów kosmetycznych, leczniczych, past wszelkiego rodzaju
i podobnych wyrobów.**

Zgłoszono 11 lipca 1930 r.

Udzielono 21 marca 1932 r.

Używane dotychczas tubki metalowe są, jak wiadomo, zamykane zapomocą nasrubowywanych kapturków, co ma znaczne wady, polegające głównie na trudności manipulowania, wskutek czego do otwarcia względnie zamknięcia tubki trzeba używać obu rąk, a poza tem na częstem zniekształcaniu tubki względnie kapturka, przez co staje się ona niezdatna do użytku wraz z zawartym w niej materiałem, co również ma miejsce przy często zachodzącym zagnieceniu kapturka.

Tubka, będąca przedmiotem niniejszego wynalazku, usuwa w sposób prosty i celowy powyższe wady i jest przedstawiona w dwóch postaciach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 i 2 przedstawiają tubkę w wi-

doku z boku, częściowo w przekroju w położeniu otwartem i zamkniętem, fig. 3 i 4 przedstawiają przekroje poprzeczne wzdłuż linii *A—B* i *C—D* na fig. 1, a fig. 5 i 6 — odmianę wykonania w widoku i w przekroju wzdłuż linii *E—F* na fig. 5.

Tubka według wynalazku, przedstawiona na fig. 1—4, jest zaopatrzona wewnątrz szyjki w żeberka 1, pomiędzy którymi umieszczony jest zawór 2, którego zewnętrzny koniec w postaci grzybka zamyka otwór szyjki, wewnętrzny zaś koniec przechodzi przez sprężynującą podpórkę 3, przylegającą do ścianek tubki.

Przy wywieraniu nacisku na tubkę i na zawarty w niej materiał, ten ostatni wywiera nacisk na zawór 2, który unosi się,

otwierając otwór w szyjce, wskutek czego materiał wypływa z tubki. Gdy nacisk ustanie, zawór 2 wraca w pierwotne położenie pod działaniem sprężyny 3.

Postać wykonania, przedstawiona na fig. 5 i 6, różni się od opisanej tem, że żeberka 1 są opuszczone.

Zastrzeżenie patentowe.

Tubka do wyrobów leczniczych, kosme-

tycznych, past wszelkiego rodzaju i podobnych wyrobów, znamienna tem, że wewnątrz jej szyjki umieszczony jest zawór (2), osadzony w sprężynującej podpórcie (3) i zakończony wystającym nazewnątrz tubki grzybkiem, który zamyka otwór szyjki.

Arnold Seweryn Rosenberg.

Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

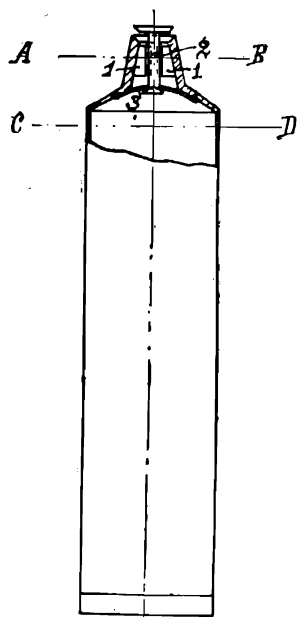


Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.

