

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22170**

(21) Numer zgłoszenia: **23654**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **30.07.2015**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CIECH VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA,
Iłowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BAJOR GRZEGORZ, Częstochowa, (PL),
MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL),
ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)**

PL 22170

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego ukształtowaniu.

Znane są osłony, które mają kształt utworzony poprzez połączenie różnych brył geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego, w postaci osłony znicza, pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje ściany osłony w widoku od strony najwyższego wierzchołka łamanej odcięcia, fig. 2 pokazuje ściany osłony w widoku od strony najniższego wierzchołka łamanej odcięcia, a fig. 3 jest przekrojem poziomym osłony.

Oslona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 posadowiona na walcowej podstawie, jest ostrosłupem ściętym o wielokątnej podstawie, który przy większej podstawie ma odcięcie wzdłuż szesnastoodcinkowej linii łamanej podzielonej na dwie identyczne ośmiodcinkowe części stykające się w połowie obwodu osłony. Wierzchołki każdej połowy linii łamanej są uszeregowane naprzeciwlegle i malejąco. Poniżej odcięcia, ściany ostrosłupa mają wgłębienie biegnące po linii łamanej równoległej do odcięcia. Na linii łamanej odcięcia utworzone są daszki, których połączenie są trójkątami prostokątnymi połączonymi krótszymi przyprostokątnymi, w których jeden z końców krótszej przyprostokątnej jednocześnie jest wierzchołkiem łamanej. Wysokość tych przyprostokątnych maleje wraz z malejącą wysokością wierzchołków łamanej odcięcia. Każda połącz daszku, na boku będącym przeciwprostokątną, jest wyposażona w czworokątne ściany, których boki naprzeciwległe do boków przylegających do przeciwprostokątnej daszka, przylegają do dwuelementowego kołnierza pojemnika. Całość zakończona jest dwuelementowym walcowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza, według wzoru przemysłowego, posadowiona na walcowej podstawie, jest ostrosłupem ściętym o wielokątnej podstawie, który przy większej podstawie ma odcięcie wzdłuż szesnastoodcinkowej linii łamanej podzielonej na dwie identyczne ośmiodcinkowe części stykające się w połowie obwodu osłony a wierzchołki każdej połowy linii łamanej są uszeregowane naprzeciwlegle i malejąco, poniżej odcięcia, ściany ostrosłupa mają wgłębienie biegnące po linii łamanej równoległej do odcięcia a na linii łamanej odcięcia utworzone są daszki, których połączenie są trójkątami prostokątnymi połączonymi krótszymi przyprostokątnymi, w których jeden z końców krótszej przyprostokątnej jednocześnie jest wierzchołkiem łamanej przy czym wysokość tych przyprostokątnych maleje wraz z malejącą wysokością wierzchołków łamanej i ponadto każda połącz daszku, na boku będącym przeciwprostokątną, jest wyposażona w czworokątne ściany, których boki naprzeciwległe do boków przylegających do przeciwprostokątnej daszka, przylegają do dwuelementowego kołnierza pojemnika jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru

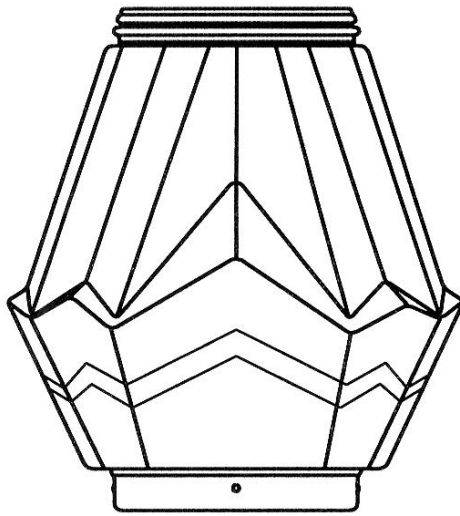


FIG. 1

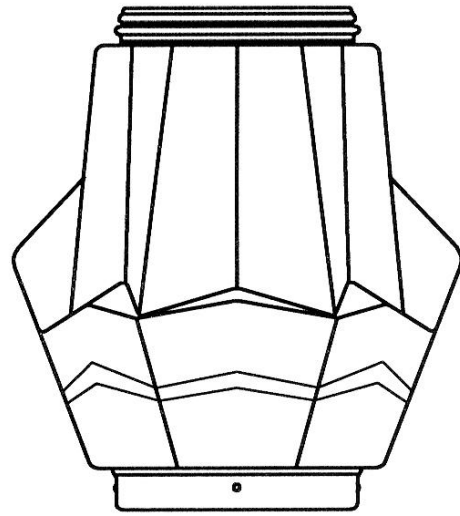


FIG. 2

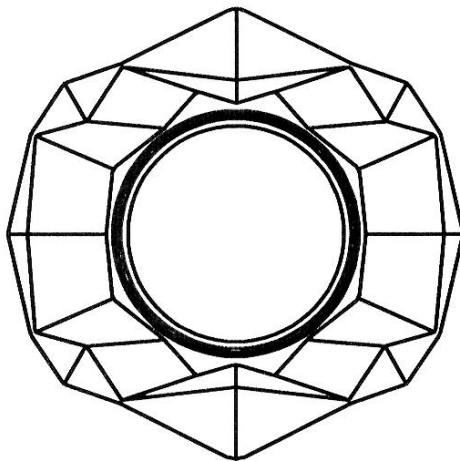


FIG. 3

