

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7436**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **4389**

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2003**

(54)

Element budowlany osłonowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Sołtys Marek, Mogilany, (PL);
Sołtys Sławomir, Mogilany, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sołtys Marek, Mogilany, (PL);
Sołtys Sławomir, Mogilany, (PL)

PL 7436

Nr Rp. 7436

Klasa 25-02

Element budowlany osłonowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element budowlany osłonowy przeznaczony do mocowania na ścianach zewnętrznych w charakterze pokrycia elewacji.

Znane są różne elementy budowlane osłonowe przeznaczone do mocowania na ścianach, ogrodzeniach i dachach.

Znana jest blacha profilowana, w szczególności tak zwana blacha trapezowa, mająca wzdłużne przetłoczenia w kształcie rowków, równoległe względem siebie. Blacha taka jest powszechnie stosowana w budownictwie, zwłaszcza w charakterze pokrycia dachowego lub elementu działowego. Może być ona wykorzystywana również jako okładzina płyt warstwowych, zawierających element izolacyjny.

Nowa i oryginalna postać wyrobu według wzoru przemysłowego przejawia się w jego układzie linii.

Element według wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, który przedstawia w widoku perspektywicznym odmiany – fig. 2 – element o prostoliniowym przekroju rowków, fig. 3 – element o łukowym przekroju rowków. Dodatkowy rysunek – fig. 1 – przedstawia element w widoku od przodu.

Element według wzoru użytkowego stanowi formowana blacha mająca przetłoczenia w postaci rowków wyznaczających wzór ułożonych cegieł. Rowki mogą mieć przekrój łukowy lub prostoliniowy. Element może być wykonany z blachy pokrywanej, w dowolnym kolorze imitującym ceglany mur. Rowki pomalowane są natomiast na odpowiedni kolor imitujący spoiny cegieł. Element może być dowolnie cięty lub wyginany.

Element może być wykorzystywana w charakterze pokrycia elewacyjnego mocowanego bezpośrednio do zewnętrznej ściany budynku.

Element może też być wykorzystywany w charakterze elementu szalunkowego, zalewanego bezpośrednio zaprawą budowlaną lub betonem. W przypadku konstrukcji o większych gabarytach element według wzoru stanowi wewnętrzną wykładzinę szalunku. W obu przypadkach wylana zaprawa lub beton przylega do elementu, który stanowi tym samym zewnętrzne pokrycie wykonanej ściany.

Istotne cechy elementu budowlanego osłonowego według wzoru przemysłowego polegają na tym, że element ma postać formowanej blachy mającej przetłoczenia zaś rowki przetłoczeń wyznaczają wzór ułożonych cegieł. Rowki mają przekrój łukowy, w innej postaci wzoru rowki mają przekrój prostoliniowy.

Pełnomocnik



Andrzej Kacperski
rzecznik patentowy

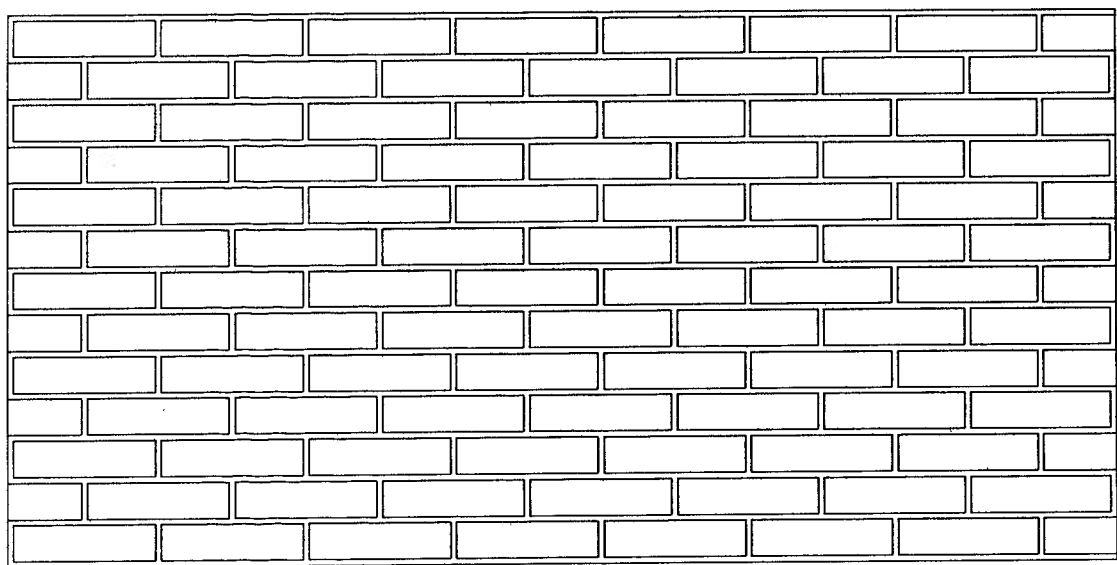


FIG. 1

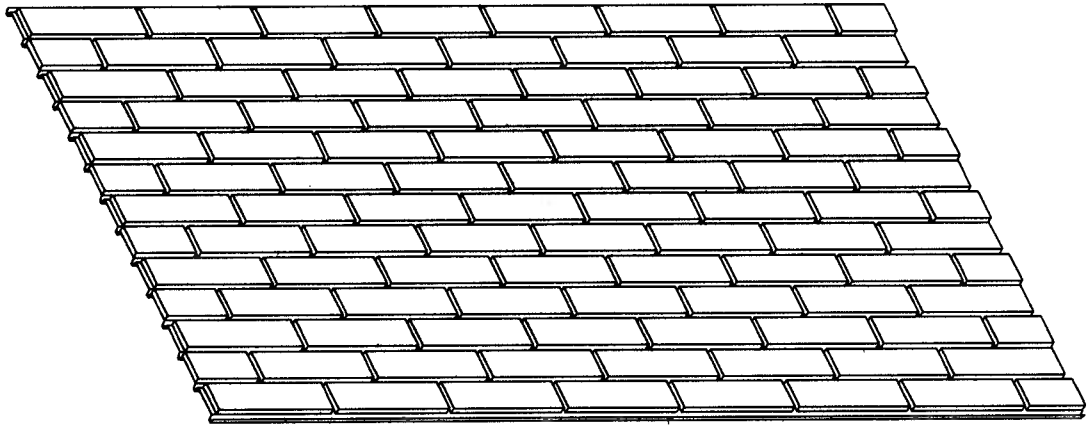


FIG. 2

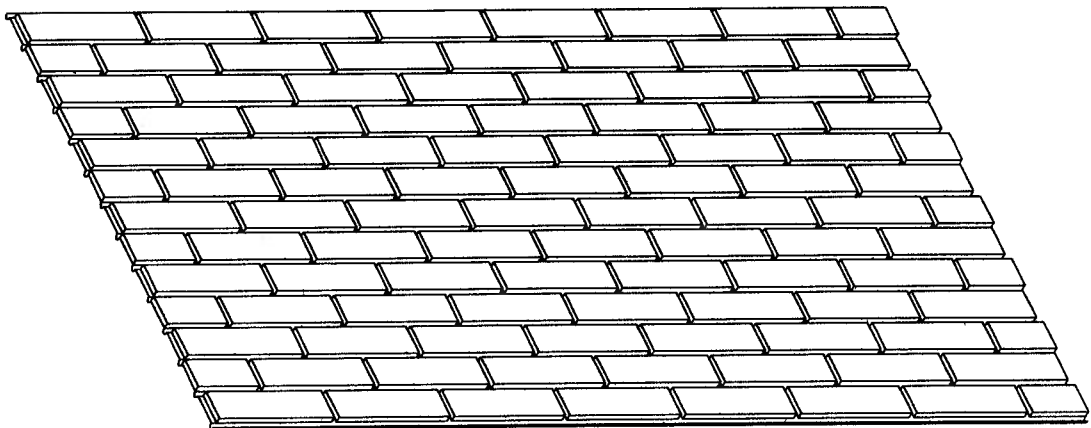


FIG. 3