

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17284**

(51) Klasyfikacja:
09-99

(21) Numer zgłoszenia: **17610**

(22) Data zgłoszenia: **31.12.2010**

(54)

Zbiornik opryskiwacza, zwłaszcza ogrodniczego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2011 WUP 12/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MARSEILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JANIK ŁUKASZ, Bukowno, (PL)

PL 17284

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zbiornik opryskiwacza, zwłaszcza ogrodniczego, znajdujący zastosowanie głównie w ogrodnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie ale również w rolnictwie oraz w innych dziedzinach. Zbiornik jest przeznaczony do współpracy, przede wszystkim z ciągnikiem oraz z wentylatorem sadowniczym.

Istotę wzoru stanowi nowa, posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę oraz ornamentację.

Zbiornik opryskiwacza, zwłaszcza ogrodniczego jest wykonany z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia zbiornik opryskiwacza w perspektywicznym od frontu, fig. 2 - ilustruje zbiornik w widoku perspektywicznym z boku i z tyłu, fig. 3 - uwidacznia zbiornik w widoku perspektywicznym z tyłu i z boku, fig. 4 - w widoku z boku, natomiast fig. 5 - w widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że zbiornik opryskiwacza, zwłaszcza ogrodniczego jest ukształtowany w formie bryły z poprzecznymi rowkowaniami. Rowkowania są obwodowe, usytuowane równolegle względem siebie, jedno nad drugim. Bryła zbiornika w widoku od frontu ma zarys przypominający zdeformowane koło, gdzie obrzeża górnej części są wysunięte poza obrzeża dolnej części. Górna część bryły w widoku od frontu przypomina w swym kształcie część owalu przeciętego wzdłuż poprzecznej osi. Dolna część ma zarys półkola z wypustem pośrodku, u dołu. Wypust ten stanowi obudowę otworu spustowego zbiornika. W górnej części bryły, po jednej stronie osi jest widoczny nadlew wlewu, trójkątnie zbieżny ku dołowi, wnikaący w powierzchnię zbiornika. Nadlew wlewu stanowi obudowę otworu zasypowego zbiornika. W dolnej części tylnej ścianki zbiornika jest wykonane wgłębienie a w nim rozmieszczony pionowo fasolkowy otwór. Wgłębienie to jest przeznaczone do zamontowania pompy, zaś fasolkowy otwór do osadzenia wału napędowego pompy. W bocznej ścianie bryły zbiornika znajduje się wnęka. W tej wnęce jest osadzony pojemnik z wodą do mycia rąk dla operatora urządzenia. Kształt wnęki odwzorowuje kształt pojemnika, którego powierzchnia po umieszczeniu w wnęce licuje się z pozostałą powierzchnią bryły zbiornika.

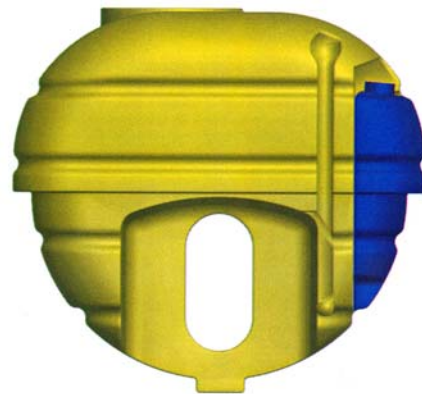
Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

**Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5**