

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12403**

(21) Numer zgłoszenia: **11415**

(22) Data zgłoszenia: **07.05.2007**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(54)

Naścienna przełącznica światłowodowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2008 WUP 03/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**CELLCO COMMUNICATIONS Sp. z o.o.,
Szczecin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wieczorek Tomasz Piotr, Kliniska Wielkie, (PL)

PL 12403

- 1 -

12403

14-99

NAŚCIENNA PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest **naścienna przełącznica światłowodowa**, stosowana zwłaszcza do prowadzenia i montowania kabli światłowodowych.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i rozmieszczeniu otworów w bocznych ściankach przełącznicy.

Przełącznica naścienna składa się ze skrzynki (boxu) oraz pokrywy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony w załączonym materiale ilustracyjnym na którym:

fig.1 - przedstawia rysunek przełącznicy naściennej światłowodowej z otwartą pokrywą w widoku perspektywicznym - bocznym.

fig.2 - przedstawia rysunek przełącznicy naściennej światłowodowej z zamkniętą pokrywą w widoku perspektywicznym - bocznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego - naściennej przełącznicy światłowodowej, przedstawionej w widoku perspektywicznym - bocznym na rysunku fig 1, stanowi sześć otworów rozmieszczonych równolegle w pionowych ścianach bocznych skrzynki (boxu), przy czym dwa otwory oznaczone numerem 1 znajdują się przy zamocowaniu pokrywy i mają kształt okrągły wycięty, obok znajdują dwa otwory oznaczone numerem 2 o kształcie półokrągłym zamkniętym. Po przeciwnej stronie skrzynki (boxu) w ścianach bocznych znajdują się dwa otwory oznaczone numerem 3 o kształcie prostokątnym, o jednym boku zaokrąglonym


Boczne ścianki skrzynki (boxu) w części górnej oznaczone numerem 4, są ścięte w kierunku zamocowania pokrywy, która również posiada odpowiednio skośne ścięcia oznaczone numerem 9. W podstawie skrzynki pomiędzy otworami oznaczonymi numerami 1 i 2, w polu oznaczonym linią przerywaną, znajduje się uchwyt kablowy z otworami oznaczony numerem 5.

W bocznych ściankach skrzynki (boxu) znajdują się zagięcia: dolne oznaczone numerem 6 i górne oznaczone numerem 7.


W bocznych ściankach skrzynki (boxu) nad otworami 3 znajdują się dwa uchwyty wzdłużne oznaczone numerem 8.

W skrzynce (boxie) montowany jest panel prostokątny z otworami oznaczony numerem 10

Pełnomocnik:



Ewa Apanasewicz
Rzecznik Patentowy - upr. nr 2229
ul. J. Piłsudskiego 9/9, 70-422 Szczecin
tel./fax (091) 433-93-33, tel.kom. 0605-954-093
e-mail: tecno@wp.pl

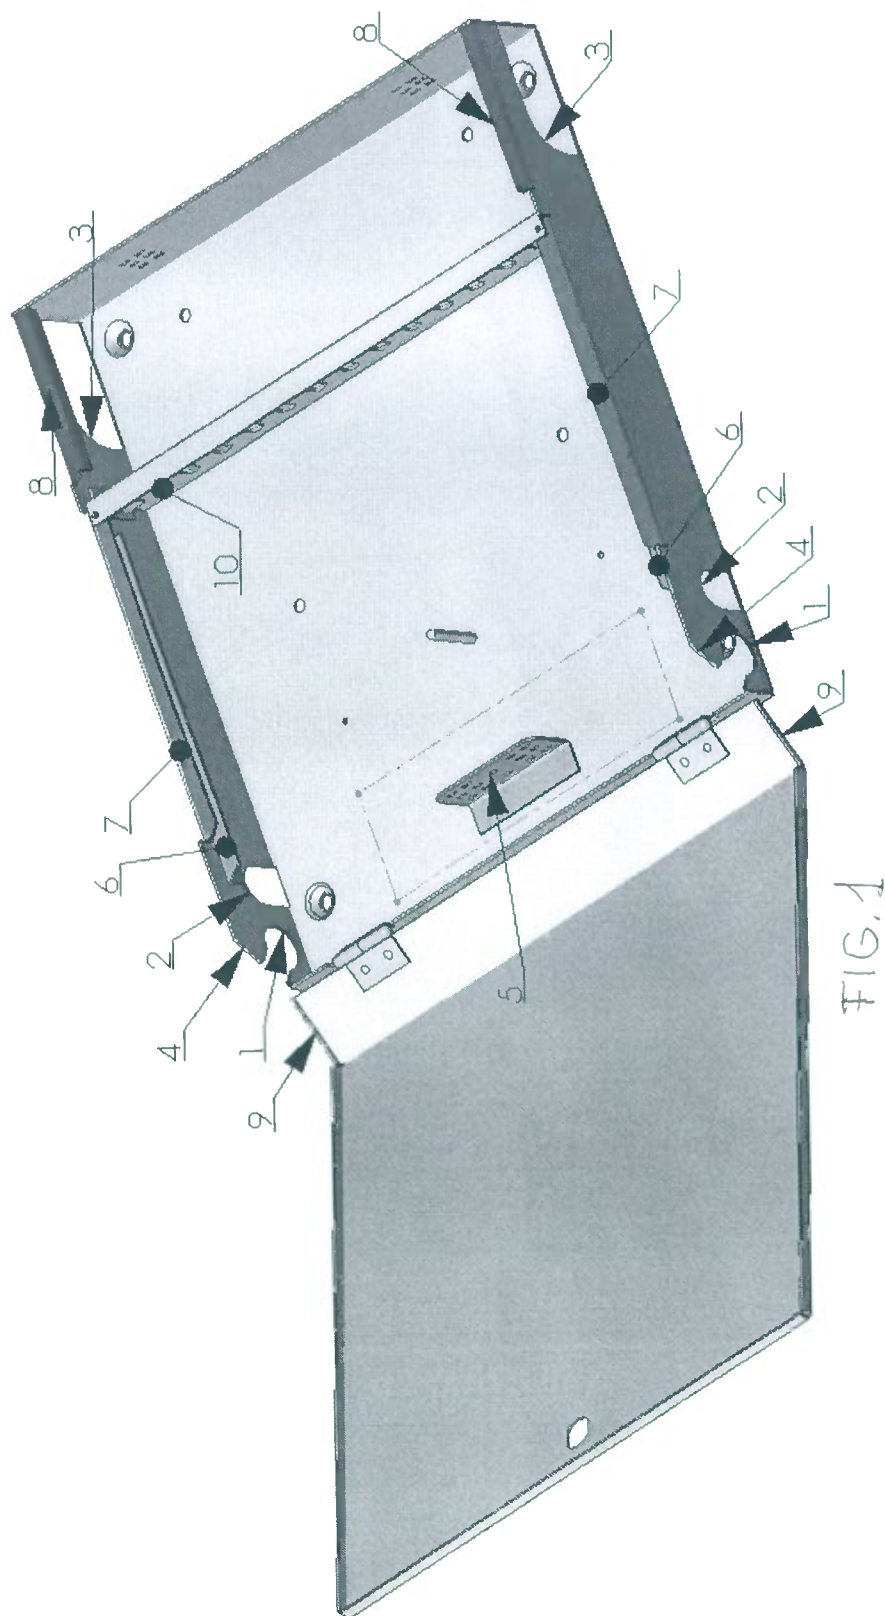

- 3 -

01

PEENOMOCNA

Ewa Apanasiewicz
 Rzecznik Patentowy - upr. nr 2228
 ul. J. Piłsudskiego 9/9, 70-422 Szczecin
 tel./fax (091) 433-93-33, tel.kom. 0605-954-093
 e-mail: teco@wp.pl

011415

PEKNOMOCHNIK

Ewa Apanasewicz

Rzecznik Patentowy - upr. nr 2229
ul. J. Piłsudskiego 9/9, 70-422 Szczecin
tel./fax (091) 433-93-33, tel.kom. 0605-954-093
e-mail: teco@wp.pl

- 4 -



FIG. 2.