



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217547339 U

(45) 授权公告日 2022. 10. 11

(21) 申请号 202221372989.5

A41D 1/06 (2006.01)

(22) 申请日 2022.06.02

A41D 31/02 (2019.01)

A41D 31/18 (2019.01)

(73) 专利权人 湖南忘不了福佳服饰有限公司

地址 410625 湖南省长沙市宁乡市夏铎铺
镇夏铎铺社区文明东路34号忘不了园
区厂房生产大楼

专利权人 湖南省忘不了服饰有限公司

(72) 发明人 刘佳玟 邓欣苑 桂彬飞扬 张倩
杨勇 徐斌 石兴刚 罗丹

(74) 专利代理机构 南京普睿益思知识产权代理
事务所(普通合伙) 32475

专利代理师 曹花

(51) Int.Cl.

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种弹力裤头及其组成的休闲裤

(57) 摘要

本实用新型提供了一种弹力裤头及其组成的休闲裤,其弹力裤头包括:腰头、腰面、组合衬、软衬和腰里,腰面、组合衬、软衬和腰里均采用弹性面料,自外至内分层设置;腰头位于弹力裤头的端部,用于承载裤头扣子和裤耳;组合衬包括底衬和硬衬,底衬的一面与腰面的内侧面粘合,硬衬固定在底衬的另一面;软衬与腰里的内侧面粘合。该弹力裤头采用组合衬和软衬的双层衬布结构,可以确保腰面和腰里同步发生微小的形变,进而使休闲裤头整体伸缩,改变腰围大小,并确保休闲裤头表面的平整度,提高其美观度,使腰部触感更好。



1. 一种弹力裤头, 其特征在于, 包括: 腰头 (5)、腰面 (4)、组合衬 (3)、软衬 (2) 和腰里 (1), 所述腰面 (4)、组合衬 (3)、软衬 (2) 和腰里 (1) 均采用弹性面料, 自外至内分层设置; 所述腰头 (5) 位于弹力裤头的端部, 用于承载裤头扣子和裤耳; 所述组合衬 (3) 包括底衬 (31) 和硬衬 (32), 所述底衬 (31) 的一面与腰面 (4) 的内侧面粘合, 硬衬 (32) 固定在底衬 (31) 的另一面; 所述软衬 (2) 与腰里 (1) 的内侧面粘合。

2. 如权利要求1所述的弹力裤头, 其特征在于, 所述底衬 (31) 的上端、下端均留有宽度 $\geq 0.8\text{cm}$ 的止口, 所述硬衬 (32) 的大小与净腰宽尺寸一致。

3. 如权利要求1或2所述的弹力裤头, 其特征在于, 所述弹力裤头的弹力为 $1.0\sim 2.0\text{cm}$ 。

4. 如权利要求3所述的弹力裤头, 其特征在于, 所述弹力裤头的弹力为 1.5cm 。

5. 如权利要求1所述的弹力裤头, 其特征在于, 所述底衬 (31) 和硬衬 (32) 的厚度比为 $1:1.5\sim 1:3$ 。

6. 如权利要求1或2所述的弹力裤头, 其特征在于, 腰面 (4) 和腰里 (1) 采用止口链式针迹拼接和折烫而成。

7. 一种休闲裤, 其特征在于, 包括休闲裤本体和如权利要求1~6任一项所述的弹力裤头, 所述休闲裤本体的上端缝制有弹力裤头, 弹力裤头前下方设有通过拉链相连接的门襟 (6), 休闲裤本体的前口袋 (7)、后口袋 (8) 均采用横丝有弹力的面料。

一种弹力裤头及其组成的休闲裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,尤其涉及一种弹力裤头及其组成的休闲裤。

背景技术

[0002] 商务休闲裤是现代商务人士出席一些重要场合的常规选择,随着现代办公环境的改变,人体腰围小幅度的增加,而传统的休闲裤腰围大部分是固定尺寸不能伸缩调节,休闲裤的裤腰会对人体的腰产生一种束缚,使人感觉腰部紧绷不舒服。目前对于大部分市场上在售的休闲裤来说,一般都是全尺寸的平腰头加裤带袷工艺方法,这类男休闲裤对人体腰围尺寸变化已经无法满足。

[0003] 休闲裤在裁剪时不仅要求放松量适中,更希望裤子的腰围能够自由调节大小,提高穿着者的舒适度。目前,市面上的休闲裤主要有两种裤腰头,一种是平腰,现有裤装的裤头内衬是没有弹力的,导致裤子的尺寸可调节性极小,餐后即使松开腰带,也容易产生束缚感;一种是为了适应各种腰围的消费者穿着,而采用了松紧腰,但穿着时会有腰部累赘感。由于许多白领,久坐办公室、奔赴各种场合,腰围在不断的变化,休闲裤裤腰尺寸根据腰围身段来作相应调整显得尤为重要。

[0004] CN214854428U公开了一种弹性腰西裤,包括西裤本体,西裤本体的顶部缝制有伸缩性裤腰,裤腰包括腰头、腰面、腰里和腰衬,腰面、腰衬和腰里分层设置,腰衬位于腰面和腰里之间,腰头位于裤腰的端部,用于承载裤头扣子;腰面、腰里和腰衬均采用弹性面料,腰头采用强缩进的面料,腰头、腰里、腰衬、腰面的弹性同步;该弹性腰西裤的腰头在使用过程中容易发现变形,影响产品的美观度。

[0005] CN214547283U公开了一种可调节腰围的西裤,包括西裤主体,所述西裤主体内侧壁固定连接有多限位环,所述西裤主体中部固定连接有限位带,所述限位带中部开设有多限位孔,所述限位带末端固定连接有顶片,所述西裤主体靠近限位带的一侧设有防护板,所述防护板靠近西裤主体的一侧分别固定连接有连接杆与固定杆,所述连接杆与西裤主体固定连接,所述西裤主体靠近防护板的一侧设有限位座。该西裤虽然能调节腰围,但存在调节不方便,且限位带伸缩时容易引起西裤裤腰表面褶皱,影响美观。

实用新型内容

[0006] 本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种外观美观且尺寸可微调的弹力裤头,以及保护该弹力裤头的休闲裤。

[0007] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0008] 一种弹力裤头,包括腰头、腰面、组合衬、软衬和腰里,所述腰面、组合衬、软衬和腰里均采用弹性面料,自外至内分层设置;所述腰头位于弹力裤头的端部,用于承载裤头扣子和裤耳;所述组合衬包括底衬和硬衬,所述底衬的一面与腰面的内侧面粘合,硬衬固定在底衬的另一面;所述软衬与腰里的内侧面粘合。

[0009] 在某一示范实施例中,所述底衬的上端、下端均留有宽度 $\geq 0.8\text{cm}$ 的止口,止口的

宽度优选为1.0~1.5cm,所述硬衬的大小与净腰宽尺寸一致。

[0010] 在某一示范实施例中,所述底衬和硬衬的厚度比为1:1.5~1:3,硬衬较厚,能定型,软衬较薄,可让裤头更饱满,进而达到既能保证裤腰的弹力,且能对腰面进行较好的支撑,保持弹力裤头腰面的平整性,提高其美观度。

[0011] 在某一示范实施例中,所述弹力裤头的弹力为1.0~2.0cm,优选,弹力裤头的弹力为1.5cm。

[0012] 优选,腰面和腰里采用止口链式针迹拼接和折烫而成,确保了腰面的横向弹力。

[0013] 本实用新型进一步解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0014] 一种休闲裤,包括休闲裤本体和上述的弹力裤头,弹力裤头前下方设有通过拉链相连接的门襟,休闲裤本体的前口袋、后口袋均采用横丝有弹力的面料。

[0015] 本实用新型一种弹力裤头的有益效果:

[0016] 本实用新型的弹力裤头,在具有伸缩功能的面料上再加以弹力腰衬缝制而成,稳固腰头的伸缩回弹性,采用组合衬和软衬的双层衬布结构,可以确保腰面和腰里同步发生微小的形变,进而使弹力裤头整体伸缩,改变其大小,并确保弹力裤头表面的平整度;尤其是组合衬中的硬衬较厚,能定型,软衬较薄,可让裤头更饱满,进而达到既能保证裤腰的弹力,且能对腰面进行较好的支撑,保持弹力裤头腰面的平整性,提高其美观度,使腰部触感更好。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型实施例1的弹力裤头的结构示意图;

[0018] 图2为图1中A-A截面示意图;

[0019] 图3为图1中的组合衬的结构示意图;

[0020] 图4为本实用新型实施例2中休闲裤的腰面结构示意图;

[0021] 图5为本实用新型实施例2中休闲裤的腰里结构示意图;

[0022] 图6为本实用新型实施例2中休闲裤的裤头拉伸效果图。

[0023] 其中:1—腰里,2—软衬,3—组合衬,31—底衬,32—硬衬,4—腰面,5—腰头,6—门襟,7—前口袋,8—后口袋。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 实施例1

[0026] 参见图1~3,本实施例的一种弹力裤头,包括腰头5、腰面4、组合衬3、软衬2和腰里1,所述腰面4、组合衬3、软衬2和腰里1均采用弹性面料,自外至内分层设置;所述腰头5位于弹力裤头的端部,用于承载裤头扣子和裤耳;所述组合衬3包括底衬31和硬衬32,所述底衬31的一面与腰面4的内侧面粘合,硬衬32固定在底衬31的另一面;所述软衬2与腰里1的内侧面粘合。

[0027] 其中,底衬31的上端、下端均留有宽度 $D=1.0\text{cm}$ 的止口,硬衬32的大小与净腰宽尺寸一致,使腰面4的弹性面料上、下端发生的形变大于腰面4中部发生的形变,进而使弹力裤头形变前后都很平整。

[0028] 所述底衬31的厚度为 0.03cm ,硬衬32的厚度为 0.05cm ,两者厚度比为 $1:1.67$,硬衬32较厚,能定型,软衬2较薄,可让裤头更饱满,进而达到既能保证裤腰的弹力,且能对腰面4进行较好的支撑,保持弹力裤头腰面4的平整性,提高其美观度。

[0029] 所述弹力裤头的弹力为 1.5cm 。

[0030] 腰面4和腰里1采用止口链式针迹拼接和折烫而成,确保了腰面4的横向弹力。

[0031] 实施例2

[0032] 参照图4~6,一种休闲裤,包括休闲裤本体和弹力裤头,休闲裤本体的上端缝制有弹力裤头,弹力裤头前下方设有通过拉链相连接的门襟6,休闲裤本体的前口袋7、后口袋8均采用横丝有弹力的面料。

[0033] 其中,弹力裤头包括腰头5、腰面4、组合衬3、软衬2和腰里1,所述腰面4、组合衬3、软衬2和腰里1均采用弹性面料,自外至内分层设置;所述腰头5位于弹力裤头的端部,用于承载裤头扣子和裤耳;所述组合衬3包括底衬31和硬衬32,所述底衬31的一面与腰面4的内侧面粘合,硬衬32固定在底衬31的另一面;所述软衬2与腰里1的内侧面粘合。

[0034] 所述底衬31的上端、下端均留有宽度 $D=1.2\text{cm}$ 的止口,所述硬衬32的大小与净腰宽尺寸一致,使腰面4的弹性面料上、下端发生的形变大于腰面4中部发生的形变,进而使弹力裤头形变前后都很平整。

[0035] 所述底衬31的厚度为 0.03cm ,硬衬32的厚度为 0.06cm ,两者厚度比为 $1:2$,硬衬32较厚,能定型,软衬2较薄,可让裤头更饱满,进而达到既能保证裤腰的弹力,且能对腰面4进行较好的支撑,保持弹力裤头腰面4的平整性,提高其美观度。

[0036] 所述弹力裤头的弹力为 1.8cm 。

[0037] 腰面4和腰里1采用止口链式针迹拼接和折烫而成,确保了腰面4的横向弹力。

[0038] 本实用新型一种弹力裤头,其底衬31的上端、下端的止口宽度还可以为 0.8cm 或 1.5cm ,组合衬3的底衬31和硬衬32的厚度比还可以为 $1:2.3$ 或 $1:3$,弹力裤头的弹力还可以为 1.2cm 或 2.0cm ;以上技术特征的改变,本领域的技术人员通过文字描述可以理解并实施,故不再另作附图加以说明。

[0039] 最后需要说明的是:以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,仅用于说明本实用新型的技术方案,并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本实用新型的保护范围内。



图1

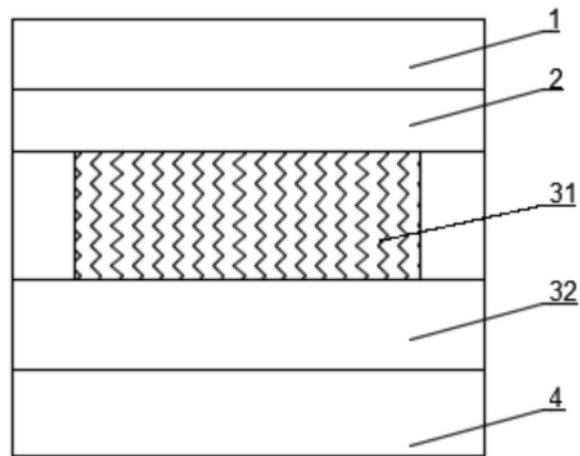


图2

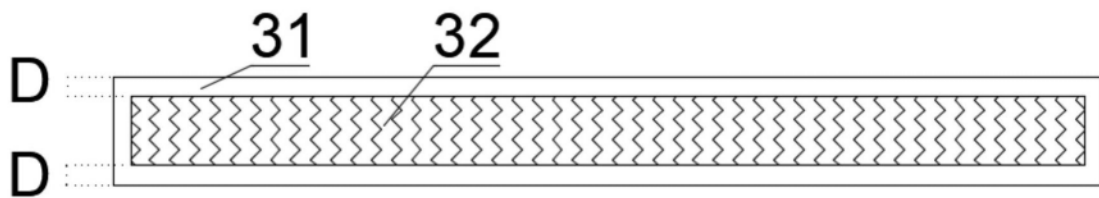


图3

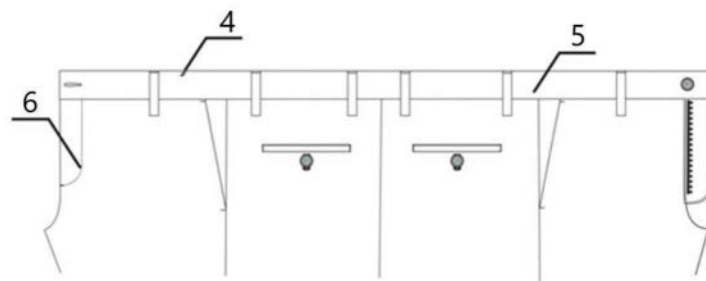


图4

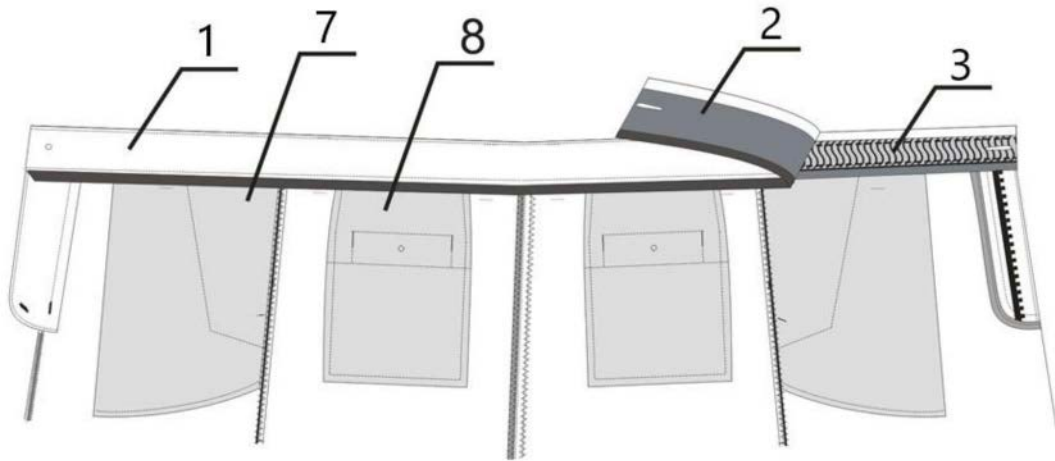


图5

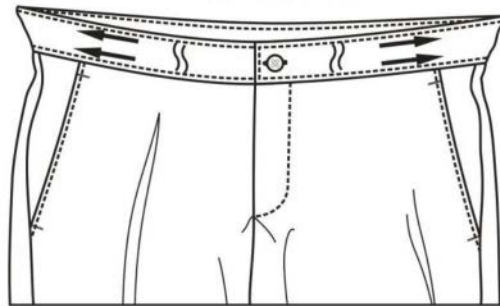


图6