



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107951093 A

(43)申请公布日 2018.04.24

(21)申请号 201711012992.X

(22)申请日 2017.10.26

(71)申请人 俞益波

地址 315111 浙江省宁波市鄞州区五乡镇
五乡工业园区美迪斯路199号

(72)发明人 俞益波

(51)Int.Cl.

A41D 3/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

大衣

(57)摘要

本发明公开了一种大衣,包括两前片(1)和两后片,所述两前片(1)上设有可相互配合的拉链,所述拉链的顶部和底部还设有保护结构,所述保护结构包括设在其中一前片(1)上的衬布(2)和纽扣(3)以及设在另一前片(1)上与纽扣(3)相配的锁眼(4),所述纽扣(3)固定在衬布(2)上,所述衬布(2)固定在前片(1)。该大衣避免拉链受力而脱开,保证能正常穿着。

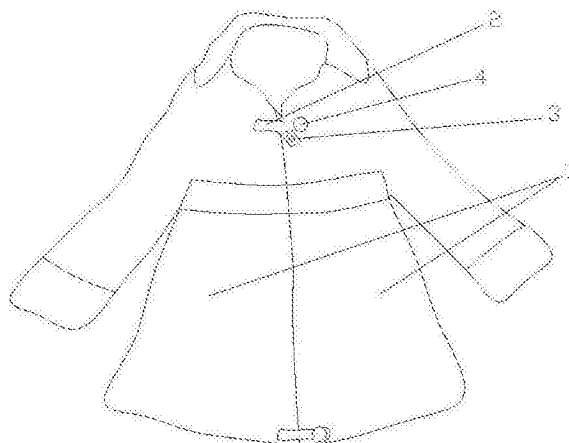

1. 一种大衣,包括两前片(1)和两后片,所述两前片(1)上设有可相互配合的拉链,其特征在于:所述拉链的顶部和底部还设有保护结构,所述保护结构包括设在其中一前片(1)上的衬布(2)和纽扣(3)以及设在另一前片(1)上与纽扣(3)相配的锁眼(4),所述纽扣(3)固定在衬布(2)上,所述衬布(2)固定在前片(1)。

大衣

技术领域

[0001] 本发明涉及服装技术领域,具体讲是一种大衣。

背景技术

[0002] 目前有一种大衣包括两前片和两后片,两前片通过拉链实现开合,使用非常方便,但是在穿着下蹲或者做其他动作时,使拉链受力而脱开,从而造成大衣无法拉上,使大衣不能正常穿着。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是,提供一种避免拉链受力而脱开,保证能正常穿着的大衣。

[0004] 本发明的技术方案是,提供一种具有以下结构的大衣,包括两前片和两后片,所述两前片上设有可相互配合的拉链,所述拉链的顶部和底部还设有保护结构,所述保护结构包括设在其中一前片上的衬布和纽扣以及设在另一前片上与纽扣相配的锁眼,所述纽扣固定在衬布上,所述衬布固定在前片。

[0005] 采用以上结构后,本发明的大衣与现有技术相比,具有以下优点:由于所述拉链的顶部和底部还设有保护结构,所述保护结构包括设在其中一前片上的衬布和纽扣以及设在另一前片上与纽扣相配的锁眼,这样在拉链受到外力时,保护结构的衬布、纽扣、锁眼能首先承受外力,避免拉链受力而脱开,保证能人们能正常穿着大衣。

附图说明

[0006] 图1是本发明的大衣的结构示意图。

[0007] 如图所示:1、前片,2、衬布,3、纽扣,4、锁眼。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本发明大衣作进一步说明。

[0009] 如图所示,本发明的大衣,包括两前片1和两后片,所述两前片1上设有可相互配合的拉链,所述拉链的顶部和底部还设有保护结构,所述保护结构包括设在其中一前片1上的衬布2和纽扣3以及设在另一前片1上与纽扣3相配的锁眼4,所述纽扣3固定在衬布2上,所述衬布2固定在前片1。

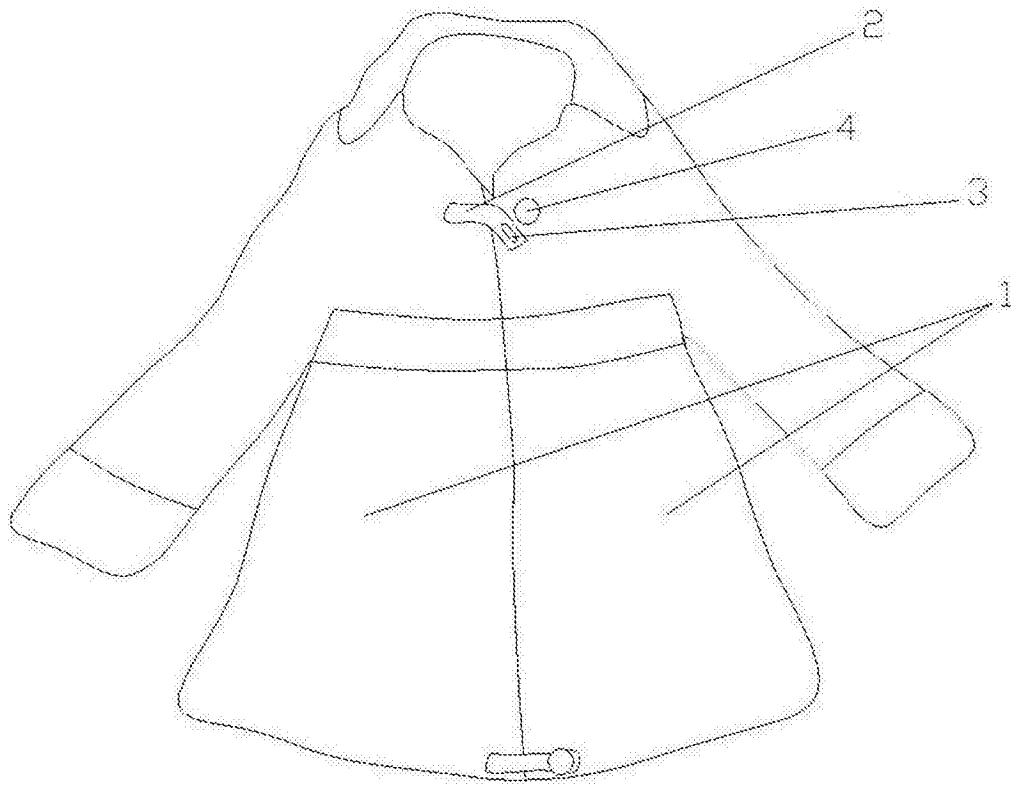


图1