

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9160**

(21) Numer zgłoszenia: **7730**

(22) Data zgłoszenia: **26.04.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik, zwłaszcza do produktów spożywczych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„INLINE POLAND” Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Maj Krzysztof, Poznań, (PL)

PL 9160

Nr Rp. 9160.....

Klasa 09-03.....

Pojemnik, zwłaszcza do produktów spożywczych.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, zwłaszcza do produktów spożywczych, mający zastosowanie do przechowywania i transportu wyrobów cukierniczych, jak ciastka, pączki lub inne wyroby wymagające oddzielnego pakowania.

Znane pojemniki do produktów spożywczych mają podstawę do nakładania na nią wyrobu spożywczego i pokrywkę, łączącą się z podstawą poprzez system zatrzasków na kołnierzach podstawy i pokrywki, lub na krawędziach bocznych.

Pojemnik, będący przedmiotem wzoru użytkowego, ma podstawkę, którego dno ma długość w przybliżeniu 2,0 do 2,5 większą od szerokości. Dno ma naprzemiennie występujące wpusty i wypusty o łukowo ukształtowanym zarysie z punktem środkowym w strefie ścianki z przegubem, i łagodnymi łukami przechodzi w ścianki boczne, które utworzone są z łukowych powierzchni, na przemian o dużym promieniu ze środkiem wewnątrz pojemnika i małym promieniu ze środkiem na zewnątrz pojemnika. Do jednej ze ścian bocznych zamocowana jest trwale przegubowo pokrywka, o zarysie dna mającego gładką powierzchnię, równemu zarysowi dna podstawy. Stanowi ona pole etykietowe. Dno to łagodnymi łukami przechodzi w ścianki boczne, które utworzone są z łukowych powierzchni, na przemian o dużym promieniu ze środkiem wewnątrz pojemnika i małym promieniu ze środkiem na zewnątrz pojemnika. Na ścianie przeciwległej przegubowemu połączeniu podstawa i pokrywka mają obwodowy zatrzaskowy zamek z wypustami, a także uszko do otwierania. Na powierzchniach ścianek bocznych, przeciwległych przegubowi, między

łukowymi powierzchniami mają powierzchnię płaską, do naklejania zamykającej etykiety. Powierzchnie główne podstawy i pokrywki mają odpowiadające sobie wpusty / wypusty do ustawiania pojemników w stosy.

Pojemnik występuje w kilku odmianach.

W pierwszej odmianie wysokość pokrywki jest ponad dwukrotnie większa, niż wysokość podstawy, zaś wysokość pokrywki stanowi w przybliżeniu 0,25 długości opakowania.

W drugiej odmianie wysokość pokrywki jest w przybliżeniu 0,1 długości pojemnika, i stanowi w przybliżeniu 1,5 wysokości podstawy.

W trzeciej odmianie wysokość pokrywki jest w przybliżeniu równa wysokości podstawy, zaś wysokość pokrywki stanowi w przybliżeniu 0,15 długości opakowania.

W czwartej odmianie wysokość pokrywki jest w przybliżeniu równa 1,5 wysokości podstawy, zaś wysokość pokrywki stanowi w przybliżeniu 0,25 długości opakowania.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, gdzie pierwszą odmianę pokazano na fig. 1, drugą odmianę pokazano na fig. 2, trzecią odmianę pokazano na fig. 3, natomiast czwartą odmianę pokazano na fig. 4, gdzie na każdej z figur pod literą „a” przedstawiono opakowanie otwarte w rzucie poziomym, pod literą „b” przedstawiono opakowanie otwarte w rzucie pionowym, pod literą „c” przedstawiono opakowanie otwarte w rzucie bocznym, zaś pod literą „d” przedstawiono opakowanie otwarte w widoku perspektywicznym.

Cechami istotnymi wzoru, odróżniającymi go od innych wyrobów jest jego kształt ścian bocznych i powierzchni dennych, przy czym dno podstawki ma długość w przybliżeniu 2,0 do 2,5 większą od szerokości i ma naprzemiennie występujące wpusty i wypusty o łukowo ukształtowanym zarysie z punktem środkowym w strefie ścianki z przegubem, i łagodnymi łukami przechodzi w ścianki boczne, które utworzone są z łukowych powierzchni, na przemian o dużym promieniu ze środkiem wewnątrz pojemnika i małym promieniu ze środkiem na zewnątrz pojemnika, poza tym do jednej ze ścian bocznych zamocowana jest trwale przegubowo pokrywka, o zarysie dna mającego gładką powierzchnię, równemu zarysowi dna podstawy, które łagodnymi łukami przechodzi w ścianki boczne, utworzone z łukowych powierzchni, na przemian

o dużym promieniu ze środkiem wewnątrz pojemnika i małym promieniu ze środkiem na zewnątrz pojemnika, ponadto na ścianie przeciwległej przegubowemu połączeniu podstawa i pokrywka mają obwodowy, zatrzaskowy zamek z wypustami, a także uszko do otwierania, ponadto powierzchnie ścianek bocznych, przeciwległych przegubowi, między łukowymi powierzchniami mają powierzchnię płaską, do naklejania zamykającej etykiety, a powierzchnie główne podstawy i pokrywki mają odpowiadające sobie wpusty / wypusty.

inż. Barbara Urońska-Łuczak


RZECZNIK PATENTOWY

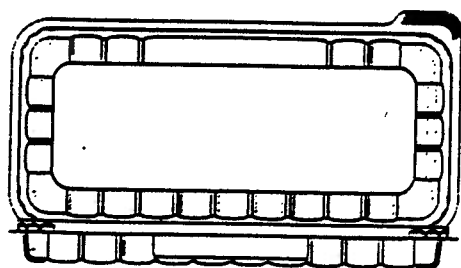


Fig. 1a




Fig. 1c

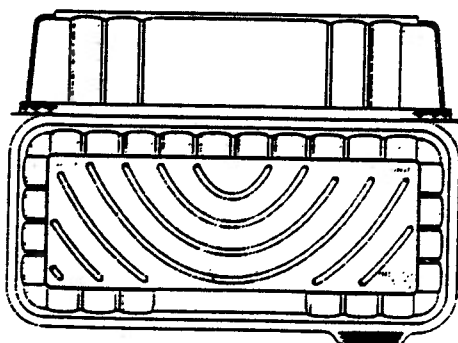


Fig. 1b

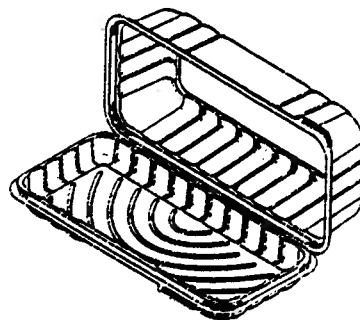


Fig. 1d

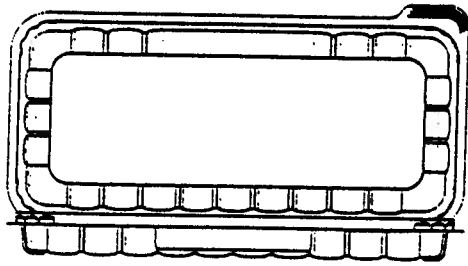


Fig. 2a




Fig. 2c

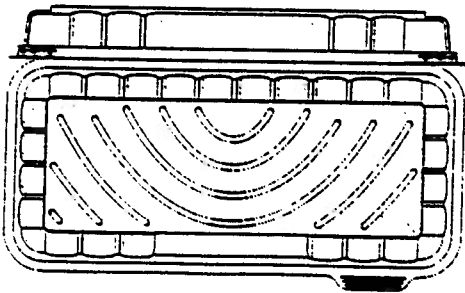


Fig. 2b





Fig. 2d

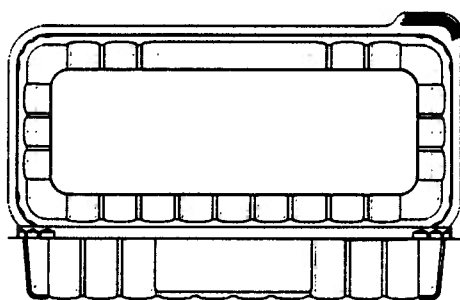

Fig,3a


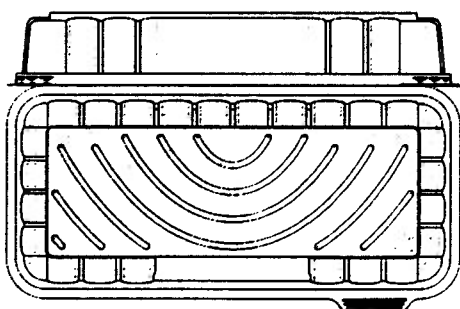


Fig.3b



Fig, 3c




Fig.3d




Fig. 4a




Fig. 4c




Fig. 4b

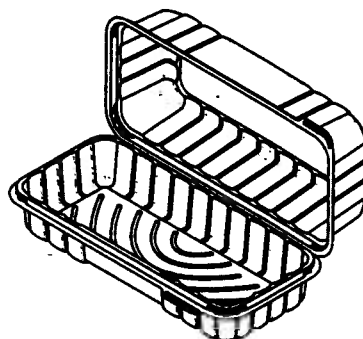


Fig. 4d




Fig. 1a




Fig. 1b




Fig. 1c




Fig. 1d




Fig. 3a




Fig. 3b




Fig. 3c




Fig. 3d




Fig. 2a




Fig. 2b




Fig. 2c



Fig. 2d



Fig. 4a




Fig. 4b




Fig. 4c




Fig. 4d

inż. Barbara Urbańska-Luczak

 RZECZNIK PATENTOWY