

PROCEDE ET SYSTEME DE TRANSFERT D'APPELS CENTRALISE.

- La présente invention concerne les services téléphoniques et plus
5 particulièrement, les services de transfert d'appels permettant à un premier
correspondant en communication téléphonique avec un second correspondant
de transférer l'appel en cours vers un troisième correspondant situé sur un autre
site.
- 10 Elle s'applique notamment, mais non exclusivement aux réseaux téléphoniques
dits "intelligents" dans lequel l'un des deux correspondants en communication
accède au réseau téléphonique par l'intermédiaire d'un équipement du type
PABX (Private Automatic Branch eXchange), SVI (Serveur Vocal Interactif),
ou ACD (Automatic Call Distribution).
- 15 Actuellement, la technique la plus répandue pour transférer un appel
téléphonique établi entre deux correspondants vers un troisième correspondant
consiste à utiliser ce que l'on appelle l'aboutement d'appel au niveau du site
d'un premier des deux correspondants en communication. Cette technique
20 consiste à générer un second appel vers un troisième correspondant, au niveau
de l'équipement (de type PABX, SVI ou ACD) du premier correspondant en
communication, et ensuite à mettre le second correspondant en communication
avec le troisième correspondant, à l'aide de l'équipement. Cette technique est
applicable aux transferts d'appels dits "accompagnés" c'est-à-dire avec
25 possibilité de conversation préalable entre le premier et le troisième
correspondant, mais également aux transferts d'appels dits "aveugles", c'est-à-
dire sans cette communication préalable.
- Cette technique présente l'inconvénient de nécessiter que l'équipement établisse
30 deux communications durant toute la communication avec le troisième
correspondant, ce qui implique la consommation supplémentaire de capacités de
raccordement au niveau de l'équipement, ainsi que le coût d'une
communication supplémentaire.
- 35 Il existe également une technique dite de transfert d'appel par reroutage qui est
applicable à la fois aux transferts accompagnés et aveugles. Cette technique
consiste à émettre vers le réseau depuis l'équipement (de type PABX, SVI ou
ACD) d'un premier des deux correspondants en communication, une

commande de transfert (également appelée "reroutage d'appel"). Cette commande est interprétée par le réseau qui établit un appel vers le troisième correspondant et qui met celui-ci en communication avec le second correspondant. Le premier correspondant relié à l'équipement se trouve alors
5 libéré de la communication, de sorte qu'il n'existe plus qu'une seule communication. Dans les réseaux RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services), cette commande de transfert est encapsulée dans le message "facilité" prévu par le protocole RNIS ou émise dans la bande via une séquence DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Or les PABX ne peuvent pas émettre de message
10 "facilité", seuls les SVI sont capables de gérer un tel message. Par ailleurs, l'usage d'une séquence DTMF nécessite de conserver dans le réseau durant toute la durée de la communication des détecteurs DTMF pour pouvoir interpréter une éventuelle commande de transfert émise par l'un des correspondants. Or de tels détecteurs sont des ressources vocales onéreuses.

15

La présente invention a pour but de supprimer ces inconvénients en proposant un mécanisme de transfert d'appel aveugle ou accompagné qui soit activable avec les fonctions de base prévues dans la plupart des équipements de type PABX, ACD et SVI existants. Cet objectif est atteint par la prévision d'un
20 procédé de transfert d'appel pour transférer un appel en cours entre un premier terminal et un second terminal par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication, vers un troisième terminal, le procédé comprenant des étapes préalables au cours desquelles le premier terminal compose un numéro d'appel du second terminal, le numéro est traité par le réseau pour acheminer
25 l'appel vers le second terminal et ainsi établir une communication entre le premier et le second terminal.

Selon l'invention, ce procédé comprend des étapes au cours desquelles :

- 30 – le second terminal commande la mise en garde de la communication avec le premier terminal, et appelle un serveur de transfert d'appel connecté au réseau,
- une fois qu'une communication est établie entre le second terminal et le serveur de transfert d'appel, le second terminal fournit au serveur de transfert d'appel un numéro d'appel d'un troisième terminal vers lequel l'appel doit
35 être transféré,
- le serveur de transfert d'appel émet vers le réseau une commande d'établissement d'une communication avec le troisième terminal, et
- lorsque le troisième terminal décroche, il est mis en communication avec le

- 3 -

premier terminal, et les communications du second terminal avec le réseau et le serveur de transfert d'appel sont interrompues.

- 5 Selon un mode de réalisation de l'invention, au moment de l'établissement de la communication entre le premier et le second terminal, le réseau attribue à la communication un identifiant d'appel qui est transmis au second terminal, et une fois que la communication est établie entre le second terminal et le serveur de transfert d'appel, le second terminal fournit au serveur de transfert d'appel l'identifiant de la communication entre le premier et le second terminal.
- 10 Selon un mode de réalisation de l'invention, le réseau attribue un identifiant d'appel à la communication si le numéro d'appel composé par le premier terminal est un numéro d'appel spécial du second terminal.
- 15 Selon un mode de réalisation de l'invention, l'identifiant de la communication entre le premier et le second terminal est transmis au second terminal et au serveur de transfert d'appel dans la signalisation d'appel du protocole RNIS, ou sous la forme de signaux DTMF.
- 20 Selon un mode de réalisation de l'invention, une communication est établie entre le second terminal et le troisième terminal par l'intermédiaire du serveur de transfert d'appel, à la suite de l'émission vers le réseau d'une commande d'établissement d'une communication avec le troisième terminal.
- 25 Selon un mode de réalisation de l'invention, le second terminal bascule entre la communication avec le premier terminal et la communication avec le troisième terminal par l'intermédiaire du serveur de transfert d'appel, à la suite d'une commande de va-et-vient émise par le second terminal.
- 30 L'invention concerne également un serveur de transfert d'appel pour transférer un appel en cours entre un premier terminal et un second terminal par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication, vers un troisième terminal. Selon l'invention, le serveur comprend des moyens de traitement conçus pour :
- 35 – recevoir une commande de transfert provenant du second terminal par l'intermédiaire du réseau, la commande de transfert comportant un numéro d'appel d'un troisième terminal vers lequel le transfert doit être effectué,
– émettre vers le réseau une commande d'établissement d'une communication

- 4 -

- avec le troisième terminal vers lequel le transfert doit être effectué, à la suite de la réception de la commande de transfert, et
- détecter le décrochage du troisième terminal, et à la suite de cette détection, commander au réseau la mise en communication du troisième terminal avec le premier terminal, et libérer la communication avec le second terminal.

10 Selon un mode de réalisation de l'invention, les moyens de traitement sont en outre conçus pour recevoir avec la commande de transfert un identifiant de la communication entre le premier et le second terminal.

Selon un mode de réalisation de l'invention, les moyens de traitement sont en outre conçus pour établir une communication avec le troisième terminal et mettre en communication celui-ci avec le second terminal.

15 Selon un mode de réalisation de l'invention, les moyens de traitement sont en outre conçus pour émettre des messages vocaux à destination du second terminal.

20 Selon un mode de réalisation de l'invention, le serveur de transfert d'appel comprend des moyens pour se connecter à un point de commande de services de réseau intelligent connecté au réseau, les moyens de traitement étant conçus pour envoyer au point de commande de services des commandes d'acheminement d'appel, des commandes de transfert d'appel, et des commandes de libération d'appel, et pour recevoir du point de commande de services des signaux de libération d'appel et des avis d'échec à la suite d'une

25 commande d'établissement d'appel.

L'invention concerne en outre un terminal comprenant :

- 30
- des moyens pour se connecter à un réseau de télécommunication,
 - des moyens pour établir une communication avec un second terminal par l'intermédiaire du réseau de télécommunication, et
 - des moyens pour commander la mise en garde d'une communication établie avec le second terminal par l'intermédiaire du réseau de télécommunication.

35

Selon l'invention, le terminal comprend en outre :

- des moyens pour recevoir un identifiant d'appel à la suite de l'établissement

- 5 -

de la communication avec le second terminal, et

- des moyens pour appeler un serveur de transfert d'appel connecté au réseau, et lui transmettre l'identifiant d'appel, et un numéro d'appel d'un troisième terminal, à la suite de la mise en garde du second terminal.

5

L'invention concerne encore un point de commande de service contrôlant un commutateur de transit d'un réseau de télécommunications pour assurer des services de type Réseau Intelligent, comprenant des moyens pour commander le commutateur de transit pour qu'il établisse un lien de communication avec un

10 terminal connecté au réseau, par l'intermédiaire d'un commutateur de raccordement du réseau, auquel le terminal est connecté. Selon l'invention, le point de raccordement comprend en outre :

- des moyens pour recevoir un numéro spécial d'appel émis par un premier
- 15 terminal pour établir une communication avec un second terminal,
- des moyens pour traduire le numéro spécial reçu en un numéro d'appel du second terminal, et
- des moyens pour attribuer un identifiant d'appel à la communication entre le premier et le second terminal, à la suite de la réception du numéro spécial du
- 20 second terminal.

Il en résulte que vue du réseau, la communication initiale entre les terminaux A et B a été transformée en une unique communication entre les terminaux A et C, sans que l'équipement 5 du terminal B ait à traiter une signalisation particulière.

25

Un mode de réalisation préféré de l'invention sera décrit ci-après, à titre d'exemple non limitatif, avec référence aux dessins annexés dans lesquels :

30

La figure 1 représente schématiquement un réseau téléphonique auxquels sont connectés différents abonnés, ainsi qu'un système de transfert d'appel selon l'invention ;

Les figures 2a à 2c illustrent sous la forme d'organigrammes différentes étapes du procédé selon l'invention, mis en œuvre par le système de transfert d'appel montré sur la figure 1 ;

- 6 -

La figure 3 représente schématiquement un réseau téléphonique auxquels sont connectés différents abonnés, ainsi qu'un système de transfert d'appel selon une variante de l'invention ;

5 Les figures 4a à 4g illustrent sous la forme d'organigrammes différentes étapes du procédé selon l'invention mis en œuvre par le système de transfert d'appel montré sur la figure 3.

La figure 1 représente un réseau téléphonique 1 auxquels sont raccordés différents terminaux d'abonnés A, B, C, le terminal B étant raccordé au réseau par l'intermédiaire d'un l'équipement 5 de type PABX, SVI ou ACD. Le réseau
10 comprend d'une manière classique des commutateurs de rattachement CR pour établir des connexions avec les terminaux des abonnés, un commutateur de transit CT permettant d'établir des connexions entre les commutateurs de rattachement CR, de manière à établir une communication entre deux terminaux d'abonnés ou davantage, et un point de commande de Service (PCS) 2
15 contrôlant le commutateur de transit CT pour assurer des services de type Réseau Intelligent.

Pour assurer un service de transfert d'appel, l'invention met en œuvre un serveur de transfert d'appel centralisé (STAC) 3 connecté au réseau 1 par
20 l'intermédiaire d'un commutateur de raccordement CR, ainsi qu'au PCS.
D'une manière classique, le serveur 3 comprend un processeur 20, des mémoires 21, et une interface réseau 22 conçue pour établir plusieurs communications simultanées avec le réseau 1.

25 Le serveur 3 est conçu et programmé pour recevoir et interpréter des demandes de transfert reçues sous forme vocale ou de signaux DTMF, ou encore insérées dans la signalisation RNIS dite "d'utilisateur à usager". La demande de transfert d'appel reçue par le serveur 3 contient une information lui permettant d'identifier la communication entre deux terminaux A et B d'où provient la
30 demande de transfert d'appel, ainsi que le numéro de téléphone du terminal C vers lequel l'appel doit être transféré. A l'aide de cette information, le serveur 3 émet vers le réseau 1 une commande de transfert pour établir une communication entre le terminal C vers lequel l'appel doit être transféré et l'un des deux des terminaux A, B en communication, d'où provient la demande de
35 transfert d'appel.

- 7 -

Les figures 1 et 2a à 2c illustrent le cas d'un transfert d'appel aveugle selon l'invention, c'est-à-dire sans que le terminal B ayant émis la commande de transfert soit mis en communication avec le terminal C vers lequel l'appel doit être transféré.

5

Le principe du transfert d'appel aveugle selon l'invention est le suivant. Le terminal A compose un numéro d'accès au terminal B qui est transmis au PCS. Le PCS attribue alors un identifiant d'appel à la communication entre les terminaux A et B, et commande l'acheminement de l'appel du terminal A vers
10 le terminal B en positionnant dans la signalisation du réseau l'identifiant d'appel qu'il a attribué. Cet identifiant est placé dans le champ NDS (Numéro de Désignation Supplémentaire) ou SUU (Signalisation d'Usager à Usager) de la signalisation d'appel du protocole RNIS.

15 L'accès au PCS lors de l'appel lancé par le terminal A peut être effectué systématiquement, ou par exemple à l'aide d'un numéro spécial d'accès au terminal B, également appelé numéro d'accès de service (NAS). Le réseau est alors conçu pour reconnaître de tels numéros spéciaux et orienter les appels correspondants vers le PCS qui traduit ces numéros spéciaux en numéros
20 d'appel, et attribue des identifiants d'appel aux communications correspondantes.

Une fois que la communication entre les terminaux A et B est établie, l'utilisateur du terminal B peut transférer l'appel vers un terminal C d'un autre
25 utilisateur raccordé au réseau 1. A cet effet, il met le terminal appelant A en garde sur son équipement 5 et appelle le serveur 3. Lorsque le serveur 3 répond à l'appel, l'utilisateur du terminal B communique au serveur l'identifiant de la communication et le numéro de téléphone du terminal C vers lequel l'appel doit être transféré. La communication de ces informations peut être effectuée en
30 signaux DTMF, en vocal ou par l'intermédiaire de données échangées dans la signalisation SUU du protocole RNIS. Le serveur 3 communique alors au réseau 1 la demande de transfert. Sur réception de cette demande, le réseau établit un demi-appel (leg) 14 vers le terminal C, c'est-à-dire une liaison entre le réseau et le terminal C. Sur réponse du terminal C, le terminal A qui était en
35 garde sur l'équipement 5 du terminal B est mis en relation avec le terminal C. Le demi-appel vers le terminal B (entre le réseau et le terminal B), qui a été établi pour mettre en communication les terminaux A et B, est alors libéré. Lorsque le terminal C décroche, un compte-rendu de transfert d'appel est

- 8 -

transmis par le réseau au serveur 3, puis est communiqué par ce dernier au terminal B, par exemple sous forme vocale.

Il en résulte que vue du réseau, la communication initiale entre les terminaux A et B a été transformée en une unique communication entre les terminaux A et C, sans que l'équipement 5 du terminal B ait à traiter une signalisation particulière.

La figure 2a illustre la procédure d'établissement d'une communication entre les terminaux A et B.

10 A la première étape 31 de cette procédure, l'utilisateur du terminal A compose le numéro spécial (NAS) d'appel du terminal B. Ce numéro spécial est détecté par le commutateur de transit CT qui l'envoie vers le PCS. A l'étape suivante 32, le PCS traduit le numéro spécial reçu en numéro d'appel du terminal B, attribue un identifiant à l'appel, et commande le commutateur de transit CT
15 pour qu'il établisse une communication entre les commutateurs de raccordement CR des terminaux A et B. Cette opération entraîne la création d'un ticket de facturation 13 au niveau du commutateur de transit ou du PCS, et d'une communication 11 entre les terminaux A et B déclenchant la sonnerie du terminal B. Si le terminal B décroche, il reçoit la signalisation NDS ou SUU
20 contenant l'identifiant de la communication et est mis en communication avec le terminal A (étapes 33, 33').

Lorsque l'utilisateur du terminal B décide de transférer l'appel vers le terminal C, il commande à l'étape 34 son équipement 5 pour placer le terminal A en
25 attente (mise en garde), et compose le numéro d'appel du serveur 3 (étape 35). Cette action a pour effet d'établir au niveau du réseau une communication 12 entre le terminal B et le serveur 3. A l'étape 36 suivante, le serveur 3 décroche et envoie au terminal B un message vocal demandant à l'utilisateur de composer l'identifiant de l'appel reçu à l'étape 33 et le numéro du correspondant vers
30 lequel l'appel doit être transféré.

A l'étape suivante 37, l'utilisateur du terminal B compose l'identifiant de la communication avec le terminal A et le numéro d'appel du terminal C, à l'aide des touches du clavier du terminal, en surnumérotation (signaux DTMF). Ces
35 informations sont reçues par le serveur 3 à l'étape suivante 38 qui émet une commande destinée au PCS d'établissement d'un lien de communication vers le terminal C. Cette commande est reçue à l'étape 39 par le PCS qui commande le commutateur de transit CT pour qu'il établisse un lien de communication 14

avec le terminal C en liaison avec le ticket de facturation 13 correspondant à l'appel du terminal A vers le terminal B.

- La procédure se poursuit conformément à la figure 2b en cas d'échec de l'établissement du lien de communication avec le terminal C, c'est-à-dire si le terminal C est occupé ou si le numéro d'appel du terminal C est erroné, ou encore si le terminal C ne décroche pas à l'issue d'un laps de temps prédéfini (étape 41). A l'étape suivante 42, le PCS émet un avis d'échec à destination du serveur 3. A l'étape suivante 43, le serveur 3 retransmet cet avis d'échec sous forme vocale au terminal B. L'utilisateur du terminal B dispose alors de deux options : soit il reprend la procédure à l'étape 37 en recomposant le numéro d'appel du terminal C ou d'un autre terminal, soit il reprend la conversation avec l'utilisateur du terminal A. Cette dernière option est effectuée par une commande de rétro-appel appliquée à l'équipement 5 du terminal B (étape 44). Les terminaux A et B se retrouvent alors en communication aux étapes 44, 44'. Cette commande de rétro-appel est également détectée par le serveur 3 à l'étape 45 qui peut alors décider au bout d'un laps de temps prédéfini de mettre fin à la communication avec le terminal B (étape 45').
- Si à la suite de l'étape 39, le terminal C sonne, la procédure se poursuit conformément à la figure 2c. Si à l'étape 46, le terminal C décroche, il se retrouve en communication avec le terminal A (étapes 47, 47'), et le serveur 3 le détecte et en informe le terminal B par un message vocal à l'étape 48. Aux étapes suivantes 49, 50, le serveur 3 libère l'appel avec le terminal B et réciproquement.

Les figures 3 et 4a à 4g illustrent le cas d'un transfert d'appel accompagné selon l'invention, c'est-à-dire au cours duquel le terminal B qui a émis la commande de transfert d'appel peut communiquer avec le terminal C vers lequel l'appel doit être transféré.

Le principe du transfert d'appel accompagné conformément à l'invention est le suivant. Comme dans le transfert d'appel aveugle, le terminal A compose un numéro spécial d'accès au terminal B, également appelé numéro d'accès de service (NAS). Le réseau achemine l'appel du terminal A vers le terminal B en positionnant dans la signalisation du réseau un identifiant d'appel attribué par le PCS. Cet identifiant est placé soit dans le champ NDS (Numéro de Désignation Supplémentaire) ou SUU (Signalisation d'Usager à Usager) de la signalisation

- 10 -

d'appel du protocole RNIS. Lorsque l'utilisateur du terminal B souhaite transférer l'appel vers un terminal C d'un autre utilisateur raccordé au réseau 1, il met le terminal appelant A en garde sur son équipement 5 et appelle le serveur 3. Lorsque le serveur 3 répond à l'appel, une communication 12 entre le
 5 terminal B et le serveur 3 est établie et l'utilisateur du terminal B communique au serveur l'identifiant de la communication et le numéro de téléphone du terminal C vers lequel l'appel doit être transféré. La communication de ces informations peut être effectuée en signaux DTMF, en vocal ou par
 10 RNIS. Le serveur 3 établit alors une communication 15 avec le terminal C et effectue un aboutement 17 entre les communications 12 et 15 pour assurer par son intermédiaire la communication entre les terminaux B et C.

L'utilisateur du terminal B peut alors effectuer des va-et-vient ou une
 15 conférence à trois entre les terminaux A et C. Il peut également commander au serveur 3 par des signaux DTMF le transfert des communications en cours avec optimisation des liens pour ne conserver qu'une communication entre les terminaux A et C. A la réception de cette commande de transfert, le serveur 3 transmet cette commande au réseau qui établit le rapprochement entre le demi-
 20 appel entre le terminal C et le réseau et le demi-appel entre le terminal A et le réseau, de manière à mettre en communication les terminaux A et C. Parallèlement, le demi-appel entre le réseau et le terminal B est libéré à la suite de la diffusion par le serveur 3 d'un message vocal de compte rendu de transfert. Vue du réseau, la communication entre les terminaux A et B a donc
 25 été transformée en une unique communication entre les terminaux A et C.

La figure 4a illustre la procédure d'établissement d'une communication entre les terminaux A et B dans le cas du transfert d'appel accompagné.
 Comme précédemment, à la première étape 51 de cette procédure, l'utilisateur
 30 du terminal A compose le numéro spécial d'appel du terminal B. Ce numéro spécial est détecté par le commutateur de transit CT qui l'envoie vers le PCS. A l'étape suivante 52, le PCS traduit le numéro spécial reçu en numéro d'appel du terminal B, attribue un identifiant à l'appel, et commande le commutateur de transit CT pour qu'il établisse une communication entre les commutateurs de
 35 raccordement CR des terminaux A et B. Cette opération entraîne la création d'un ticket de facturation 13 au niveau du commutateur de transit ou du PCS, et d'une communication 11 entre les terminaux A et B déclenchant la sonnerie du terminal B. Si le terminal B décroche, il reçoit la signalisation NDS ou SUU

contenant l'identifiant de la communication et est mis en communication avec le terminal A (étapes 53, 53').

Lorsque l'utilisateur du terminal B décide de transférer l'appel vers le terminal
5 C, il commande à l'étape 54 son équipement 5 pour placer le terminal A en
attente (mise en garde), et compose le numéro d'appel du serveur 3 (étape 55).
Cette action a pour effet d'établir au niveau du réseau une communication 12
entre le terminal B et le serveur 3. A l'étape 56 suivante, le serveur 3 décroche
et envoie au terminal B un message vocal demandant à l'utilisateur de composer
10 l'identifiant de l'appel reçu à l'étape 53 et le numéro du correspondant vers
lequel l'appel doit être transféré.

A l'étape suivante 57, l'utilisateur du terminal B compose l'identifiant de la
communication avec le terminal A et le numéro d'appel du terminal C, à l'aide
15 des touches du clavier du terminal, en surnumérotation (signaux DTMF). Ces
informations sont reçues par le serveur 3 à l'étape suivante 58 qui appelle le
terminal C à l'aide du numéro d'appel reçu. A l'étape suivante 59, cet appel est
acheminé par le PCS qui commande le commutateur de transit CT pour qu'il
établissee un lien communication 15 entre le serveur 3 et le terminal C en liaison
20 avec un nouveau ticket de facturation 16.

La procédure se poursuit conformément à la figure 4b en cas d'échec de
l'établissement du lien de communication avec le terminal C, c'est-à-dire si le
terminal C est occupé ou si le numéro d'appel du terminal C est erroné, ou
25 encore si le terminal C ne décroche pas à l'issue d'un laps de temps prédéfini
(étape 61). A l'étape suivante 62, le PCS émet un avis d'échec à destination du
serveur 3. A l'étape suivante 63, le serveur 3 retransmet cet avis d'échec sous
forme vocale au terminal B. L'utilisateur du terminal B dispose alors de deux
options : soit il reprend la procédure à l'étape 57 en recomposant le numéro
30 d'appel du terminal C ou d'un autre terminal, soit il reprend la conversation
avec l'utilisateur du terminal A. Cette dernière option est effectuée en libérant
la communication du terminal B avec le serveur 3 (étape 64) et en reprenant la
communication avec le terminal A (étape 56). Parallèlement, le serveur 3 décide
au bout d'un laps de temps prédéfini de mettre fin à la communication avec le
35 terminal B (étape 65).

Si à la suite de l'étape 59, le terminal C sonne, la procédure se poursuit
conformément à la figure 4c, à l'étape 67. Le serveur 3 le détecte et diffuse en

transparence vers le terminal B le retour d'appel du terminal C, par aboutement 17 entre les communications 12 et 15 du terminal B vers le serveur et du serveur au terminal C. Si le terminal C décroche (étape 69), les terminaux B et C se retrouvent en communication l'un avec l'autre aux étapes 70, 70', par 5 l'intermédiaire du serveur 3.

A l'étape 70', l'utilisateur du terminal B a la possibilité de faire des va-et-vient entre les terminaux A et B (figure 4d), raccrocher ou effectuer un rétro-appel (figures 4e et 4g), et émettre une commande de transfert (figure 4f).

10

Sur la figure 4d, l'utilisateur du terminal B en communication avec le terminal C via le serveur 3 émet une commande de va-et-vient vers son équipement 5 (étape 71). Cette action a pour effet de mettre en garde le terminal C qui était en communication par l'intermédiaire du serveur 3 (étapes 72, 72'), et de mettre le 15 terminal B en communication avec le terminal A (étapes 73, 73'). Dans cet état, l'utilisateur du terminal B peut raccrocher ou effectuer un rétro-appel (figure 4g), ou bien émettre à nouveau une commande de va-et-vient (étape 74). Cette dernière action a pour effet de mettre en garde le terminal A (étape 75), et de mettre le terminal B en communication avec le terminal C par l'intermédiaire 20 du serveur 3 en revenant à l'étape 70.

Sur la figure 4e, l'utilisateur du terminal B est en communication avec le terminal C via le serveur 3, et raccroche ou émet une commande de rétro-appel vers son équipement 5 (étape 81). Cette action a pour effet sur l'équipement 5 25 du terminal B de libérer le serveur 3 (étape 82), lequel libère la communication 15 avec le terminal C (étape 83). Le terminal B reprend la communication avec le terminal A (étape 84) et se retrouve dans la même situation qu'à l'étape 53. Dans le cas du raccrochement du terminal B, la communication avec le terminal A est rétablie par l'équipement 5 du terminal B qui représente cette 30 communication à l'utilisateur.

Sur la figure 4f, l'utilisateur du terminal B est en communication avec le terminal C via le serveur 3, et émet une commande de transfert à l'étape 91, par exemple en composant les touches "*"#" de son terminal. Cette commande est 35 détectée par le serveur 3 qui émet à l'étape suivante 92 à destination du PCS une commande de transfert pour établir une communication entre les terminaux A et C, et la libération des communications vers le serveur 3 et vers le terminal B. Aux étapes suivantes 93, 94, le PCS met en communication les terminaux A

- 13 -

et C par regroupement des tickets de facturation 13 et 16 et libère les liens de communication vers le terminal B et vers le serveur 3. Aux étapes suivantes 95, 95', les terminaux A et C sont en communication.

- 5 Sur la figure 4g, l'utilisateur du terminal B est en communication avec le terminal A (étapes 73, 73'), tandis que la communication avec le serveur 3 est en garde sur son équipement 5. A l'étape 101, l'utilisateur raccroche le terminal B. Cette action a pour effet sur l'équipement 5 du terminal B de libérer le demi-appel du terminal B vers le terminal A, et de représenter la communication du
- 10 terminal B vers le terminal C via le serveur 3 (étape 102). Parallèlement, le PCS signale au serveur 3 que le demi-appel vers le terminal B a été libéré (étape 103), et met en communication les terminaux A et C par regroupement des tickets de facturation 13 et 16 (étape 105). A la réception de ce signal, le
- 15 serveur 3 libère les communications vers le terminal B, et la procédure se poursuit comme à l'étape 95 où les terminaux A et B sont en communication directe.

- Une variante de l'invention ne faisant pas intervenir d'identifiant d'appel attribué à la première communication entre les terminaux A et B consiste à
- 20 réaliser un aboutement standard au niveau de l'équipement 5 entre le terminal A et le serveur 3. Préalablement, la communication entre les terminaux A et B a été marquée dans le réseau 1 à réacheminer vers le serveur 3 en fin d'appel entre les terminaux A et B. Le serveur 3 ayant préalablement reçu une
- 25 commande de transfert vers le terminal C, il procède à la libération de la communication vers le terminal B, ce qui entraîne la libération du lien de communication du terminal B vers le réseau. Le serveur reçoit alors la communication vers le terminal A, qu'il peut ensuite acheminer vers le terminal C pour réaliser le transfert d'appel.

- 30 Cette variante nécessite toutefois de gérer les conflits dans le cas où ce mécanisme est mis en œuvre simultanément pour plusieurs appels. Dans ce cas, plusieurs communications vers un terminal A peuvent en effet être réacheminées vers le serveur. Le serveur déclenche alors une temporisation pour que les communications qui ne font pas l'objet d'un réacheminement se
- 35 libèrent pas abandon des demandeurs. A la fin de la temporisation, si le serveur se retrouve avec plus d'une communication (du type avec le terminal A), celles-ci sont alors réacheminées vers leurs anciens correspondants (du type terminal B).

- 14 -

Si la description qui précède a été effectuée dans le cadre d'un réseau téléphonique RTC, il va de soi que l'invention peut également être mise en œuvre dans un réseau téléphonique en voix sur IP dans lequel les fonctions
5 décrites du PCS sont réalisées par un serveur d'appel ou un portier ("gatekeeper").

REVENDICATIONS

1. Procédé de transfert d'appel pour transférer un appel en cours entre un premier terminal (A) et un second terminal (B) par l'intermédiaire d'un
- 5 réseau de télécommunication (1), vers un troisième terminal (C), le procédé comprenant des étapes préalables au cours desquelles le premier terminal compose un numéro d'appel du second terminal, le numéro est traité par le réseau pour acheminer l'appel vers le second terminal et ainsi établir une communication entre le premier et le second terminal,
- 10 caractérisé en ce qu'il comprend des étapes au cours desquelles :
- le second terminal (B) commande la mise en garde de la communication avec le premier terminal (A), et appelle un serveur (3) de transfert d'appel connecté au réseau (1),
 - une fois qu'une communication est établie entre le second terminal et le

15 serveur de transfert d'appel, le second terminal fournit au serveur de transfert d'appel un numéro d'appel d'un troisième terminal (C) vers lequel l'appel doit être transféré,

 - le serveur de transfert d'appel émet vers le réseau une commande d'établissement d'une communication avec le troisième terminal,

20 – lorsque le troisième terminal décroche, il est mis en communication avec le premier terminal, et les communications du second terminal avec le réseau et le serveur de transfert d'appel sont interrompues.

2. Procédé selon la revendication 1,
- 25 caractérisé en ce qu'au moment de l'établissement de la communication entre le premier et le second terminal (A, B), le réseau (1) attribue à la communication un identifiant d'appel qui est transmis au second terminal, et une fois que la communication est établie entre le second terminal et le serveur (3) de transfert d'appel, le second terminal fournit au serveur de transfert d'appel l'identifiant
- 30 de la communication entre le premier et le second terminal.

3. Procédé selon la revendication 2,
- caractérisé en ce que le réseau (1) attribue un identifiant d'appel à la communication si le numéro d'appel composé par le premier terminal est un
- 35 numéro d'appel spécial du second terminal.

4. Procédé selon la revendication 2 ou 3,
- caractérisé en ce que l'identifiant de la communication entre le premier et le

second terminal est transmis au second terminal (B) et au serveur (3) de transfert d'appel dans la signalisation d'appel du protocole RNIS, ou sous la forme de signaux DTMF.

5 5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'à la suite de l'émission vers le réseau (1) d'une commande d'établissement d'une communication avec le troisième terminal (C), une communication est établie entre le second terminal (B) et le troisième terminal par l'intermédiaire du serveur (3) de transfert d'appel.

10

 6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'à la suite d'une commande de va-et-vient émise par le second terminal (B), le second terminal bascule entre la communication avec le premier terminal (A) et la communication avec le troisième terminal (C) par l'intermédiaire du serveur (3) de transfert d'appel.

15

 7. Serveur de transfert d'appel pour transférer un appel en cours entre un premier terminal (A) et un second terminal (B) par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication (1), vers un troisième terminal (C), caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de traitement (20, 21) conçus pour :

20

- recevoir une commande de transfert provenant du second terminal (B) par l'intermédiaire du réseau (1), la commande de transfert comportant un numéro d'appel d'un troisième terminal (C) vers lequel le transfert doit être effectué,
- émettre vers le réseau une commande d'établissement d'une communication avec le troisième terminal vers lequel le transfert doit être effectué, à la suite de la réception de la commande de transfert, et
- détecter le décrochage du troisième terminal, et à la suite de cette détection, commander au réseau la mise en communication du troisième terminal avec le premier terminal, et libérer la communication avec le second terminal.

25

30

 8. Serveur de transfert d'appel selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens de traitement (20, 21) sont en outre conçus pour recevoir avec la commande de transfert un identifiant de la communication entre le premier et le second terminal (A, B).

35

 9. Serveur de transfert d'appel selon la revendication 7 ou 8,

caractérisé en ce que les moyens de traitement (20, 21) sont en outre conçus pour établir une communication avec le troisième terminal (C) et mettre en communication celui-ci avec le second terminal (B).

- 5 10. Serveur de transfert d'appel selon l'une des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que les moyens de traitement (20, 21) sont en outre conçus pour émettre des messages vocaux à destination du second terminal (B).
- 10 11. Serveur de transfert d'appel selon l'une des revendications 7 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (22) pour se connecter à un point de commande de services (2) de réseau intelligent connecté au réseau (1), les moyens de traitement (20, 21) étant conçus pour envoyer au point de commande
- 15 de services des commandes d'acheminement d'appel, des commandes de transfert d'appel, et des commandes de libération d'appel, et pour recevoir du point de commande de services des signaux de libération d'appel et des avis d'échec à la suite d'une commande d'établissement d'appel.
- 20 12. Terminal comprenant :
- des moyens pour se connecter à un réseau de télécommunication (1),
 - des moyens pour établir une communication avec un second terminal par l'intermédiaire du réseau de télécommunication, et
 - des moyens pour commander la mise en garde d'une communication établie

25 avec le second terminal par l'intermédiaire du réseau de télécommunication, caractérisé en ce qu'il comprend en outre :

 - des moyens pour recevoir un identifiant d'appel à la suite de l'établissement de la communication avec le second terminal, et
 - des moyens pour appeler un serveur de transfert d'appel (3) connecté au

30 réseau (1), et lui transmettre l'identifiant d'appel, et un numéro d'appel d'un troisième terminal, à la suite de la mise en garde du second terminal.



- 35 13. Point de commande de Service (2) contrôlant un commutateur de transit (CT) d'un réseau de télécommunications (1) pour assurer des services de type Réseau Intelligent, comprenant des moyens pour commander le commutateur de transit pour qu'il établisse un lien de communication avec un terminal connecté au réseau, par l'intermédiaire d'un commutateur de raccordement (CR) du réseau, auquel le terminal est connecté,

- 18 -



caractérisé en ce qu'il comprend en outre :



- des moyens pour recevoir un numéro spécial d'appel émis par un premier terminal pour établir une communication avec un second terminal,
- des moyens pour traduire le numéro spécial reçu en un numéro d'appel du
5 second terminal, et
- des moyens pour attribuer un identifiant d'appel à la communication entre le premier et le second terminal, à la suite de la réception du numéro spécial du second terminal.

10

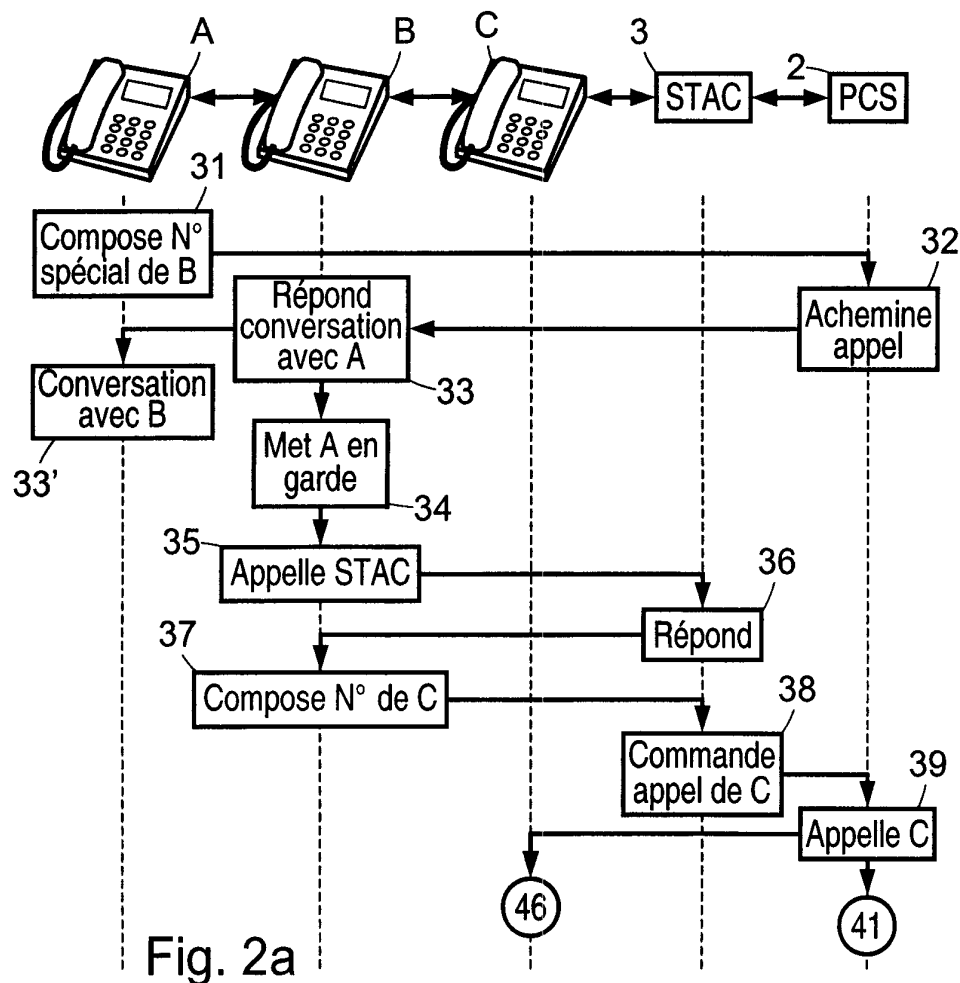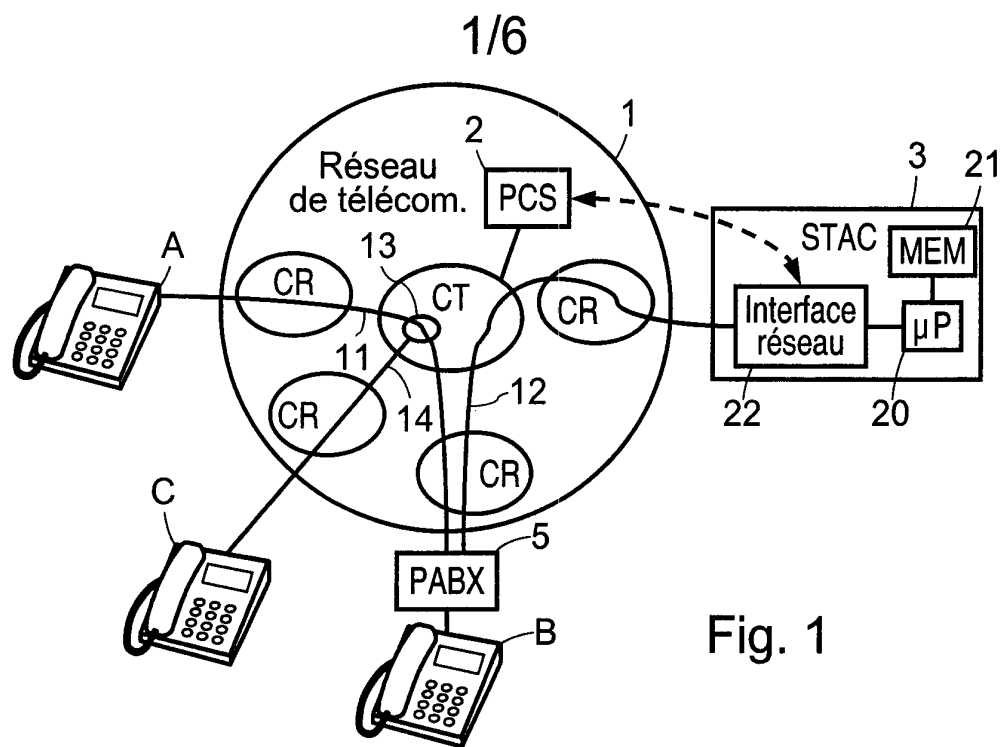

2/6

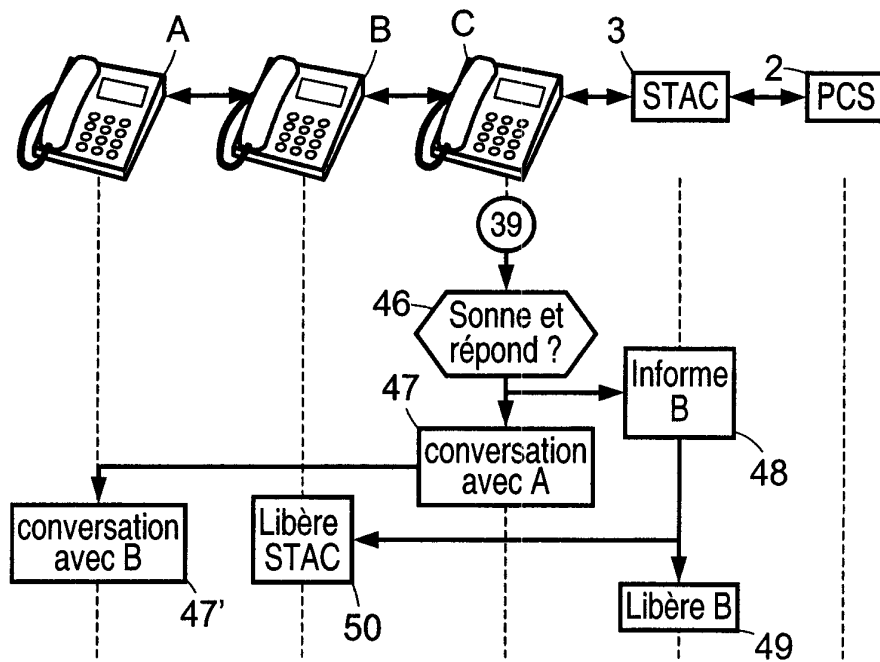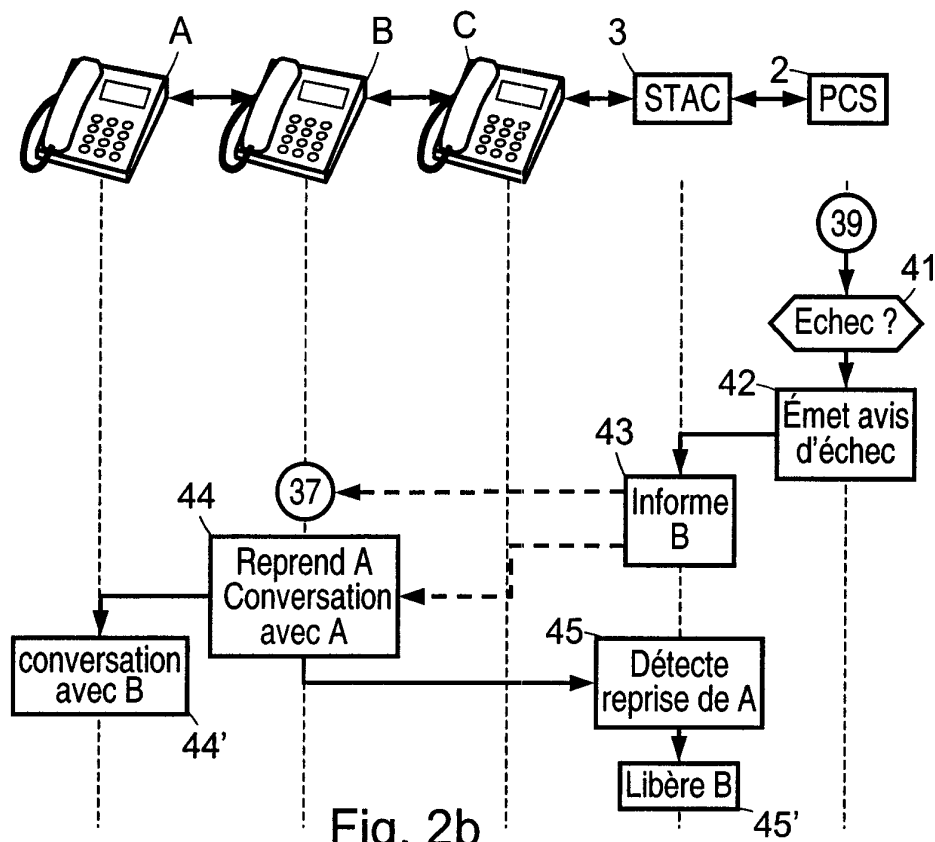

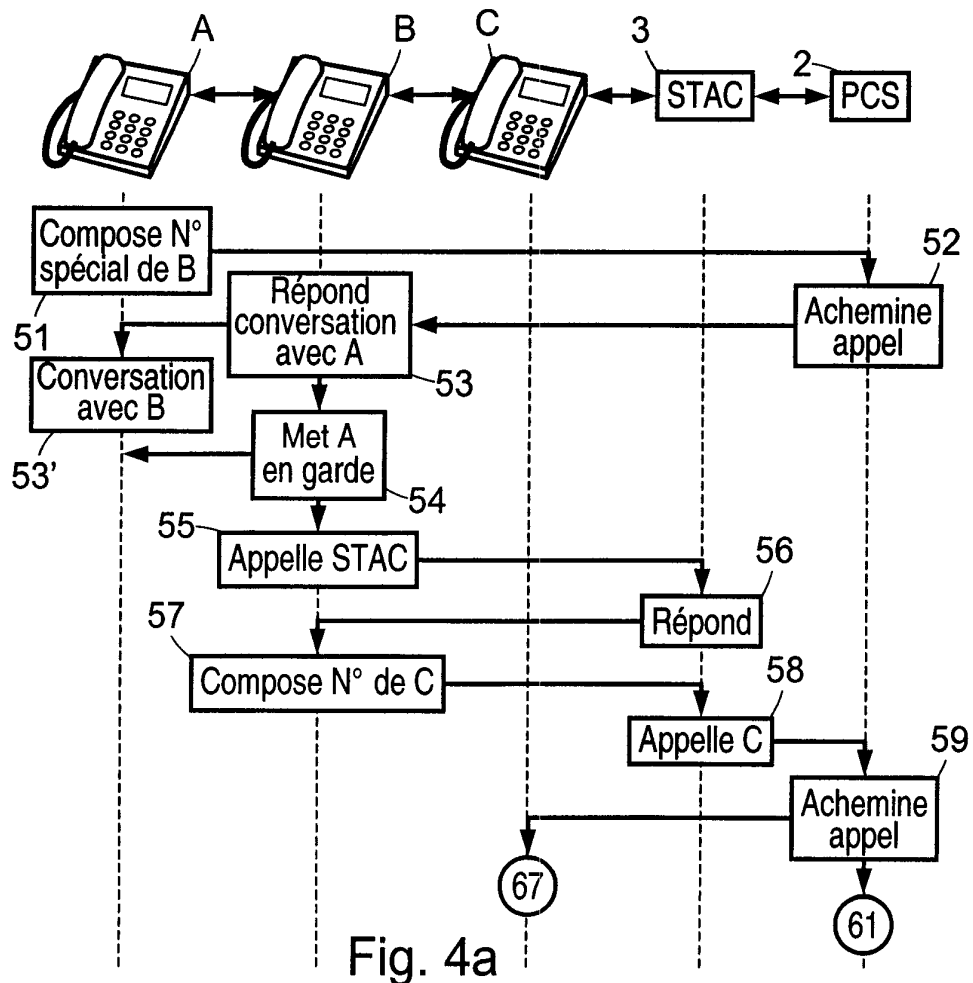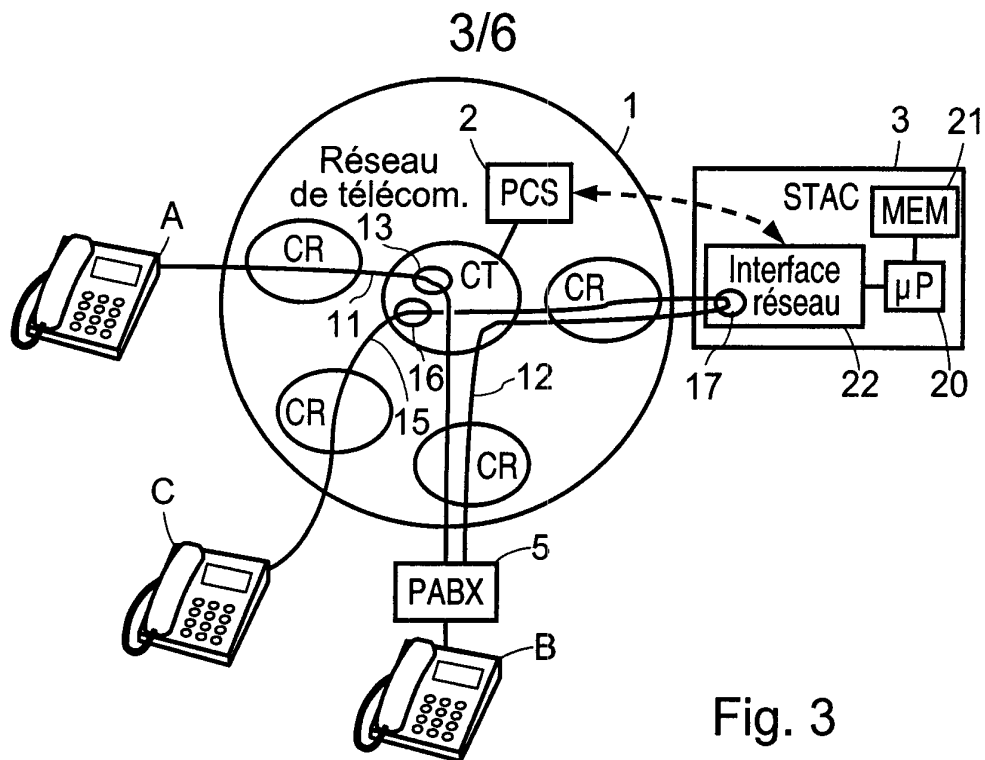

4/6

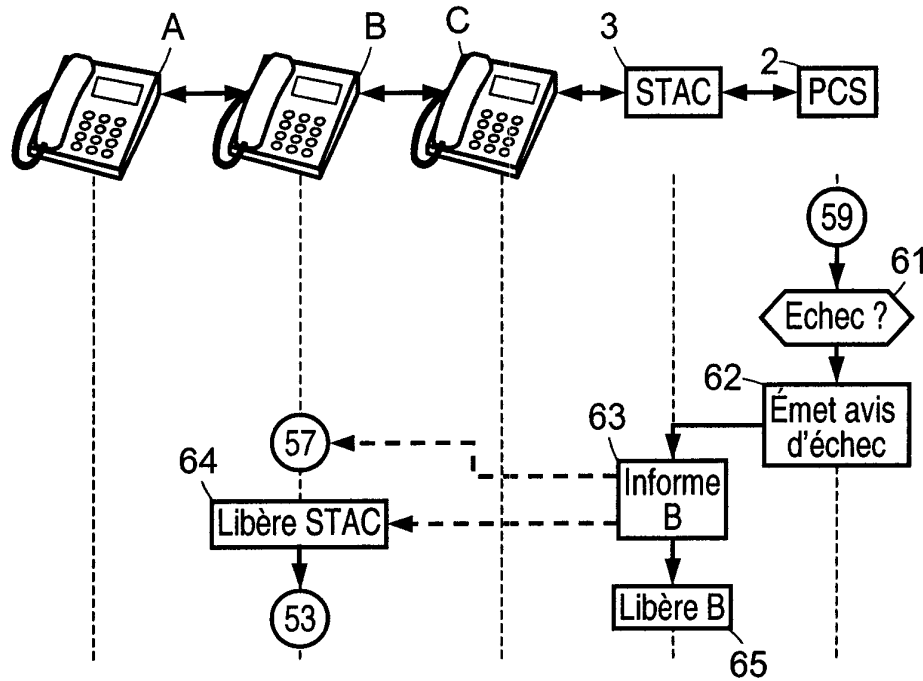


Fig. 4b



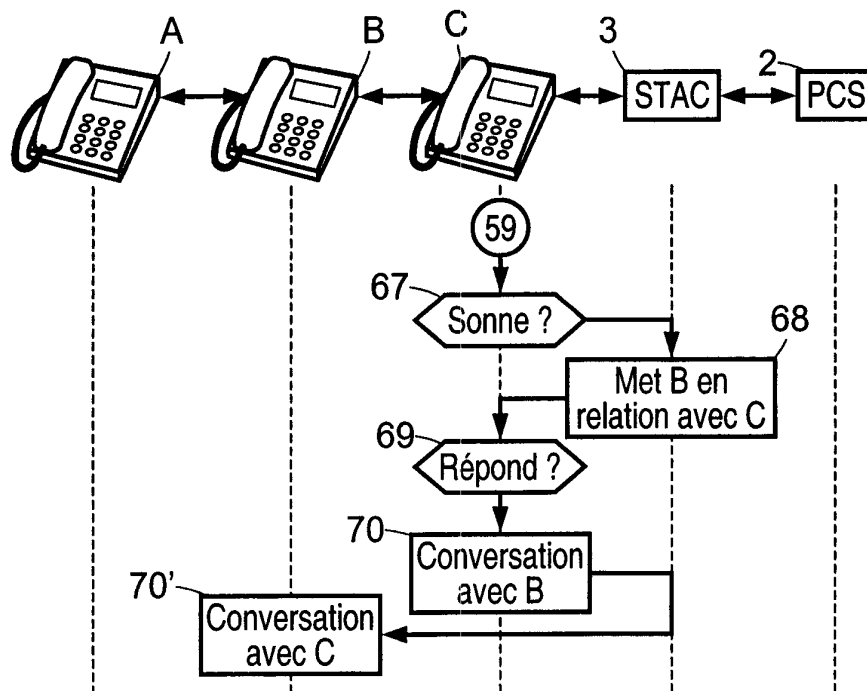


Fig. 4c

5/6

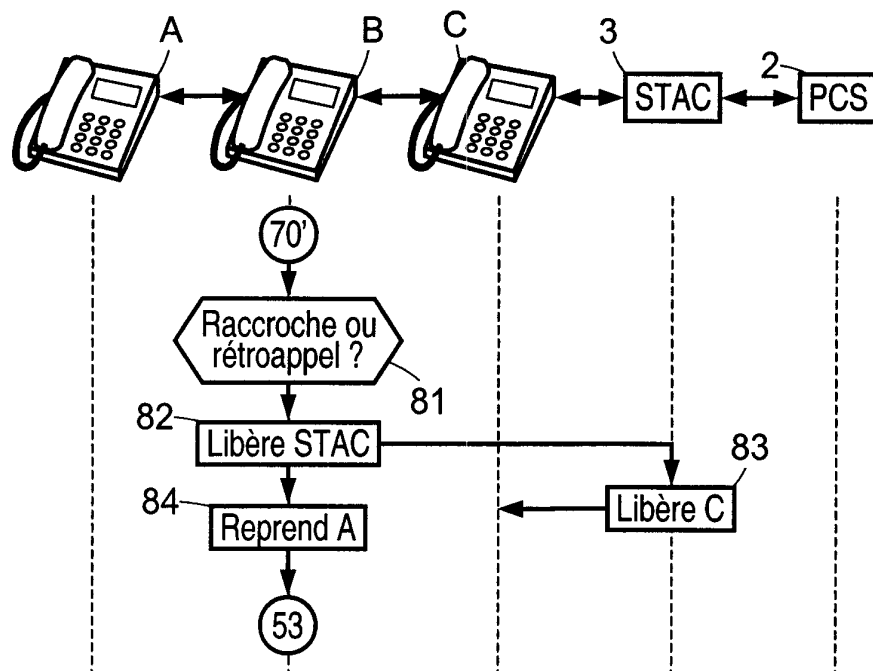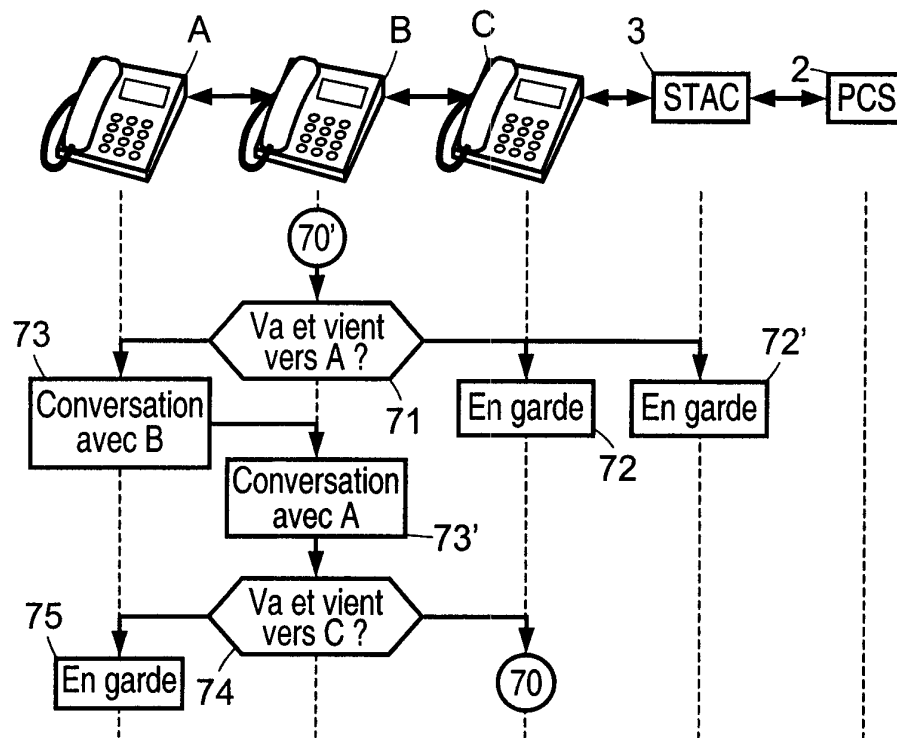

6/6

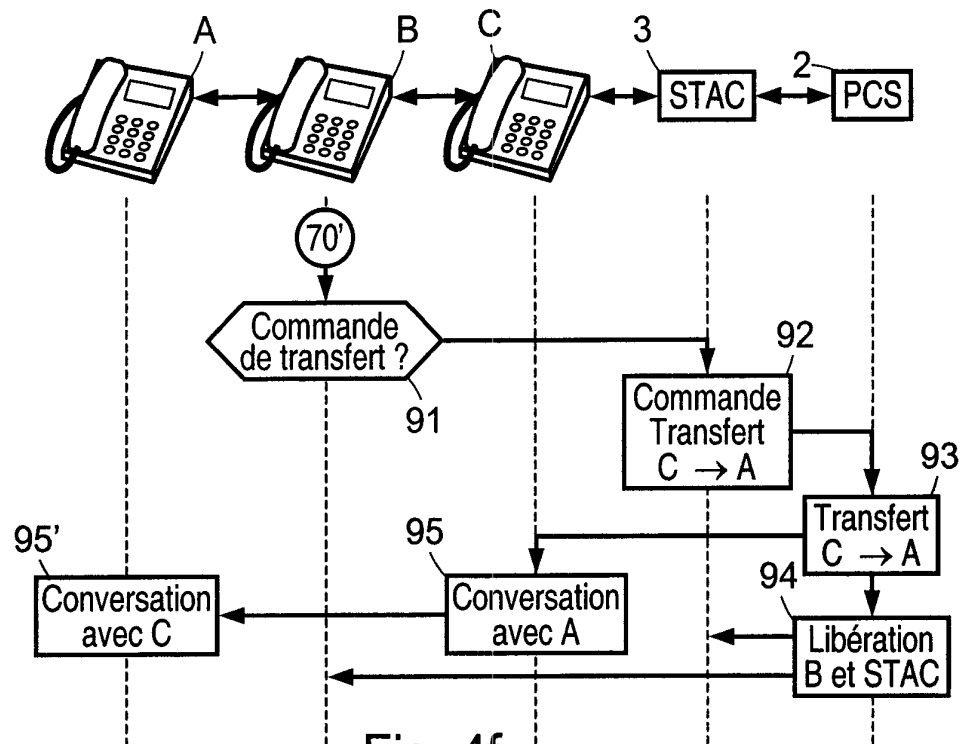


Fig. 4f

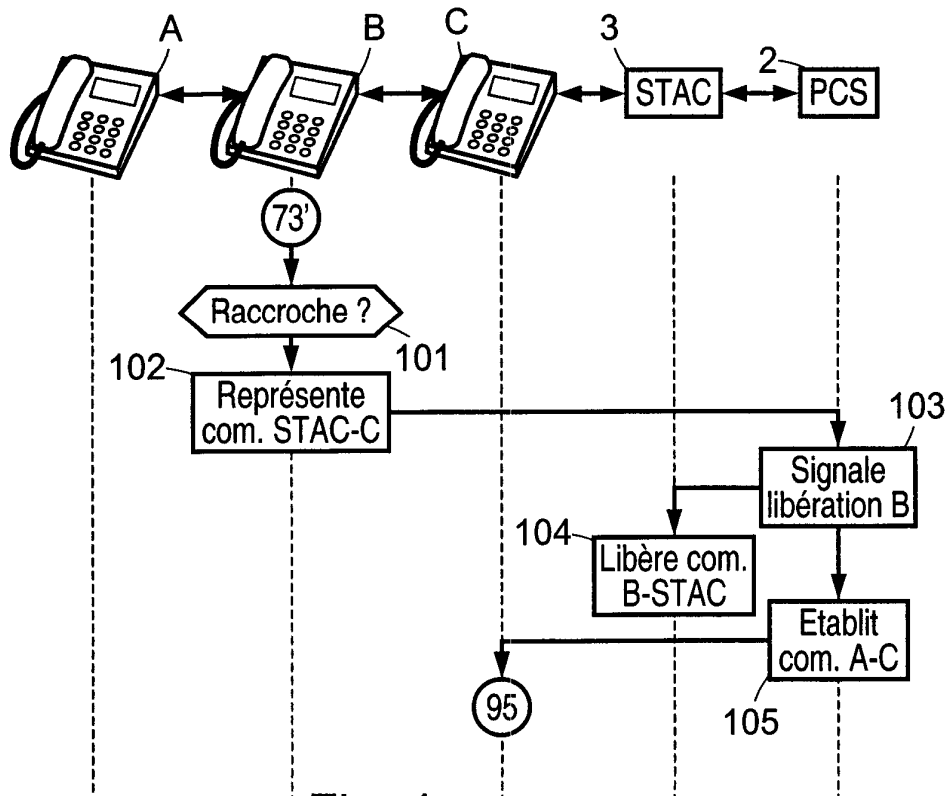


Fig. 4g



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 658214
FR 0412968

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	GELDER VAN J ET AL: "PRIVATE NETWORKING WITH SOPHO-TBX AND SOPHOS SYSTEMS" PHILIPS TELECOMMUNICATION REVIEW, PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE N.V. HILVERSUM, NL, vol. 43, no. 4, décembre 1985 (1985-12), pages 237-252, XP002032868 * paragraphes 6, 6.1* * figures 6a,6b *	1-13	H04M3/58
X	----- US 6 614 897 B1 (CURTIS JONATHAN D ET AL) 2 septembre 2003 (2003-09-02) * le document en entier *	1-13	
A	----- WO 99/62274 A (SIEMENS INFORMATION COMMUNICATION NETWORKS, INC) 2 décembre 1999 (1999-12-02) * le document en entier *	1-13	
A	----- WO 00/76191 A (TELIA AB) 14 décembre 2000 (2000-12-14) * page 1, ligne 35 - page 2, ligne 10 *	1-13	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			H04M H04Q
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
20 juillet 2005		Veaux, C	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0412968 FA 658214**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **20-07-2005**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
US 6614897	B1	02-09-2003	AU	2945099 A	18-10-1999
			CA	2322398 A1	30-09-1999
			EP	1062820 A1	27-12-2000
			WO	9949669 A1	30-09-1999

WO 9962274	A	02-12-1999	US	2002064271 A1	30-05-2002
			CN	1303572 A	11-07-2001
			DE	69924991 D1	02-06-2005
			EP	1080588 A1	07-03-2001
			WO	9962274 A1	02-12-1999

WO 0076191	A	14-12-2000	SE	516511 C2	22-01-2002
			EE	200100664 A	17-02-2003
			EP	1188299 A1	20-03-2002
			NO	20015624 A	28-01-2002
			WO	0076191 A1	14-12-2000
			SE	9902160 A	08-12-2000
