

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202440685 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 19

(21) 申请号 201220064896. 6

(22) 申请日 2012. 02. 23

(73) 专利权人 张龙杰

地址 315517 浙江省奉化市松岙镇街一村 2  
组 21 号

(72) 发明人 张龙杰

(51) Int. Cl.

D06F 58/10 (2006. 01)

D06F 58/20 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种暖风干衣机

(57) 摘要

本实用新型公开了一种暖风干衣机,包括机壳和暖风机,其机壳内设置有衣物烘干室,暖风机的出口与衣物烘干室相连通;所述机壳内还设有挂衣杆,挂衣杆上方设置有出风口,挂衣杆下方设置有水平放衣架;所述水平放衣架为单层架,上面设置有透气孔;所述暖风机设置于机壳内底部,与设置于机壳底部的进风口连接;所述进风口处设置有空气净化网,进风口位于机壳底部的两侧。本实用新型的有益效果是:可以烘暖贴身衣服,当向暖衣器内装入贴身衣服时,暖衣器通电后就能对暖衣器内的贴身衣服进行烘暖,使人们在洗澡后或起床时能够穿上温暖舒适的贴身衣服;同时,由于贴身衣服温暖,因而能够立刻起到保暖作用,防止了因着凉而引起感冒情形的发生。

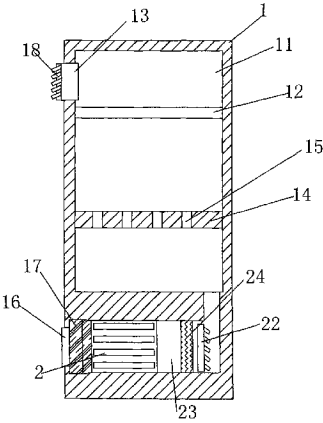

1. 一种暖风干衣机,包括机壳和暖风机,其特征在于:所述机壳内设置有衣物烘干室,暖风机的出口与衣物烘干室相连通;所述机壳内还设有挂衣杆,挂衣杆上方设置有出风口,挂衣杆下方设置有水平放衣架;所述水平放衣架为单层架,上面设置有透气孔;所述暖风机设置于机壳内底部,与设置于机壳底部的进风口连接;所述进风口处设置有空气净化网,进风口位于机壳底部的两侧。

2. 根据权利要求 1 所述的暖风干衣机,其特征在于:所述暖风机包括电机和电机驱动的风叶,电机和风叶设置于暖风机内,暖风机设置有热风通道,热风通道内设置有加热板,加热板后方为风叶。

3. 根据权利要求 2 所述的暖风干衣机,其特征在于:所述出风口处设有百叶式风向片。

## 一种暖风干衣机

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种暖衣器,尤其是涉及一种暖风干衣机,属于电器领域。

### 背景技术

[0002] 在寒冷的季节里,由于未穿上身的贴身衣服其温度比人的体温要低得多,所以,人们在穿上贴身衣服时,就会觉得贴身衣服比较冷,其感觉很不舒服。例如,在冬天,人们在给婴幼儿穿贴身衣服时,由于贴身衣服其温度比婴幼儿的体温要低得多,所以,婴幼儿会因为贴身衣服比较冷而不愿意穿,特别是在婴幼儿洗完澡后,由于贴身衣服比较冷、不能立刻起到保暖作用,有时甚至会使婴幼儿着凉而引起感冒。又如,在冬天,人们在起床穿贴身衣服时,也会觉得贴身衣服特别冷,尤其是伤病者、老年人和婴幼儿,这种感觉更加强烈。

### 实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种暖风干衣机,该暖风干衣机能够将贴身衣服烘暖,使人们在洗澡后或起床时能够穿上温暖舒适的贴身衣服。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采取的技术方案是,一种暖风干衣机,包括机壳和暖风机,其机壳内设置有衣物烘干室,暖风机的出口与衣物烘干室相连通;所述机壳内还设有挂衣杆,挂衣杆上方设置有出风口,挂衣杆下方设置有水平放衣架;所述水平放衣架为单层架,上面设置有透气孔;所述暖风机设置于机壳内底部,与设置于机壳底部的进风口连接;所述进风口处设置有空气净化网,进风口位于机壳底部的两侧。

[0005] 优化的,上述暖风干衣机,其暖风机包括电机和电机驱动的风叶,电机和风叶设置于暖风机内,暖风机设置有热风通道,热风通道内设置有加热板,加热板后方为风叶。

[0006] 优化的,上述暖风干衣机,其出风口处设有百叶式风向片。

[0007] 本实用新型对照现有技术的有益效果是:可以烘暖贴身衣服,当向暖衣器内装入贴身衣服时,暖衣器通电后就能对暖衣器内的贴身衣服进行烘暖,使人们在洗澡后或起床时能够穿上温暖舒适的贴身衣服;同时,由于贴身衣服温暖,因而能够立刻起到保暖作用,防止了因着凉而引起感冒情形的发生;本暖衣器还具有体积小、重量轻、使用安全方便等优点;适用于在寒冷条件下需要对衣物特别是贴身内衣进行烘暖的场合,特别适用于儿童洗完澡后需要穿上暖和衣物的场合,也特别适用于医院、敬老院、幼儿园、低温作业等场所对温暖衣物有需求的场合。

### 附图说明

[0008] 下面结合附图及其实施例对本实用新型进一步详细说明;

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图。

### 具体实施方式

[0010] 如图 1 所示,本实用新型为一种暖风干衣机,包括机壳 1 和暖风机 2,其机壳 1 内设置有衣物烘干室 11,暖风机 2 的出口与衣物烘干室 11 相连通;所述机壳 1 内还设有挂衣杆 12,挂衣杆 12 上方设置有出风口 13,挂衣杆 12 下方设置有水平放衣架 14;所述水平放衣架 14 为单层架,上面设置有透气孔 15;所述暖风机 2 设置于机壳 1 内底部,与设置于机壳 1 底部的进风口 16 连接;所述进风口 16 处设置有空气净化网 17,进风口 16 位于机壳 1 底部的两侧。暖风机 2 包括电机 21 和电机 21 驱动的风叶 22,电机 21 和风叶 22 设置于暖风机 2 内,暖风机 2 设置有热风通道 23,热风通道 23 内设置有加热板 24,加热板 24 后方为风叶 22。出风口 13 处设有百叶式风向片 18。本实用新型对照现有技术的有益效果是:可以烘暖贴身衣服,当向暖衣器内装入贴身衣服时,暖衣器通电后就能对暖衣器内的贴身衣服进行烘暖,使人们在洗澡后或起床时能够穿上温暖舒适的贴身衣服;同时,由于贴身衣服温暖,因而能够立刻起到保暖作用,防止了因着凉而引起感冒情形的发生;本暖衣器还具有体积小、重量轻、使用安全方便等优点;适用于在寒冷条件下需要对衣物特别是贴身内衣进行烘暖的场合,特别适用于儿童洗完澡后需要穿上暖和衣物的场合,也特别适用于医院、敬老院、幼儿园、低温作业等场所对温暖衣物有需求的场合。

[0011] 当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不限于上述举例,本技术领域的普通技术人员,在本实用新型的实质范围内,作出的变化、改型、添加或替换,都应属于本实用新型的保护范围。

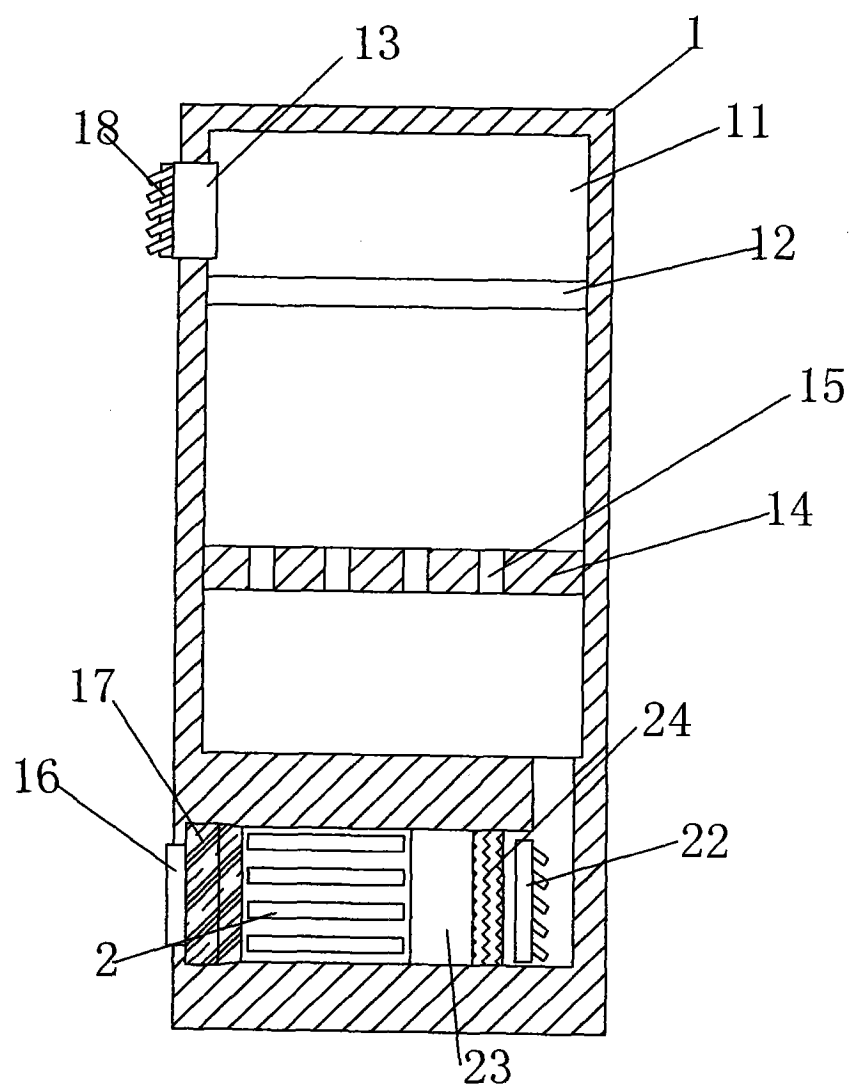


图 1