

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720029717.4

[51] Int. Cl.

B65D 5/64 (2006.01)

B65D 5/48 (2006.01)

B65D 5/56 (2006.01)

[45] 授权公告日 2008 年 8 月 13 日

[11] 授权公告号 CN 201099390Y

[22] 申请日 2007.10.26

[21] 申请号 200720029717.4

[73] 专利权人 浪潮电子信息产业股份有限公司

地址 250014 山东省济南市历下区山大路 224 号

[72] 发明人 韩宝忠 李永铭

[74] 专利代理机构 济南信达专利事务所有限公司

代理人 姜 明


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

电脑部件包装盒

[57] 摘要

本实用新型提供一种电脑部件包装盒，其结构由盒体和内衬组成，盒体由盒盖插孔、盒盖插舌、挂钩、盒盖、外壁插孔、盒体插舌、盒体插孔、折页和盒底凹槽组成，盒盖的前端连接有折页，折页上设置有盒盖插舌，盒盖插舌上设置有盒盖插孔，在折页的两侧设置有挂钩，盒体的前端设置有盒体插孔和盒体插舌，两侧设置有盒体插孔，盒体的底部设置有盒底凹槽。和现有技术相比，本实用新型的包装盒内设置了内衬，使包装盒不容易塌陷、松垮，同时包装盒内的各个部件能够合理的隔离开，不会出现配件的磕碰，包装盒上还设置了多处插舌和插孔，使包装盒内的配件不容易从包装盒内滑出，极大的减小了配件的损耗率，因而，具有很好的推广使用价值。

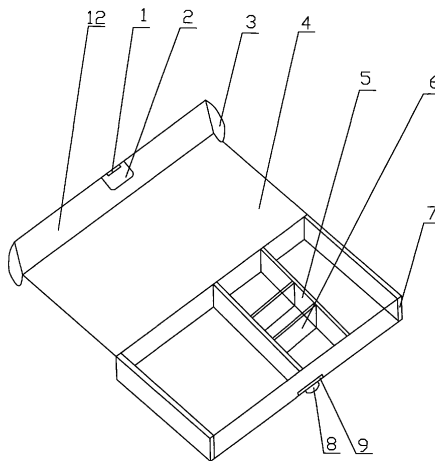

1、电脑部件包装盒，其特征在于由盒体和内衬组成，盒体由盒盖插孔、盒盖插舌、挂钩、盒盖、外壁插孔、盒体插舌、盒体插孔、折页和盒底凹槽组成，盒盖的前端连接有折页，折页上设置有盒盖插舌，盒盖插舌上设置有盒盖插孔，在折页的两侧设置有挂钩，盒体的前端设置有盒体插孔和盒体插舌，两侧设置有外壁插孔，盒体的底部设置有盒底凹槽。

2、根据权利要求1所述的电脑部件包装盒，其特征在于内衬由竖隔板、横隔板、隔离物凸出组成，内衬上设置有竖隔板和横隔板，在内衬的下端设有隔离物凸出。

3、根据权利要求1所述的电脑部件包装盒，其特征在于挂钩与外壁插孔设置于相对应的位置。

4、根据权利要求1所述的电脑部件包装盒，其特征在于盒盖插孔与盒体插舌，盒盖插舌与外壁插孔设置于相对应的位置上。

5、根据权利要求1或2所述的电脑部件包装盒，其特征在于盒底凹槽与内衬上的隔离物凸出设置于相对应的位置，隔离物凸出卡在盒底凹槽内。

6、根据权利要求1或2或5所述的电脑部件包装盒，其特征在于盒底凹槽与内衬上的隔离物凸出都设置4-8个。

电脑部件包装盒

1、技术领域

本实用新型涉及一种包装、运输电脑部件的容器，具体地说是一种电脑部件包装盒。

2、背景技术

现有电脑配件包装盒中一般没有内衬，配件都是直接放入包装盒中，这样很容易造成内部电脑零部件之间的碰损，而且包装盒容易塌陷、松垮；其次，盒体的开口没有密封装置，电脑配件很容易滑出包装盒，造成磕碰。

3、发明内容

本实用新型的目的是克服上述缺点，提供一种电脑部件包装盒。

本实用新型的技术方案是按以下方式实现的，其结构由盒体和内衬组成，盒体由盒盖插孔、盒盖插舌、挂钩、盒盖、外壁插孔、盒体插舌、盒体插孔、折页和盒底凹槽组成，盒盖的前端连接有折页，折页上设置有盒盖插舌，盒盖插舌上设置有盒盖插孔，在折页的两侧设置有挂钩，盒体的前端设置有盒体插孔和盒体插舌，两侧设置有外壁插孔，盒体的底部设置有盒底凹槽。

本实用新型的优点是：

(1)、包装盒内设置了内衬，使包装盒不容易塌陷、松垮，同时包装盒内的各个部件能够合理的隔离开，不会出现配件的磕碰。

(2)、本包装盒上设置了多处插舌和插孔，使包装盒内的配件不容易从包装盒内滑出，极大的减小了配件的损耗率。

(3)、本包装盒设置了盒底凹槽和隔离物凸出对内衬起到了固定的作用，减少了配件在盒内晃动。

4、附图说明

附图1为电脑部件包装盒打开时的结构示意图；

附图2为电脑部件包装盒的内衬结构示意图；

附图3为电脑部件包装盒盒底的结构示意图；

附图中的标记分别表示；1、盒盖插孔；2、盒盖插舌；3、挂钩；4、盒盖；

5、竖隔板；6、横隔板；7、外壁插孔；8、盒体插舌；9、盒体插孔；10、盒底凹槽；11、隔离物凸出；12折页。

5、具体实施方式

下面结合附图1、2、3对本实用新型的电脑部件包装盒作以下详细说明。

如附图1、2、3所示，本实用新型的电脑部件包装盒，其结构是由盒体和内衬组成，盒体由盒盖插孔1、盒盖插舌2、挂钩3、盒盖4、外壁插孔7、盒体插舌8、盒体插孔9、折页12和盒底凹槽10组成，盒盖4的前端连接有折页12，折页12上设置有盒盖插舌2，盒盖插舌2上设置有盒盖插孔1，在折页12的两侧设置有挂钩3，盒体的前端设置有盒体插孔9和盒体插舌8，两侧设置有外壁插孔7，盒体的底部设置有盒底凹槽10。

内衬由竖隔板 5、横隔板 6、隔离物凸出 11 组成，内衬上设置有竖隔板 5 和横隔板 6，在内衬的下端设置有隔离物凸出 11。


挂钩 3 与外壁插孔 7 设置于相对应的位置，使挂钩 3 能够插入外壁插孔 7 中。

盒盖插孔 1 与盒体插舌 8，盒盖插舌 2 与盒体插孔 9 设置于相对应的位置上。


盒底凹槽 10 与内衬上的隔离物凸出 11 设置于相对应的位置，隔离物凸出 11 能够卡在盒底凹槽 10 内，盒底凹槽 10 与内衬上的隔离物凸出 11 都设置 4-8 个。

本实用新型的电脑部件包装盒其加工制作非常简单方便，按照说明书附图所示即可加工。


除说明书所述的技术特征外，均为本专业技术人员的已知技术。

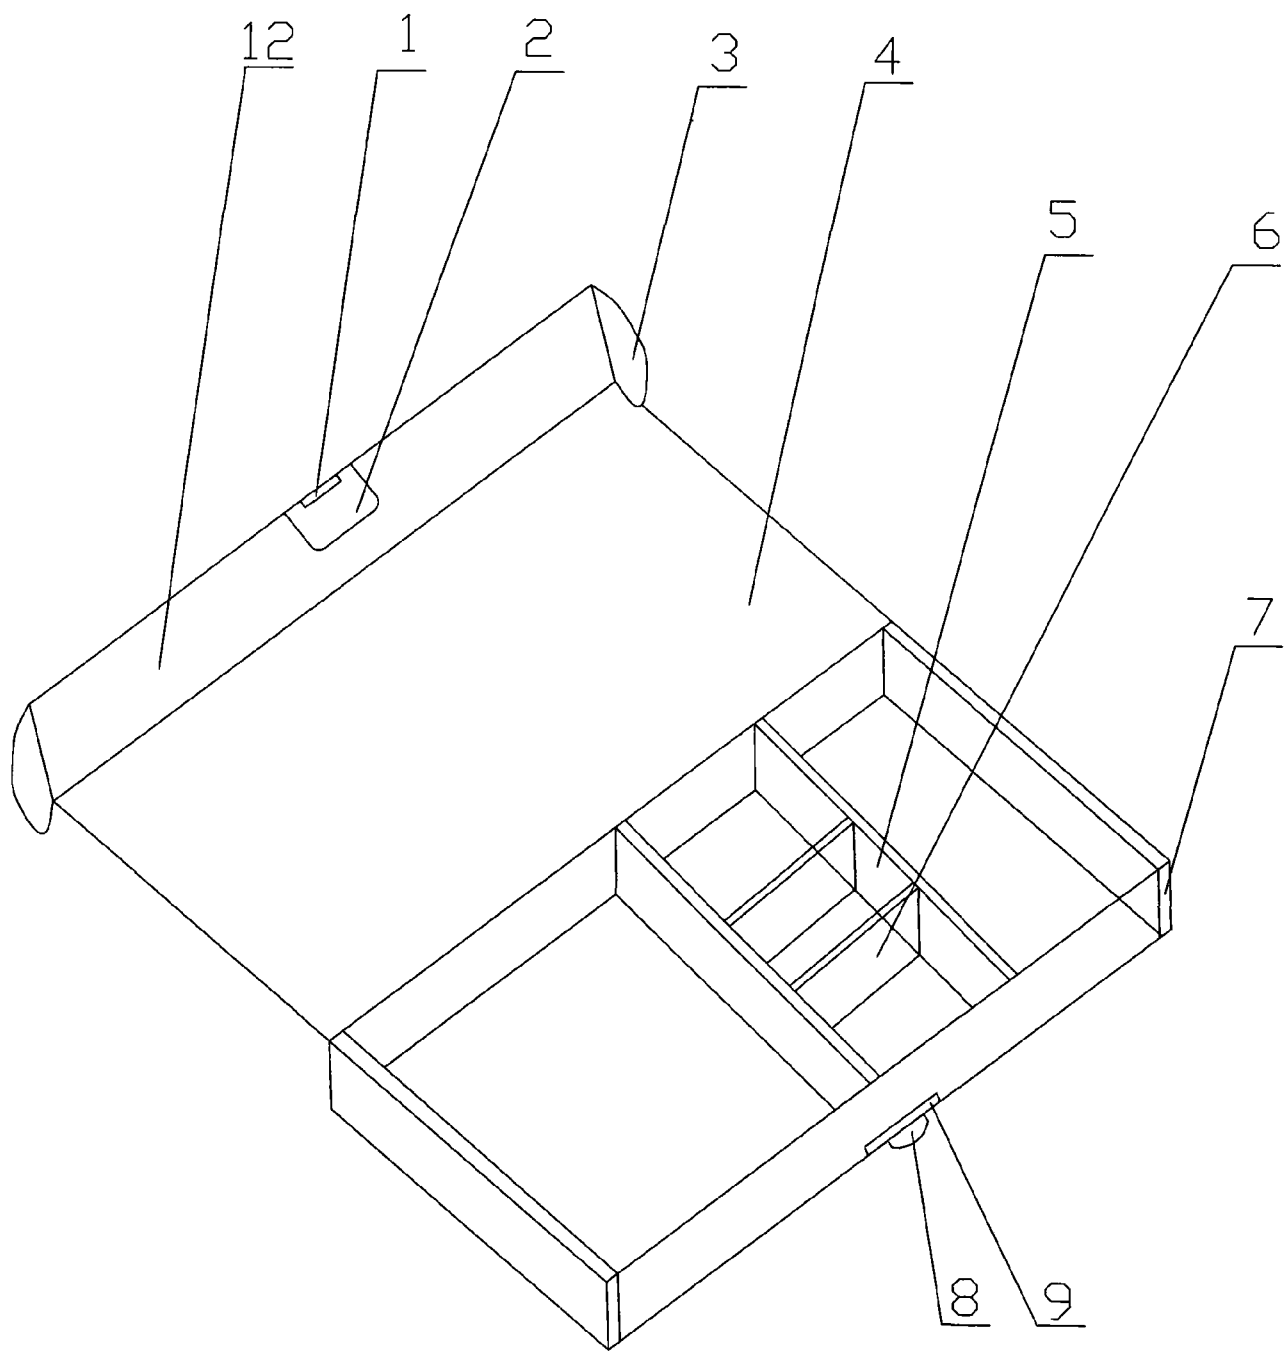

附图 1

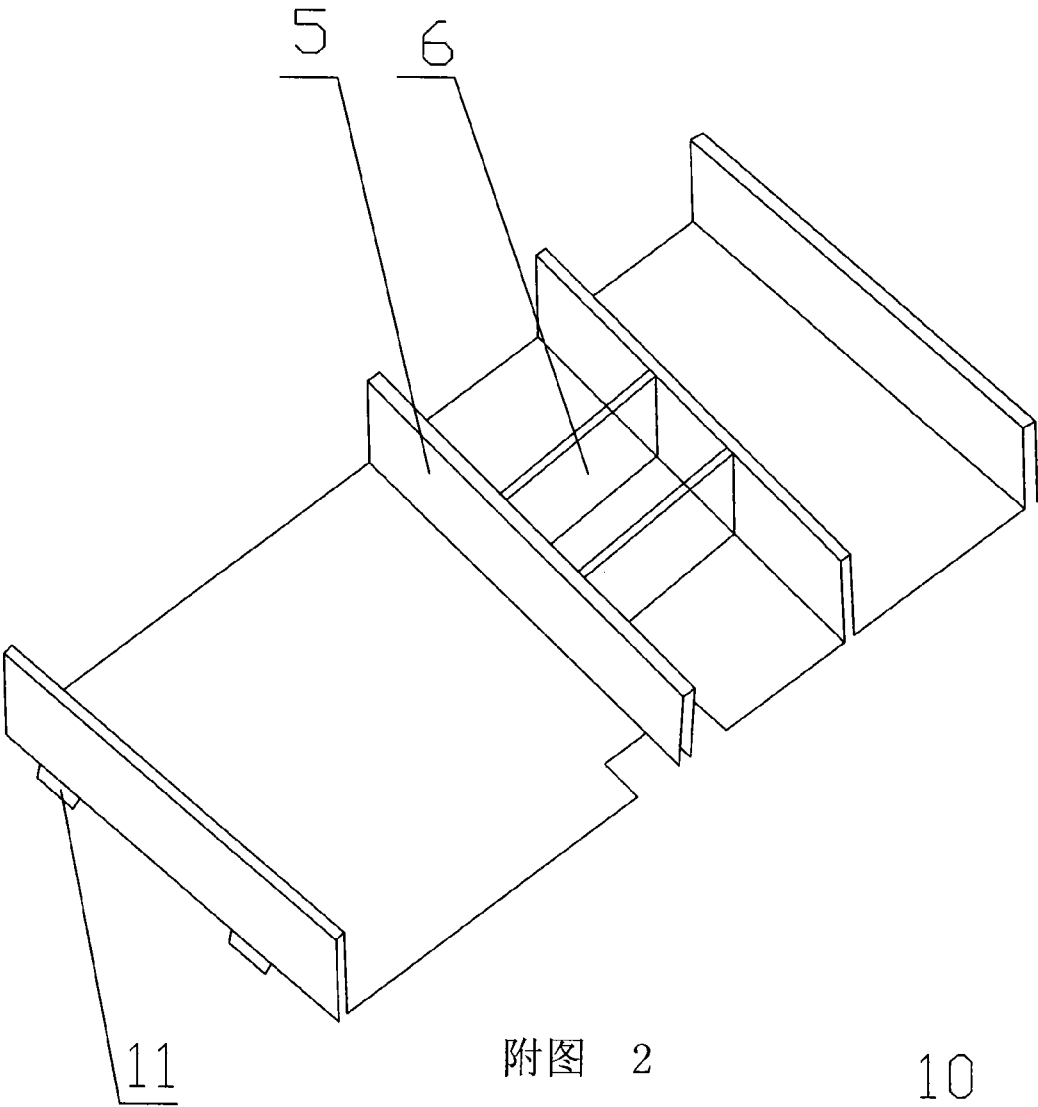

附图 2

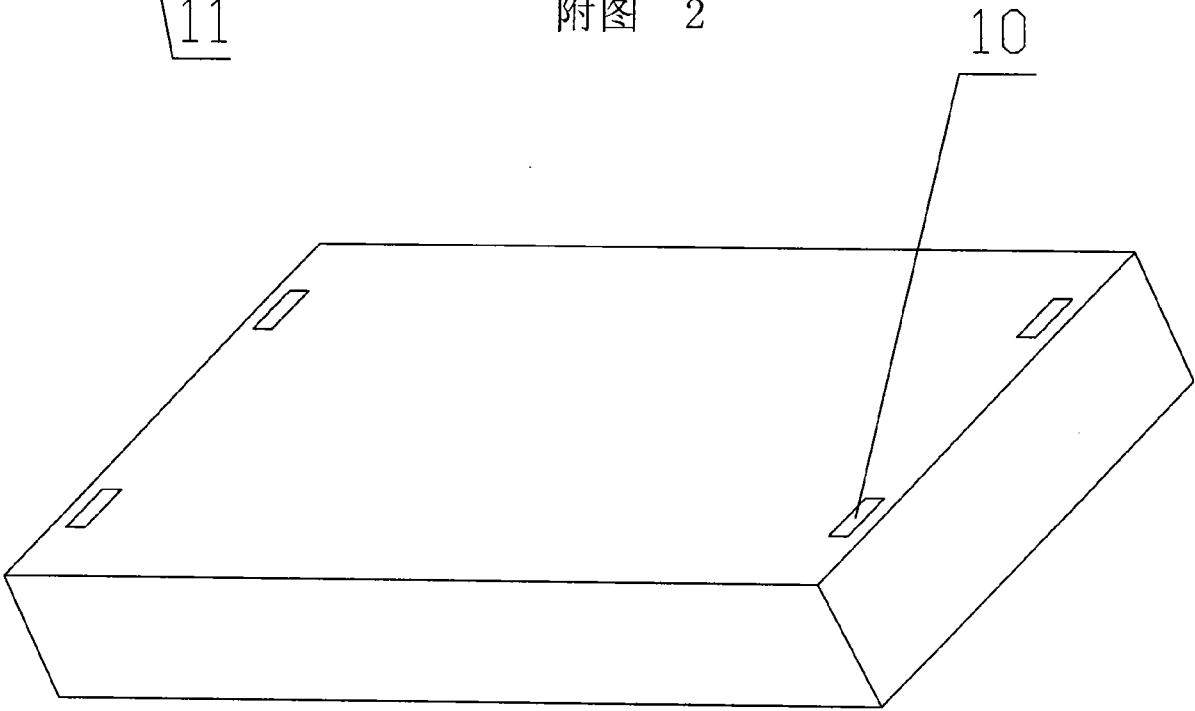

附图 3